

4CH Mobile DVR mit 3G GPS WIFI G-Sensor für Fahrzeuge

Modell: RCM-MDR7000WDG

Hauptmerkmal:

1. 4 Kanal HD & SD-Karte Mobile DVR
2. Unterstützung 3G, GPS, WIFI, G-Sensor, USV-Funktion
3. Unterstützung PTZ-Fernbedienung
4. Unterstützung Echtzeit-Überwachung
5. Unterstützt HD von Tagen überschrieben
6. unterstützt Backup und Upgrade mit HD & SD-Karte
7. Selbst recovery nach Stromausfall
8. Stabile Aluminiumlegierung Struktur mit Stoßdämpfer

Bilder:





Spezifikation:

| Artikel | Geräteparameter | Performance-Index |
|---------|------------------------|--|
| Name | Produktname | 4-Kanal-Mobile DVR (HDD & SD Storage) |
| System | Betriebssystem | Linux |
| | Betriebs-Schnittstelle | Grafische Schnittstellen, Chinesisch / Englisch optional |
| | File System | Proprietären Format |
| | Systemprivilegien | Benutzer Passwort |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| Video | Video-Eingang | 4-Kanal-SDI Unabhängiger Eingang: 1,0 Vss, 75Ω.Both B & amp; W und Farbe Kameras |
| | Video-Ausgang | 1 Kanal PAL / NTSC-Ausgang, 1,0 Vss, 75Ω, Composite-Video-Signal |
| | Video Display | 1 oder 4-Screen-Display |
| | Video-Standard | PAL: 25Frames / sec; NTSC: 30frames / Sek |
| | Systemressourcen | PAL: 100 Bilder; NTSC: 120 Bilder |
| Audio- | Audio-Eingang | Vier unabhängige Eingangskanäle & nbsp; 500Ω |
| | Audio-Ausgang | 1 Kanal (4 Kanäle lassen sich frei konvertieren) |
| | Grund Output & nbsp; Ebene | 1.0-2.2V |
| | Verzerrung plus Rauschen | ≤-30dB |
| | Aufnahmemodus | Bild und Ton-Synchronisierung |
| | Audio Compression | ADPCM |
| Alarm | Alarm in | 6 Channels unabhängige Eingangs. High Voltage-Trigger |
| | Alarm aus | 1 Kanäle unabhängige Ausgangs |
| | Bewegen Detect | verfügbar |
| Netzwerk Schnittstelle | Drahtleitung Zugang | Kann man RJ45-Ethernet-Port erweitern |
| | W-lan | Kann man Wifi Modul innerhalb erweitern |
| | 3G | Kann man WCDMA oder CDMA2000 Modul innerhalb erweitern |
| GPS-Schnittstelle | GPS | GPS-Modul kann außerhalb erweitern |
| Erweitern Schnittstelle | Gegensprechanlage | Kann Intercom Modul innerhalb erweitern |
| | G-Sensor | Kann G-Sensor Modul innerhalb erweitern |
| Andere | Stromverbrauch | DC8-36V & nbsp; 5% & nbsp; & nbsp; ≤10W |
| | Arbeitstemperatur | -20 °C ~ + 85 °C & nbsp; ≤80% |
| | Uhr | Eingebaute Uhr, Kalender |
| Verpackung | Produkt-Größe | 200 (L) * 160 (W) * 62 (H) mm (mit Halterung) |
| | Produkt-Nettogewicht | 2.2KG (ohne HDD) |

Unser CMS software Anwendung

**Vehicle with device for test in AC Coach
Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h**


| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm |
|--------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------|
| ALI01 | 2013-11-02 21:59:50 | Katar Bund Road, Lahore, Pakistan | 86.00 km/h(South) | |

Für Windows-PC Echtzeit-Überwachung

Für IOS & Android OS Handy Surveillance



Unsere Mobile DVR-Projekt für Fahrzeuge

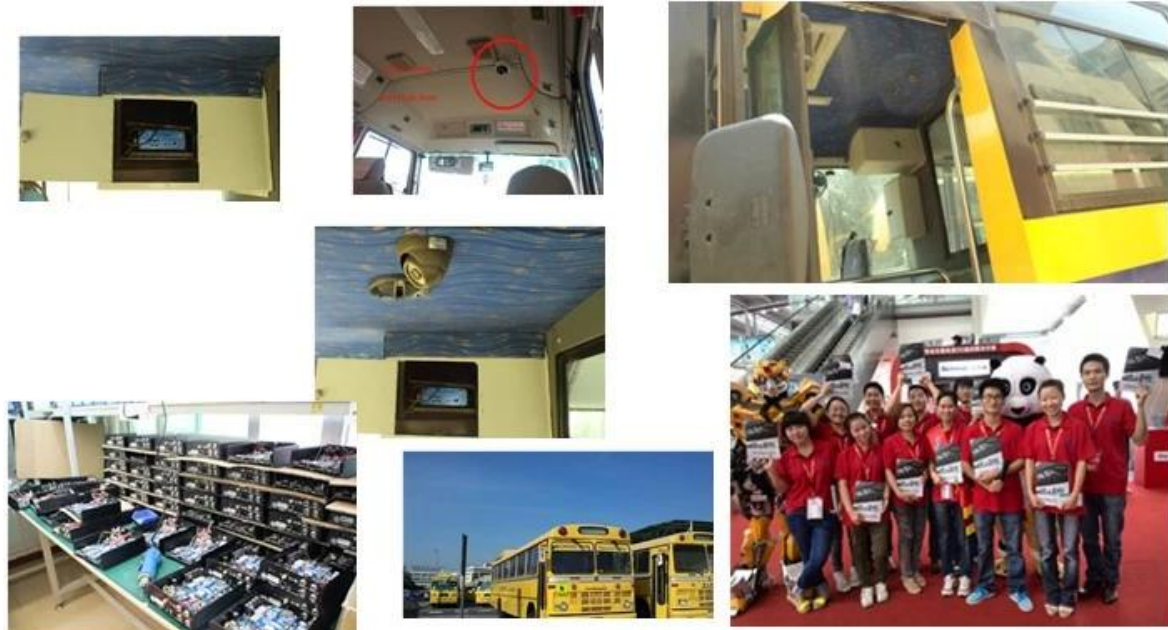

Zertifizierung:



Ähnliche Produkte:



SD Mobile DVR with 3G GPS

SD Mobile DVR with WIFI 3G GPS G-Sensor

Zusammenarbeit Ausdrücke:

Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union, Moneygram, Paypal

Lieferzeit: Innerhalb von 5 Werktagen nach die Zahlung bestätigen.

Garantie: 12 Monate

Liefer-Weg: DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT etc.

Verpackungsweisen:



Richmor Brand Package



Standard Package

After-Sales-Service:

1. Nach Sie erhalten unsere Produkte, wir helfen Ihnen zu erkennen, wie man es benutzt.
2. Angebot Sie die Software, wenn Sie unsere mobile DVR verwenden.
3. Zwölf Monate Garantie
4. Während unsere Garantie, wenn Sie irgendein Problem haben, können wir Ihnen helfen, es zu lösen.
5. Während unsere Garantie, können Sie an uns zurückschicken, um es zu reparieren.

Bemerkung: Alle qualifizierten Renditen / Ersatz müssen von uns geführt werden, oder wird Ihre Rückkehr nicht annehmen ohne uns im Voraus.

Über uns:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution