

# Mobile DVR H.264 pour autobus scolaire DVR

Modèle: RCM-MDR301WDG

## **Caractéristique principale:**

- 1 4 carte canal SD Mobile DVR
2. Soutien 3G, GPS, WIFI, G-sensor, la fonction UPS
3. Soutien Télécommande PTZ
4. Soutien surveillance en temps réel
- 5 supporte les cartes SD écrasées par jour
6. soutient la sauvegarde et la mise à niveau avec une carte SD
7. Auto recorvery après la remise sous tension
8. structure en alliage d'aluminium stable avec amortisseur

## **Photos:**





### Spécifications:

Articles	Paramètres de l'appareil	Indice de performance
<b>Nom</b>	Nom du produit	4 Channel Mobile DVR (SD Storage)
<b>Système</b>	Système d'exploitation	Linux
	Utilisation de l'interface	Interfaces graphiques, chinois / anglais en option
	Système de fichiers privileges système	Format propriétaire Utilisateur Mot de passe
<b>Vidéo</b>	Entrée vidéo	4 canaux SDI Entrée indépendante: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & amp; B et couleur Appareils
	Vidéo Sortie	1 canal PAL / NTSC Sortie, 1,0 Vp-p, 75Ω, signal vidéo composite
	Affichage de la vidéo	Afficher 1 ou 4 écran
	Standard vidéo	PAL: 25frames / Sec, NTSC: 30 images / sec
	Ressources système	PAL: 100 Cadres; NTSC: 120 Cadres

<b>Acoustique</b>	Entrée audio	Quatre canaux d'entrée indépendante &nbsp; 500Ω
	Sortie audio	1 canal (4 canaux peuvent être librement convertir)
	Sortie de base &nbsp; Niveau	1.0-2.2V
	Distortion Plus bruit	≤-30dB
	Mode d'enregistrement	Synchronisation son et l'image
	Compression audio	ADPCM
<b>Alarme</b>	Alarme	4 canaux d'entrée indépendants. Trigger haute tension
	Sortie d'alarme	2 canaux de sortie indépendant
	Déplacer Détection	disponible
<b>Réseau Interface</b>	Accès en ligne de fil	Peut Développer un port RJ45 Ethernet
	Wifi	Peut Développer un module Wifi intérieur
	3G	Peut Développer un WCDMA ou CDMA2000 module intérieur
<b>Interface GPS</b>	GPS	Peut Développer le module GPS à l'intérieur
<b>Étendre l'interface</b>	Interphone	Peut Développer Intercom Module intérieur
	G-Sensor	Peut Développer G-Sensor Module intérieur
<b>Autres</b>	Consommation	DC8-36V &nbsp; 5% &nbsp; &nbsp; ≤ 10W
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ 85 °C &nbsp; ≤80%
	Horloge	Built-In horloge, calendrier
<b>Conditionnement</b>	Taille du produit	138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm
	Poids net de produit	360g

## Notre logiciel CMS:

**Vehicle with device for test in AC Coach  
Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h**


The screenshot displays a web-based CMS interface for vehicle monitoring. At the top, a blue banner contains the text: "Vehicle with device for test in AC Coach Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h". Below this, the interface features a Google Map showing the location of the vehicle (ALI01) at Katar Bund Road, Lahore, Pakistan. A pop-up window provides details: "ALI01 Time: 2013-11-02 21:59:50 Speed: 86.00 km/h(South) Position: Katar Bund Road, Lahore, Pakistan Alarm: ACC ON, SD Card Exist, 3G Signal Normal Video Intercom Monitor Snapshot More". To the right of the map, there are three video camera feeds showing the interior of the vehicle. At the bottom, a status bar shows "Monitor: 1 Online: 1 Alarm: 0 Offline: 0 Idling: 0" and a table with columns for Device, Positioning Time, Position, Speed, and Alarm. The table contains one entry for device ALI01 at 2013-11-02 21:59:50, located at Katar Bund Road, Lahore, Pakistan, with a speed of 86.00 km/h(South) and no alarm.

**Pour PC Windows Surveillance en temps réel**

## Pour IOS & Téléphone Android OS mobile de surveillance



## Notre projet de Mobile DVR pour véhicules

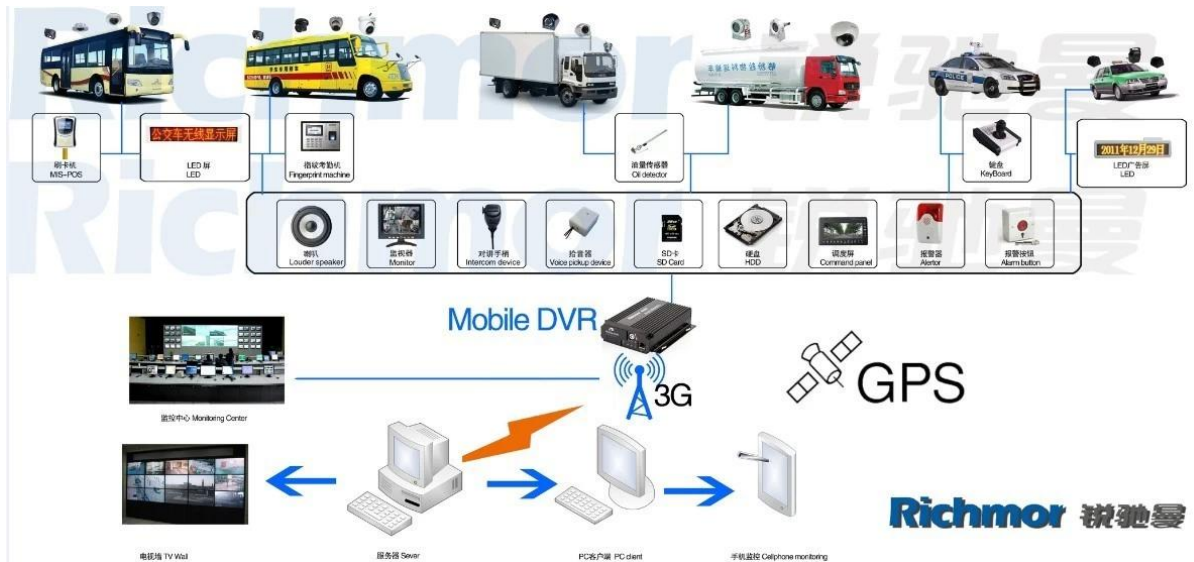



## **Produits associés:**



**SD Mobile DVR with 3G GPS**



**HD Mobile DVR with 3G GPS**

## **Conditions de coopération:**

**Conditions de paiement:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Délai de livraison:** Dans les 5 jours ouvrables après confirmer le paiement.

**Garantie:** 12 mois

**Manière d'expédition:** DHL, UPS, Fedex, SME, TNT etc

## **Emballage façons:**



**Richmor Brand Package**



**Standard Package**

## **Service après-vente:**

Après 1 vous recevez nos produits, nous vous aiderons à réaliser comment l'utiliser.

2 Offre vous le logiciel si vous utilisez notre DVR mobile.

3 Douze mois de garantie

Pendant 4 notre garantie, si vous avez un problème, nous pouvons vous aider à le résoudre.

5. cours notre garantie, vous pouvez nous le retourner pour le réparer.

**Remarque: Tous rendements qualifiés / remplacement doivent être guidés par nous, ou ne seront pas accepter votre retour sans nous en informer à l'avance.**

**À propos de nous:**



**Richmor**

**OEM & ODM Service**

**Brasil World Cup Supplier**



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution