

Richmot 品牌 D1 H.264 网络 DVR 设备 (RCM-MDR500)

Richmot 品牌 DVR 设备:

1. SD Card Mobile DVR, SD Card Locked for protecting the video for analyze the complete the recording.
2. GPRS / 3G / 4G & 内置 GPS 定位系统
3. Support alarming, PTZ control, LED advertisement, broadcast, Text scheduling, talk back (driver to the head office)
4. RJ45 port: & 支持 3 个网络摄像头
5. Support 报警功能 (报警时自动录像)
6. Function 报警功能 & 支持 3 个网络摄像头





SD Mobile DVR 规格:

通道数	4通道
A & B通道 V & I通道 分辨率	4通道 1080P 分辨率 1080P 分辨率 1080P 分辨率
A & B通道 V & I通道 分辨率	1 & 2通道 1080P 分辨率 1080P 分辨率 1080P 分辨率
视频压缩格式	H.264
分辨率	D1 / HD1 / CIF 分辨率 分辨率
帧率	PAL 帧率 & 帧率 & 帧率 NTSC & 帧率 帧率
视频格式	视频格式 视频格式 视频格式 视频格式 视频格式 视频格式 视频格式
存储容量	SD 64 存储容量 存储容量 存储容量 存储容量 存储容量GB
声道	1CH 声道 声道 声道 声道 & nbsp 声道 声道 声道 声道 声道 声道 声道 声道
视频帧率	视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率
视频帧率	3 / 帧 帧 帧 帧 帧 帧G
视频帧率	视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率 视频帧率
GPS	视频帧率 帧 帧 帧 帧 帧 GPS
电压	6 电压 & 电压 电压V ~ 48V 70 电压 电压 电压V: 电压 电压 电压 电压 电压
功耗	2.4W
尺寸	尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸
工作温度	20 工作温度 :工作温度 工作温度 工作温度 工作温度C °70 °C °
重量	180MM * 145MM * 45MM 重量 & 重量 重量 & 重量 1 重量 & 重量KG



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



3G Antenna



GPS Antenna




Remote Control



CD (Manual & Software inside)

□□□□□ □□ □□□□□:

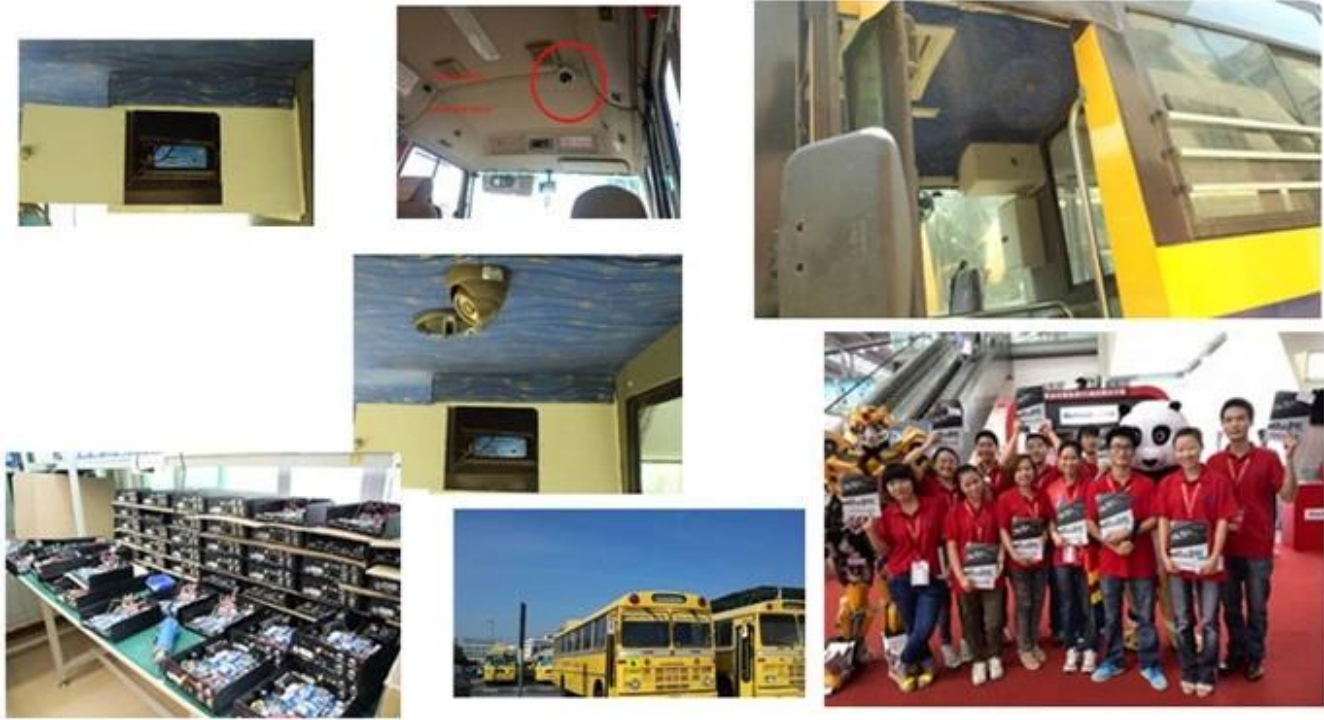

DVR :□□□□ □'□□□□□□



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier