

هد مدفر، بطاقة سد دفر المحمول، 1080 وعاء مدفر، 720 وعاء المحمول 4ch دفر مع غس 3 جرام / 4 جرام / ويفي

RCM-MDR7104

:مواصفات المنتج

دخول	معلمة	
نظام التشغيل	لينكس	
لغة	الإنجليزية / الصينية / تكييفها	
ضغط الفيديو	H.264 ضغط	
OSD	تتداخل المعلومات مثل التاريخ ومعرف السيارة	
واجهة المستخدم الرسومية	تجربة المستخدم الرسومية	
	وضع معلمات النظام باستخدام وحدة التحكم عن بعد	
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	4ch 960 1.0 وعاء vp-p، 75Ω / 720 وعاء العهد المدخلات، موصل الجوي،
	إخراج الفيديو	شاشة العرض CH دعم كامل الشاشة، CH 4 الطيران، 1، 75Ω، Vp-p، كفيس، 1.0
	المعاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة، دعم / كامل الشاشة إنذار الدليل
	تميز	D1 و 4 قنوات P سيف، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720
	جودة الصورة	مستويات، 1 هو أعلى مستوى 1-4.
نظام تسجيل الفيديو	الفيديو القياسية	100: fبال، s، CCIR625 50، سيريز، field؛ 120: fبال، s، CCIR525 60، سيريز، field؛ سيف: 256 كيلوبت في الثانية ~ 1.5 ميغابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ كيلوبت في الثانية ~ 2.5 ميغابت في الثانية، اختياري 8-مستوى الجودة؛ HD1: 600 كيلوبت في الثانية ~ 3 ميغابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ D1: 800 اختياري متعدد المستويات جودة الفيديو، 720P: 4Mbps-6Mbps،
	وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد السلطة حتى. تسجيل تسجيل توقيت، تسجيل إنذار الزناد، وتسجيل اليديوي يتم تسجيلها.
صوت	إدخال الصوت	منفذ الهواء CH مدخل 4
	إخراج الصوت	اتصال سماعة على اللوحة الأمامية، اتصال بنك على اللوحة الخلفية، 2CH،
	ضغط	G.726، 8 كب / s ضغط
إنذار الإدخال	أد، نبض سرعة الإدخال، اتصال التنبيه CH إنذار الإدخال، المدخلات 1 CH 7	
إنذار الإخراج	الضوء / الصوت دعم التنبيه، النفط / الطاقة انقطاع، CH إنذار الناتج 2	
السطح البيئي	بوس / الوقود الاستشعار / ليد الإعلان الاتصالات، 3CH RS232، قم بتوصيل الكاميرا بتز، 485 CH واجهة 1	
البث اللاسلكي	جي بي آر إس، إدج، CDMA2000، ودما، G، دعم جزء لا يتجزأ من الجيل الثالث 3 هو اختياري، تدلت، فدلت، G المدمج في وحدة 4	
موقف غس	دعم المدمج في غس / بد	
مساحة التخزين	HDD	هد TB ماكس 2.5 1"
	بطاقة سد	الحد الأقصى 128 جيجابايت بطاقة الذاكرة سد الحفاظ على سلامة البيانات
	تحديث	أوسب تحديث الدعم، بطاقة سد التحديثات، تحديث أوتا البعيد
	تنسيق الملف	H.264
	ملف	FAT32 نظام الملفات الخاص
	USB	القرص U واجهة أوسب على اللوحة الأمامية لعمل نسخة احتياطية من البيانات باستخدام الصلب

تسجيل تسجيل	بحث الفيديو	البحث حسب وقت التسجيل / نوع السجل، وما إلى ذلك
	تشغيل	إعادة / إيقاف / سريع / بطيئة في نفس الوقت CH أقصى دعم 4 : دعم إلى الأمام والخلف التشغيل بسرعات x 2، x4، x8، x16.
أمن		المستخدم / المشرف 2 مستويات كلمة مرور أخرى
الميزات الاختيارية	مكالمة صوتية	دعم مكالمة صوتية مع بعضها البعض
	تس البث الصوتي	.دعم ميزة نقل الصوت تس
	المسلسل التمديد	الصمام دعم لوحة الإعلانات، استشعار النفط، بوس، محطات نقل الحافلات، المركبات أوبد، الخ المعدات الخارجية
الجهد & أمب؛ امدادات الطاقة	إدارة الطاقة	الجهد واسعة. دعم تيمد / تأخير
	جهد الدخل	6 + - + 36V دس:
	النتاج الجهد	+ 12V ~ 1.5A، + 5V ~ 1.5A
	امدادات الطاقة	W يعمل & لوت؛ 5
بيئة العمل	درجة الحرارة	-20 °C - + 70 °C
	رطوبة الهواء	20% - 80%
آخر	حجم	مم 200 (D) * 187 (W) * 62 (H)
	الوزن	كجم 1.90

: عرض المنتج







AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna




CD (Manual & Software Inside)



7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series

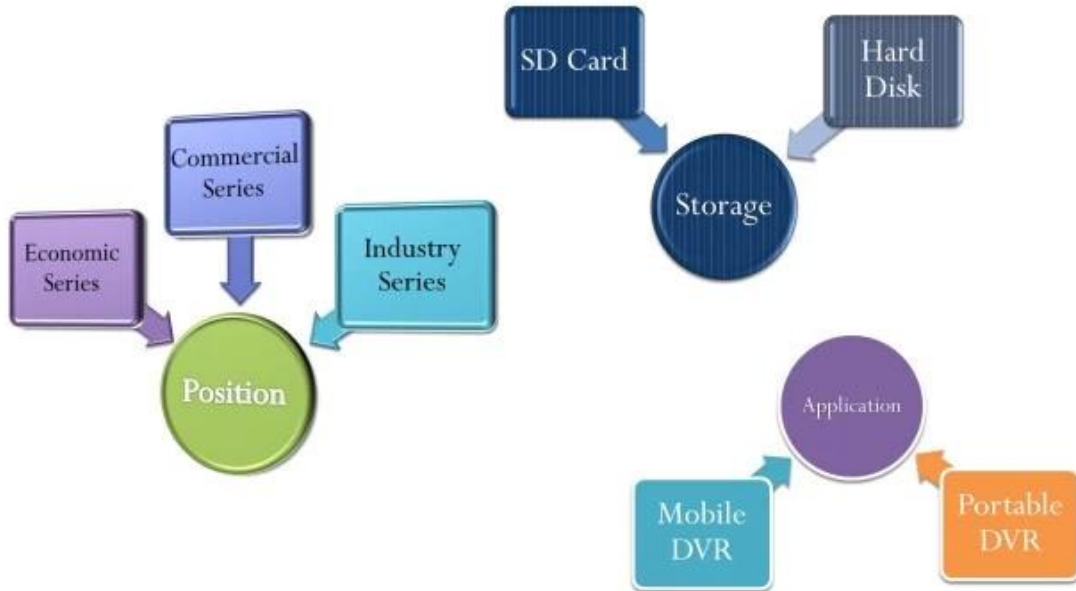

Product Advantage



واجهة المستخدم واجهة الرسم

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

地址: 马临镇政府 搜索 地图 卫星

贵C A6446
时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10
公司: 德运集团金融公司 司机: 陈国忠
13511881529
位置: 贵州省遵义市习水县G4215(带道高
状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 附
视频 对讲 监听 抓拍 更多

终端	GPS时间	位置	速度	报警
贵C A6446	2016-03-14 09:50:09	贵州省遵义市习水县G4215(带道高速公路)	74.10 km/h(南)	
桂KY7507	2016-03-14 09:50:17	广西壮族自治区玉林市博白县人民中路38号	11.00 km/h(北)	
桂KY7569	2016-03-14 09:50:38	广西壮族自治区玉林市博白县X403	27.00 km/h(西北)	
桂KY7599	2016-03-14 09:49:03	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(东)	

运行时长: 00:01:04 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

، لدينا مدفر يدعم العمل المحمول رصد مثل بيسي، الهاتف المحمول

CERTIFICATIONS

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

الشركات والمصانع



EXHIBITION