هد مدفر، بطاقة سد دفر المحمول، 1080 وعاء مدفر، 720 وعاء المحمول 4ch دفر مع غس 3 جرام / 4 جرام / ويفي

RCM-MDR7104

:مواصفات المنتج

دخول		معلمة
نظام التشغيل		لينكس
لغة		الإنجليزية / الصينية / تكييفها
ضغط الفيديو		H.264 ضغط
OSD		تتداخل المعلومات مثل التاريخ ومعرف السيارة
واجهة المستخدم الرسومية	تجربة المستخدم الرسومية	وضع معلمات النظام باستخدام وحدة التحكم عن بعد
نظام تسجيل الفيديو	إدخال الفيديو	νp-p، 75Ω وعاء / 960 وعاء العهد المدخلات، موصل الجوي، 1.0 960
	إخراج الفيديو	شاشة العرض CHدعم كامل الشاشة، CH 4الطيران، Vp-p، 75Ω، 1كفبس، 1 1.0
	المعاينة	دعم 1 قناة و 4 قنوات المعاينة.، دعم / كامل الشاشة إنذار الدليل
	تميز	D1 و 4 قنوات Pسيف، ماكس: 4 قنوات 720P / D1 / HD1 / 720
	جودة الصورة	.مستویات، 1 هو أعلی مستوی
	الفيديو القياسية	100 : بال: s، CCIR625 بال: 100 بال: f / s، CCIR625 بال: 120 بال: 3 بال: 3 بال: 3 بال: 3 بيفابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ 1.5 في الثانية، اختياري 8-مستوى الجودة؛ 100 (101 بالد) كيلوبت في الثانية ~ 2.5 ميغابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ 1800 (120 بالد) كيلوبت في الثانية ~ 3 ميغابت في الثانية، 8 مستويات جودة الفيديو اختياري؛ 1800 (120 بالد) بالدي متعدد المستويات جودة الفيديو (100 + 4Mbps +
	وضع التسجيل	الإعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد السلطة حتى. .تسجيل تسجيل توقيت، تسجيل إنذار الزناد، وتسجيل اليدوي يتم تسجيلها
	إدخال الصوت	منفذ الهواء CHمدخل 4
صوت	إخراج الصوت	اتصال سماعة على اللوحة الأمامية، اتصال بنك على اللوحة الخلفية ،2CH
	ضغط	s / کب G.726، 8 ضغط
إنذار الإدخال		أد، نبض سرعة الإدخال، اتصال التنبيه CHإنذار الإدخال، المدخلات CH 1
إنذار الإخراج		الضوء / الصوت دعم التنبيه، النفط / الطاقة انقطاع ،CHإنذار الناتج 2
السطح البيني		بوس / الوقود الاستشعار / ليد الإعلان الاتصالات ،3CH RS232
		قم بتوصيل الكاميرا بتز ،CH 485واجهة 1
البث اللاسلكي		جي بي آر إس، إدج. ،CDMA2000 ،ودما ،Gدعم جزءا لا يتجزأ من الجيل الثالث 3 هو اختياري، تد-لت، فد-لت Gالمدمج في وحدة 4
موقف غس		دعم المدمج في غس / بد
مساحة التخزين	HDD	هد TBماکس 2.5 "1
	بطاقة سد	الحد الأقصى 128 جيجابايت بطاقة الذاكرة سد الحفاظ على سلامة البيانات
	تحديث	أوسب تحديث الدعم، بطاقة سد التحديثات، تحديث أوتا البعيد
	تنسيق الملف	H.264
	ملف	FAT32 نظام الملفات الخاص
	USB	القرص U واجهة أوسب على اللوحة الأمامية لعمل نسخة احتياطية من البيانات باستخدام الصلب


تسجيل تسجيل	بحث الفيديو	البحث حسب وقت التسجيل / نوع السجل، وما إلى ذلك
	تشغيل	إعادة / إيقاف / سريع / بطيئة في نفس الوقت CHأقصى دعم 4
		دعم إلى الأمام والخلف التشغيل بسرعات: x 2، x4، x8، x16.
أمن		المستخدم / المشرف 2 مستويات كلمة مرور أخرى
الميزات الاختيارية	مكالمة صوتية	دعم مكالمة صوتية مع بعضها البعض
	تس البث الصوتي	.دعم ميزة نقل الصوت تس
	المسلسل التمديد	الصمام دعم لوحة الإعلانات، استشعار النفط،
	المسلسل التمديد	بوس، محطات نقل الحافلات، المركبات أوبد، الخ المعدات الخارجية
الجهد & أمب؛ امدادات الطاقة	إدارة الطاقة	الجهد واسعة. دعم تيمد / تأخير
	جهد الدخل	6 + - ٧دس: + 6
	الناتج الجهد	+ 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
	امدادات الطاقة	Wیعمل & لوت؛ 5
بيئة العمل	درجة الحرارة	-20 °C - + 70 °C
	رطوبة الهواء	20% - 80%
آخر	حجم	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) مم
	الوزن	كجم 1.90

عرض المنتج:








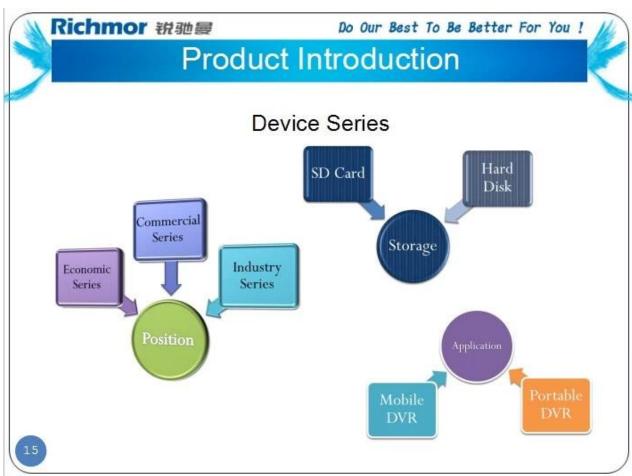



واجهة المستخدم واجهة الرسم

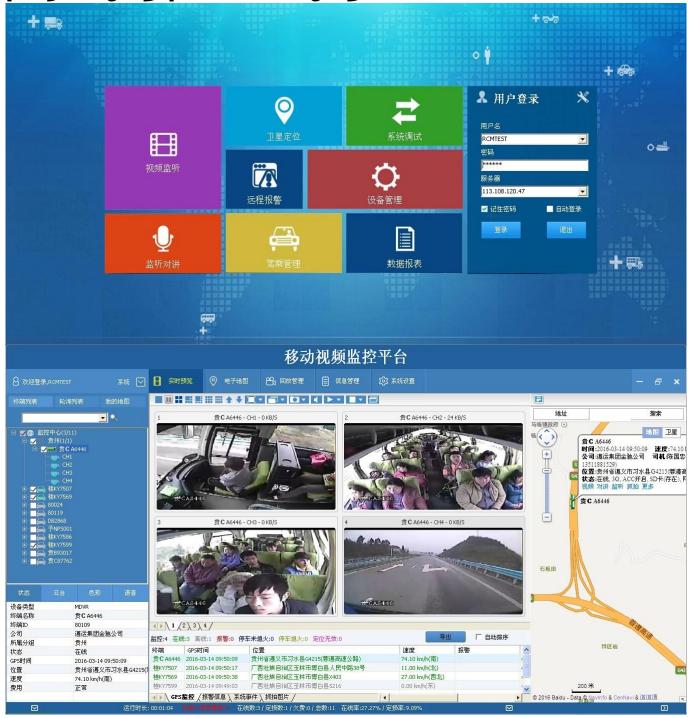

،لدينا مدفر يدعم العميل المحمول رصد مثل بيسي، الهاتف المحمول

CERTIFICATIONS



الشركات والمصانع



EXHIBITION