

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RCM-SP5800

XXXX

1XXXXDVRXX

2XXX WIFIXX3GXXGPSXX

3XXX XXXX

4XXXSDXX

5XXXSDXXXXXXXX

6XXXXXXXXXXXX XXXX

XXX






功能特点

名称	规格	说明
基本配置	操作系统	Linux
	存储容量	内置存储器 128MB; 可扩展存储器 1GB; GPS / 3G 网络
	摄像头	前置摄像头 30万像素
	接口	USB 接口
性能参数	摄像头	前置摄像头 30万像素 70° CMOS 传感器
	OSD	支持 OSD; 支持 ID 识别 GPS
	视频	H.264 编码 支持 30FPS
	分辨率	VGA 分辨率 640x480 QVGA 320x240
	视频分辨率 QVGA	QVGA 400Kbps 1.5Mbps 4 通道
	视频分辨率 VGA	VGA 1000kbps 2Mbps 4 通道
	接口	支持 USB 接口
	电池	锂电池

電 源	電 池	內置MIC
	電 池	內置電機GT; 1W
	電 池	G.726
存 儲	電 池	Micro-SD電機1G 32G
	電機/電	ASF電機電機 FAT32電機
	電 池	電機電機電機電機
	電 池	電機電機電機電機
	電 池	電機電機電機電機24816電機電機電機電機電機
USB 電	電 池	電機電機電機U 電
電 池	電 池	電3G電 電機電機WCDMA電CDMA2000電TD-SCDMA電電 電電;電 電GPRS電EDGE;
電 池	電 池	電機電機電機電
電 池	電	2.4電
	電	TFT
	電	480 * 234
電	電 池	電Micro-SD電電
電 池	電	-20°C電+ 50°C
	電	20電80電
電	電 池	50電電x90電電X28電電mm
	電 池	70電電X110電電X28電電mm
電	電 池	電電95電電電電307.5電
	電 池	電電238電電電電352電

電CMS電電電電電


Vehicle with device for test in AC Coach Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h

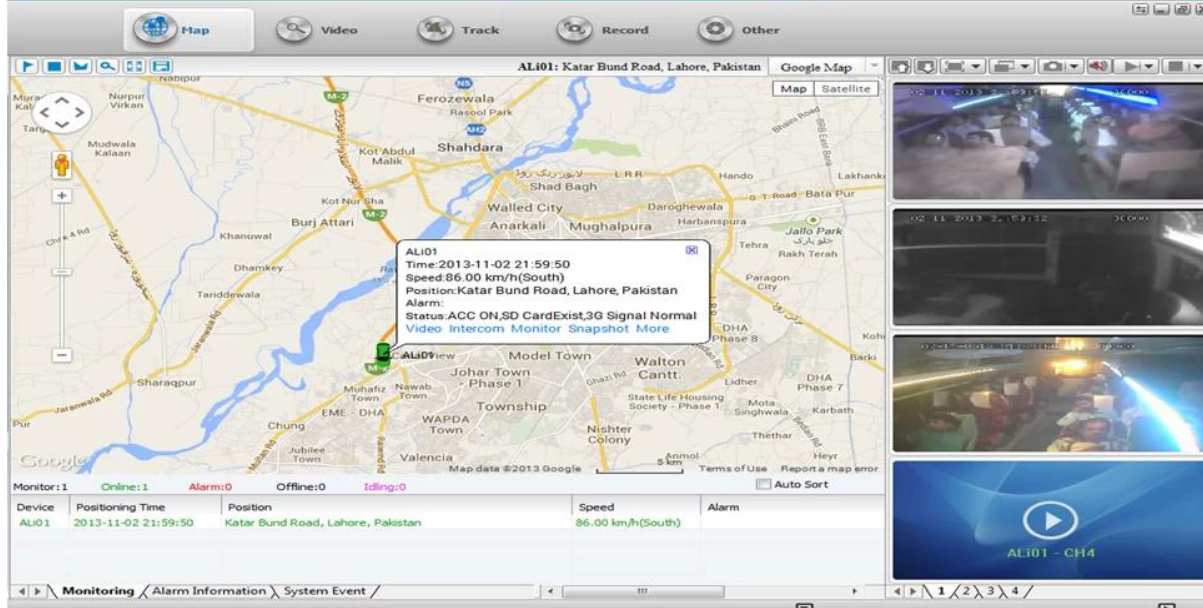

Windows PC

IOS Android



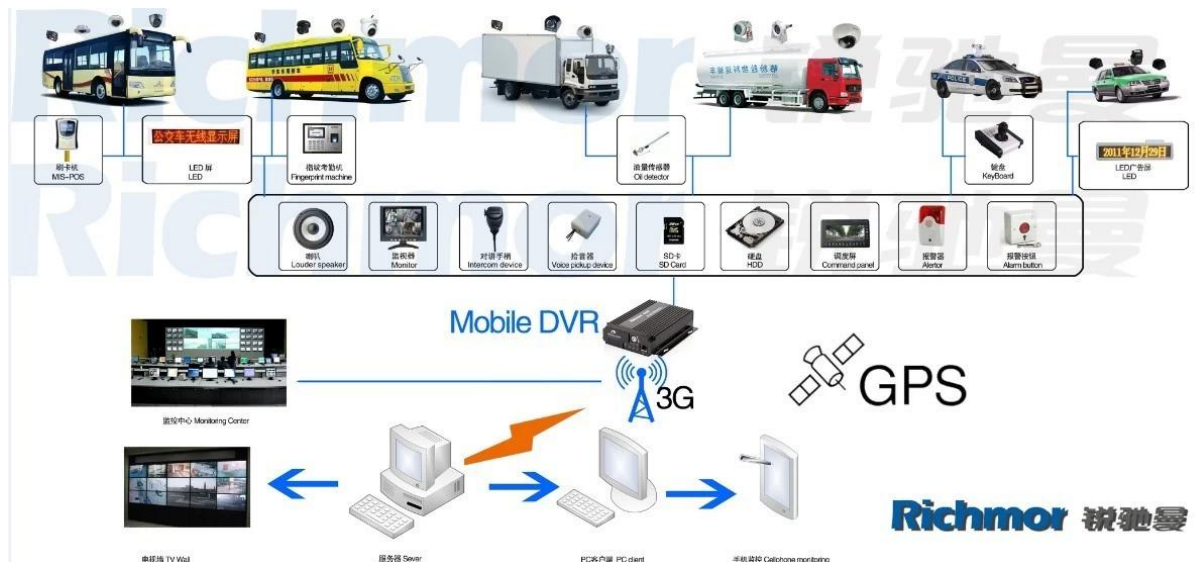



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution