



產品特點：

1. 1/3 吋 CCD 晶片
2. 防護等級 IP66 防水防尘
3. 日夜切換功能
4. 紅外線, 白光
5. 0 秒快門 LED
6. 雙倍光學
7. 420 tvl/480 tvl/600 tvl 解析度
8. CE FCC RoSH 認證



產品特點：

型番	型番
撮像素子	1/3 "CCD
映像方式	PAL/NTSC
解像度	PAL:500Hx582V NTSC: 500Hx494V
感度	420 tvl/480 tvl/600 tvl
絞り	0絞り F1.2 (LED)
変倍率	625TVL, 2:1 変倍率
色温度	色温度
波長	850nm
S/N 比	50dB, (AGC あり)
自動露出 (AGC)	あり
オートフォーカス	あり
オートホワイトバランス	あり
赤外線照射距離	あり
赤外線 LED 点灯数	12pcs
赤外線 LED 照射距離	10m
入力端子	1チャンネル p, 75Ωcomposite, BNC x1
出力端子	出力端子
電源	電源
消費電力	0.45
視野角	f3.6mm 視野角
動作温度範囲	N/A
動作湿度範囲	M12XP0.5mm 動作湿度範囲
動作圧力範囲	N/A
動作電圧範囲	0-60°
動作電流範囲	12V ±
動作電圧	190mA
動作電圧 (L x W x H)	48.5 mm x 87W x 61.2H mm
動作電圧	242g
動作電圧/動作電流	N/A
動作電圧	-10 ° c ~ 50° c

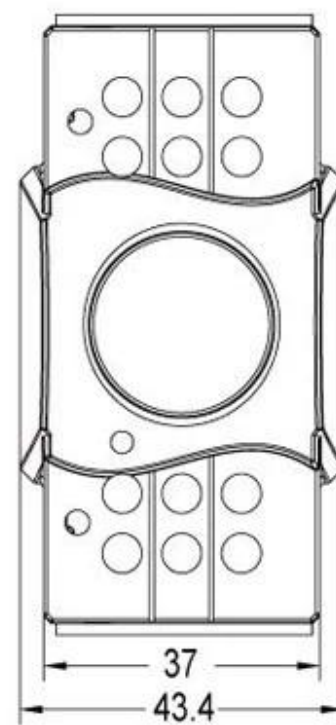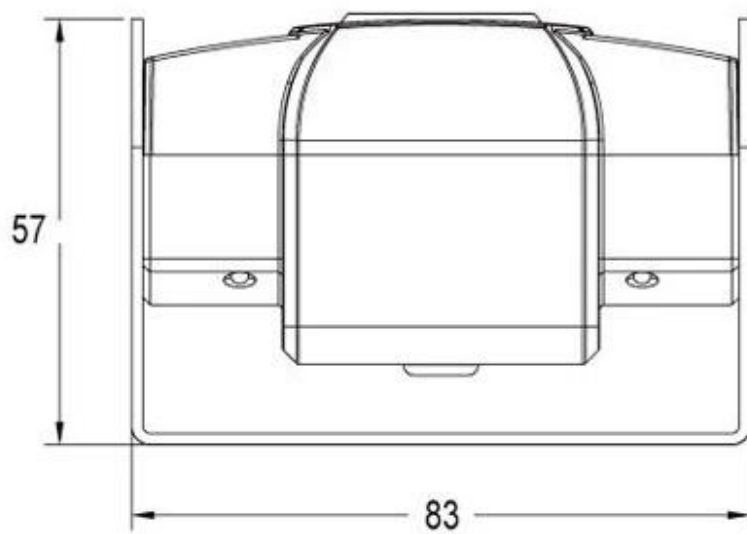

□□□□□□□□:



□□□□□□□□□□:

1. □□□□/DHL/UPS/TNT □□, □□□□;
2. □□□: □□3-7 □;□□□□□

□□□□:

1. □□□□: t/t, □□, □□;30% □□;□□□70% □□□
2. □: 1pcs
3. □□□: 1years
4. □□□□: □□1□, □□□□, □□□□□□□ □□

□□□□□□□□

- 1.We □□□□□□□□3□□□□□□□□
- 2.We □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□, □□□□□□□□
- 3.Inspected □□□□□□□□□□
- 4.100% □□□□□□ QC □□□
5. CE/RoHS/FCC □□, □□□□□□□□□□