

4CH SD kartu h264 CCTV DVR Mobile pro všechny typy vozidel

(RCM-MDR210 série)

Vlastnosti produktu

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

1. H.264 Komprese mód, 4CH podpora v reálném čase 720P Mega Pixel vstupu AHD Analog a standardní rozlišení vstupu;

Exkluzivní druhé předem přidělit DVR souboru zvláštní system technologie řeší opakovaně utírat příčina fragmentace souborů, řešení systému souborů ke kolapsu SD karty, ztrátu dat a nemůže najít SD kartu a soubor poškozen, zajištění integrity dat.

3 10-36V adaptivní široký vstupní napětí, super nízké energie spotřeba designu;

4. SD paměťová karta (2SD karty, každý podporující maximální 128 gigabajtů) může být zcela automaticky odolat vibracím. Prach a další škody údaje;

5. Podpora GPS / BD / G-senzor; Vysoká spolehlivost konektory letectví.

6. vysoké náklady výkonu se stabilitou spolehlivé, jednoduché a jasné menu řízení.

RCM-MDR 210 série	
Číslo modelu.	Funkce
RCM-MDR210XXXI	Základní záznam, G-senzor, SD slot pro kartu Single
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-senzor, SD slot pro kartu Single
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální
RCM-MDR210FGSX	3 G, 4G, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální
RCM-MDR210WGDY	3 G, WiFi, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-senzor, SD slot pro kartu duální

Detail fotografie

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR



Device back view

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR



Device front view

4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

LED Indicators



4CH 720P 3 G 4G mobilní DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametry list

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Čínština / angličtina / Krejčí
kompresce videa	H.264
OSD	Překrývající se informace jako datum a čas ID vozu

GUI	Grafické uživatelské rozhraní	Instalace systémových parametrů s dálkovým ovládním.
Video záznam systém	vstup videa	4CH AHD 720P vstup / SD vstup / smíšené video vstup, Aviation konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	video výstup	Výstup VGA, 1CH 1CH + CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, letectví podporují 1CH celé obrazovky, 4CH
	Náhled	Podporovat jeden kanál a čtyři kanály náhled. Podporovat ruční / spuštění poplachu celou obrazovku náhled
	Rozdíl	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 kanály, 720P
	kvalita videa	0-7 úroveň 0 je nejvyšší úroveň.
	video Standard	PAL: 100F / s, CCIR625 čára, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 čára, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úrovní kvality videa, volitelný; HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úrovní kvality videa, volitelný; D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úrovní kvality videa, volitelný; 720P: 4Mbps-6 MB, víceúrovňových kvalitu videa volitelné
	režim nahrávání	Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po přepnutí. Časovač nahrávání, budíku záznamu a aktivaci manuální nahrávání jsou podporovány.
zvuk	zvukový vstup	4CH, Air Plug
	zvukový výstup	1CH, Air Plug
	Komprese	Komprese G.726, 8KB / s rychlost
Alarm vstup		4CH poplachový vstup, alarm typy podpory péče
alarmový výstup		1CH alarmový výstup
komunikační rozhraní		1CH 1CH RS232 nebo RS485 pro volitelné
Pozice		Integrovaná podpora pro GPS / BD modul, vestavěný G-senzor, Můžete hrát a analyzovat vozidlem ujetou trasu.
bezdrátový přenos		Podporuje vestavěnou funkci rádiového přenosu 3G / 4G WCDMA, CDMA2000, LTE TDD, FDD-LTE...
detekce pohybu		Podpora detekce pohybu alarm. (Můžete nastavit dobu trvání nahrávání videa po poplachu na platformě).
G-senzor		Podpora G-senzor

Úložný prostor	SD	Duální SD kartu, každá smyčka nahrávání SD karty až do 128 GB
	Inovace	Podpora SD kartu vzdálené aktualizace
	formát souborů	H.264
	souborový systém	Speciální FAT32
přehrávání videa	Vyhledávání videí	Hledat podle času záznamu / záznamů typ etc
	přehrávání	Maximální podpora 4CH přehrát / zastavit / rychlé / pomalé současně
		Podpora pro vpřed a vzad hrát rychlosti: x2, x4, x8, x16.
Napětí a moči	řízení spotřeby	Široká Voltage.Support časované / zpoždění vypnutí
	vstupní napětí	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální pracovní & lt; 14W Stand-by stavu & lt; 0,5 w
	Teplota	-20 °C až + 70 ° c
Pracovní prostředí	Vlhkost vzduchu	20 % až 80 %
	Heslo	Uživatel / správce úrovně 2 jiné heslo
Bezpečnost	Velikost	112 (W) X36 (H) x138 (D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360 g

Richmor dohled GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



online softwarové rozhraní

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in: FCHTEST

System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F95001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR
 Vehicle Name 桂KY7586
 Vehicle ID 20041
 Company
 Their Group Monitor Center
 Status Online
 Positioning Time 2015-07-23 11:53:57
 Location 广西壮族自治区玉林市博白
 Speed 0.00 km/h(Northeast)
 Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S
 2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S
 3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S
 4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Address Search


玉柴配套产业园

桂KY7586
 Time:2015-07-23 11:53:57
 Mileage:8.92 km
 Speed:0.00 km/h(Northeast)
 Position:广西壮族自治区玉柴配套产业园
 Status:(Online)ACC ON,SD Card:Error,Network up
 Network:3G

200 米

Running: 00:02:05 Online:6 / Number of set loss:4 / Arrives:0 / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%


Romo zobrazovaný dohled Roztok 3 G 4G mobilní DVR školní autobus

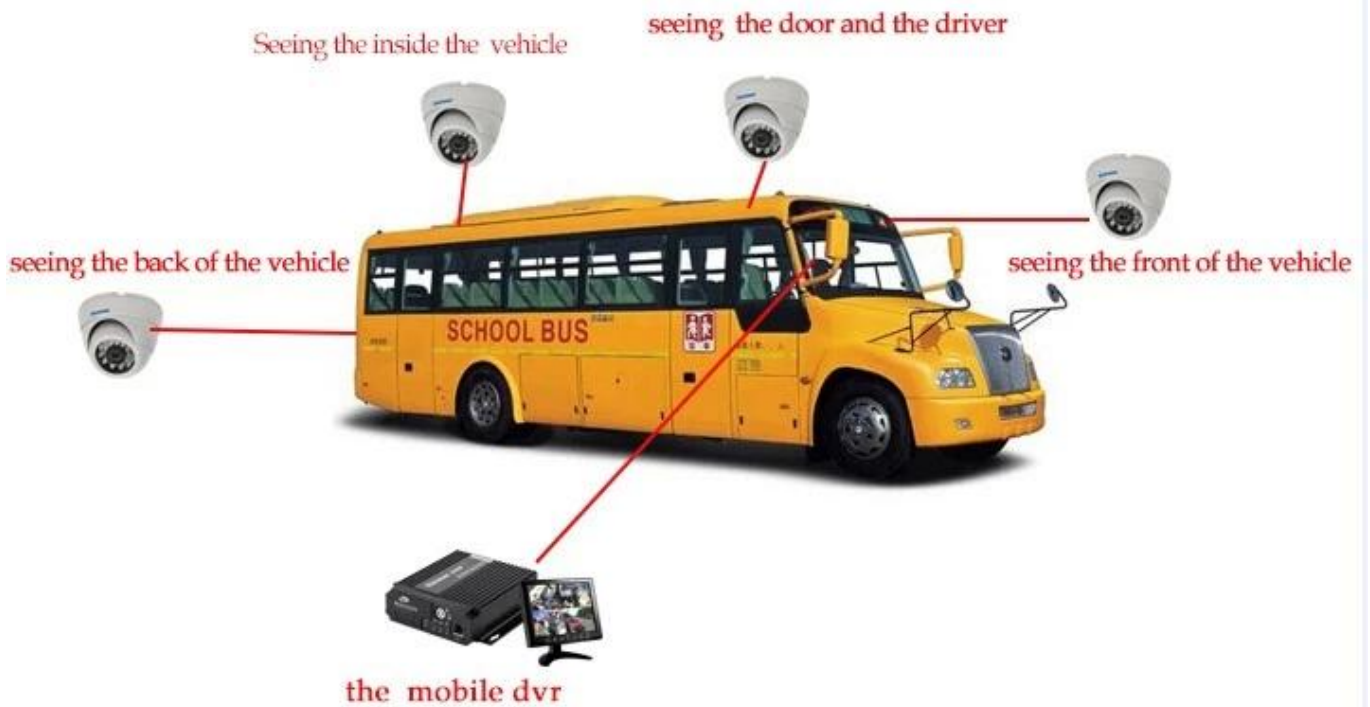

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

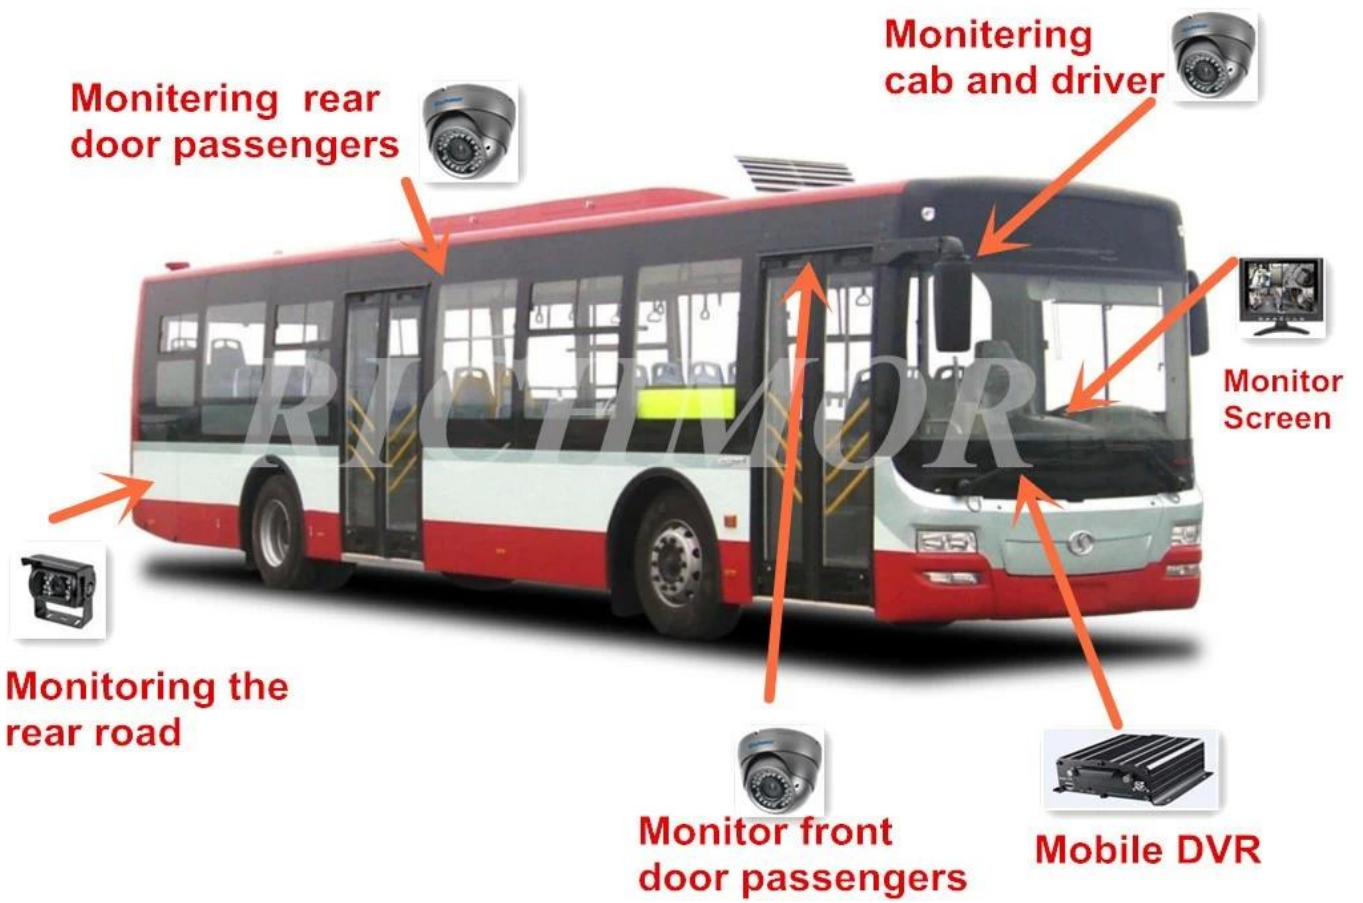





Aplikace

Široce používané v automobily a autobusy, taxíky, školní autobus, kamion, nebezpečné vozidel, osobní automobily a lodě, atd.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

nákup Guides

Balení

1 jednotka s standardní příslušenství jako AV kabely / IO kabel / napájecí kabel / etc klíč



Richmor Brand Package



Standard Package

Certifikace

Certification

Výstava

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



O nás & zákazníci:



Obratíte se na společnost JENNIFER Pokud potřebujete další informace:

ID e-mailu: Overseasales-5@rcmctv.com

SKYPE: rcmctvsales5

MOBILNÍ / COPP: + 86-18126263838