

**Factory Audit**

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor

**NEW**







SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





welcome to log in, rntest | religin | Video | Map | playback | System Set | Log Query

Dev List | Polling | My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵C82868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 基8Y8156
- 湘80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵C82868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵C82868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 | number of device: 12 | Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12 | line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



5CH 720P HD + 1080P auto DVR mobilní HDD

HDD MDVR

Hlavní rysy

* JEHO Solution, H.264 komprese, podpora 5ch milionů pixelů video dohled, nahrávání a přehrávání videa (4CH 720p v reálném čase milionů analogový HD vstupní a analogové standardní definice camera + 1CH 1080P kamera vstup);

* 3CH video výstup (CVBS video výstup, podpora přední a zadní výstup; 1CH VGA výstup pro 2 k volitelné)

* Exkluzivní předem přidělit DVR speciální technologie systému souborů, řešení opakovaně otřete fragmentace souborů příčina, řešení úložiště souborů zhroucení systému, ztrátu dat a nemůže najít nosiče a souboru zkomolený, zajištění integrity dat.

- * 6-36V široký napětí s nízkou spotřebou energie. Podpora reverzní ochrana, ochrana over napětí/přetočení current. Max 10amper aktuální výstup, podpora 12V a 5V napájení periferních zařízení. Ultra Úsporný design;
- * Unikátní technologie UPS zajišťuje integritu záznamu, dojde-li k výpadku napájení, dokonce může trvat 8-10s.
- * Ukládání HDD + SD kartu (podpora 2.5" HDD, max 128 G SD karta) chrání před poškozením nárazy a prachem, podpora USB portu dat zálohování a zařízení aktualizace;
- * Podpora USD 2 porty, data zálohování a zařízení upgrady.
- * Podpora 9CH poplachového vstupu (1CH analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH nezávislý alarmový výstup.
- * Podpora HDD ohřev funkce, mohou pracovat v náročném prostředí.
- * Podpora GPS/BD/G-senzor rozšiřující modul;
- * Uvědomit si, v reálném čase sledování prostřednictvím 3G / 4G;
- * Podpora vysílání/Intercom/Text odeslaný atd; lze přidat senzor/teploty oleje senzor/POS/LED Panel reklama;
- * Podpora OTG zařízení aktualizace automaticky, zařízení může automaticky provést upgrade verze aktualizace, údržba je mnohem pohodlnější
- * Podpora IOS/Android telefon vzdálené sledování
- * Vysoká spolehlivost letectví konektory, vysoká cena/výkon, stabilní a spolehlivé.

Specifikace

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Angličtina/Čínština/vlastní
Komprese videa	Komprese H.264
OSD	Překryvy informace, například datum čas a vozidlo ID
GUI	Grafické uživatelské rozhraní Nastavení parametrů systému s dálkovým ovládáním.

Video záznam systém	Vstup videa	4CH 720P analogový High Definition video + 1CH 1080P digitální video vstup, letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2ch CVBS výstup + 1CH VGA výstup pro volitelné, 1.0Vp-p, 75Ω, podporovat 1CH celou obrazovku, zobrazení obrazovky 4CH
	Náhled	Podpora 1 kanál a náhled 4 kanály, 5 kanály spojit náhled náhled na celou obrazovku podporu ruční/Alarm Trigger
	Rozlišení	1080P / 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanály 720 P + 1080 p / 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň. PAL: 100f/s, CCIR625 čára, 50field; NTSC: 120f/s, linky CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný;
	Video Standard	HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úroveň kvality videa volitelné; 720P: 4Mbps-6Mbps, multi úroveň kvality videa volitelné
Zvuk	Režim záznamu	Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Podporovány jsou časované nahrávání, aktivací záznam poplachu a ruční nahrávání.
	Zvukový vstup	4CH Aviation Plug vstup
	Zvukový výstup	2ch, sluchátka připojit na čelním panelu, BNC připojení na zadní panel
	Kompresce	Kompresce G.726, 8KB/s rychlost
Poplachový vstup		7CH Alarm vstupní, 1CH AD vstup, impulsní rychlost vstupu, Alarm propojení
Alarmový výstup		2ch alarmový výstup, podpora světlo/zvuk alarmu senzor, olej/moc uříznout
Rozhraní		3CH RS232, POS/palivový senzor/LED reklama připojení 2ch 485 rozhraní, připojte kamery PTZ
Bezdrátový přenos		Podporuje vestavěný v 3G přenos, CDMA2000, WCDMA, GPRS, EDGE; Postaven v 4G modul volitelné, TDD-LTE FDD-LTE
Pozice GPS		Integrovanou podporu modul GPS/BD
Skladování	PEVNÝ DISK	Max 2,5 "HDD"
	SD karta	Max 128GB SD karta zrcadlové nahrávání udržet bezpečnost dat
	Aktualizace	Podpora USB aktualizací, SD kartu aktualizace, vzdálené aktualizace OTA
	Formát souborů	H.264 Speciální FAT32 souborový systém
	USB	Rozhraní USB na předním panelu pro data zálohovat U Disk, pevný Disk

Přehrání záznamu	Vyhledávání videí	Hledat záznam času/záznamu typu atd
	Přehrávání	Max v stejné době podporovat 4CH Replay /Stop/Fast/Slow Podporu dopředu a dozadu na rychlosti: x 2, x4, x8, x16.
Bezpečnost	Uživatel/správce 2 úrovně jiné heslo	
	Hlasový hovor	Podpora hlasového hovoru navzájem
Volitelné funkce	TTS hlas vysílání	Podpora TTS hlas vysílací funkce.
	erial rozbalit	Podpora LED reklamní Panel, čidlo oleje, POS, Autobusová stanice hlasatele, auto OBD,ect.external zařízení
Napětí a energie	Řízení spotřeby	Široká Voltage.Support časované/zpoždění vypnuto / náklad Voice-over, reverzační připojení/napětí nedostatek/zkratu atd.
	Vstupní napětí	DC: 6V - + 36V
	Výstupní napětí	+ 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A
Pracovní prostředí	Moc	Pracovní < 5W
	Teplota	-20 °C - + 70 °C
	Vlhkost vzduchu	20 % - 80 %
Ohters	Velikost	200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
	Hmotnost	1.90 kg





Výhody

Vlastnosti produktu:

JEHO Solution, H.264 komprese, Multiple Streams záznam, 5CH AHD Video vstup, 4CH real-time HD 720p milionů analogový vstup a analogový standardní definice kamera + 1CH 1080P kamera vstup,

Vysoce kvalitní reálném čase nahrávání, volitelné 1080P / 720P/CIF/HD1/D1, kvalitní nastavitelná;

Profesionální Auto Power Design, široká napětí 6-36V, poskytují zpětné napětí/nad-zatížení/krátké zkratu, poznat druhy auto aplikace;

Podpora 12V DC výstupní napětí, napájení pro kamery/Screen atd.;

Max 2TB HDD + 128 GB SD karta zrcadlové nahrávání, zabránit šoku DVR & Dust škody;

WatchDog funkce abnormální restartování, chránit kartu SD a záznamy;

Exkluzivní Přerozdělena Vozidlo Souborový systém chránit úplnost dat. ;

ACC zpoždění, lze nastavit dobu 24 hodin;

Unikátní technologie UPS zajišťuje integritu ze záznamu, dojde-li k výpadku napájení, dokonce mohou Poslední pro 10-15s.

Auto záznam/Ruční záznam/Alarm záznam atd pracovní režim pro různé požadavky;

Show Car status/deska/řidičské Route/nízké rychlosti/rychlost informací pro pohodlnou správu;

Podpora GPS/BD, 3G / 4G volitelný modul, WIFI rozšířit;

Silnou síť, zařízení nakonfigurovat pomocí IE tkanivo, podpora SMS získat informace o zařízení a nakonfigurovat;

Podpora monitorování, Obousměrný Interkom, PTZ, Alarm,-rychlost, Geo plot atd přes dálkové ovládání platformy;

8CH IO Alarm vstup (otevřené dveře, světla, směru, brzdy, zadní atd), můžete propojení druhu alarmu;

2ch alarmový výstup, podpora světlo a zvukový alarm senzor, olej/moc uříznout;

Vysoké úrovně letectví rozhraní, snadné instalace a lepší nárazuvzdorný, stabilnější;

Podporovat místní Auto Foto poplašné vstupníhot.

Vysoká spolehlivost letectví konektory vstup/výstup, snadná instalace vypn, silnější antivibrační.

Jednoduše chytré GUI rozhraní, šetří čas v nastavení zařízení;

Silná stabilní aplikace, podpora 3G / 4G Real-čas monitor, diskuse-zpět, přehrávání, záznam, obrázek snap atd.;

Aktualizovány prostřednictvím SD nebo vzdálené OTA automatických aktualizací, stabilní a pohodlné;Podpora vzdálené sledování telefonu, telefonní volání atd;

Podpora PTZ/POS/Oil senzor/LED reklamní Panel atd;

Podpora Ministerstvo dopravy Standardní dohoda

Upravit podle vašeho požadavku;

PC & sledování telefonu


CMSV6 rozhraní

CMSV6 v mobilu
Mít vše v dlaní vaší ruky

telefonu v reálném čase

Monitorování prostřednictvím mobilního

iPhone, Android, iPad systém podpory

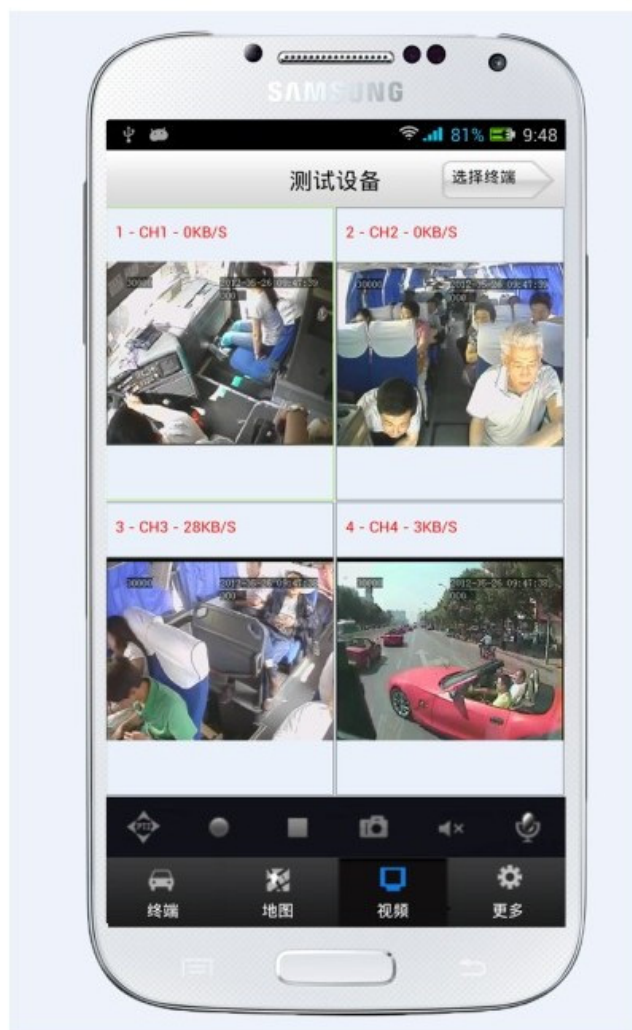

Video & Audio sledování Online vozidel GPS

Satelitní mapa

Fotografií a videoklipů

**Ovládání PTZ
odposlech**

Sledování zobrazovaný obrázek snímek

SUBSCRIPTION

Otázka: během přehrávání nezobrazí mapa?

Odpověď: možné příčiny jsou následující;

1. ůru nepřipojil k PC;

2. net funguje, ale počítač nemůže dostat k Internetu;

Q: když SD kartu a pevný disk zaznamenává, jak je záznam disponibility?

A: SD kartu a pevný disk bude nahrávat sama na sebe navzájem. Když jsou plné, jsou respektive odstraní původní video záznamy.

Q: na zařízení bylo otevřeno, byl pevný disk nainstalován, ale zařízení nemůže zaznamenávat úspěšně.

A: 1. kontrolu HDD/SD kartu byl formátován či nikoliv, neformátovaný HH/SD kartu nelze použít. Vstoupit do hlavní Menu - nastavení systému - formátování nové nainstalované HDD/SD kartu.

2. je-li záznam kanál je uzavřen, pokud nastavit načasování nahrávání, to nemůže nahrávat Když to mimo období načasování nahrávání.

3. je-li pevný disk se připojte, pokud svítí indikátor HDD/SD.



Richmor Brand Package



Standard Package



Doprava

Strong spolupracoval s DHL/UPS, atd pro rychlé a bezpečnost dodávky.

a. 2-5 dnů po zúčtování platby pro vzorek řád.

b. 5-10 dnů po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.



Výstava

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



