

4ch SD karta h264 CCTV Mobile DVR pro všechny druhy vozidel

(RCM-MDR210 Series)

Vlastnosti produktu

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Režim komprese 1. H.264, podpora 4CH real-time 720P Mega Pixel vstup AHD Analogové a Standardní vstup Definition kamera;

Exkluzivní druhé pre-přidělit DVR speciální soubor system Technology řeší opakovaně otřete způsobí fragmentaci souborů, řešení systému souborů ke kolapsu karty SD, ztráty dat a nemůže najít SD kartu a souboru zkomolený, zajištění integrity dat.

3. 10-36V Adaptive Wide vstupního napětí, velmi nízká spotřeba energie konstrukce;

4. SD paměťová karta (2SD karty, každý podporuje maximálně 128 gigabajtů) To může být zcela automatické vydržet vibrace. Prach a jiné poškození dat;

5. Podpora GPS / BD / G-Sensor; Letectví Vysoká spolehlivost konektory.

6. Vysoký výkon náklady spolehlivou stabilitu, jednoduché a přehledné ovládání menu.

RCM-MDR 210 Series	
Modelové číslo.	Funkce
RCM-MDR210XXXI	Základní nahrávání, G-Sensor, slot pro SD kartu Single
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, slot pro SD kartu Single
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, slot pro SD kartu Dual
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, slot pro SD kartu Dual
RCM-MDR210WGDY	3G, WiFi, GPS, G-Sensor, slot pro SD kartu Dual
RCM-MDR210FGDY	3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, slot pro SD kartu Dual

detail foto

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR



Device back view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR



Device front view

4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

LED Indicators



4ch 720P 3G 4G Mobile DVR

Back Panel



RCM-MDR210 parametry Sheet

Položka		Parametr
OS		Linux
Jazyk		Čínský / anglický / krejčí
komprese videa		H.264
OSD		Překrývání informace, jako je datum a čas ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Instalace systému parametrů s dálkovým ovládáním.

Video systém Record	video vstup	4CH 720P AHD vstup / SD vstup / smíšené video vstup, letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	video výstup	VGA výstup 1CH 1CH + CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, podpora letectví 1CH Full Screen, 4CH Screen
	Náhled	Podporovat jeden kanál a čtyři kanály náhled. Podpora Manual / Alarm Trigger náhled na celou obrazovku
	Rozdíl	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 kanály 720P
	kvalita videa	0-7 Hladina 0 je nejvyšší úroveň.
	video Standardní	PAL: 100F / s, CCIR625 linka, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 linka, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, 8 úrovní kvalitu obrazu a zvuku, volitelně; HD1: 600kbps ~ 2.5Mbps, 8 úrovní kvalitu obrazu a zvuku, volitelně; D1: 800kbps ~ 3 megabajty, 8 úrovní kvalitu obrazu a zvuku, volitelně; 720p: 4Mbps-6 Mbps, kvalitní video multi-level nepovinné
	režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po přepnutí. Nahrávání s časovačem, alarm nahrávání a spouštění manuální nahrávání jsou podporovány.
audio	audio vstup	4CH, Air Plug
	audio výstup	1CH, Air Plug
	Komprese	G.726 komprese, 8kB / s rychlost
alarm Input		4ch vstup alarm, typy alarmu na podporu péče o dítě
výstup alarm		1CH Alarm Výstup
komunikační rozhraní		1CH 1CH RS232 nebo RS485 pro volitelný
Pozice		Vestavěná podpora pro GPS / BD modul, vestavěný G-senzor, Můžete hrát a analyzovat vozidlo poháněné trasu.
bezdrátový přenos		Podpora vestavěná funkce rádiového přenosu 3G / 4G WCDMA, CDMA2000, LTE TDD, FDD-LTE
detekce pohybu		Podpora alarm detekce pohybu. (Můžete nastavit délku nahrávání videa po poplachu na platformě).
G-Sensor		Podpora G-Sensor
úložný prostor	SD	Dual SD karty, každá smyčka nahrávání SD karty až 128 GB
	modernizace	Podpora SD karta vzdálená aktualizace
	formát souboru	H.264
	souborový systém	Speciální FAT32

přehrávání videa	video Search	Hledání podle času záznamu / typ záznamu etc
	přehrávání	Maximální výše podpory na 4CH Replay / Stop / Fast / Slow zároveň
		Podpora vpřed a vzad rychlost přehrávání: x2, x4, x8, x16.
Napětí & Moč	řízení spotřeby	Široká Voltage.Support Časovaná / Delay off
	vstupní napětí	DC: + 8V ~ + 36V
	Spotřeba energie	Normální pracovní & It; 14W Pohotovostní stav & It; 0.5W
	Teplota	-20 °C až +70 °C
Pracovní prostředí	Vlhkost	20% až 80%
	Heslo	Úroveň uživatel / administrátor dvě odlišná hesla
Bezpečnost	Velikost	112 (W) X36 (H) x138 (D) mm
ostatní	Čistá hmotnost	360 g

Richmor dohled GUI


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



on-line softwarové rozhraní




Romo Display Surveillance 3G 4G Mobile DVR Školní autobus Řešení

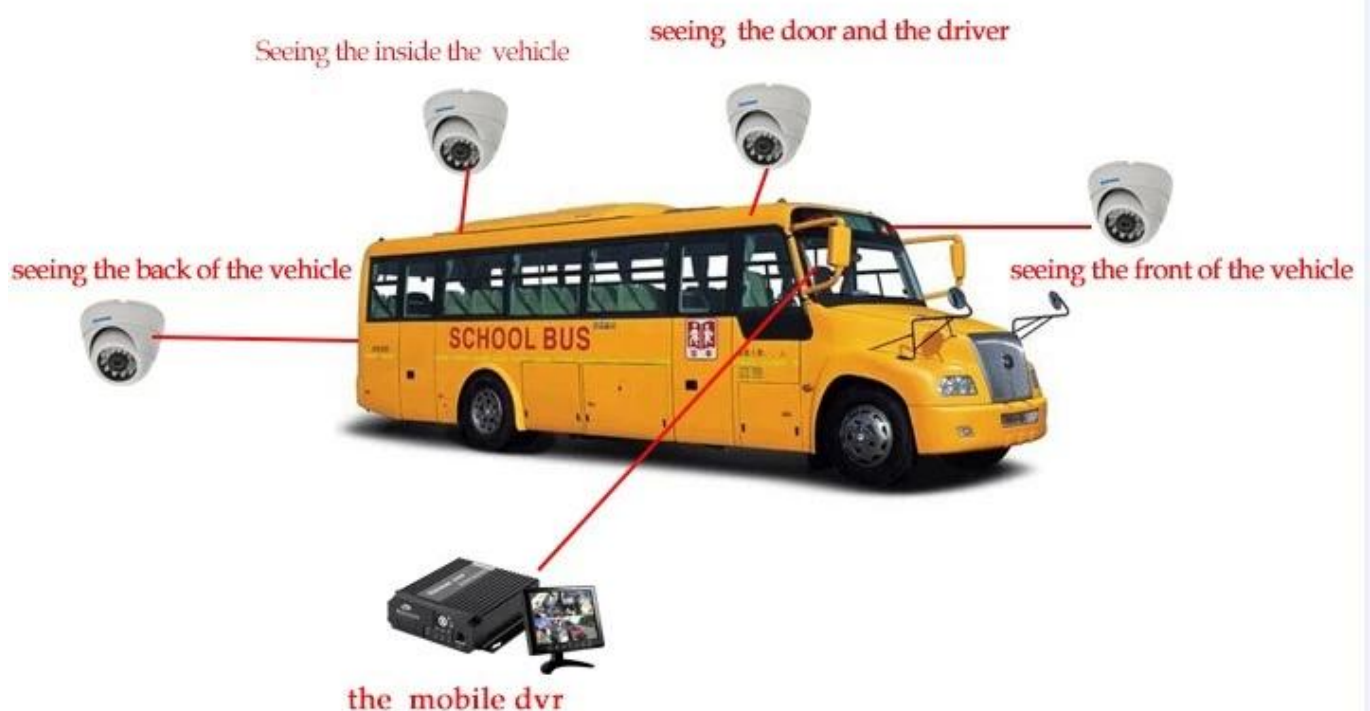

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

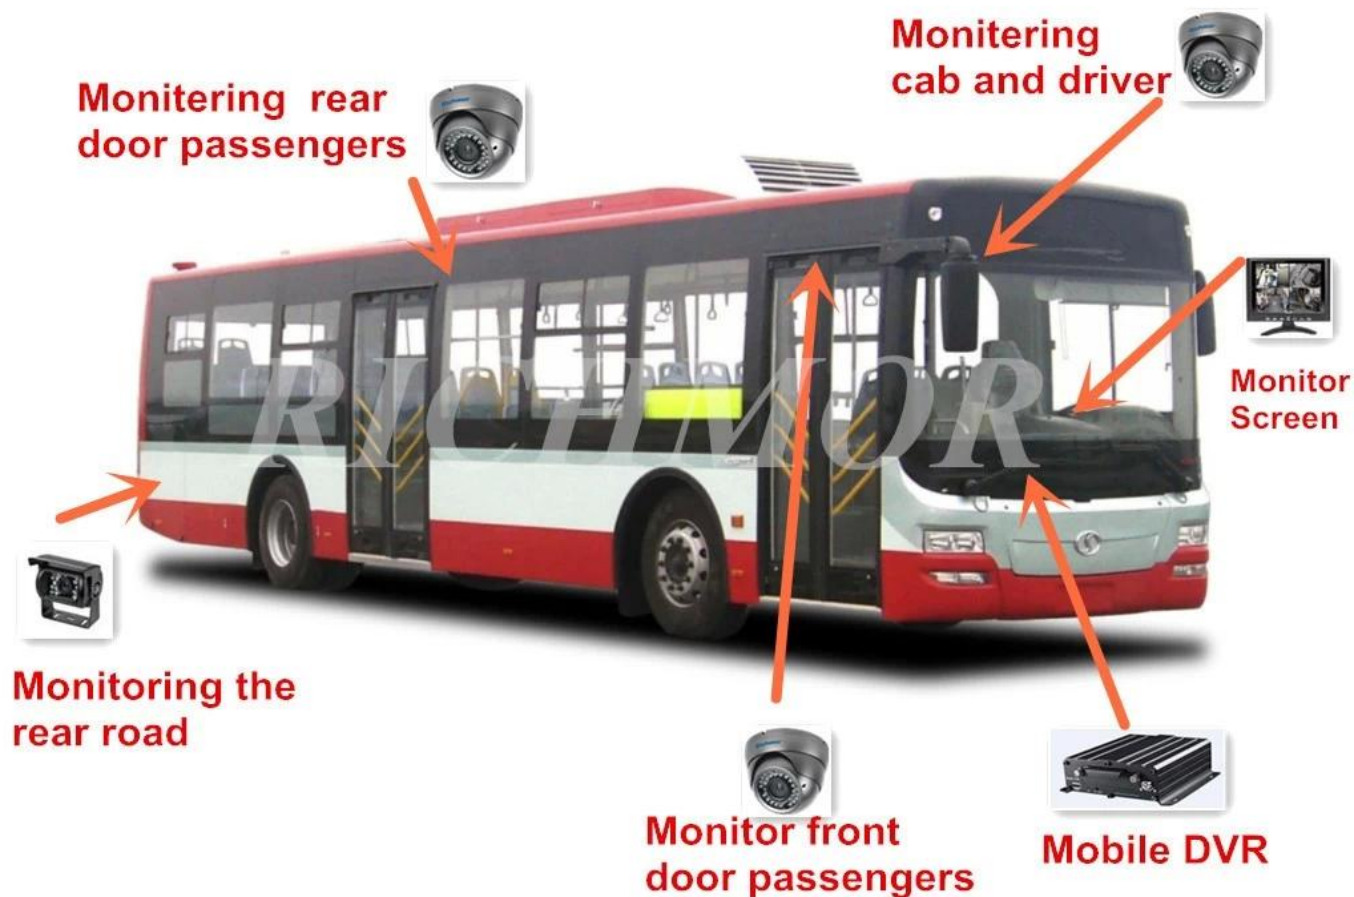





Aplikace

Široce používány v osobní automobily a autobusy, taxi, školní autobus, nákladní automobil, nebezpečných vozidel, osobních automobilů a lodí, atd



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

nákupy Guides

Obal

1 jednotka se všemi standardními doplňky jako jsou AV kabely / IO kabel / napájecí kabel / etc Key



Richmor Brand Package

Standard Package

Osvědčení



Výstava

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



O nás & zákazníci:



Obratě se na společnost JENNIFER Potřebujete-li se dozvědět více:

EMAIL ID: Overseasales-5@rcmcctv.com

SKYPE: rcmcctvsales5

MOBILE / WHATSPP: + 86-18126263838