


3G Mobile NVR with gps supplier

popis produktu

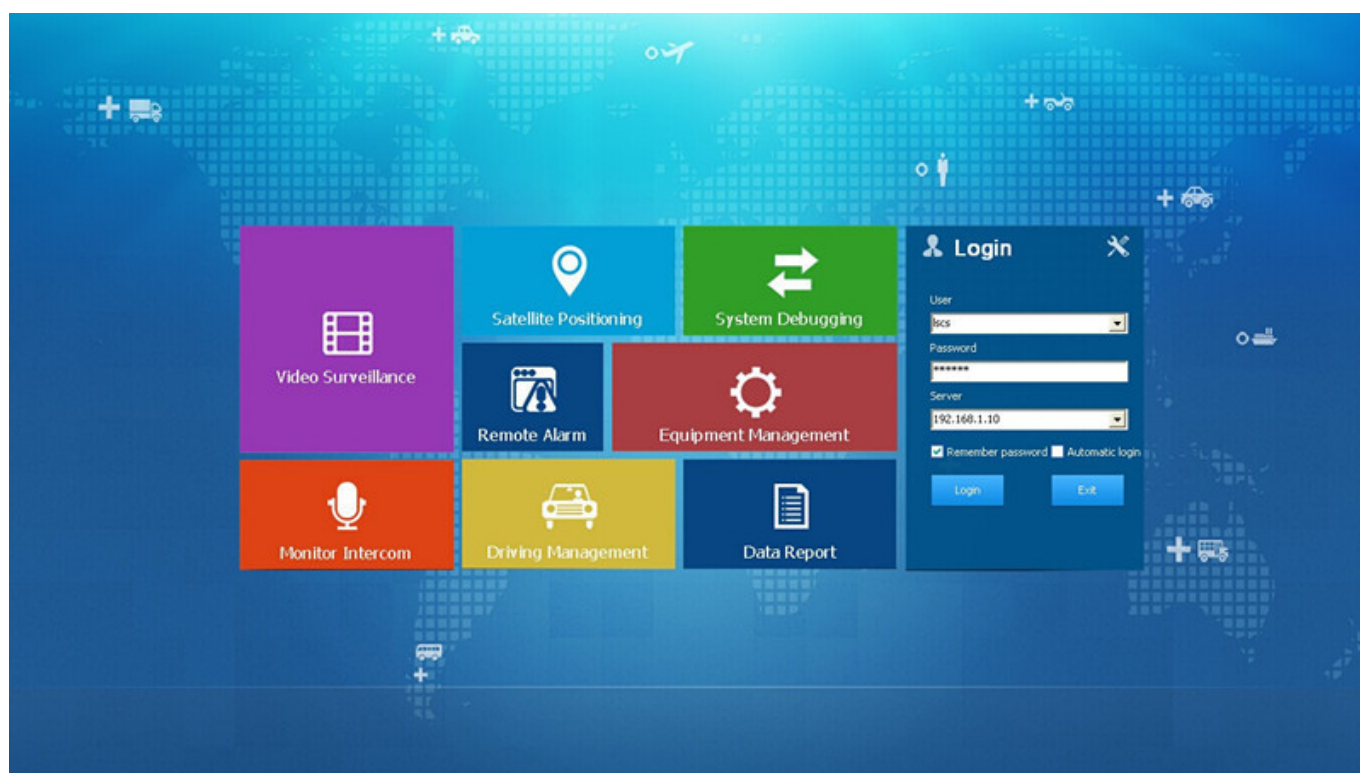

welcome to log in, rntest relin Video Map playback System Set Log Query

Dev List Polling My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D62868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 贵BY8156
- 贵80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status PTZ Color VOIP

Device Type MDVR

Vehicle Name 贵D62868

Vehicle ID 99057

Company

Their group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2014-12-19 11:16:24

Vehicle Location

Speed 82.40 km/h(North)

Costs Normal

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县茶店高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县茶店高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 Number of alarm through network Online:3 / Number of set loss:6 / Arrivals:0 / Total:12 Line rate:25.00% / Lost rate:50.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, rntest System Video Map playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7569
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 桂KY7586
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 桂KY7599
- 贵D62868
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80119
- 贵P5001
- 桂KY7507
- 桂80024

Status PTZ Color VOIP

Device type MDVR

Vehicle Name 桂KY7586

Vehicle ID 20041

Company

Their Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-07-23 11:53:57

Location 广西壮族自治区玉林市博白县

Speed 0.00 km/h(Northeast)

Costs Normal

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)	(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)	(On)

Running: 00:02:05 Number of alarm through network Online:6 / Number of set loss:4 / Arrivals:0 / Total:12 Line Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%

GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



8 CHANNEL 4G FULL D1 2TB + 128GB HDD mobilní DVR

4ch 1080p 8ch Wifi G-sensor Gps

Hlavní rysy

Jeho řešení, H.264 Komprese, podpora 8CH Nahrávání videa D1 v reálném čase;

3CH video výstup (video 2CH CVBS, podpora přední a zadní výstup, výstup VGA pro volitelné příslušenství).

Exkluzivní předběžně přidělený souborový systém chrání úplnost dat, zabraňuje fragmentu karty SD, zajišťuje stabilní a úplné datum.

8-36V široké napětí s nízkou spotřebou energie.

Jedinečná technologie UPS zajišťuje integraci záznamů při výpadku proudu, dokonce i po dobu 8-10s.

Paměťová karta HDD + SD (podpora 2,5 "HDD, max. 128G SD karta) chrání před nárazy a poškrábáním. Poškození prachu, podpora zálohování dat USB portu a aktualizace zařízení;

Podpora 2 portů USB, zálohování dat a upgrade zařízení.

Podpora 9-ti hodinového alarmového vstupu (analogový vstup 1CH + 8hod IO alarmový vstup), 2CH nezávislý poplachový výstup.

Podporuje 2CH rozhraní CAN.

Podpora funkcí vytápění HDD, může pracovat v drsném prostředí.

Podpora modulu rozšíření GPS / BD / G-SensorE;

Uvědomte si skutečnost-časový monitor přes 3G / 4G;

Podpora modulu WIFI, může automaticky stahovat data.

Podpora vzdáleného konfiguračního / řídicího zařízení SMS;

Podpora Broadcast / Intercom / Text odeslaný atd., Lze přidat olejový snímač / teplotní čidlo / POS / LED Panel pro reklamu;

Podporujte funkci hlasového volání.

Podpora funkce OTA (On-The-Air), zařízení může automaticky aktualizovat novou verzi, pohodlnější údržbu.

Podporujte vzdálený monitor IOS / Android telefon.

Specifikace

Položka		Parametr
OS		Vestavěný systém Linux
Systémový jazyk		Angličtina / Čínština / Vlastní
Komprese videa		Komprese videa H.264
OSD		Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Podporujte externě připojení obrazovky monitoru. Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.

Systém záznamu videa	Video vstup	8CH vstup standardní definice, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2 výstupy CVBS + VGA výstup (volitelné), 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Celá obrazovka, 4CH obrazovka, 9CH obrazovka.
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu, 4 kanály a 9 kanálů. Podpora náhledu manuálu / spuštění alarmu na celou obrazovku
	Rozlišení	D1 / HD1 / CIF, MAX: 8 kanálů D1.
	Kvalita videa	0 -7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň. PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field;
Zvuk	Standardní video	CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně;
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Zaznamenává se časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání.
	Audio vstup	8CH letecký konektor
	Audio výstup	2CH, připojení sluchátek na předním panelu, připojení BNC na zadním panelu
	Komprese zvuku	Formát komprese G.726, 8 kb / s
Vstup alarmu		7CH vstupní alarm, vstup 1CH AD, impulsní vstupní otáčky, alarmové spojení
Poplachový výstup		Výstup alarmu 2CH, Podpora světelného / zvukového alarmu, Olej / Výkon
Rozhraní		3CH RS232, POS / palivový senzor / LED reklamní spojení
Bezdrátový		Rozhraní 1CH 485, Připojte PTZ kameru
GPS		Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE
Úložný prostor	HDD	Podpora GPS
	SD	Max 2.5 "2TB pevný disk
	Aktualizace	Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou Zachovávejte bezpečnost dat
	Formát souboru	Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, vzdálená aktualizace OTA
	Souborový systém	0,264
Přehrávání videa	USB	Speciální souborový systém FAT32
	Vyhledávání videa	Rozhraní USB na předním panelu pro zálohování dat pomocí disku U, pevného disku
	Přehrávání	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	Řízení spotřeby	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně
	Napěťový vstup	Podporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16
Spotřeba energie	Napěťový výstup	Wide Voltage.Support Timed / Delay
	Napájení	DC: + 6V ~ + 36V
	Teplota	+ 12V-2,5A, + 5V-2,5A
	Vlhkost vzduchu	Pracuje <5W
	Heslo	-20 ° C až +70 ° C
jiný	Velikost	20% až 80%
	Čistá hmotnost	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo
	Hlasový hovor	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	TTS Voice Broadcast	1,90 kg
	Sériové rozbalte	Podporujte hlasový hovor navzájem
Volba		Podporujte funkci přenosu hlasu TTS.
		Podpora reklamní panel LED, snímač oleje, POS, vysílací stanice, OBD vozidla atd. externí zařízení naše služby




CMSV6 v mobilním telefonu

Vezměte vše v dlani
Sledování v reálném čase
prostřednictvím mobilního telefonu

Podpora systémů iPhone, Android, iPad

Video & Zvukové sledování online vozidel

GPS

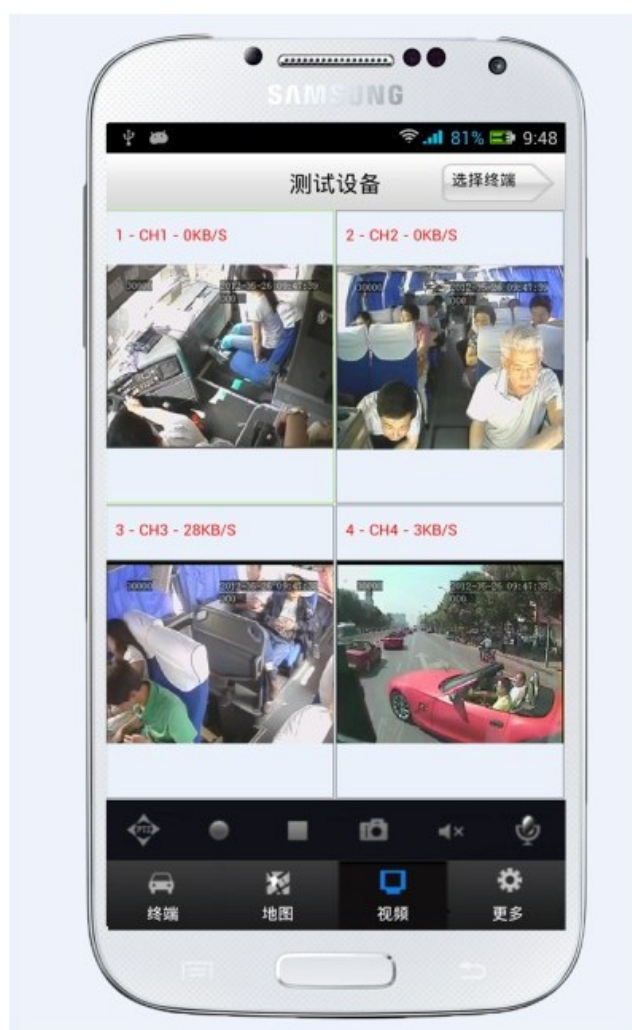

Satelitní mapa pro ukládání videa

Ovládání PTZ Sledování zobrazení Zobrazení snímku Hlasové interkom

Otázka: Během přehrávání se mapa nezobrazuje?

Odpověď: Možné důvody jsou následující:

1. Net kabel se nepřipojil k počítači;
2. Net funguje, ale počítač se nemůže dostat na internet;

Otázka: Když zaznamenáváte kartu SD a HDD, jaký je pokrytí záznamu?

A: Karta SD a pevný disk budou k sobě zaznamenávat kruhově. Když jsou plné, oni budou původní záznamy o videu odstraněny.

Otázka: Zařízení bylo otevřeno, byl nainstalován pevný disk, ale zařízení nemůže nahrávat úspěšně.

Odpověď: 1. Zkontrolujte, zda byla karta HDD / SD naformátovaná nebo neformátovaná, neformátovaná karta HH / SD

nelze použít. Vstup do hlavní nabídky - Nastavení systému - Formátování nového nainstalovanou kartu HDD / SD.

2. Pokud je záznamový kanál zavřený, pokud je nastaven časový záznam, nemůže nahrávat kdy je mimo dobu časového nahrávání.

3. Pokud je pevný disk pevně připojen, pokud svítí indikátor HDD / SD.

CAMERA Příslušenství



Richmor Brand Package



Standard Package



Lodní doprava



Silná spolupráce s firmou DHL / UPS Etc pro rychlé a bezpečné dodávky.

A. 2-5 dní po zúčtování platby na vzorovou objednávku.

b. 5-10 dní po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Výstava



Certifikace

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales5

