

## Profesionální řešení autobusu 4CH 3G mobilní dvr s bezplatným softwarem a aplikací IOS od společnosti RMVS

**Vynikající funkce tohoto dvr:**

**Ekonomická verze s plnou funkcí, silnými rysy a vysokou kvalitou!**





| Položka        |                                | Parametr                                               |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OS             |                                | Linux                                                  |
| Jazyk          |                                | Angličtina / Čínština / Vlastní                        |
| Komprese videa |                                | Komprese H.264                                         |
| OSD            |                                | Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla         |
| GUI            | Grafické uživatelské prostředí | Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače. |

|                      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém záznamu videa | Video vstup      | 4CH 720P vstup AHD / vstup SD / smíšený vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Video výstup     | 2CH CVBS + VGA výstup pro volitelné, 1.0Vp-p, 75Ω, Letectví, Podpora 1CH Full Screen, 4CH zobrazení obrazovky                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Náhled           | Podpora 1 kanálu a 4 kanálů náhledu., Manuál podpory / spuštění alarmu na celou obrazovku                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Rozlišení        | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P a 4 kanály D1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Kvalita obrazu   | 0-7 úrovní, 0 je nejvyšší úroveň.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | Standardní video | PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field;<br>NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps,<br>8 úrovní kvality videa volitelně;<br>HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps,<br>8 úrovní kvality videa volitelně;<br>D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s,<br>8 úrovní kvality videa volitelně;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních |
|                      | Režim záznamu    | Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí.<br>Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.                                                                                                                                                                                                         |
| Zvuk                 | Audio vstup      | Vstup 4CH letecké zásuvky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | Audio výstup     | 2CH, připojení sluchátek na předním panelu, BNC Connect na zadním panelu                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | Komprese         | Komprese G.726, rychlost 8 kB / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vstup alarmu         |                  | 7CH alarmový vstup, vstup 1CH AD, impulsní vstupní rychlost, alarmové spojení                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poplachový výstup    |                  | 2CH Výstup alarmu, Podpora světla / Zvukový poplachový senzor, Odpojení oleje / energie                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozhraní             |                  | 3CH RS232, čidlo POS / palivo / LED reklamní připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                  | Rozhraní 2CH 485, Připojte PTZ kameru                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                  | 2CH rozhraní CAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezdrátový přenos    |                  | Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                                                         |
| Poloha GPS           |                  | Podporovaný vestavěný modul GPS / BD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | HDD              | Max 2.5 "2TB pevný disk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                    |                   |                                                                                                                |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úložný prostor     | SD karta          | Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou<br>Zachovávejte bezpečnost dat                                      |
|                    | Aktualizace       | Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, Vzdálená aktualizace OTA                                        |
|                    | Formát souboru    | H.264                                                                                                          |
|                    | Souborový systém  | Speciální souborový systém FAT32                                                                               |
|                    | USB               | Rozhraní USB na předním panelu pro data zálohování pomocí disku U, pevného disku                               |
| Nahrávání záznamu  | Vyhledávání videa | Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd                                                              |
|                    | Přehrávání        | Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současně                                                 |
|                    |                   | Podporujte dopředu a dozadu hrajte rychlostí: x 2, x4, x8, x16.                                                |
| Bezpečnostní       |                   | Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo                                                                           |
| Volitelné funkce   | Hlasový hovor     | Podporujte hlasový hovor navzájem                                                                              |
|                    | Sériové rozbalte  | LED reklamní panel podpory, olejový senzor, POS, vysílací stanice autobusu, OBD vozidla, atd. Externí zařízení |
| Napětí & Napájení  | Řízení spotřeby   | Wide Voltage.Support Timed / Delay                                                                             |
|                    | Vstupní napětí    | DC: + 6V - + 36V                                                                                               |
|                    | Napájení          | Pracuje <5W                                                                                                    |
|                    | Teplota           | -20 °C - + 70 °C                                                                                               |
| Pracovní prostředí | Vlhkost vzduchu   | 20% - 80%                                                                                                      |
|                    | Velikost          | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                  |
| Ostatní            | Hmotnost          | 1,90 kg                                                                                                        |

## Hlavní rysy

1. Jeho řešení, H.264 Komprese, podpora 4CH 720P Vstup AHD / 4CH analogová standardní definice Vstup kamery / 2CH HD + 2CH SD smíšený vstup;
2. 3CH video výstup (video 2CH CVBS, podpora výstupu na přední a zadní panel, výstup VGA pro volitelné příslušenství).
3. Exkluzivní předběžně přidělený souborový systém chrání úplnost dat, zabraňuje fragmentu SD karty, zajišťuje stabilní a úplné datum.
4. 8-36 V široké napětí s nízkou spotřebou energie.

5. Jedinečná technologie UPS zajišťuje celistvost záznamu při výpadku napájení, dokonce i po dobu 8-10s.
  6. Paměťová karta HDD + SD (podpora 2,5 "HDD, max. 128G SD karta) chrání před nárazy a poškozením. Poškození prachu, podpora zálohování dat USB portu a aktualizace zařízení;
  7. Podpora 2 rozhraní USB, zálohování dat a upgrade zařízení.
  8. Podpora 9-kanálového alarmového vstupu (1CH analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH nezávislý poplachový výstup.
  9. Podpora 2 rozhraní CAN.
  10. Podporujte funkce vytápění HDD, můžete pracovat v drsném prostředí.
  11. Podpora rozšíření modulu GPS / BD / G-Sensor;
  12. Realizujte monitor v reálném čase přes 3G / 4G;
  13. Podpora modulu WIFI, může automaticky stahovat data.
  - 14 Podpora Broadcast / Intercom / Text odeslaný atd., Může přidat olejový snímač / teplotní čidlo / POS / LED Panel pro reklamu;
  15. Podpora vzdáleného konfiguračního / řídicího zařízení SMS;
  16. Zařízení OTA (On-The-Air) automaticky aktualizuje funkci, může upgradovat na aktualizovanou verzi, údržba je pohodlnější.
  17. Podporujte funkci hlasového volání.
  18. Podporujte vzdálený monitor IOS / Android Phone
- PC Software rozhraní pro sledování GPS

**Aplikace Android / IOS APP Monitor**

# Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST
System

Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List   Polling   My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7586
- 贵C87762
- 贵D82868
- 贵C 26562
- 贵C A6446
- 80119
- 子NP5001
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 湘80024
- 贵B93017

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

| Device  | Positioning Time    | Position             | Speed                | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|-----|
| 贵C87762 | 2015-08-11 10:10:19 | 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路) | 0.00 km/h(Northwest) |       | (On |

Address   Search

地图 卫星

贵C87762

Time:2015-08-11 10:10:19

Speed:0.00 km/h(Northwest)

Company:通运集团(省际)

Position:福建省漳州市龙文区

Status:(Online)ACC ON,SI

Network signal Normal

Network:3G

100 米

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道


Running: 00:02:02   Online:5 / Number of set loss:5 / Arrears:0 / Total:12   Line Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

Rozhraní softwaru serveru



Dobrý vztah s našimi zákazníky

## Professional Mobile DVR Solution for Bus

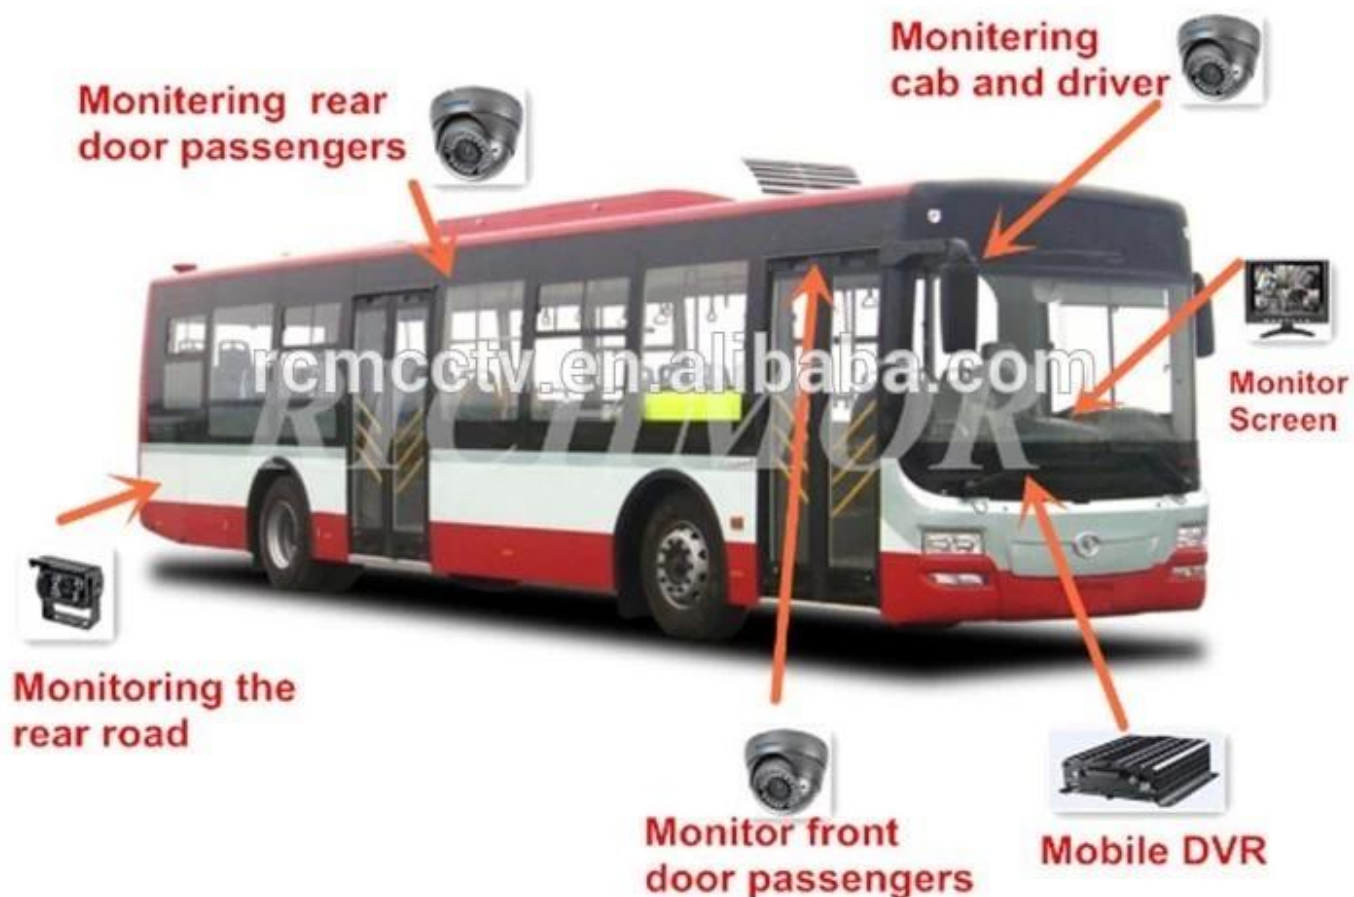

Pro více informací prosím neváhejte kontaktovat Amily:



**E-mail: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)**

**Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/en/contacts/overseasales2)**

**QQ:**

**2355778097**

**MB / whatsapp: +86 18929314790**