

**Factory Audit**

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor












SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor



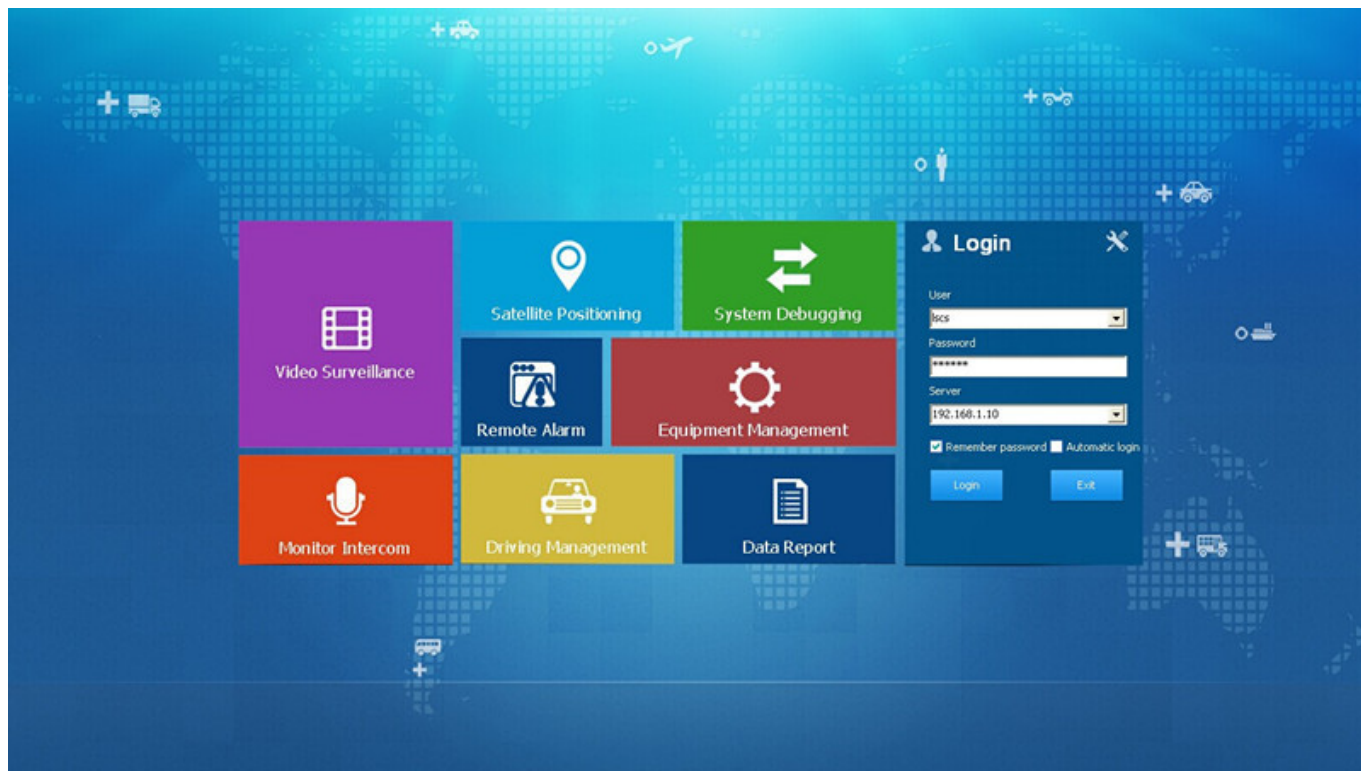

The main monitoring interface features a central map of China with vehicle locations marked. The sidebar on the left lists devices under 'Monitor Center(3/12)'. The top navigation bar includes tabs for 'welcome to log in', 'Map', 'playback', 'System Set', and 'Log Query'. The bottom status bar displays system metrics.

Device List (Monitor Center(3/12))

Device	Status	PTZ	Color	VOIP
80027	Online			
80029	Online			
贵D62868	Online			
80002	Online			
80004	Online			
80035	Online			
99038	Online			
TH51	Online			
冀B8156	Online			
湘B30023	Online			
贵C87626	Online			
贵C87628	Online			

Vehicle Details (Selected Device: 贵D62868)

Field	Value
DeviceType	MDVR
Vehicle Name	贵D62868
Vehicle ID	99057
Company	[Redacted]
Their group	Monitor Center
Status	Online
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24
Vehicle Location	[Redacted]
Speed	82.40 km/h(North)
Costs	Normal

Monitoring Data Table

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

System Status Bar

Running: 00:02:05 | Number of online devices: 12 | Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12 | line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door openning and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



5CH 720P HD + 1080P Car HDD Mobile DVR

HDD MDVR

Hlavní rysy

* Jeho řešení, H.264 komprese, podpora 5ch miliony pixelů kamerové, nahrávání a přehrávání videa (4CH real-time 720p milionů Analogový HD vstup a analogový standard definition kamera + 1CH 1080P vstup síťová kamera);

* 3CH video výstup (CVBS video výstup 2CH, podpěry předního a zadního výstupu; 1CH VGA výstup pro volitelné příslušenství)

* Exkluzivní pre-přidělit DVR Speciální File System Technology, řešení opakovaně otřete způsobí fragmentaci souborů, řešení ukládání souborů při havárii systému, ztrátě dat a nemůže najít paměťová média a souboru zkomolený, zajistit integritu dat.

- * 6-36V široký napětí s nízkou spotřebou energie. Podpora Reverse Protection, přepětí / po proudu protection. Output MAX 10Amps proudu, podporují 12V & 5V periferní zařízení napájecí zdroj. Ultra provedení s nízkou spotřebou energie;
- * Unikátní UPS Technology zajišťuje integritu záznamu, pokud dojde k výpadku napájení, dokonce může trvat 8-10s.
- * HDD + SD Card Storage (Podpora 2,5 "HDD, max 128 g SD Card) chrání před nárazy & Poškození prach, podpora USB zálohování dat portu a aktualizace zařízení;
- * Podpora 2 USD porty, zálohování a vybavení dat aktualizace.
- * Vstup Support 9CH alarm (1CH analogový vstup + 8CH IO vstup alarm), 2CH nezávislý výstup alarmu.
- * Podpora HDD teplotní funkce, mohou pracovat v drsném prostředí.
- * Podpora GPS / BD / G-Sensor Rozšiřující modul;
- * Uvědomte si, real-time monitoru přes 3G / 4G;
- * Podpora Broadcast / Intercom / Text poslal etc, můžete přidat olejový senzor / teplotní senzor / POS / LED Reklama panely;
- * Inovaci Podpora OTG přístroj automaticky, přístroj může automaticky aktualizovat aktualizace verze, údržba je mnohem pohodlnější
- * Podpora IOS / Android telefon Dálkové monitorování
- * Vysoká spolehlivost leteckví konektory, vysoký poměr ceny a výkonu, stabilní a spolehlivé.

Specifikace

Položka	Parametr
OS	Linux
Jazyk	Anglický / čínský / na míru
Komprese videa	H.264 komprese
OSD	Překrývání informace, jako je datum a čas ID vozidla
GUI	Grafické uživatelské prostředí systémové parametry instalace s dálkovým ovládáním.

Video systém Record	Video vstup	4CH 720P Analogový High Definition video + 1CH 1080p digitální video vstup, letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2CH CVBS výstup + 1CH VGA výstup pro volitelnou, 1.0Vp-p, 75Ω, podpora 1CH Full Screen, pohled 4CH Screen
	Náhled	Podpora jeden kanál a 4 kanály náhled, 5 kanálů sestřihu náhled podpora Manuál / Alarm Trigger náhled na celou obrazovku
	Rozlišení	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P + 1080P / 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně, jeden je na nejvyšší úrovni. PAL: 100F / s, CCIR625 linka, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 linka, 60field; CIF: 256 kbps ~ 1.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný;
	Video Standardní	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný; D1: 800Kbps ~ 3 MB, 8 úroveň kvality videa volitelný; 720P: 4Mbps-6 Mbps, multi level kvalita videa volitelný
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časovaná nahrávání, alarm spouštění nahrávání a manuální nahrávání jsou podporovány.
Audio	Audio vstup	4CH Aviation Plug Vstupní
	zvukový výstup	2CH, sluchátka připojit na čelním panelu, BNC Připojení na zadním panelu
	Komprese	G.726 kompresí, 8kB / s rychlost
alarm Input	7CH Alarm vstup, 1CH AD vstup, impulsní vstup rychlost, Alarm Vazba	
Výstup poplachu	2CH Výstup poplachu, senzor alarm Support Light / Sound, olej / Power odříznout	
Rozhraní	3CH RS232, POS / palivo snímače / LED Reklama Connection 2CH 485, Připojit PTZ kamery	
bezdrátový přenos	Podpora postaven v přenosu 3G WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Postavený v roce 4G modulem volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE	
GPS pozice	Podpora Vestavěný GPS / BD Module	
Úložný prostor	HDD	Max 2,5 "HDD
	SD karta	Max 128 GB SD karta Mirror Recording Keep Safety Data
	Aktualizovat	Podpora USB Aktualizace, SD Card Aktualizace, OTA Remote Aktualizace
	Formát souboru	H.264 Speciální systém souborů FAT32
	USB	USB rozhraní na předním panelu pro zálohování dat pomocí U disk, pevný disk

	Video Search	Vyhledávání podle Record Time / Record Type etc
Record Replay	přehrávání	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Fast / Slow ve stejnou dobu Podpora dopředu a dozadu hrát rychlostí: X2, x4, x8, x16.
Bezpečnostní	Uživatel / Administrátor	2 Úroveň jiné heslo
	Hlasový hovor	Podpora hlasové volání mezi sebou
	Hlas TTS Broadcast	Podpora Hlas TTS vysílání funkci.
volitelné funkce	Erial Rozbalit	Podpora LED Reklama Panel, Sensor olej, POS, Autobusové nádraží stanice, Car OBD, ect.external zařízení
	Řízení spotřeby	Široká Voltage.Support Časovaná / Delay off / přetížení / Cuvací připojení / nedostatku napětí / zkrat atd.
Napětí & Moc	Vstupní napětí	DC: + 6V - + 36V
	výstupní napětí	+ 12V, 1,5A, + 5V, 1.5A
	Moc	Working & It; 5W
Pracovní prostředí	Teplota	-20 °C - + 70 °C
	Vlhkost	20% - 80%
	Velikost	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
OHTERS	Hmotnost	1,90kg





Výhody

Vlastnosti produktu:

Jeho řešení, H.264 komprese, Multiple Streams záznam, vstup 5CH AHD Video, 4CH real-time 720p milionů Analogový HD vstup a analogový standard definition kamera + síťová kamera 1CH 1080P vstup,

Vysoká kvalita v reálném čase nahrávání, 1080p / 720p / CIF / HD1 / D1 Volitelné, kvalita nastavitelný;

Profesionální Car Power Design, 6-36V široký napětí, Poskytnout reverzní napětí / nad-/ Short ochrana obvod zátěže, aby splňovaly druhy aplikací vozu;

Podpora 12VDC výstupní napětí, napájecí zdroj pro fotoaparáty / Screen ETC;

Max 2TB HDD + 128 gb karta SD Mirror nahrávání, chrání DVR ze šoku & Poškození prachu;

Watchdog funkce abnormální restart, chránit SD karta a záznam;

Výhradní Přerozděleny Vozidlo File System chránit úplnost údajů ;

ACC Delay off, lze nastavit 24 hodin;

Unikátní UPS Technology zajišťuje integritu záznamu, kdy dojde k výpadku napájení, dokonce je možné poslední pro 10-15s.

Auto Record / Manual Record / Alarm Record etc režimu pracuje na splnění různých požadavků;

Show status Auto / Talíř / trasa pro auta / Low Speed / Speed Over informace pro pohodlnou správu;

Podpora GPS / BD, 3G / 4G modul Volitelné, WIFI prodloužit;

Silný síť, konfigurovat zařízení prostřednictvím IE webu, podpora SMS Získat informace o zařízení a konfiguraci;
kontroly příspěvků Dvoucestný Intercom, PTZ, Alarm, Over-rychlost, Geo Fence atd přes řídicí platformy vzdáleného;
8CH IO Vstup alarmu (otevření dveří, Light, Turn směr, brzdy, reverzní atd), můžete vazbou druhy alarmu;

2CH Alarm výstup, podpora Light and Sound senzor alarm, olej / Power uříznout;

letectví rozhraní na vysoké úrovni, snadno instalace a lépe nárazuvzdorné, mnohem stabilnější;

Podpora lokálního Auto-photo-li alarm input,

vysoká spolehlivost letectví konektory vstup / výstup, snadné Montážn, silnější anti-vibrační.

Snadno tak inteligentní GUI rozhraní, což šetří čas v nastavení zařízení;

Silný Stabilní aplikací, podpora 3G / 4G Real-Doba monitor, talk-zpět, přehrávání, záznam, obraz snap atd;

Aktualizovány prostřednictvím paměťové karty SD nebo OTA Remote Automatické aktualizace, více stabilní a pohodlné; Telefonická podpora vzdálené sledování, telefonování atd;

Podpora PTZ / POS / Oil snímače / LED Reklama Panel atd;

Podpora Ministerstvo dopravy standardní dohoda


Být upravena podle vašeho požadavku;

PC & Monitoring Telefon

CMSV6 Interface

CMSV6 do mobilu
Mají vše ve vaší dlaní

real-time monitoring přes mobilní telefon
Podpora iPhone, Android, iPad systém

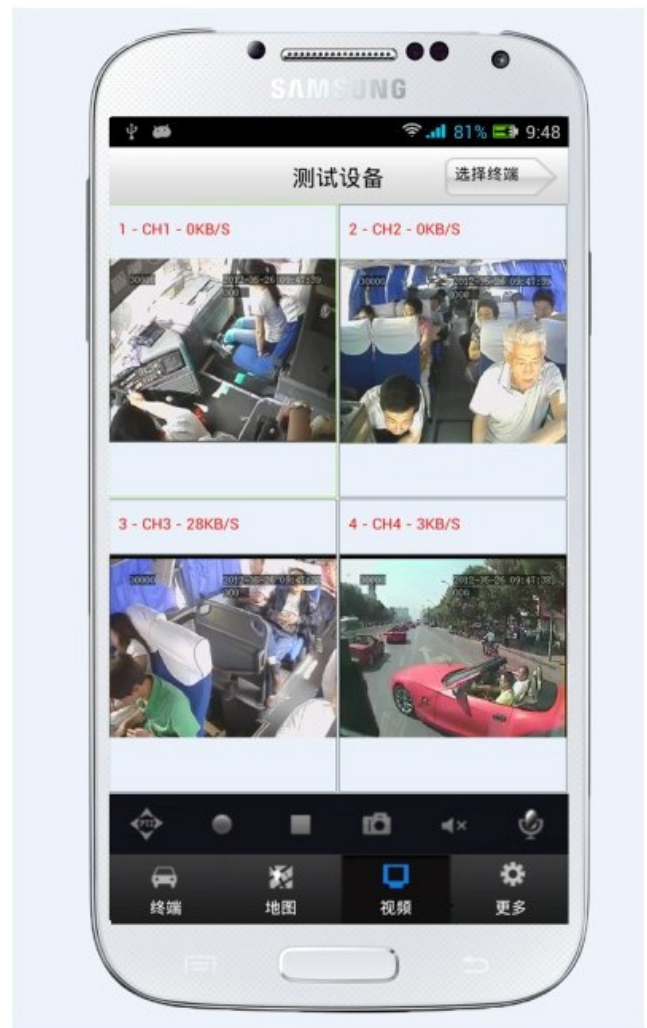

Video & Audio GPS monitoring Online Vehicle

satelitní mapy

Video Storage

ovládání PTZ
intercom

Sledování Display Picture snímek Hlasový

FQA

Otázka: Během přehrávání se mapa nezobrazuje?

A: Možné příčiny jsou následující;

1.Net kabel nepřipojil k PC;

2.Net funguje, ale počítač nemůže dostat k Internetu;

Otázka: Kdy SD karta a záznamy HDD, jak je pokrytí rekord?

A: SD karty a HDD bude zaznamenávat kruhově pro sebe navzájem. Když jsou plné, ale smaže původní video záznamy, resp.

Q: byla otevřena Zařízení, HDD byl nainstalován, ale přístroj nemůže nahrávat úspěšně.

A: 1. Zkontrolujte / SD karty HDD formátování nebo ne, neformátovaný HH / SD Card

Nelze použít. Vstoupit do hlavního menu - Nastavení systému - Formátování nové instalovaná HDD / SD karty.

2. Je-li kanál pro nahrávání uzavřen, pokud je nastaveno nahrávání časování, nelze nahrávat Když to i po ukončení časování záznamu.

3. Pokud je HDD připojit také v případě, že HDD / SD svítí.



Richmor Brand Package



Standard Package



lodní

Silný spolupracoval s DHL / UPS Etc pro rychlé a bezpečnost dodávky.

A. 2-5 dní po zaplacení zúčtování pro vzorek pořadí.

b. 5-10 dní po zaplacení zúčtování závisí na množství pro objednávku pro hromadné objednávky.



Výstava

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



