

5CH 3G / 4G GPS WIFI h.264 4CH 720p AHD + 1CH 1080p HD 4ch HDD mobilní dvr pro taxi / školní autobus, RCM-MDR7105series

RCM-MDR7105

5CH MEGA PIXELS HD HDD MOBILE DVR
五路百万高清车载硬盘录像机



宽电源	无风机电	PTZ	报警	VGA	多码流	减震	CAN	ACC	OTA
车辆信息	录像	GPS/BD	3G/4G	拨打电话	语音对讲	WIFI	定时控制	手机监控	MSG

模拟 数字



The image shows the RCM-MDR7105 Mobile DVR unit, a black rectangular device with a silver heat sink. It features a USB port, a power input, and a power output. The unit is shown in a perspective view, highlighting its compact design and the heat sink on top. Surrounding the unit are several circular icons representing its features: a monitor showing multiple camera feeds, a coiled cable, a set of connectors, and a close-up of the rear panel ports. A central circular icon with the text '模拟 数字' (Analog Digital) is also present.

PC PROHLÍŽENÍ SOFTWARE KLIENTŮ

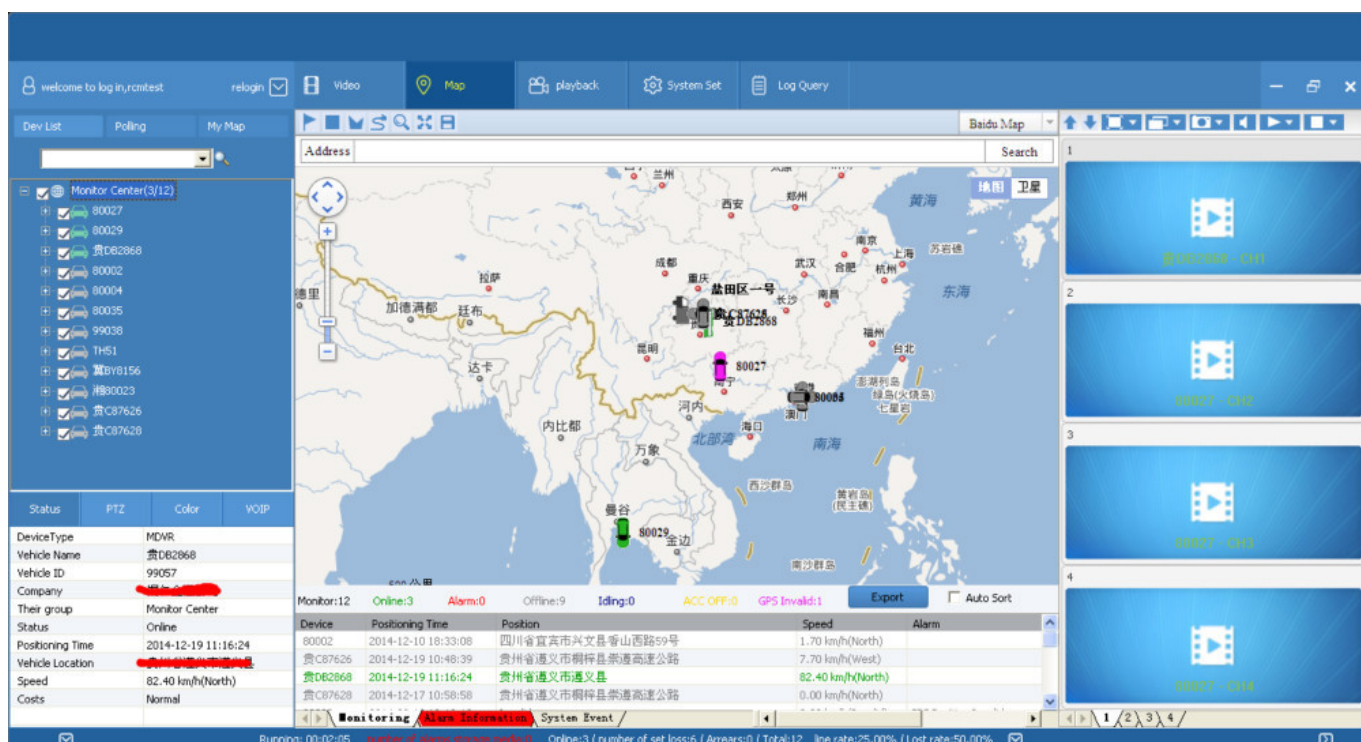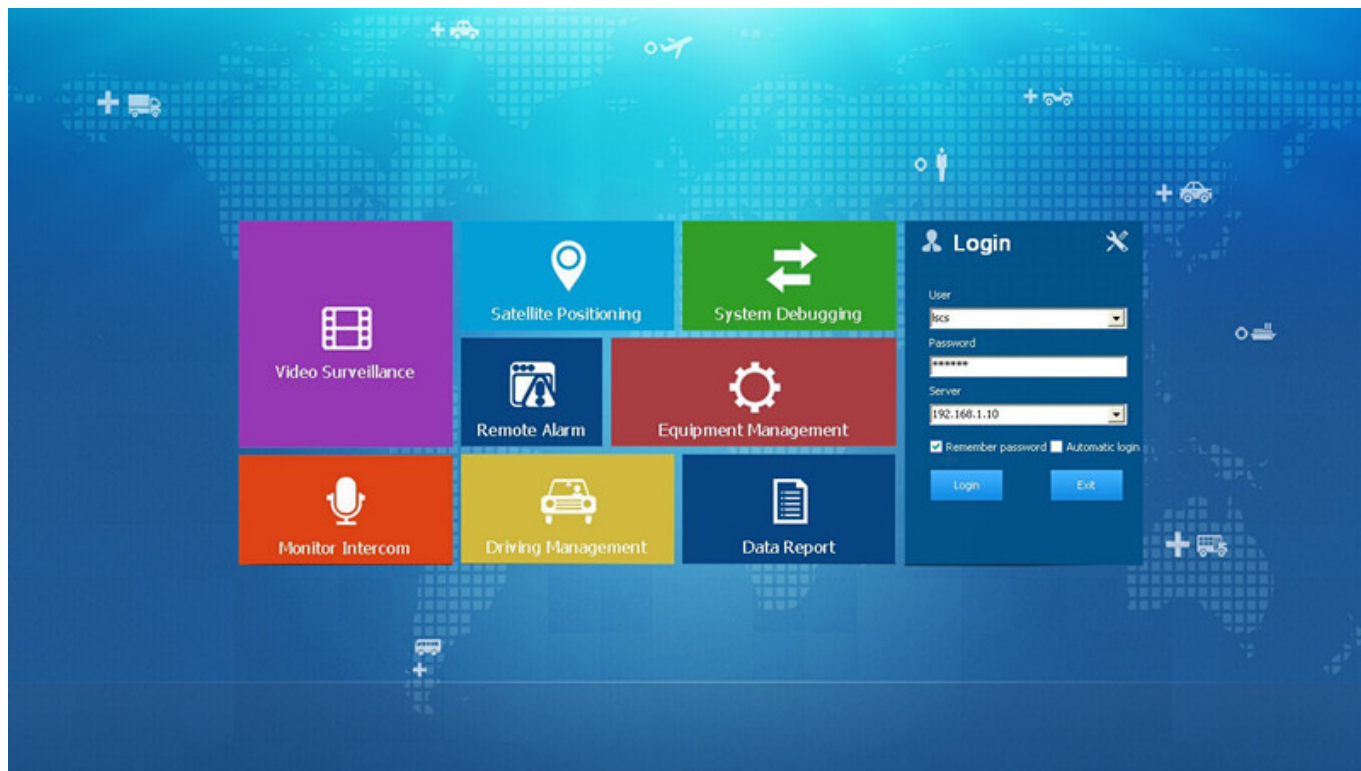

NEJVYŠŠÍ FUNKY



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



Hlavní rysy

- * HIS řešení, H.264 komprese, podpora 5ch milionů pixelů video sledování, nahrávání videa a přehrávání (4CH v reálném čase 720p milionů Analogový HD vstup a analogová standardní kamera + vstup 1CH 1080P síťové kamery);
- * 3CH video výstup (2CH CVBS video výstup, podpora předního a zadního výstupu, 1CH VGA výstup pro volitelné příslušenství)
- * Exkluzivní pre-přidělit DVR Speciální systém souborů technologie, Řešení opakovaně vymazat příčinu fragmentace souborů, řešení havárie systém souborů úložiště, ztráty dat a nemůže najít paměťové médium a poškozený soubor, zajistit integritu dat.
- * Široké napětí 6-36V s nízkou spotřebou energie. Podpora reverzní ochrany, přepětová / nadproudová ochrana. Výstup max. 10Amps proud, podpora 12V & 5V napájecí zdroj periferního zařízení. Konstrukce s velmi nízkým výkonem;
- * Jedinečná technologie UPS zajišťuje integritu záznamu při výpadku napájení, dokonce může

trvat 8-10s.

- * Paměťová karta HDD + SD (podpora 2,5 "HDD, max. 128G SD karta) chrání před nárazy a poškrábáním. Poškození prachu, podpora zálohování dat USB portu a aktualizace zařízení;
- * Podpora 2 USD porty, zálohování dat a upgrady zařízení.
- * Podpora alarmu 9CH (1CH Analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH Nezávislý alarmový výstup.
- * Podpora funkcí vytápění HDD, může pracovat v drsném prostředí.
- * Podpora rozšíření modul GPS / BD / G-Sensor;
- * Realizujte monitor v reálném čase prostřednictvím rozhraní 3G / 4G;
- * Podpora Broadcast / Intercom / Text odeslaný atd., Může přidat olejový snímač / teplotní čidlo / POS / LED Panel inzerce;
- * Podpora aktualizace OTG zařízení automaticky, může zařízení automaticky aktualizovat verzi aktualizace, údržba je pohodlnější
- * Podpora vzdáleného monitoru IOS / Android Phone
- * Vysoká spolehlivost leteckých konektorů, vysoké náklady, stabilní a spolehlivé.

Specifikace

Položka	Parametr	
OS	Linux	
Jazyk	Angličtina / Čínština / Vlastní	
Komprese videa	Komprese H.264	
OSD	Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla	
GUI	Grafické uživatelské prostředí	Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.

Systém záznamu videa	Video vstup	4CH 720P analogové video s vysokým rozlišením + 1CH 1080P digitální video vstup, letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	Výstup 2CH CVBS + 1CH VGA výstup pro volitelný, 1.0Vp-p, 75Ω, Podpora 1CH Celá obrazovka, 4CH Zobrazení obrazovky
	Náhled	Podpora 1 kanálového a 4kanálového náhledu, 5 kanálů Náhled náhledu Podpora Ruční / Poplachové spouštění náhledu na celou obrazovku
	Rozlišení	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P + 1080P / 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň. PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně;
	Standardní video	HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, volitelná kvalita videa na více úrovních
	Režim zánamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Zaznamenává se časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání.
	Audio vstup	Vstup 4CH letecké zásuvky
	Audio výstup	2CH, připojení sluchátek na předním panelu, připojení BNC na zadním panelu
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu	7CH vstupní alarm, vstup 1CH AD, impulsní vstupní otáčky, alarmové spojení	
Poplachový výstup	Výstup alarmu 2CH, Podpora světelného / zvukového alarmu, Odpojení oleje / napájení	
Rozhraní	3CH RS232, POS / Palivový senzor / LED reklamní spojení Rozhraní 2CH 485, Připojte PTZ kameru	
Bezdrátový přenos	Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE	
Poloha GPS	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD	
Úložný prostor	HDD	Maximální 2,5 "pevný disk
	SD karta	Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou Zachovávejte bezpečnost dat
	Aktualizace	Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, vzdálená aktualizace OTA
	Formát souboru	H.264 Speciální souborový systém FAT32
	USB	Rozhraní USB na předním panelu pro zálohování dat pomocí disku U, pevného disku

	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
Nahrávání záznamu	Přehrávání	Maximální podpora 4CH Replay / Stop / Rychlá / Pomalá současněPodporujte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, x4, x8, x16. Bezpečnostní
Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo	Volitelné funkce	
	Podporujte hlasový hovor navzájem	TTS Voice Broadcast
Hlasový hovor	Podporujte funkci přenosu hlasu TTS. Podpora reklamní panel LED, snímač oleje, POS, vysílací stanice autobusu, OBD vozidla, atd. Externí zařízení	erial Expand Napětí & Napájení
Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Časované / zpoždění / přetížení / reverzní spojení / nedostatek napětí / zkrat atd.	Vstupní napětí
	DC: + 6V - + 36V + 12V, 1,5A, + 5V, 1,5A Pracuje <5W	Výstupní napětí Napájení Pracovní prostředí
Teplota	-20 °C - + 70 °C 20% - 80%	Vlhkost vzduchu Ohters
Velikost	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm 1,90 kg	Hmotnost Výhody

Vlastnosti produktu:

HIS Solution, komprese H.264, nahrávání více proudů, 5CH AHD video vstup, 4CH v reálném čase 720p miliónů Analogový HD vstup a analogová standardní

kamera + 1CH 1080P vstup do síťové kamery,

Vysoce kvalitní nahrávání v reálném čase, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 Volitelné, kvalitní nastavení;

Profesionální návrh elektrické energie pro automobily, širokopásmové napětí 6-36V, zajišťuje reverzní napětí / přetížení

-ochrana proti zatížení / zkratu, pro splnění druhů použití automobilů; Podpěra, podpora

12 VDC výstupní napětí, napájení kamery / obrazovky apod. ; Max. 2TB HDD + 128GB SD karta Zrcadlový záznam, chrání DVR před šokem & Poškození prachu;
Watchdog abnormální restart funkce, ochrana SD karty a záznam;
Výhradní

P znovu přiděleno Vozidlo Souborový systém chrání úplnost dat ; ACC zpoždění, lze nastavit 24 hodin;

Jedinečná technologie UPS zajišťuje integraci

toy záznamu při výpadku napájení, dokonce i může poslední pro 10 -15s. Automatické nahrávání / ruční záznam / poplach atd. Pracovní režim pro splnění různých požadavků;

Zobrazit informace o stavu vozu / talíři / jízdní trase / nízké rychlosti / překročení rychlosti pro pohodlné řízení;
Podpora GPS / BD, 3G / 4G modul Volitelné, WIFI rozšíření;
Silná síť, konfigurace zařízení přes IE Web, Podpora SMS Získání informací o zařízení a konfigurace;
Monitorování podpory
, Obousměrné Intercom, PTZ, Alarm, Over -rychlost, Geo Fence atd. prostřednictvím platformy pro dálkové ovládání; 8CH IO Poplachový vstup (dveře otevřené, světlo, směr otáčení, brzda, reverz atd.) Mohou spojovat druhy alarmů; Výstup alarmu 2CH, Světelný a zvukový alarm, Odpojení oleje / energie;

Vysoce kvalitní rozhraní pro letectví, snadno instalovatelné a odolnější proti nárazům, stabilnější;
Podpora místní automatické fotografie při alarmu inpu

t. Vysoká spolehlivost

letecké konektory vstup / výstup, snadná instalace n, silnější antivibraci. Snadno inteligentní rozhraní GUI, což šetří čas v nastavení zařízení;
Silná stabilní aplikace, podpora 3G / 4G Rea
l-čas sledování, mluvit-zpět, přehrávání, nahrávání, snímání obrázků apod. ; Aktualizováno prostřednictvím SD nebo OTA Remote Automatic updating, stabilnější a pohodlnější;
Podpora vzdáleného monitoru telefonu, telefonování atd. ; Podpora PTZ / POS / olejový senzor / LED reklamní panel atd. ;

Podpěra, podpora

Ministerstvo dopravy Standardní smlouva Být přizpůsoben podle vašeho požadavku;

PC a telefonní monitorování


CMSV6 v mobilním telefonu

Vezměte vše v dlani Sledování v reálném čase prostřednictvím mobilního telefonu

Podpora systémů iPhone, Android, iPad

Video & Zvukové sledování online vozidel

GPS

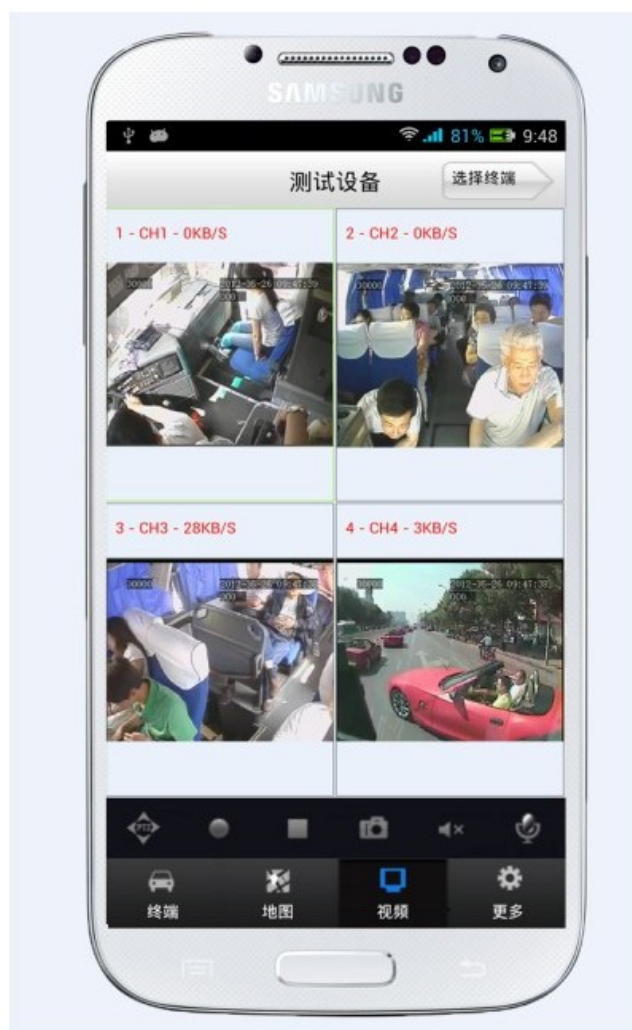

Satelitní mapa

Ukládání videa

Ovládání PTZ

Sledování zobrazování Obrázkové snímky Hlasové interkom
FAQ

Otázka: Během přehrávání se mapa nezobrazuje?

Odpověď: Možné důvody jsou následující:

1. Net kabel se nepřipojil k počítači;
2. Net funguje, ale počítač se nemůže dostat na internet;

Otázka: Při zaznamenávání karty SD a HDD, Jak se pokrývá záznam?

A: Karta SD a pevný disk budou k sobě zaznamenávat kruhově. Když jsou plné, oni budou původní záznamy o videu odstraněny.

Otázka: Zařízení bylo otevřeno, byl nainstalován pevný disk, ale zařízení nemůže nahrávat úspěšně.

Odpověď: 1. Zkontrolujte, zda byla karta HDD / SD naformátovaná nebo neformátovaná, neformátovaná karta HH / SD

nelze použít. Vstup do hlavní nabídky - Nastavení systému - Formátování nového nainstalovanou kartu HDD / SD.

2. Pokud je záznamový kanál zavřený, pokud je nastaven časový záznam, nemůže nahrávat kdy je mimo dobu časového nahrávání.

3. Pokud je pevný disk pevně připojen, pokud svítí indikátor HDD / SD.

Výstava



Richmor Brand Package



Standard Package





Certifikace

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales2

Shenzhen CTS Composite Testing Laboratory Ltd
17, Wuyuan Industrial Park, Tongde Road, Baoan Dist., Baoan District, Shenzhen
Guangdong, China
Tel: (86)755-83291122 Fax: (86)755-83291122
www.ctsl.com.cn E-mail: cts@cts.com.cn