

3G 4G 1080p videokamera 2tb hdd VGA až 5ch mobilní automobil dvr pro školní autobus Romote sledování sledování

(Řada RCM-MDR 7105)

Romote Viewing Surveillance 3G 4G GPS WIFI 5CH HDD mobilní DVR s 1CH IPC školní autobusové řešení





功能特点 Features



实时监控, GPS定位
Real-time monitoring,
GPS positioning

身份验证, 人数统计
Two-factor authentication



语音功能 Voice features



行车记录, 驾驶行为管理
Driving behavior management



短信提醒
Assured SMS alerts



偏航报警
Yaw alarm



校车卫士

- 采用高压比, 图像清晰的H.264编码格式, 支持开机录像、定时录像及报警录像, 支持ACC熄火延时录像。内置GPS全球定位系统, 可通过3G网络远程查看实时视频, 车辆位置, 回放历史录像。支持手机远程监控。Adopting H.264 Video compression with high resolution, ACC on/off, Timer Recording, ACC Delay Recording Mode supported. Built-in GPS Tracking system, Real time video stream, Vehicle Position, Video Replay can be viewed through 3G Network, Support Mobile Phone remote Monitor.
- 可直接刷卡验证身份, 统计数据, 避免人工统计时出现失误。提供每个停靠站点实时的上下学生人数, 避免漏接学生, 以及把学生遗留在车内, 造成事故。Combine with Card Equipment for authenticate information and counting, avoid artificial statistical mistake, offer the students get on/off real time number at each station, avoid the accident caused by missing students or leaving students in the carriage.
- 可进行语音电话, 网络对讲, 声音广播。实现管理中心和车辆即时通讯。Support VOIP, 3G Intercom, Broadcast realize Center office communicate with Driver in real time.
- 对司机的不良行为进行监督, 比如经常超速、急加速、急减速、急刹车等容易对车内学生造成危险的行为; 并对其进行评测, 预防安全隐患发生。Supervise driver's bad behavior, such as: over-speed, acceleration, decelerate urgently, brakes etc dangerous behavior for students, Driver's Performance evidence.
- 车载智能系统会根据需要向家长发送孩子上下车短信, 包括什么时间、在哪里上车及下车, 让家长及时、快捷的了解学生安全状况, 有利于学生接送时间的精确控制。Intelligent vehicle system, students get on/off bus information sent to parents by SMS including When and where on/off, convenient for parents to know students status and easily for picking up students.
- 预先设定校车的固定行驶路线, 当校车未按照预定的行驶路线行驶时, 中心上会自动发出语音报警, 中心可与车载终端通过语音对讲进行通讯。Geo Fence Alarm, preset driving route, when out of the line it will sound alarm automatically at center office, center can talk with the driver for the information.

Podrobné obrázky

Rádiový sledování sledování 3G 4G 5 hodinový GPS WIFI HDD mobilní DVR / NVR s 1 CH IPC



SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

Richmor



Rádiový sledování sledování 3G 4G 5 hodinový GPS WIFI HDD mobilní DVR / NVR s 1 CH IPC

Richmor

Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
AHD 720P/960P
2TB HDD+128GB SD Card

NEW



CE FC ROHS



Vlastnosti produktu

Rádiový sledování sledování 3G 4G 5 hodinový GPS WIFI HDD mobilní DVR / NVR s 1 CH IPC

H.264 Compression Mode, Max support 5CH Million pixels HD video surveillance/ recording/ playback (4CH real-time 720P Million Pixels AHD input or 4CH Analog Standard Definition camera input, or 2CH HD input+2CH SD input) + 1CH 1080P IP Camera input ; Exclusive pre-allocate DVR Special File System Technology,Solving repeatedly wipe cause file fragmentation, solving SD card file system collapse, data loss and cannot find SD card and file garbled, ensure the integrity of the data. 8-36V Adaptive Wide Voltage input, Super Low Power Consumption Design;HDD+SD card storage (maximum support 2TB 2.5" hard disk and 128GB SD card.) It can be completely resist car Vibration,Dust and others cause data corruption; Support GPS/BD/G-SENSOR ; High Reliability Aviation Connectors,High Cost Performance with reliable stability,simple and clear operation menu .


Sledujte pozorování 3G 4G 5ch GPS WIFI HDD Mobile DVR / NVR s 1 CH IPC

Front LED Indicators



Rádiový sledování sledování 3G 4G 5 hodinový GPS WIFI HDD mobilní DVR / NVR s 1 CH IPC

Back Panel IO Indicators

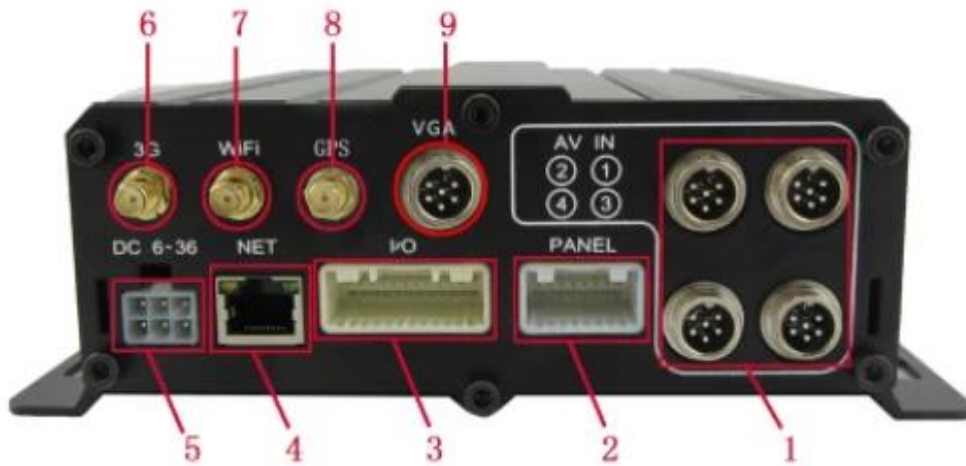

GUI sledování Richmor

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



RCM-MDR7105 Parametrický list

Položka	Parametr	
OS	Linux	
Jazyk	Angličtina / Čínština / Vlastní	
Komprese videa	Komprese H.264	
OSD	Překrývá informace, jako je datum a ID vozidla	
GUI	Grafické uživatelské prostředí Nastavení parametrů systému pomocí dálkového ovladače.	
Systém záznamu videa	Video vstup	4CH v reálném čase 720p milionů pixelů Analogový HD vstup / 4CH analogový vstup standardní definice / 2CH analogový vstup + 2CH HD smíšený vstup + 1CH 1080P síťový kamerový vstup), letecký konektor, 1.0Vp-p, 75Ω
	Video výstup	2CH CVBS výstup + 1CH VGA výstup pro volitelný, 1.0Vp-p, 75Ω, Podpora 1CH celé obrazovky, 4CH zobrazení obrazovky
	Náhled	Podpora náhledu 1 kanálu a 4 kanálů, 5 kanálů splice náhled Podpora Manuál / Alarm Trigger full screen preview
	Rozlišení	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanály 720P + 1080P / 4 kanály D1
	Kvalita obrazu	1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň.
	Standardní video	PAL: 100f / s, řada CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, řada CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 úrovně kvality videa volitelně; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, volitelná kvalita 8 úrovní; D1: 800 Kbps ~ 3 Mb / s, 8 úrovně kvality videa volitelně; 720P: 4Mbps-6Mbps, víceúrovňová kvalita videa je volitelná
	Režim záznamu	Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí. Časované nahrávání, záznam spouštěcího alarmu a ruční nahrávání jsou podporovány.
Zvuk	Audio vstup	Vstup 4CH letecké zásuvky
	Audio výstup	2CH, připojení sluchátek na předním panelu, BNC Connect na zadním panelu
	Komprese	Komprese G.726, rychlost 8 kB / s
Vstup alarmu	7CH alarmový vstup, vstup 1CH AD, impulsní vstupní rychlost, alarmové spojení	


Poplachový výstup	2CH Výstup alarmu, Podpora světla / Zvukový poplachový senzor, odpojení oleje / energie	
Rozhraní	3CH RS232, čidlo POS / palivo / LED reklamní připojení	
	Rozhraní 2CH 485, Připojte PTZ kameru	
Bezdrátový přenos	Podpora Vestavěný přenos 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Vestavěný 4G modul je volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE	
Poloha GPS	Podporovaný vestavěný modul GPS / BD	
	HDD	Maximální 2,5 "pevný disk
Úložný prostor	SD karta	Maximální 128GB paměťová karta s SD kartou Zachovávejte bezpečnost dat
	Aktualizace	Podpora aktualizace USB, aktualizace karty SD, Vzdálená aktualizace OTA
	Formát souboru	H.264
	Souborový systém	Speciální souborový systém FAT32
	USB	Rozhraní USB na předním panelu pro data zálohování pomocí disku U, pevného disku
Nahrávání záznamu	Vyhledávání videa	Vyhledávání podle času záznamu / typu záznamu atd
	Přehrávání	Max podpora 4CH Replay / Stop / Rychle / Pomalu současně
		Podporujte dopředu a dozadu hrajte rychlosti: x 2, x4, x8, x16.
Bezpečnostní	Uživatel / Admin 2 úrovně jiné heslo	
Volitelné funkce	Hlasový hovor	Podporujte hlasový hovor navzájem
	TTS Voice Broadcast	Podporujte funkci přenosu hlasu TTS.
	Sériové rozbalte	Podpora reklamní panel LED, Snímač oleje, POS, vysílač stanice, Auto OBD, atd. externí zařízení
Napětí & Napájení	Řízení spotřeby	Wide Voltage.Support Časované / Zpožděné vypnutí / přetížení / reverzní připojení / nedostatek napětí / zkrat atd.
	Vstupní napětí	DC: + 6V - + 36V
	Napájení	Pracuje <5W
Pracovní prostředí	Teplota	-20 °C - + 70 °C
	Vlhkost vzduchu	20% - 80%
Ostatní	Velikost	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Hmotnost	1,90 kg

Detailní funkce

1. Podpora 5CH video vstupu, nahrávání videa a přehrávání (4CH v reálném čase 720p megapixelů Analog HD vstup / 4CH analogový standardní vstup / 2CH s vysokým rozlišením a 2CH analogový standardní definice smíšeného vstupu + vstup 1CH 1080P síťové kamery)
2. 3CH video výstup (2CH CVBS video výstup, podpora předního a zadního výstupu, 1CH VGA výstup pro volitelné příslušenství)
3. Výhradní pre-přidělit DVR Zvláštní systém souborů technologie, Řešení opakovaně vymazat příčinu fragmentace souborů, řešení havárie systému souborů úložiště, ztráty dat a nemůže najít paměťové médium a poškozený soubor, zajistit integritu dat.
4. 8-36 V široké napětí s nízkou spotřebou energie. Podpora reverzní ochrany, přepětová / nadproudová ochrana. Výstup max. 10Amps proud, podpora 12V & 5V napájecí zdroj periferního zařízení. Konstrukce s velmi nízkým výkonem;
5. Jedinečná technologie UPS zajišťuje integritu záznamu při výpadku napájení, dokonce může trvat 8-10s.
6. Paměťová karta HDD + SD (podpora 2,5 "HDD, max. 128G SD karta) chrání před nárazy a poškozením. Poškození prachu, podpora zálohování dat USB portu a aktualizace zařízení;
7. Podpora 2 portů USB, zálohování dat a upgrady zařízení.
8. Podpora 9-kanálového alarmového vstupu (1CH Analogový vstup + 8CH IO poplachový vstup), 2CH Nezávislý alarmový výstup.
9. Podpora 2 CAN rozhraní.
10. Podporujte funkce vytápění HDD, můžete pracovat v drsném prostředí.
11. Podpora rozšíření modulu GPS / BD / G-Sensor;
12. Realizujte monitor v reálném čase přes 3G / 4G;
13. Podpora Broadcast / Intercom / Text odeslaný atd., Může přidat olejový snímač / teplotní senzor / POS / LED Panel pro reklamu;
14. Podpora aktualizace OTG zařízení automaticky, může zařízení automaticky aktualizovat verzi aktualizace, údržba je pohodlnější
15. Podporujte vzdálený monitor IOS / Android Phone
16. Vysoko spolehlivé letecké konektory, vysoký nákladový výkon, stabilní a spolehlivý.

Rozhraní softwaru přehrávače (CMSV6 v počítači)

CMSV6 v mobilním telefonu.

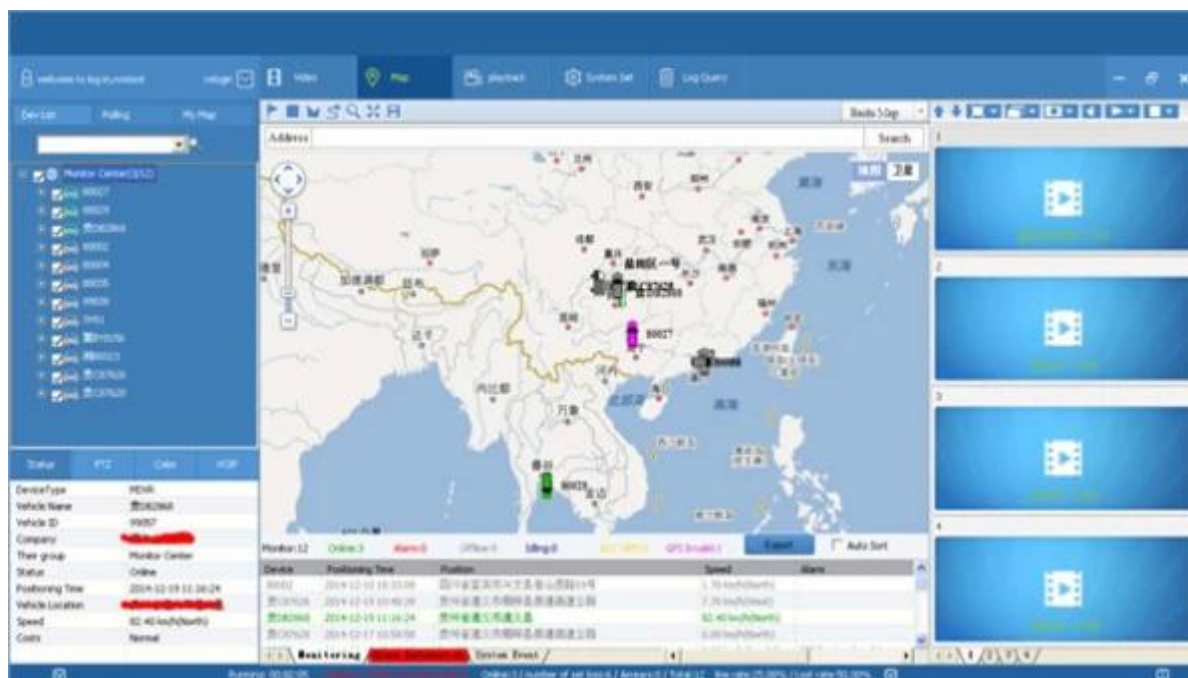

Vezměte vše v dlaní

Sledování v reálném čase prostřednictvím mobilního telefonu - Podpora iPhone, Android, iPad systému

Monitorovací platforma Playbac



Richmor Mobile DVR Přehled kilometrů

The screenshot shows the Richmor Mobile DVR web interface. At the top, there are tabs for 'File' and 'Video'. Below the tabs, there is a search area with 'Directory' (C:), 'Time Range' (All), and 'Event Type' (All, I/O_1, I/O_2, I/O_3, I/O_4, I/O_5, I/O_6, I/O_7, I/O_8, Emergency Button Alarm). A calendar for the month of October 2015 is visible on the left. The main content area displays a grid of video thumbnails, each with a 'Description', 'Begin', 'Duration', and 'Event Type' field. At the bottom, there is a timeline showing a 24-hour period from 00:00 to 24:00, with event markers for channels 1, 2, 3, and 4.

Skutečný případ společnosti Richmor

Vehicle Management System Tel: 001 800 800 800 | Manager | Exit

Report Device User

Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EK3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.52434, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EK3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.69429, 112.00292	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24312	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.36882, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤AT6248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572469, 116.708245	2016-01-08 09:42:36	41.09
5	24323	0	2016-01-08 06:00:07	18.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	18.26
6	粤QK5387	416.36	2016-01-08 06:06:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	82.63
7	粤J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤K52520	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654234, 112.468593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤K52523	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654234, 112.468593	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤K52668	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654231, 112.468545	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤K52110	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.467795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	粤AK3883	855.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.952843, 117.658700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24358	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.948798, 116.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28989	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235947	2016-01-08 13:57:27	19.61
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.868921	2016-01-08 16:03:58	420.33

aplikace

Richmor 锐驰曼 移动视频监控平台

公交客车 锐驰曼实用放心有品味

车牌号	车牌颜色	所属公司	运营线路	运营时间	运营状态
粤EK3114	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤EK3130	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
24312	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤AT6248	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
24323	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤QK5387	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤J81712	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤K52520	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤K52523	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤K52668	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤K52110	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
粤AK3883	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
24358	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
28989	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常
01568	蓝色	广东富源汽车运输有限公司	广州至佛山	07:00-18:00	正常

Široce se používá v osobním a autobusovém, taxi, školním autobusu, nákladním automobilu, nebezpečném vozidle, osobním automobilu a lodi apod.

Nákupní příručky



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Obal

1 jednotka se všemi standardními doplňky, jako jsou AV kabely / kabel IO / napájecí kabel / klíč atd

Neutrální papírové krabice nebo barevné papírové krabice s vytištěným logem

Richmor, také vítáme vlastní balík.



AV Input Cables



AV Output Cable



IO Cables



Power Cable



Remote Control



CD (Manual & Software inside)

Lodní doprava



Richmor Brand Package



Standard Package

Silná spolupráce s firmou DHL / UPS Etc pro rychlé a bezpečné dodávky.

A. 2-5 dní po zúčtování platby na vzorovou objednávku.

b. 5-10 dní po zúčtování platby závisí na množství objednávky pro hromadnou objednávku.

Platba

Servis



1. Well Trained prodejní tým a inženýři pro rychlé a profesionální support

2.OEM / ODM Service

Certifikace



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Výstava


Certification



O nás a zákazníkch:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

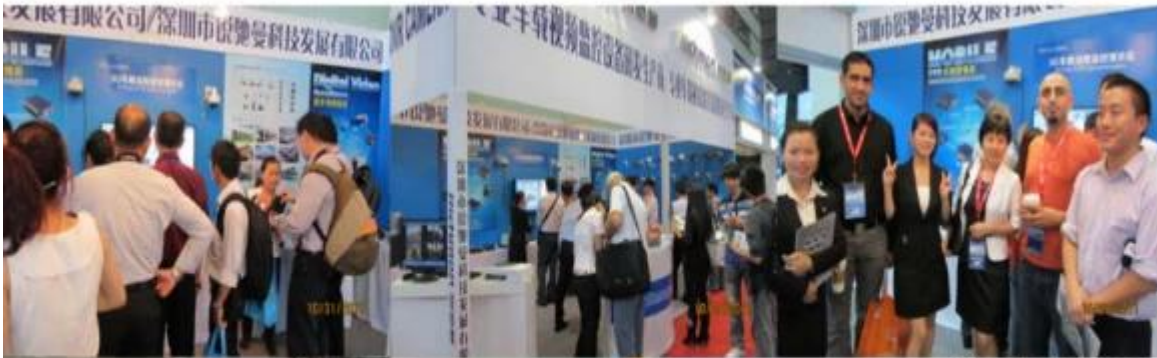

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Jaké jsou naše očekávání





EXCELLENT SUPPORT



Být vaším vstřícným a dlouhodobým partnerem, který splňuje vaše požadavky.

Každá otázka týkající se projektu vašeho vozidla se obraťte na našeho zástupce Vicky.

E-mail: overseasales-7@rcmctv.com Skype: [rcmctvsales7](https://www.skype.com/en/contacts/overseasales7)