RCM-MDR7104

Produktspezifikation:

Artikel		Parameter
Betriebssystem		Linux
Sprache		Englisch / Chinesisch / maßgeschneiderte
Video-Kompression		H.264-Komprimierung
OSD		Overlays Informationen wie Datum Zeit und Fahrzeug-ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung
Video Aufnahmesystem	Video-Eingang	4CH 960P / 720P AHD-Eingang, Luftfahrt-Stecker, 1,0 Vss, 75Ω
	Video-Ausgang	1 FBAS, 1.0Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1CH Vollbild, 4-Kanal Bildschirmansicht
	Vorschau	Support 1-Kanal und 4-Kanal-Vorschau., Unterstützung Manuell / Alarmauslösung Vollbild-Vorschau
	Lösung	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 Kanäle von 720P und 4 Kanäle von D1
	Bildqualität	1-4 Stufen, 1 ist die höchste Stufe.
	Videostandard	PAL: 100f / s, CCIR625 Linie, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 Linie, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 Ebene Videoqualität optional; 720P: 4 Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Aufnahmemodus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufnahme nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufnahme, Alarmauslöser Aufnahme und manuelle Aufnahme unterstützt.
Audio	Audioeingang	4CH Aviation Plug Eingangs
	Audioausgang	2CH, Kopfhörer an der Frontplatte, BNC Connect auf der Rückseite anschließen
	Kompression	G.726-Komprimierung, 8 KB / s Geschwindigkeit
Alarmeingang		7CH Alarmeingang, 1 Kanal AD Input, Impulsdrehzahleingang, Alarm Linkage
Alarmausgang		2-Kanal-Alarmausgang, Unterstützung Licht / Ton-Alarmsensor, Öl / Energie abgeschnitten
Schnittstelle		3CH RS232, POS / Kraftstoff-Sensor / LED-Anzeige Anschluss
		1CH 485-Schnittstelle, Anschluss der PTZ-Kamera
Wireless Transmission		Unterstützung errichtet in 3G Übertragung , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Erbaut im 4G-Modul optional, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS-Position		Unterstützung Eingebaute GPS / BD-Modul

Lagerung	HDD	Max 2.5 "1TB HDD
	SD-Karte	Max 128GB SD Card-Spiegelaufnahme Halten Sie die Datensicherheit
	aktualisieren	Unterstützungs-USB-Aktualisierung, SD-Karte wird aktualisiert, OTA Remote-Aktualisierung
	Datei Format	H.264
	Dateisystem	Spezielle FAT32-Dateisystem
	USB	USB-Schnittstelle auf der Vorderseite für Datensicherung von U-Disk, Festplatte
Aufzeichnung Wiedergabe	Videosuche	Suche nach Rekordzeit / Rekordtyp usw.
	Wiedergabe	Max Unterstützung 4CH Replay / Stop / Schnell / Langsam bei gleichzeitig
		Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen bei der Geschwindigkeit von: x 2, x4, x8, x16.
Sicherheit		User / Admin 2 Ebene anderes Passwort
Optionale Funktionen	Sprachanruf	Stützfernsprechruf einander
	TTS Voice-Broadcast	Unterstützung TTS Stimme Broadcast-Funktion.
	Serien erweitern	Unterstützung LED-Anzeige-Panel, Öl-Sensor, POS, Busbahnhof Broadcaster, Auto OBD, ect.external Gerät
Spannung & Power	Power Management	Weit Voltage.Support Timed / Ausschaltverzögert
	Eingangsspannung	DC: + 6V - + 36V
	Ausgangsspannung	+ 12V ~ 1.5A, + 5V 1.5A ~
	Power	Arbeiten & lt; 5W
Arbeitsumfeld	Temperatur	-20 ℃ - + 70 ℃
	Feuchtigkeit	20% - 80%
Andere	Größe	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Gewicht	1.90kg

Produkt Show:

Mobile DVR
USB
IR
AV OUT
PWR GPS HOT HDD SD REC ALM NET

AV Input & Output Cables

Power Cable

IO Cables

Remote Control

3G Antenna

WIFI Antenna

CD (Manual & Software Inside)

7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series

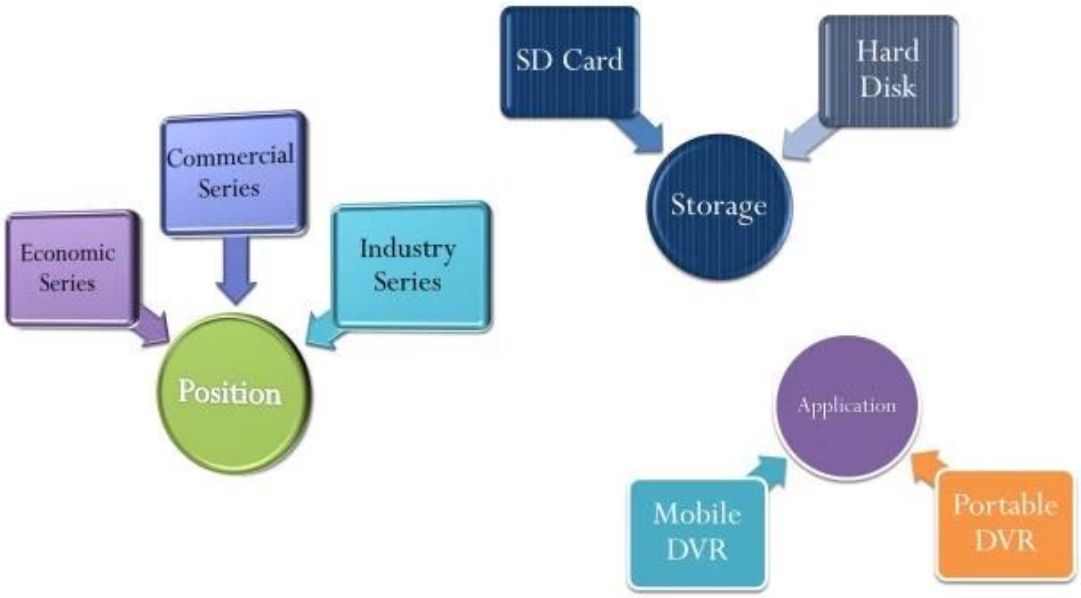

Product Advantage

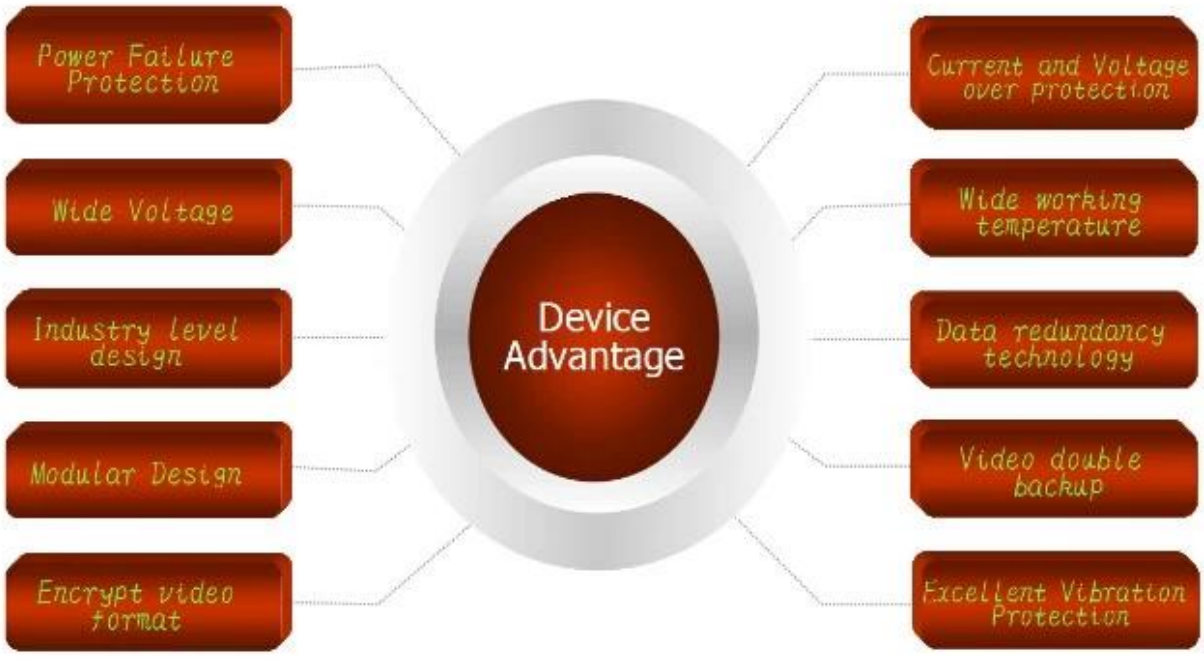

Client-Anwender Graph-Schnittstelle

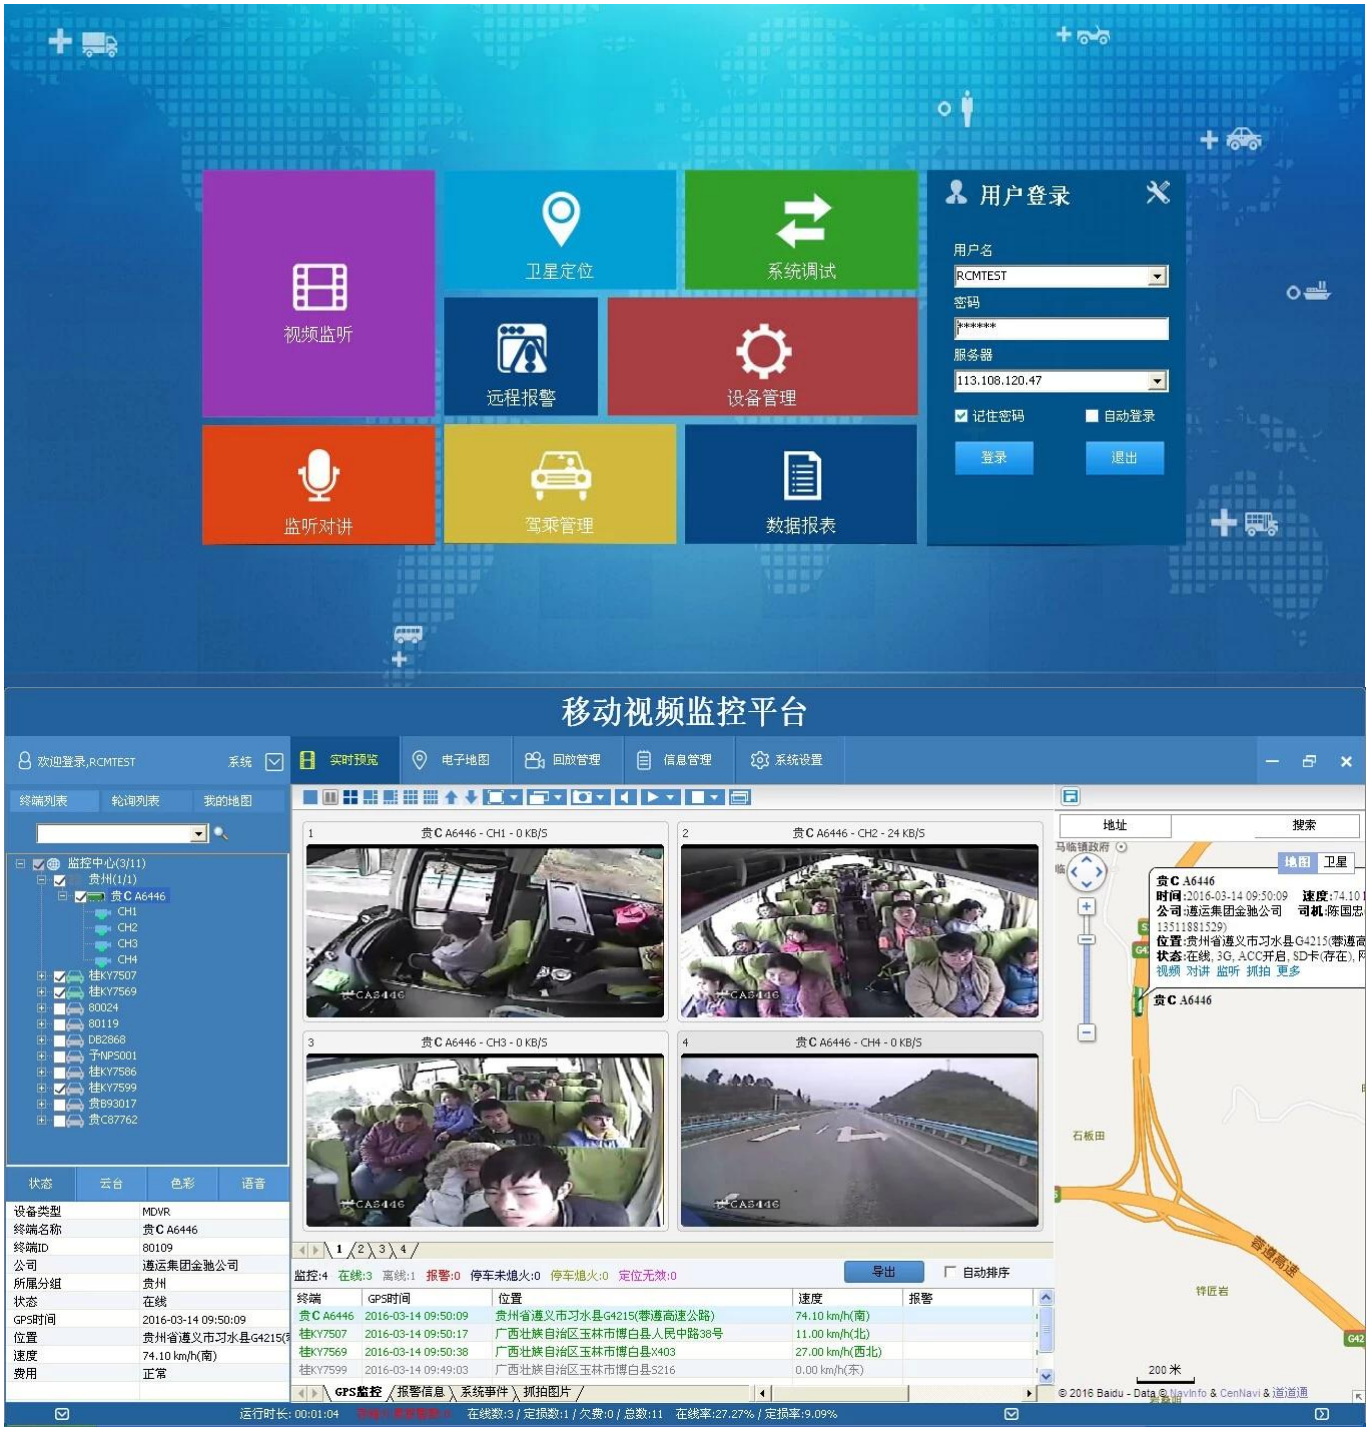

unsere MDVR Unterstützung mobile Client-Überwachung wie PC, Handy usw..

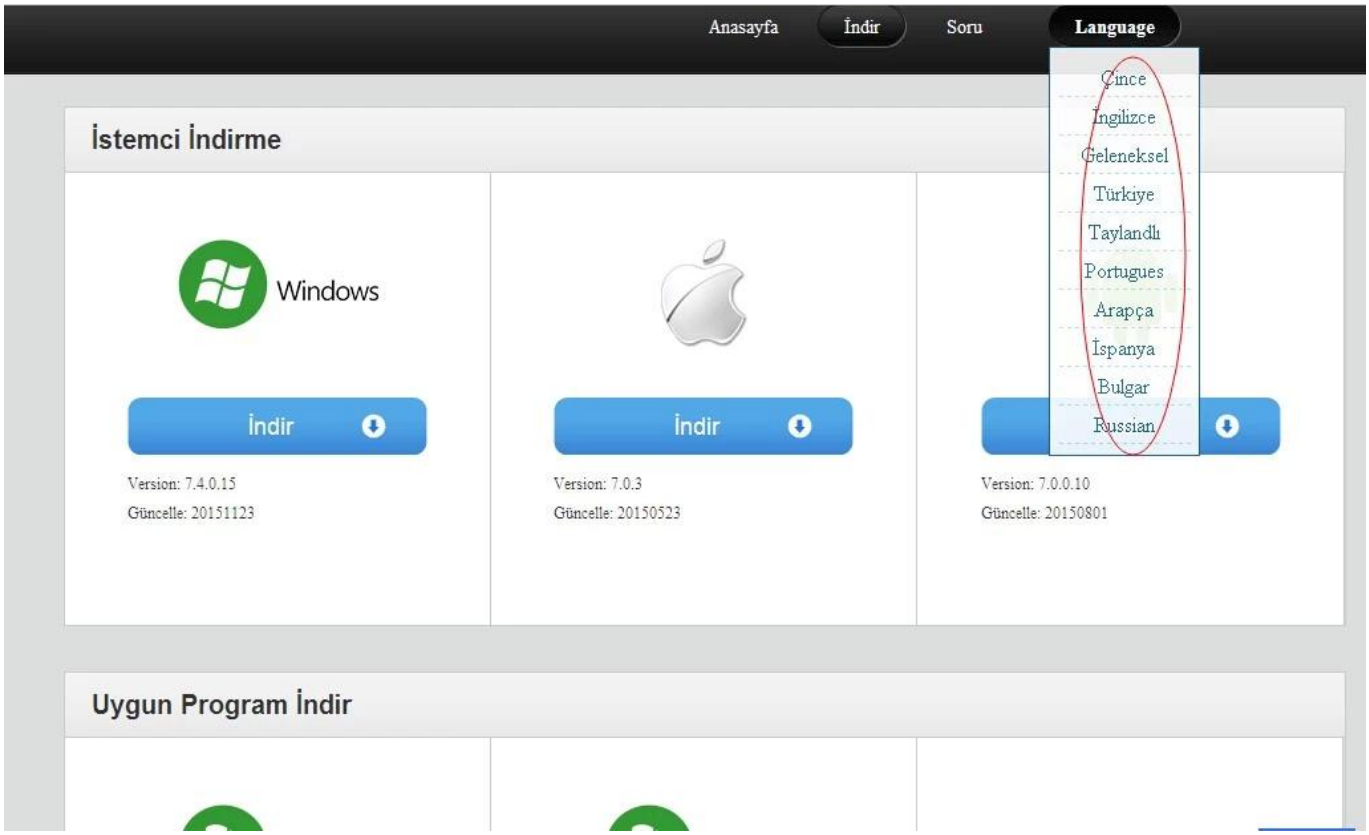
Anasayfa
İndir
Soru
Language
Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian
İstemci İndirme
Windows
İndir
Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123
İndir
Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523
Version: 7.0.0.10
Güncelle: 20150801
Uygun Program İndir

Zertifikat

Firma und Fabrik

Ausstellung:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Für weitere Informationen über Produkte, per E-Mail unsere Vertreter Sylvia.