

4KANAL SD-Karte H264 DVR Vehicle Mobile Device

(RCM-Mdr210-Serie)

Produktmerkmale

4KANAL \$ number p 3 g 4 g Mobile DVR

1. h. 264 Kompression Modus, Unterstützung für reale 4KANAL \$ Zahl p Mega Pixel und Input und Analog-Standard, um die Eingabe der Kamera zu definieren;
2. exklusive Zuweisung von DVR Dedicated Dateisystem Technologie-Lösungen immer wieder zu löschen Ursache Datei Fragmentierung, lösen Sie SD-Card-Datei Crash, Datenverlust, nicht zu finden SD-Karte, und Datei-Beschädigung, Sicherstellung der Datenintegrität.
3. 10-36V Wide Voltage Input, Adaptive Ultra-Low Power Design;
4. SD-Speicherkarte (2SD-Karte, jede maximale Unterstützung \$ Number GB) kann der Vibration des Wagens vollständig standhalten. Staub und andere Ursachen der Beschädigung von Daten;
5. Support GPS BD Sensor; High-Reliability-Air-Anschlüsse.
6. die Kosten haben zwei-seitige Stabilität, zuverlässige, einfache, intuitive Menüführung.

RCM-MDR 210 Serie	
Modellnummer	Funktion
RCM-MDR 210x	Basic Records, g Sensors, eine SD-Karte
RCM	GPS, g Sensor, SD-Karte
RCM-MDR 210wgs	3 g, GPS, g Sensor, Dual SD Card Slots
RCM-MDR 210fg	3 g, 4 g, GPS, g Sensor, Dual SD Card Slots
RCM-MDR 210wg	3 Gramm, WiFi, GPS, g Sensor, Dual SD Card Slots
RCM-MDR 210fg	3 Gramm, 4 Gramm, WiFi, GPS, g Sensor, Dual SD Card Slots

Detaillierte Fotos

4KANAL \$ number p 3 g 4 g Mobile DVR



Device back view

4KANAL \$ number p 3 g 4 g Mobile DVR



Device front view

4KANAL \$ number p 3 g 4 g Mobile DVR

LED Indicators



4KANAL \$ number p 3 g 4 g Mobile DVR

Back Panel



RCM-Mdr210 Parameter Table

Projekt	Parameter
Betriebssystem	Linux
Die Sprache	Chinesisch/Englisch/Benutzerdefiniert
Video Kompression	H. 264
OSD	Erfassten Informationen wie Datum und Uhrzeit der Fahrzeug-ID

GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Legen Sie die Systemparameter mit der Fernbedienung fest.
Video-System	Videoeingang	4KANAL und \$ number p Input SD-Input/Mixed Video Input, Air-Stecker, 1,0 Vice President p, 75
	Videoausgang	FBAS-1ch + 1ch VGA-Ausgang, 1,0 Vice President, 75, Air-Support, 1CH Vollbild, 4KANAL
	Vorschau	Unterstützt 1-Kanal-und 4-Kanal-Vorschaubilder. Vollbild-Vorschau, manuelle/Alarm-Trigger-Unterstützung
	der Resolution	\$ number p D1 hd1 CIF, Max: Kanal 4, \$ number p
	Videoqualität	0-7, Ebene 0 ist die höchste Ebene.
	Video-Standard	PAL: \$ Number f sec, CCIR625 Line, 50field; NTSC: 120 m/s, Line CCIR525, 60field; CIF: \$ Number/sec ~ 1,5 MBit/s Video Quality Level 8, optional; Hd1: \$ Number/seconds ~ 2,5 MBit/s, optional Video Quality Level 8; D1:/sec Sham MB, 8 Video Quality Level optional; \$ number p: 4 Mbit/s-6 MBit/s, auf mehreren Ebenen wählbar Videoqualität
	Logging-Modus	Standardmäßig erfolgt die automatische Aufzeichnung nach dem Öffnen. Timer-Aufzeichnung, Alarm-Aktivierungs-Aufzeichnung und Unterstützt Manuelle Aufzeichnung.
die Stimme	Audioeingang	4KANAL, Air-Stecker
	Audioausgang	1ch, Air-Stecker
	Komprimierung	G. 726, Komprimierung der Geschwindigkeit von 8/Sekunden
Alarm-Eingang		4KANAL Alarm Input, Alarm Support Link-Typ
Alarm-Ausgang		1ch Alarm Ausgang
Communication Interface		1ch RS232 oder RS485 1ch optional
Die Lage der		Integrierter g-Sensor GPS-VR-Support-Modul, Sie können die Strecke des Fahrzeugs abspielen und analysieren.
Kabellose Übertragung		Unterstützt Built-in 3 g 4 g drahtlose Übertragung, WCDMA, CDMA2000, TDD LTE ...
Motion Detection		Support Motion Detection Alarm. (Sie können die Alert-Dauer auf der Plattform nach der Videoaufzeichnung einstellen.)
G-Typ Sensor		Unterstützung von g-Sensoren

Speicher	SD	Dual-SD-Karte, jeder maximale \$ Number GB SD-Karte Loop Record
	Innovation	Unterstützung der SD-Karte Remote-Update
	Dateiformat	H. 264
	Das Dateisystem	Spezielles FAT32-Dateisystem
Videowiedergabe	Video suchen	Suche Zeit Record/Record Typ
	Spielen	Während die Förderung maximaler 4KANAL Replay/Stop/schnell/langsam Unterstützt vor-und rückwärts- Geschwindigkeiten: x 2, x 4, x 8, x 16.
Spannung und Leistung	Energieverwaltung	Wide Voltage Support Timed/verzögerte Abschaltung
	Eingangsspannung	DC: + lve 36V
	Energie	normale arbeitende Nalt; 14W, Standby-Nalt; 0,5 w
	Die Temperatur	20 bis + 70
Arbeitsumfeld	Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%
	Kennwort	Passwort für Benutzer/admin Level 2
Sicherheit	Die Größe der	\$ Zahl (b) x (h) x138 (d) mm
Andere	NET	360 g

Richmor Monitoring GUI


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Online Software-Schnittstelle

The screenshot displays the 'Mobile monitoring and management platform' interface. The top navigation bar includes 'Video', 'Map', 'Playback', 'System Set', 'Log Query', and 'Extend App'. The left sidebar shows a tree view of devices under 'Monitor Center(112)', with '桂KY7586' selected. The main area features four video feeds: 1. Interior view of the bus (10 KB/S), 2. Exterior view of the bus (4 KB/S), 3. Interior view of the bus (29 KB/S), and 4. Exterior view of the bus (0 KB/S). A map on the right shows the bus location with a pop-up box containing details for '桂KY7586': Time: 2015-07-23 11:53:57, Mileage: 8.92 km, Speed: 0.00 km/h (Northeast), Position: 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号, Status: (Online), ACC ON, SD Card: Exist, Network signal: Network signal. Below the video feeds is a table with columns: Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, and Sta. The table shows two entries for '桂KY7586' and '桂KY7569'. The bottom status bar indicates 'Running: 00:02:05', 'Online: 6 / Number of set loss: 4 / Alarms: 0 / Total: 12', 'Line Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%'.


Remote Track-Ansicht 3 g 4 g Mobile DVR School Bus Solutions

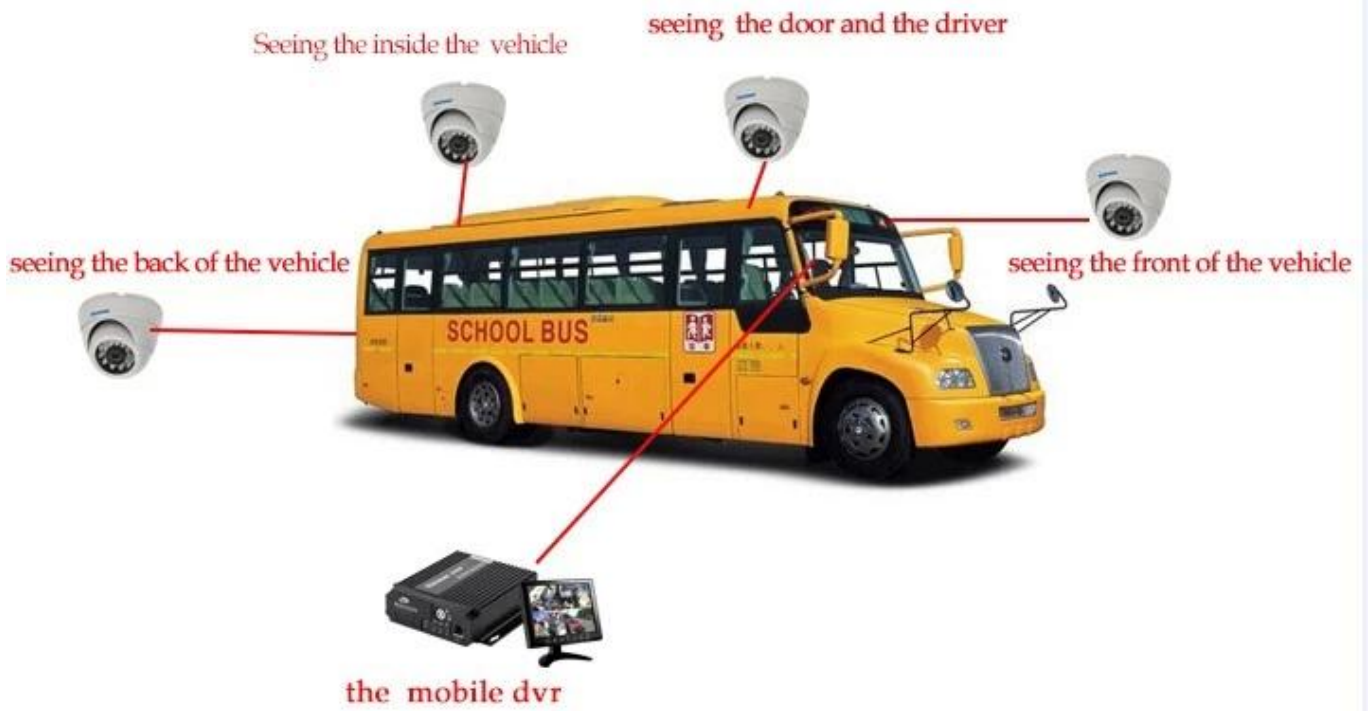

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

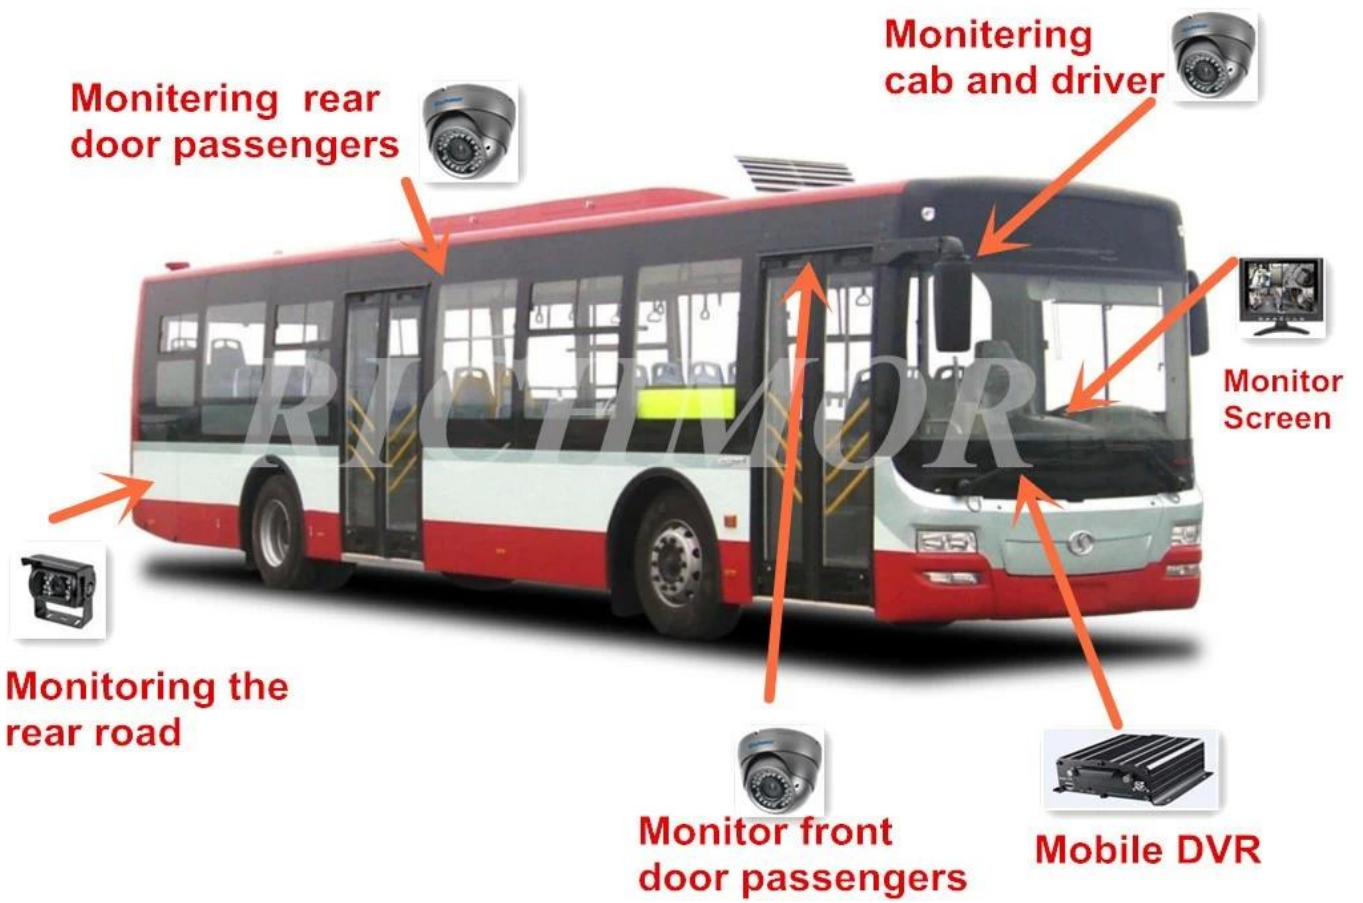





Anwendung

Weit verbreitet in Bussen, Bussen, Taxis, Schul-Busse, LKW, Automobile, Busse und andere gefährliche Güter und Schiffe.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Kaufen G)Uides

Verpackung

1 Ausrüstung, alle Standard-Zubehör, wie AV-Kabel jio Kabel/Netzkabel/Taste, etc.



Richmor Brand Package



Standard Package

Zertifizierung

Certification

国家高新技术企业





诚信合作单位

























Ausstellung

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Über US \$ xmlasc;



Willkommen bei Kontakt Jenny Wenn Sie weitere Informationen benötigen:

e-Mail-ID: LiebeRseasales.com-rseasales

SkypeAn: [rcmctvsales5](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rmcctvsales5)

Mobile kwhatsaPP: + 86-18126263838