4KANAL SD-Karte H264 CCTV-Mobile DVR für alle Arten von Fahrzeugen

(RCM-MDR210-Serie)

Produktmerkmale

4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

1. h. 264 Compression Modus, Support 4KANAL Real-Time 720p Mega Pixel AHD Input and Analog Standard Definition Camera Input;

2. exklusive Pre-Zuweisung DVR Special File Systerm Technologie, die Lösung wiederholt wischen Ursache Datei Fragmentierung, Lösung der SD-Karte Dateisystem Zusammenbruch, Datenverlust und kann nicht finden, SD-Karte und Datei verstümmelt, die Integrität der Daten.

3.10-36V Adaptive Wide Voltage Input, Super Low Power Verbrauch Design;

4. SD-Karten-Speicher (2SD-Karten, jede maximale Unterstützung 128 GB) Es kann völlig widerstehen Auto Vibration. Staub und andere verursachen Beschädigungen der Daten;

5. Unterstützung des GPS/BD/g-Sensors; Hohe Zuverlässigkeit Luftfahrt-Steckverbinder.

6. hohe Kosten-Leistung mit zuverlässiger Stabilität, einfache und übersichtliche Bedienung Menü.

RCM-MDR 210 Serie	
Modellnummer	Funktion
RCM-mdr210xxxi	Basic Recording, g-Sensor, Single SD Card Slot
RCM-mdr210xgxx	GPS, g-Sensor, einzelner SD-Kartensteckplatz
RCM-mdr210wgsx	3 g, GPS, g-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-mdr210fgsx	3 g, 4 g, GPS, g-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-mdr210wgdx	3 g, WiFi, GPS, g-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-mdr210fgdx	3 g, 4 g, WiFi, GPS, g-Sensor, Dual SD Card Slot

Detail Bilder

4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

Device back view

4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

Device front view

4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

LED Indicators

4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

Back Panel

RCM-MDR210 Parameter Sheet

Element		Parameter
OS		Linux
Sprache		Chinesisch/Englisch/individuell
Video Kompression		H. 264
OSD		Overlays Informationen wie Datum-Zeit und Fahrzeug-ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche	Setup System Parameter mit der Fernbedienung.

Video Record System	Videoeingang	4KANAL 720p AHD Input/SD Input/Mixed Video Input, Aviation Connector, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Videoausgang	1ch CVBS + 1ch VGA Ausgang, 1,0 Vp-p, 75Ω, Luftfahrt, Unterstützung 1ch Vollbild, 4KANAL Bildschirm
	Vorschau	Unterstützung von 1 Kanal und 4 Kanälen Preview. Support Manual/Alarm Trigger Full Screen Preview
	Auflösung	720p/D1/hd1/CIF, Max: 4 Kanäle 720p
	Videoqualität	0-7 Ebenen, 0 ist die höchste Ebene.
	Video-Standard	PAL: 100F/s, CCIR625 Line, 50field; NTSC: 120F/s, CCIR525 Linie, 60field; CIF: 256 kbps ~ 1.5 Mbps, 8 Level Video Quality optional; Hd1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 Level Videoqualität optional; D1:800 kbps ~ 3Mbps, 8 Level Videoqualität optional; 720p: 4Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Record-Modus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufzeichnung nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufzeichnung, Alarm auslösen Aufzeichnung und Manuelle Aufzeichnung werden unterstützt.
Audio	Audioeingang	4KANAL, Luftfahrt-Stecker
	Audioausgang	1ch, Luftfahrt-Stecker
	Komprimierung	G. 726 Kompression, 8 KB/s Geschwindigkeit
Alarm-Eingang		4KANAL Alarm-Input, Arten von Alarm-Kopplung Unterstützung
Alarm-Ausgang		1ch Alarm Ausgang
Communication Interface		1ch RS232 oder 1ch RS485 für optional
Position		Support Built GPS/BD Modul, Built in g-Sensor, kann die Fahrzeug-gesteuerte Strecke wiedergeben und analysieren.
Kabellose Übertragung		Unterstützung der eingebauten UMTS/4 g Wireless Transmission Funktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, Diskettenlaufwerk-LTE ....
Motion Detection		Support Motion Detection Alarm. (kann die Dauer der Videoaufzeichnung nach Alarm auf der Plattform einstellen.)
G-Sensor		Unterstützung g-Sensor

Speicher	SD	Dual SD Card, jeder Max 128 GB SD Card Loop Recording
	Upgrade	Unterstützung der Remote-Aktualisierung von SD-Karten
	Dateiformat	H. 264
	Dateisystem	Spezielles FAT32-Dateisystem
Videowiedergabe	Video Suche	Suche nach Record-Zeit/Record-Typ etc
	Wiedergabe	Max Support-4KANAL wiedergeben/Stop/fast/Slow zur gleichen Zeit
		Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit von: x 2, x 4, x 8, x 16.
Spannung & Strom	Energieverwaltung	Breite Spannung. Support Timed/Delay Off
	Eingangsspannung	DC: + 16V ~ + 36V
	Stromverbrauch	Normales Arbeiten < 14W, Stand-by-Status < 0.5 w
	Temperatur	-20 ° c bis + 70 ° c
Arbeitsumfeld	Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%
	Kennwort	User/Admin 2-Level unterschiedliches Passwort
Sicherheit	Größe	112 (b) x 36 (h) x138 (d) mm
andere	Nettogewicht	360 g

Richmor Überwachung GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

Online Software-Schnittstelle

Überwachung der Romote 3 g 4 g Mobile DVR School Bus Solution

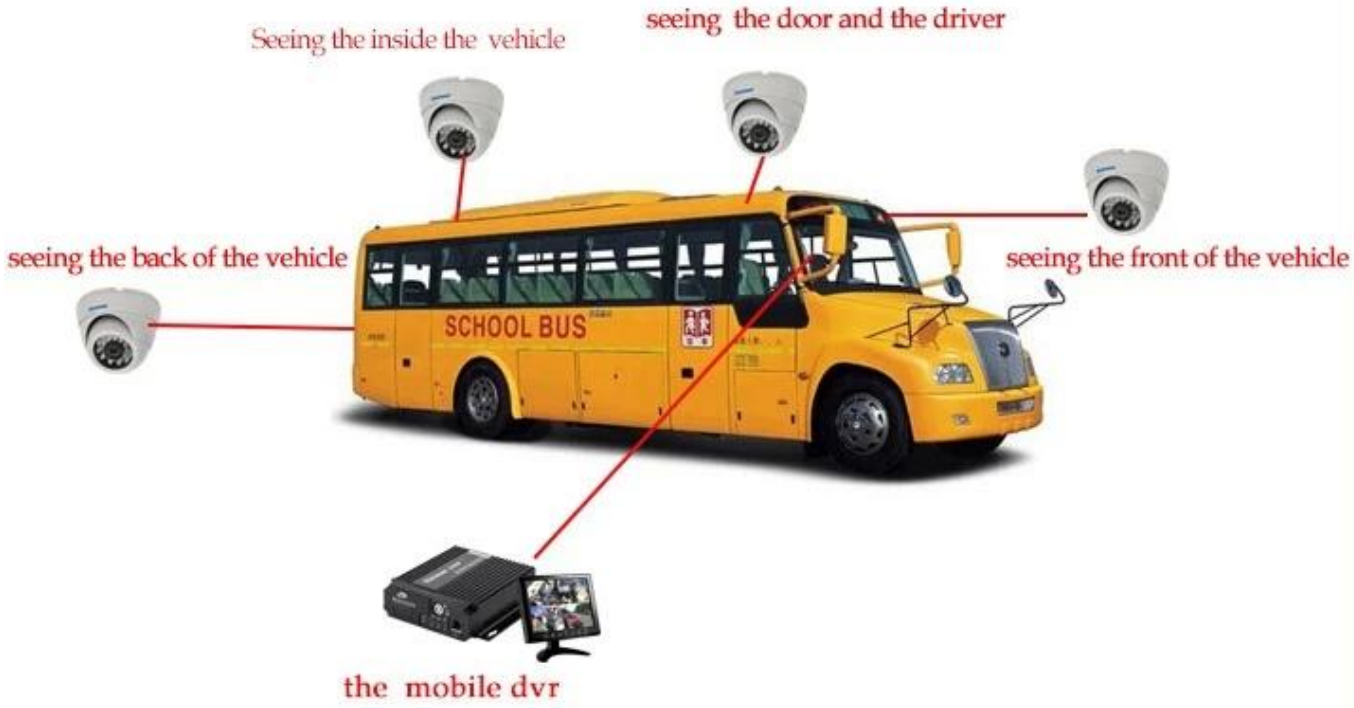

The Professional Mobile DVR Solution For Truck

Professional Mobile DVR Solution for Bus

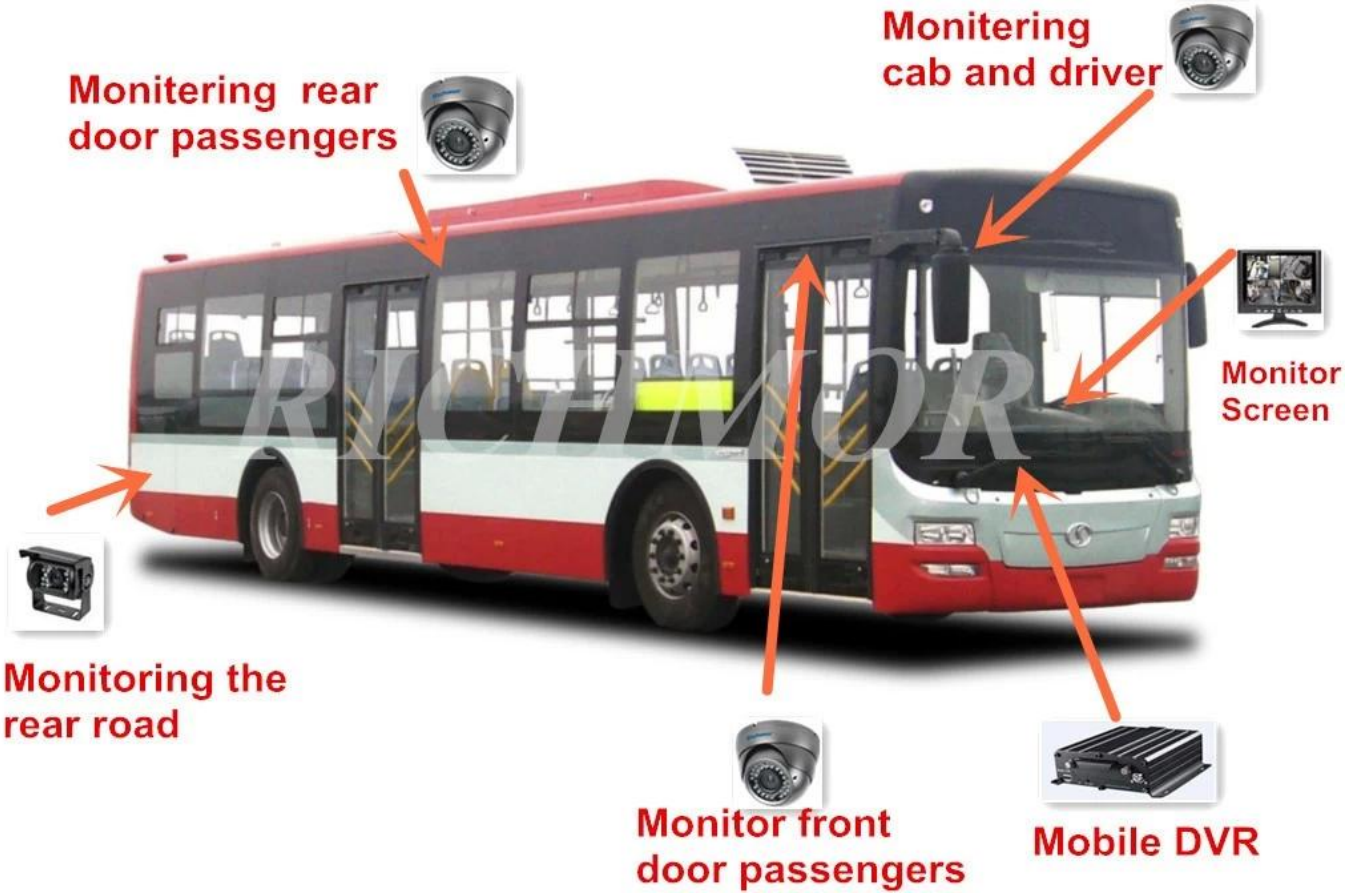

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威
GUAR

Anwendung

Weit verbreitet in PKW, Bus, Taxi, Schule Bus, LKW, gefährliche Fahrzeug, persönliches Auto und Schiff etc.

Kauf Guides

Verpackung

1 Einheit mit allen gängigen Zubehör wie AV-Kabel/IO-Kabel/Stromkabel/Key etc

Richmor Brand Package

Standard Package

Zertifizierungen

Ausstellung

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Über uns & Kunden:

Willkommen bei Kontakt Jennifer Wenn Sie weitere Informationen benötigen:

E-Mail-ID: in denrseasales-5@rcmcctv.com
Skype: rcmcctvsales5
Mobil/whatsaPP: + 86-18126263838