

# 4KANAL SD-Karte H264 CCTV-Mobile DVR für alle Arten von Fahrzeugen

(RCM-MDR210-Serie)

## Produktmerkmale

### 4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR

1. H. 264 Compression Modus, Support 4KANAL Real-Time 720p Mega Pixel AHD Input and Analog Standard Definition Camera Input;
2. exklusive Pre-Zuweisung DVR Special File System Technologie, die Lösung wiederholt wischen Ursache Datei Fragmentierung, Lösung der SD-Karte Dateisystem Zusammenbruch, Datenverlust und kann nicht finden, SD-Karte und Datei verstümmelt, sicherzustellen, die Integrität der Daten.
3. 10-36V Adaptive Wide Voltage Input, Super Low Power Verbrauch Design;
4. SD-Karten-Speicher (2SD-Karten, jede maximale Unterstützung 128 GB) Es kann völlig widerstehen Auto Vibration. Staub und andere verursachen Beschädigungen der Daten;
5. Unterstützung des GPS/BD/G-Sensors; Hohe Zuverlässigkeit Luftfahrt-Steckverbinder.
6. hohe Kosten-Leistung mit zuverlässiger Stabilität, einfache und übersichtliche Bedienung Menü.

RCM-MDR 210 Serie	
Modellnummer	Funktion
RCM-MDR210XXXI	Basic Recording, G-Sensor, Single SD Card Slot
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, einzelner SD-Kartensteckplatz
RCM-MDR210WGSX	3 g, GPS, G-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-MDR210FGSX	3 g, 4 g, GPS, g-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-MDR210WGDY	3 g, WiFi, GPS, G-Sensor, Dual SD Card Slot
RCM-MDR210FGDY	3 g, 4 g, WiFi, GPS, G-Sensor, Dual SD Card Slot

## Detail Bilder

**4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR**



Device back view

**4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR**



Device front view

**4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR**

### **LED Indicators**



**4KANAL 720p 3 g 4 GB Mobile DVR**

## Back Panel



## RCM-MDR210 Parameter Sheet

Element	Parameter
OS	Linux
Sprache	Chinesisch/Englisch/individuell
Video Kompression	H. 264
OSD	Overlays Informationen wie Datum-Zeit und Fahrzeug-ID
GUI	Grafische Benutzeroberfläche
	Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung.

Video Record System	Videoeingang	4KANAL 720p AHD Input/SD Input/Mixed Video Input, Aviation Connector, 1,0 Vp-p, 75 $\omega$
	Videoausgang	1ch CVBS + 1ch VGA Ausgang, 1,0 Vp-p, 75 $\omega$ , Luftfahrt, Unterstützung 1ch Vollbild, 4KANAL Bildschirm
	Vorschau	Unterstützung von 1 Kanal und 4 Kanälen Preview. Support Manual/Alarm Trigger Full Screen Preview
	Auflösung	720p/D1/hd1/CIF, Max: 4 Kanäle 720p
	Videoqualität	0-7 Ebenen, 0 ist die höchste Ebene.
	Video-Standard	PAL: 100F/s, CCIR625 Line, 50field; NTSC: 120F/s, CCIR525 Linie, 60field; CIF: 256 kbps ~ 1.5 Mbps, 8 Level Video Quality optional; Hd1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 Level Video Quality optional; D1:800 kbps ~ 3Mbps, 8 Level Videoqualität optional; 720p: 4Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional
	Record-Modus	Die Standardeinstellung ist die automatische Aufzeichnung nach dem Einschalten. Zeitgesteuerte Aufzeichnung, Alarm auslösen Aufzeichnung und Manuelle Aufzeichnung werden unterstützt.
Audio	Audioeingang	4KANAL, Luftfahrt-Stecker
	Audioausgang	1ch, Luftfahrt-Stecker
	Komprimierung	G. 726 Kompression, 8 KB/s Geschwindigkeit
Alarm-Eingang		4KANAL Alarm-Input, Arten von Alarm-Kopplung Unterstützung
Alarm-Ausgang		1ch Alarm Ausgang
Communication Interface		1ch RS232 oder 1ch RS485 für optional
Position		Support Built GPS/BD Modul, Built in G-Sensor, kann die Fahrzeug-gesteuerte Strecke wiedergeben und analysieren.
Kabellose Übertragung		Unterstützung der eingebauten UMTS/4 g Wireless Transmission Funktion, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, Diskettenlaufwerk-LTE ....
Motion Detection		Support Motion Detection Alarm. (kann die Dauer der Videoaufzeichnung nach Alarm auf der Plattform einstellen.)
G-Sensor		Unterstützung G-Sensor

Speicher	SD	Dual SD Card, jeder Max 128 GB SD Card Loop Recording
	Upgrade	Unterstützung der Remote-Aktualisierung von SD-Karten
	Dateiformat	H. 264
	Dateisystem	Spezielles FAT32-Dateisystem
Videowiedergabe	Video Suche	Suche nach Record-Zeit/Record-Typ etc
	Wiedergabe	Max Support-4KANAL wiedergeben/Stop/fast/Slow zur gleichen Zeit Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit von: x 2, x 4, x 8, x 16.
Spannung & Strom	Energieverwaltung	Breite Spannung. Support Timed/Delay Off
	Eingangsspannung	DC: + 16V ~ + 36V
	Stromverbrauch	Normales Arbeiten < 14W, Stand-by-Status < 0.5 w
	Temperatur	-20 ° c bis + 70 ° c
Arbeitsumfeld	Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%
	Kennwort	User/Admin 2-Level unterschiedliches Passwort
Sicherheit	Größe	112 (b) x 36 (H) x138 (D) mm
andere	Nettogewicht	360 g

## Richmor Überwachung GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:




## Online Software-Schnittstelle

The screenshot shows the 'Mobile monitoring and management platform' interface. The main area displays four video feeds from a bus, labeled '1' through '4'. The left sidebar shows a tree view of devices under 'Monitor Center(112)'. The right sidebar shows a map with a location marker for '桂KY7586'. Below the video feeds is a data table with the following columns: Device, Positioning Time, Position, Speed, Alarm, and Sta.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

The status bar at the bottom indicates: Running: 00:02:05, Online: 6 / Number of set loss: 4 / Arrears: 0 / Total: 12, Line Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%.

## Remote Betrachtung der Überwachung 3 g 4 g Mobile DVR School Bus Solution

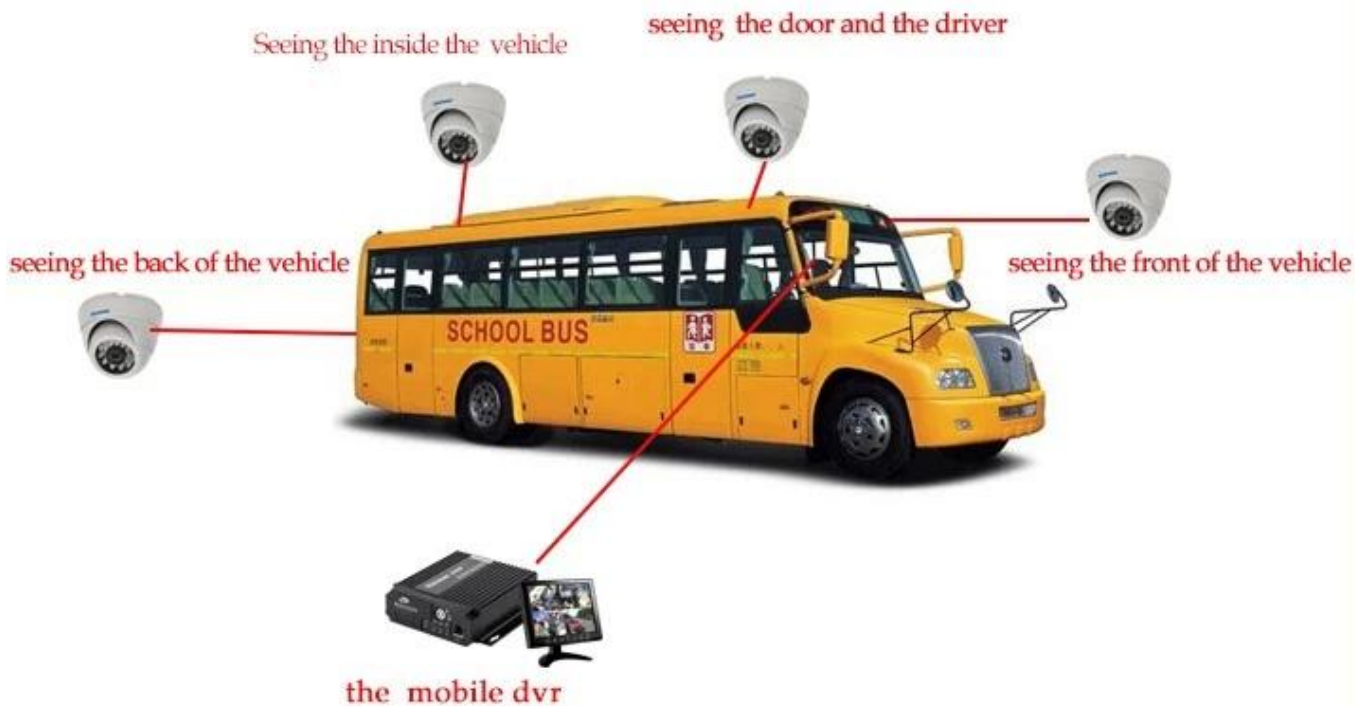


## The Professional Mobile DVR Solution For Truck





# Professional Mobile DVR Solution for Bus

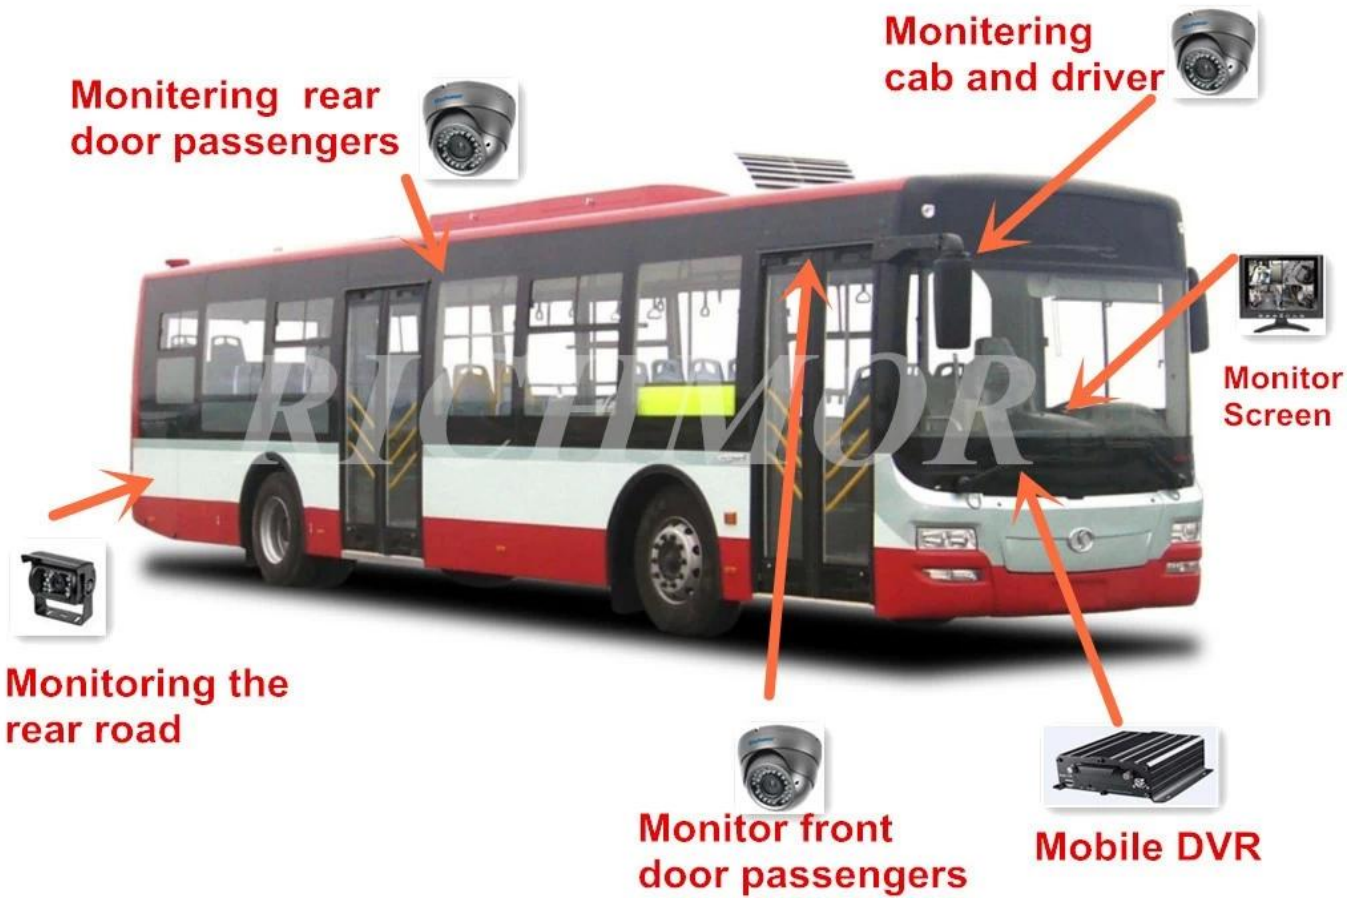





## Anwendung

Weit verbreitet in PKW, Bus, Taxi, Schule Bus, LKW, gefährliche Fahrzeug, persönliches Auto und Schiff etc.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## Kauf Guides

Verpackung

1 Einheit mit allen gängigen Zubehör wie AV-Kabel/IO-Kabel/Stromkabel/Key etc



Richmor Brand Package



Standard Package

## Zertifizierungen

# Certification

## Ausstellung

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen



## CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



## CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



## Über uns & Kunden:



**Willkommen bei Kontakt Jennifer Wenn Sie mehr Details wissen müssen:**

**E-Mail-ID: [in denrseales-5@rcmcctv.com](mailto:in denrseales-5@rcmcctv.com)**

**Skype: [rcmcctvsales5](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmcctvsales5)**

**Mobil/whatsaPP: + 86-18126263838**