

## Parámetro

<b>Canales de video</b>	8 canales de video y & Audio de 8 canales
<b>Compresión de video</b>	Modo de compresión H.264
<b>Entrada de video</b>	8CH 720P AHD / 8CH 1080P entrada AHD
<b>Salida de vídeo</b>	1CH CVBS + VGA de salida para opcional
<b>Resolución</b>	Soporte 1080P / 720P / D1 / CIF, para opcional
<b>Entrada de audio</b>	9CH, enchufe de la aviación
<b>Salida de audio</b>	2CH
<b>Entrada de alarma</b>	Entrada de alarma 16CH IO, entrada de alarma analógica 2CH
<b>Salida de alarma</b>	Salida de alarma 4CH
<b>Interface de comunicación</b>	Soporte Construido Módulo GPS / BD
<b>Posición</b>	Soporte Construido Módulo GPS / BD
<b>G-Sensor</b>	Soporte G-sensor
<b>Almacenamiento de video</b>	Tarjeta HDD + SD de 2.5 ", cada tarjeta SD de máximo 2TB HDD + 128GB
<b>USB</b>	Soporte para dos puertos USB
<b>voltaje</b>	DC: + 8V ~ + 36V
<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 °C a + 70 °C
<b>Reproducción</b>	Compatibilidad máxima 8CH Reproducción / Pausa / Avance rápido / Retroceso rápido al mismo tiempo
<b>Transmisión de voz TTS</b>	Apoyo
<b>Calidad de la imagen</b>	0-7 niveles, 0 es el nivel más alto
<b>tamaño</b>	180 mm * 53 mm * 170 mm
<b>Peso neto</b>	≤1000g
<b>Red</b>	Built-in EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE, etc., módulo 3G / 4G. WIFI opcional

## Descripción del producto

1. Soporte de auto-foto local cuando entrada de alarma, función de vista previa de imágenes del dispositivo;
2. Todos los conectores de aviación, instalación súper estable, alta antichoque, fácil Plug in y out
3. Support control remoto de teléfono móvil y función de llamada 3G
4. Apoyo al acuerdo del ministerio de comunicaciones 808, control de PTZ extensible, 5.POS, sensor de flujo de aceite, pantalla de publicidad LED, etc.
6. Apoyo a la carga de la señal GPS Incompensa en 24 horas después del apagado;
7. Support Función de voz TTS incorporada, sistema de parada de bus público (Extensible) Función del calentador del disco duro 8.Support - temperatura de trabajo: -30 ° a 70 °

## Cuadros de detalle

**2MP 1080P AHD HDD + Tarjeta SD Mobile DVR MDR55**




**Richmor**


# FOCUS ON MDVR SYSTEM BUILDING GLOBAL BRANDS



# Front Panel

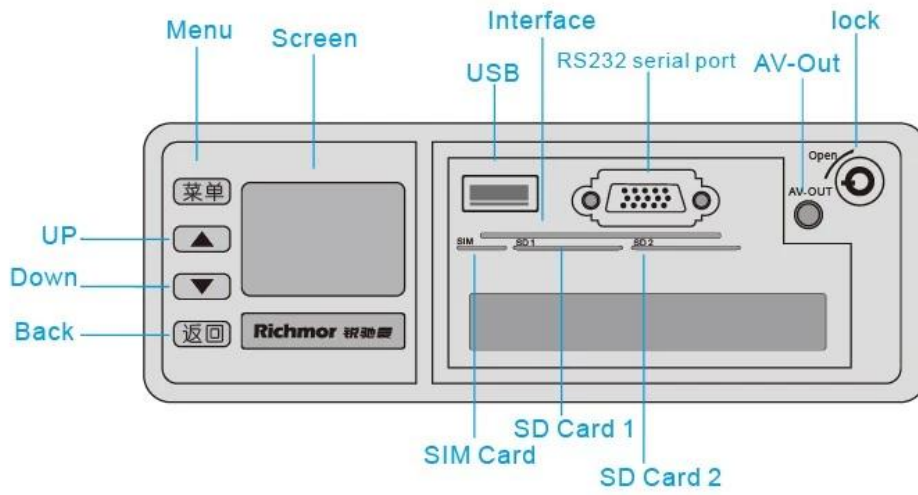


# Back Panel


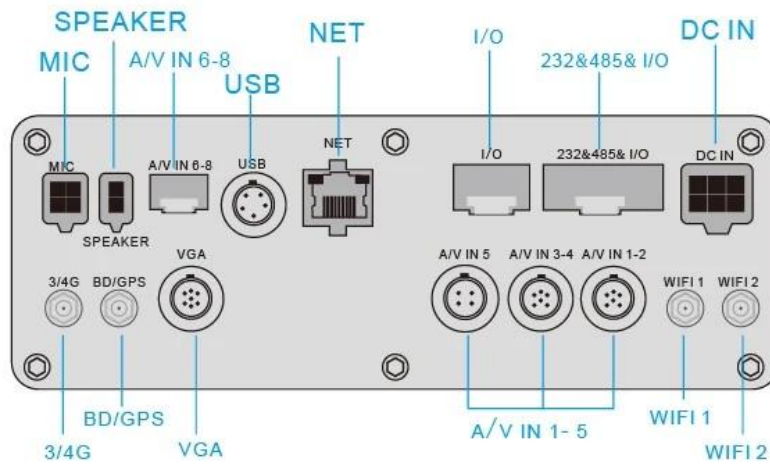


# Installation



# Installatic

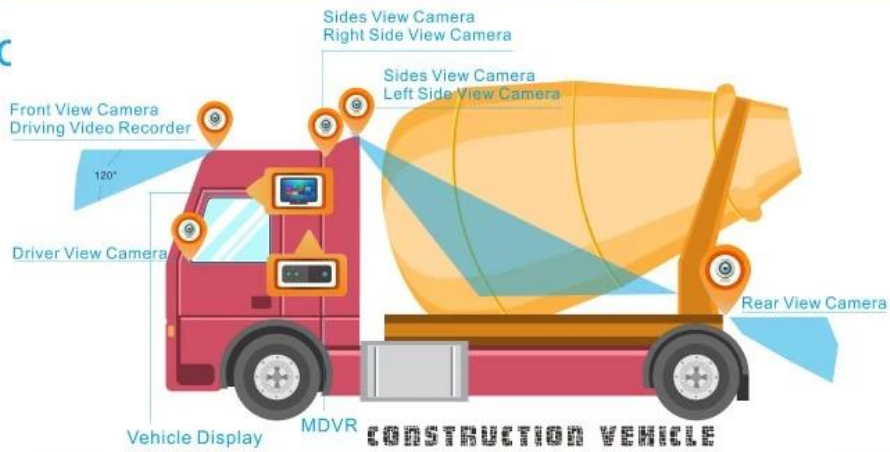

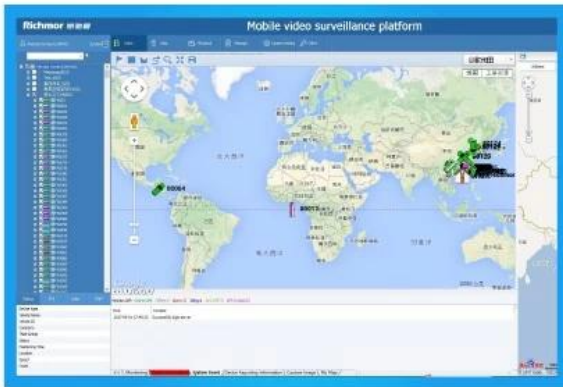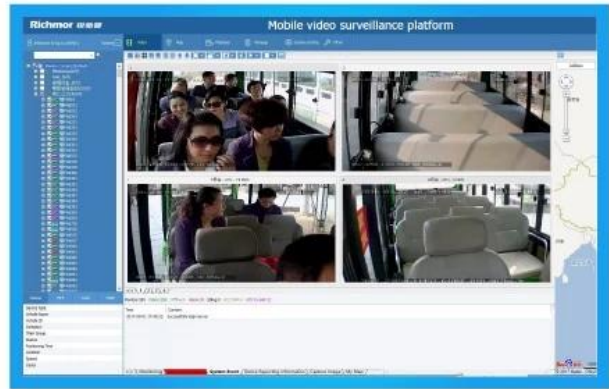

## Contenido del paquete

DVR móvil de 1 pieza, por caja con todos los accesorios estándar

## RCM-MDR210 Hoja de parámetros

Ít.	Parámetro
-----	-----------

OS		Linux
Idioma		Chino / Inglés / Personalizado
Compresión de video		H.264
OSD		Superpone información como la fecha y la identificación del vehículo
GUI	Interfaz gráfica del usuario	Configure los parámetros del sistema con el control remoto.
Sistema de grabación de video	Entrada de video	Entrada 4CH 720P AHD / entrada SD / entrada de video mezclado, conector de aviación, 1.0Vp-p, 75Ω
	Salida de vídeo	1CH CVBS + 1CH salida VGA, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviación, Soporte 1CH pantalla completa, pantalla 4CH
	Avance	Admite la vista previa de 1 canal y 4 canales. Manual de ayuda / Despertador de alarma vista previa en pantalla completa
	Resolución	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales 720P
	Calidad de video	0-7 niveles, 0 es el nivel más alto.
	Video estándar	PAL: 100 f / s, línea CCIR625, campo 50; NTSC: 120 f / s, línea CCIR525, campo 60; CIF: 256 Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 niveles de calidad de video opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de video de 8 niveles opcional; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, 8 niveles de calidad de video opcional; 720P: 4Mbps-6Mbps, calidad de video multinivel opcional
	Modo de grabación	La configuración predeterminada es la grabación automática después del encendido. Grabación programada, grabación de disparo de alarma y grabación manual son compatibles.
Audio	Entrada de audio	4CH, enchufe de la aviación
	Salida de audio	1CH, Enchufe de aviación
	Compresión	Compresión G.726, velocidad 8KB / s
Entrada de alarma		Entrada de alarma 4Ch, tipos de soporte de enlace de alarma
Salida de alarma		Salida de alarma 1CH
Interface de comunicación		1CH RS232 o 1CH RS485 para opcional
Posición		Soporte construido GPS / Módulo BD, construido en G-sensor, puede reproducir y analizar la ruta conducida por el vehículo.
transmisión inalámbrica		Soporte Función de transmisión inalámbrica incorporada 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....

Detección de movimiento		Soporte de alarma de detección de movimiento. (Puede establecer el tiempo de duración de grabación de video después de la alarma en la plataforma).
G-Sensor		Soporte G-sensor
Almacenamiento	Dakota del Sur	Tarjeta Dual SD, cada grabación de loop de tarjeta SD máxima de 128GB
	Mejorar	Soporte de actualización remota de tarjeta SD
	Formato de archivo	H.264
	Sistema de archivos	Sistema especial de archivos FAT32
Reproducción de vídeo	Búsqueda de videos	Búsqueda por tiempo de grabación / tipo de registro, etc.
	Reproducción	Compatibilidad máxima 4CH Repetición / Detener / Rápido / Lento al mismo tiempo Admite juegos hacia adelante y hacia atrás a la velocidad de: x 2, x4, x8, x16.
Voltaje y & Poder	Administración de energía	Wide Voltage.Support Timed / Delay off
	Entrada de voltaje	DC: + 8V ~ + 36V
	El consumo de energía	Trabajo normal <14W, estado de espera & lt; 0.5W
	Temperatura	-20 °C a + 70 °C
Ambiente de trabajo	Humedad	20% a 80%
	Contraseña	Usuario / Administrador 2 Nivel Contraseña diferente
Seguridad	tamaño	112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
otros	Peso neto	360g

## GUI de vigilancia RichmorRic



The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## hmo la mafaile DVR Mileage SummaryPla

Vehicle Management System Welcome! 管理员 | Manager | Exit

Report Device User


### Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	粤B21114	174.88	2016-01-08 08:00:30	22.95	22.52429, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤B21130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.88428, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	173.97
3	24012	277.42	2016-01-08 07:08:55	23.41	23.38958, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	粤A78248	97.4	2016-01-08 00:00:25	298.97	41.57249, 116.78824	2016-01-08 08:42:38	41.08
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.28	37.15875, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	16.28
6	粤QF5387	416.36	2016-01-08 08:08:54	98.88	35.84143, 117.84378	2016-01-08 16:28:11	92.83
7	粤B81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.87847, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤B82250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65428, 112.48928	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤B61153	48.64	2016-01-08 00:00:27	82	22.65437, 112.48785	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤B82268	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.65432, 112.48945	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤B6010	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65428, 112.48778	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	粤A3080	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.88843, 117.68378	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.84470	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28998	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.73428, 121.28847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00588	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.84	33.73385, 115.86821	2016-01-08 16:00:58	420.33

## su interfaz de software Caso real Richmor

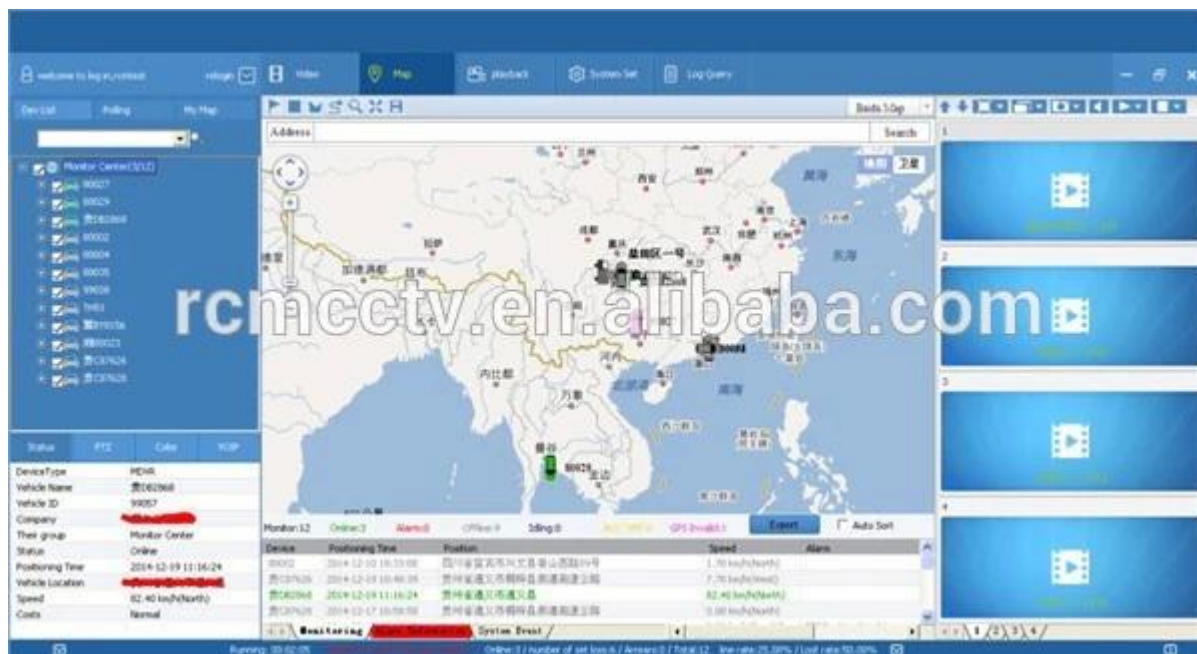

## Solicitud



Ampliamente utilizado en el automóvil de pasajeros, autobús,

## taxi, autobús escolar, camión, vehículo peligroso, vehículo personal y barco, etc.

Comprando



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## GRAMO uidesembalaje

1 unidad con todos los accesorios estándar tales como cables AV / cable IO / cable de alimentación / llave, etc.

La caja de papel neutro o la caja de papel de color con Logo Richmor impreso, también dan la bienvenida al paquete personalizado.

Términos de cooperación



Richmor Brand Package



Standard Package

## Datos de envío

## Tiempo estimado de envío

**a. 3-5 días hábiles después del pago despejado para la orden de la muestra.**

segundo. 5-10 días hábiles después del pago liquidado depende de la cantidad de la orden para la orden a granel.

Observaciones:

**1. La orden será enviada antes del próximo día hábil 2 después de que se realiza el pago completo, 48 horas de tiempo de envejecimiento;**

2. Los documentos relacionados serán enviados después de que se envíe la orden, compruebe el correo;

3. Todos los paquetes serán enviados por DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air etc según su opción;

Información de pago

## **1.T / T; Western Union; Paypal opcional;**

2.30% de depósito, el saldo se pagará antes de la entrega

Observaciones:

**Por favor envíe un comprobante bancario cuando se realice el pago, de acuerdo con esto arreglaremos la producción**

Información de garantía

## **Reemplazo gratuito:**

**Grabadora de DVR móvil puede reemplazar gratis bajo condiciones dentro de 15 días después de la venta, en la precondition de nuestro problema de calidad, daño no artificial**

Garantía del proveedor:

**Ofrecemos garantía de UN AÑO en la Grabadora DVR móvil para vehículos, si su artículo tiene algún problema de garantía contáctenos para una solución satisfactoria**

Observación:

**Todas las devoluciones / reemplazos calificados deben ser guiados por nosotros, no podemos aceptar su devolución sin informarnos con anticipación**

Servicio

**1. Equipo de ventas bien entrenado e ingenieros fuertes para un soporte rápido y profesional.**

2. Servicio de OEM / ODM

Certificaciones



## CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers


## Exposición



## Sobre nosotros y Clientes:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen

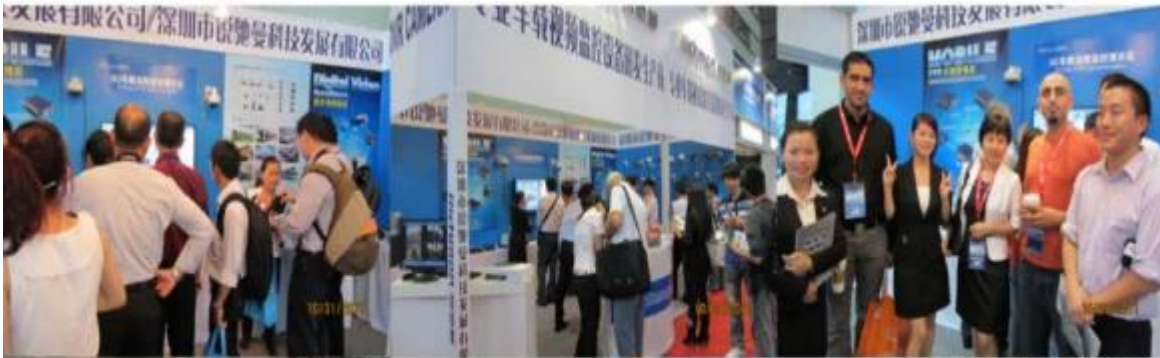

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: [rcmctvsales2](#)







**EXCELLENT SUPPORT**

