

DVR 3G GPS del teléfono móvil del monitor HDD Vehículo DVR MDR500

- . Adoptar avanzada H.264 de perfil principal formato de compresión de vídeo: alta relación de compresión, imágenes claras, espacio de disco pequeña
- . Adoptar el formato de archivo general. Apoyar jugador principal H264 corriente en el mercado
- . Protección de apagado para el contenido de vídeo; garantizar la integridad del registro cuando se produce un fallo de alimentación.
- . + 6 V ~ +48 V diseño voltaje amplio, aplicable a todo tipo de vehículos
- . Soporte de salida de 12V / 2A, puede suministrar energía a otros dispositivos relativos
- . Módulo GPS Soporte, puede acelerar vehículos récord en tiempo real y la sincronización automática
- . Función de transmisión de vídeo de la ayuda 3G (EVDO / WCDMA / TD-SCDMA etc opcional)
- . Profesional software de análisis de la reproducción: GPS track, corriendo estatales, la velocidad, datos de la caja negro y audio imágenes de vídeo de reproducción sincronizada, etc
- . Gestionar software de forma centralizada; apoyar de transmisión en tiempo real de imágenes del vehículo y la información de alarma etc
- . Pequeño y exquisito:
500 series: tamaño entero 177 (L) x41 (H) x147 (W) mm; Peso Neto: 1 KG



Especificaciones

artículo	Equipos parámetro	Rendimiento índice
sistema	Procesador	Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding
	OS	Integradas e en tiempo real Linux sistema
	Sistema	PAL / NTSC
	Operación interfaz	Gráfica menú operación interfaz(OSD menú)
	Seguridad	Dos nivel de contraseña protecciones de administradores y usuarios
Vídeo	Video de entrada	Entrada: 4 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Video salida	Salida: 1 CVBS, 1.0V, p-p, 75Ω
	Revisión función	1 canal o 4 canal reseña modo
	Video estándar	PAL,25 cuadro / s, CCIR625 línea,50 campo NTSC,30 cuadro / s, CCIR525 línea,60 campo
Audio	Audio de entrada	Entrada: 1 canal1,MIC de entrada
	Audio salida	Salida: 1 canal,100mV-500 mV / 100-500 Ω
	Salida nivel	1V ~ 2V
	Audio grabación	Video; sincronizada con
	Audio Compresión	G.726
Imagen procesamiento y almacenamiento	Imagen compresión	H.264,variable código de corriente(VBR) / fijo código de arroyo (CBR)
	Imagen formato	Cada canal D1 / HD1 / CIF (opcional)
	Video el streaming	ISO14496-10
	Audio el streaming	G.726
	Video código de tasa	CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps,4 niveles,1 es más alto nivel de y 4 es nivel; más bajo. HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps,4 niveles,1 es más alto nivel de y 4 es nivel; más bajo. D1: 800Kbps ~ 3Mbps,4[niveles,1 es más alto nivel de y 4 es nivel; más bajo.
	Video frame tasa	PAL max 25 marco,NTSC: max 30 marco,frame dinámica ajuste
	Audio código de tasa	5 KB / s
	Record almacenamiento	SD tarjeta,apoyo 32G o por encima de capacidad; apoyo SDHC estándar , HDD apoyo 1T
Alarma	Alarma de entrada	4CH nivel de de entrada
	Alarma salida	2 CH nivel de salida
Comunicación Interface	Serial puerto	Soporte y 2 pcs RS232 interfaz
	Red puerto	RJ45 10M / 100M Ethernet puerto.
Wireless comunicación	3G	EVDO / WCDMA / TD-SCDMA (opcional)
	2,5 / 2.75G	GPRS / CDMA / EDGE (opcional)
GPS	Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file	
Software modernización	Soporte y SD tarjeta de modernización	

Otros	Energía de entrada	DC:+ 6V ~ + 48V
	Energía salida	+ 12V 3A
	Trabajo temperatura	-25 °C + 75 °C
	Medio Ambiente humedad	20% a 80%

Accesorios



AV Input Cables



AV Output Cable



Power Cable



IO Cables



Remote Control



GPS Antenna



CD (Manual & Software Inside)



SD Mobile DVR

Paquete




Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS Certification

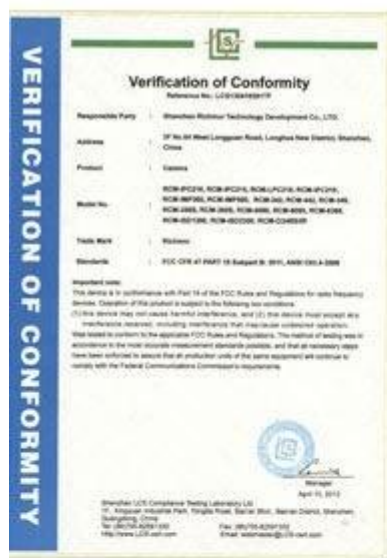

Propios diseñado software de pantalla



Los clientes en todo el mundo



Gracias por sus ayudas!

Bienvenido a ponerse en contacto con Jenny para más detalles:

E-mail: jenny@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales4](https://www.skype.com/en/contacts/voice/rcmcctvsales4)