4 canales SD tarjeta H264 DVR CCTV móvil para todo tipo de vehículos

(serie RCM-MDR210)

Características del producto

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvil

1. h.264 modo de compresión, soporte 4CH en tiempo real 720 p mega entrada de píxeles de entrada de definición estándar analógica;

Exclusivo segundo preasignación DVR archivo especial system Technology soluciona repetidamente barrido causa la fragmentación de archivos, sistema de archivos solución al colapso de la tarjeta SD, pérdida de datos y no puede encontrar la tarjeta SD, y el archivo está dañado, asegurar la integridad de los datos.

- 3 voltaje de entrada ancho adaptante 10-36V, diseño estupendo de la consumición de la energía baja;
- 4. la tarjeta de memoria del SD (tarjeta de 2SD, cada uno que apoya los 128 gigabytes máximos) se puede resistir totalmente automáticamente a la vibración. Polvo y otros datos de daño;
- 5. ayuda para GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta fiabilidad para la aviación.
- 6. alto funcionamiento del coste, estabilidad, control confiable, simple y directo del menú.

Serie RCM-MDR 210		
El número de modelo.	Función	
RCM-mdr210xxxi	Grabación básica, g-sensor, una ranura para tarjeta SD para un solo	
RCM-mdr210xgxx	GPS, g-sensor, una ranura para tarjeta SD para un solo	
RCM-mdr210wgsx	3 g, GPS, g-sensor, una ranura para tarjeta del SD para dual	
RCM-mdr210fgsx	3 g, 4 g, GPS, g-sensor, una ranura para tarjeta del SD para dual	
RCM-mdr210wgdx	3 g, WiFi, GPS, g-sensor, una ranura para tarjeta del SD para dual	
RCM-mdr210fgdx	3 g, 4 g, WiFi, GPS, g-sensor, una ranura para tarjeta del SD para dual	

Fotos de detalle

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvil



4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvil



4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvil

LED Indicators



4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvil

Back Panel



Hoja de parámetros RCM-MDR210

Artículo		Parámetro
Os		Linux
La lengua de la		Chino/Inglés/sastre
compresión de vídeo		H.264
OSD		Información solapada como la fecha y la hora en que se identifica el vehículo
GUI	La interfaz gráfica de usuario	Instalación de los parámetros del sistema con el mando a distancia.

Cictoma do	lontrada do	ACH v 730 n entrada/entrada CD/entrada de
Sistema de grabación de	entrada de vídeo	4CH y 720 p entrada/entrada SD/entrada de vídeo mixto,
vídeo	Video	Enchufe de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	salida de vídeo	Salida del VGA, 1ch + CVBS 1ch, 1,0 Vp-p,
		75Ω, pantalla completa de la ayuda de la
		aviación 1ch, 4ch
	Vista previa	Soporte de un canal y cuatro canales de vista previa.
		Manual de soporte/alarma Trigger vista previa de pantalla completa
	La diferencia	720 p/D1/HD1/Max: 4 canales CIF, 720 p
	calidad de	0-7 nivel 0 es el nivel más alto.
	vídeo	
	Estándar de vídeo	Amigacho: 100F/s, línea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1,5 Mbps, 8 niveles de calidad de vídeo, opcional; HD1:600 KB/s ~ 2,5 Mbps, 8 niveles de calidad de vídeo, opcional; D1:800 KB/s ~ 3 MB, 8 niveles de calidad de
		vídeo, opcional; 720 p: 4Mbps-6 MB, calidad de vídeo
	<u> </u>	multinivel opcional
	modo de grabación	De forma predeterminada, la grabación automática después de la conmutación. Grabación del contador de tiempo, grabación y activación de la alarma se admite la grabación manual.
el sonido de la	entrada de audio	4ch, enchufe de aire
	salida de audio	1ch, enchufe de aire
	Compresión	G. 726, compresión de 8 KB/s velocidad
Entrada de alarn	· ·	4CH entrada de alarma, los tipos de alarma
Endada de didima		de atención de apoyo
salida de alarma		salida de la alarma 1CH
interfaz de comu	ınicación	1CH RS232 o RS485 para opcional
La posición de la		Soporte incorporado para el módulo de GPS/BD, g-sensor incorporado, Usted puede jugar y analizar el vehículo viajó por la ruta.
transmisión inalámbrica		Apoya una transmisión de radio incorporada, 3 g/4 g WCDMA, CDMA2000, LTE, TDD, FDD-LTE
detección de movimiento		Apoya la alarma de detección de movimiento. (puede configurar la duración de la grabación de vídeo después de una alarma en la plataforma).
G-sensor		G-sensor de la ayuda

	lop.	T
Espacio de	SD	Tarjeta dual del SD, cada tarjeta de la
almacenamiento		grabación del lazo SD hasta 128 GB
	Innovación	Apoyo a la tarjeta SD actualizaciones remotas
	formato de	H.264
	archivo	
	el sistema de	FAT32 especial
	archivos	·
reproducción de	Buscar vídeos	Búsqueda por registro de tiempo/tipo de
vídeo		registro etc
	reproducción	Juego/parada/rápido/lento máximos de la
		ayuda 4CH al mismo tiempo
		Ayuda para la velocidad delantera y posterior
		del juego: x 2, x 4, x 8, x 16.
Estrés y orina	Administración	Soporte de gran voltaje temporizado/parada
	de energía	de retraso
	voltaje de	C.c.: + 8V ~ + 36V
	entrada	
	Consumo de	Funcionamiento normal y lt; 14W stand-by
	energía	State & It; 0,5 w
	La temperatura	-20 ° c a + 70 ° c
	del	
Entorno de trabajo	Humedad del	20% a 80%
	aire	
	Contraseña	Usuario/administrador nivel 2 contraseña
Seguridad	El tamaño de la	112 (w) x 36 (h) x138 (d) milímetro
otros	Peso neto	360 g

Richmor monitorización GUI


The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



En interfaz de software




Monitorización de pantalla Romo Solución 3 g 4 g móvil DVR escuela autobús

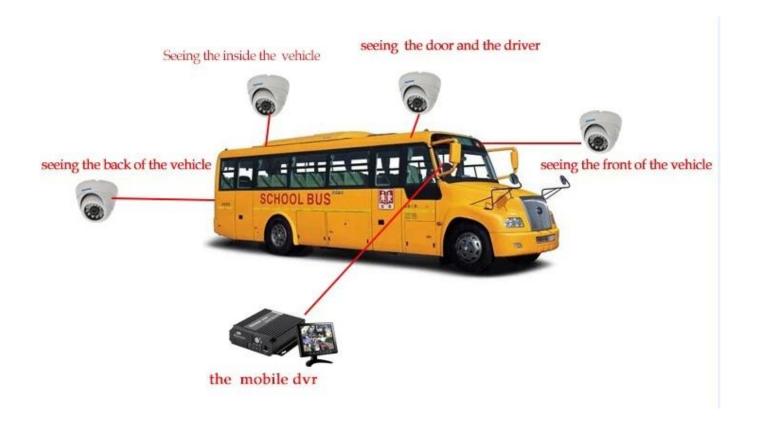

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

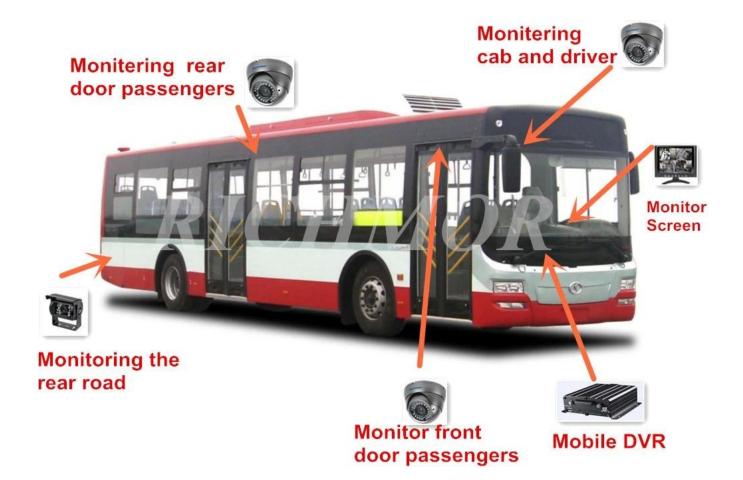





Aplicación

Ampliamente utilizado en coches y autobuses, taxis, autobús escolar, carro, vehículos peligrosos, coches de pasajeros y barcos, etc.



compra g)uides

Embalaje

1 unidad con los accesorios estándar, tales como cable del sistema de pesos americano/llave del cable/etc de la energía/del IO



Richmor Brand Package

Standard Package

Certificación




Ĺ

Exposición

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

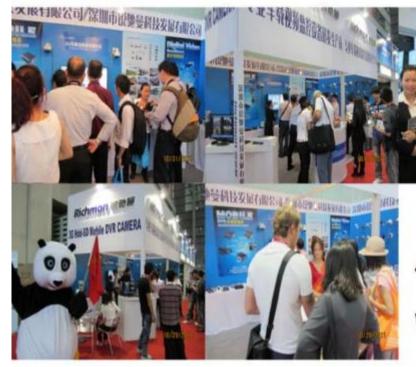

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Sobre nosotros y clientes:



Contactar con la empresa Jennifer Si necesita más información:

ID de correo electrónico: Overseasales-5@rcmcctv.com

Skypepara: rcmcctvsales5

Móvil/quéPP: + 86-18126263838