

h264 para tarjetas SD de 4 canales CCTV DVR móvil para todo tipo de vehículos

(Serie RCM-MDR210)

Características del producto

4 canales DVR 720P 3G 4G móvil

1. Modo de compresión H.264, el apoyo de 4 canales en tiempo real 720P Mega píxel de entrada analógica AHD y la entrada de la cámara de definición estándar;

Exclusivo segunda pre-asignar DVR Tecnología de archivos especial system resuelve limpie varias veces causa la fragmentación de archivos, la solución de sistema de archivos para el colapso de la tarjeta SD, la pérdida de datos y no puede encontrar la tarjeta SD y presentar ilegible, garantizar la integridad de los datos.

3ª 10-36 V. adaptativa ancha del voltaje de entrada, diseño de muy bajo consumo de energía;

4. tarjeta de almacenamiento SD (2SD tarjetas, cada uno soportando un máximo de 128 gigabytes) puede ser totalmente automático soportar vibraciones. El polvo y otros daños de datos;

5. Ayuda GPS / BD / G-Sensor; Aviación conectores de alta fiabilidad.

6. Rendimiento de alto costo con una estabilidad fiable, sencilla y clara de control de menú.

RCM-MDR Serie 210	
Número de modelo.	Función
RCM-MDR210XXXI	La grabación básica, G-Sensor, ranura para tarjeta SD individual
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, ranura para tarjeta SD individual
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, ranura para tarjetas SD dual
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, G-Sensor, ranura para tarjeta SD dual
RCM-MDR210WGDY	3G, Wi-Fi, GPS, G-Sensor, ranura para tarjetas SD dual
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, Wi-Fi, GPS, G-Sensor, ranura para tarjetas SD dual

detalle de la foto

4 canales DVR 720P 3G 4G móvil



Device back view

4 canales DVR 720P 3G 4G móvil



Device front view

4 canales DVR 720P 3G 4G móvil

LED Indicators



4 canales DVR 720P 3G 4G móvil

Back Panel



RCM-MDR210 parámetros Hoja

ít.	Parámetro	
OS	Linux	
Idioma	Chino / Inglés / sastre	
compresión de video	H.264	
OSD	información superposición tal como la fecha y hora de ID de vehículo	
GUI	Interfaz gráfica del usuario	instalación de los parámetros del sistema con control remoto.

Sistema de grabación de video	entrada de video	4 canales de entrada 720P AHD entrada / mixta de vídeo de entrada / SD, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω
	salida de vídeo	1 canal 1 canal de salida VGA + CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, el apoyo de la aviación 1 canal de pantalla completa, pantalla de 4 canales
	Avance	Apoyar a un canal y cuatro canales de vista previa. Manual de apoyo / Activación de alarma previsualización a pantalla completa
	Distinción	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4 canales 720P
	calidad de video	0-7 nivel 0 es el nivel más alto.
	Estándar de vídeo	PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field; NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field; CIF: 256 kbps ~ 1,5 Mbps, 8 niveles de calidad de vídeo, opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 niveles de calidad de vídeo, opcional; D1: 800 kbps ~ 3 megabytes, 8 niveles de calidad de vídeo, opcional; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de múltiples niveles opcionales
	modo de grabación	El ajuste predeterminado es el registro automático después de la conexión. La grabación con temporizador, la grabación de alarma y disparo grabación manual son compatibles.
audio	entrada de audio	4 canales, Toma de aire
	salida de audio	1 canal, Toma de aire
	Compresión	la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s
entrada de alarma		4 canales de entrada de alarma, los tipos de alarma de la custodia de soporte
salida de alarma		1 canal de salida de alarma
interface de comunicación		1 canal 1 canal RS232 o RS485 para opcional
Posición		El soporte integrado para el módulo GPS / BD, integrado en el G-sensor, Puede reproducir y analizar ruta vehículo conducido.
transmisión inalámbrica		Soporte incorporado en la función de transmisión de radio 3G / 4G WCDMA, CDMA2000, LTE TDD, FDD-LTE
detección de movimiento		Ayuda de la alarma de detección de movimiento. (Puede ajustar la duración de la grabación de vídeo después de la alarma de la plataforma).
Sensor G		El apoyo del G-Sensor

El espacio de almacenamiento	Dakota del Sur	tarjeta SD dual, cada tarjeta SD grabador de captura de hasta 128 gigabytes
	La actualización	Soporte para tarjetas SD de actualización remota
	formato de archivo	H.264
	sistema de archivos	FAT32 especial
reproducción de vídeo	Búsqueda de vídeo	Búsqueda por Tiempo de grabación / Tipo de registro, etc.
	reproducción	Replay máximo apoyo de 4 canales / Stop / rápido / lento a la vez
		Apoyo para adelante y atrás velocidades de reproducción: x2, x4, x8, x16.
Tensión & Orina	la administración de energía	Amplia Voltage.Support temporizado / Delay off
	voltaje de entrada	DC: + 8V ~ + 36V
	El consumo de energía	de trabajo & amp normales; It; 14W stand-by & It; 0.5W
	Temperatura	-20 °C a + 70 °C
Ambiente de trabajo	Humedad	20% a 80%
	Contraseña	Usuario / Administrador Nivel 2 contraseña diferente
La seguridad	tamaño	112 (W) X36 (H) x138 (D) mm
otro	Peso neto	360 g

Richmor GUI supervisión

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



en línea interfaz de software

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in! PCHTEST

System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7507
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR

Vehicle Name 桂KY7586

Vehicle ID 20041

Company

Their Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-07-23 11:53:57

Location 广西壮族自治区玉林市博白县

Speed 0.00 km/h(Northeast)

Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S

2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S

3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S

4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Address Search

桂KY7586

Time: 2015-07-23 11:53:57

Mileage: 8.92 km

Speed: 0.00 km/h(Northeast)

Position: 广西壮族自治区玉林市博白县

Status: Online

ACC ON

SD Card: 256MB

Network: 3G

玉柴配套产业园

200米

Running: 00:02:05

Online: 6 / Number of set loss: 4 / Arrives: 0 / Total: 12


Line Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Monitoring / Alarm Information / System Event

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & Continal & 国道通


Romo pantalla de vigilancia Solución 3G 4G móvil DVR del autobús escolar

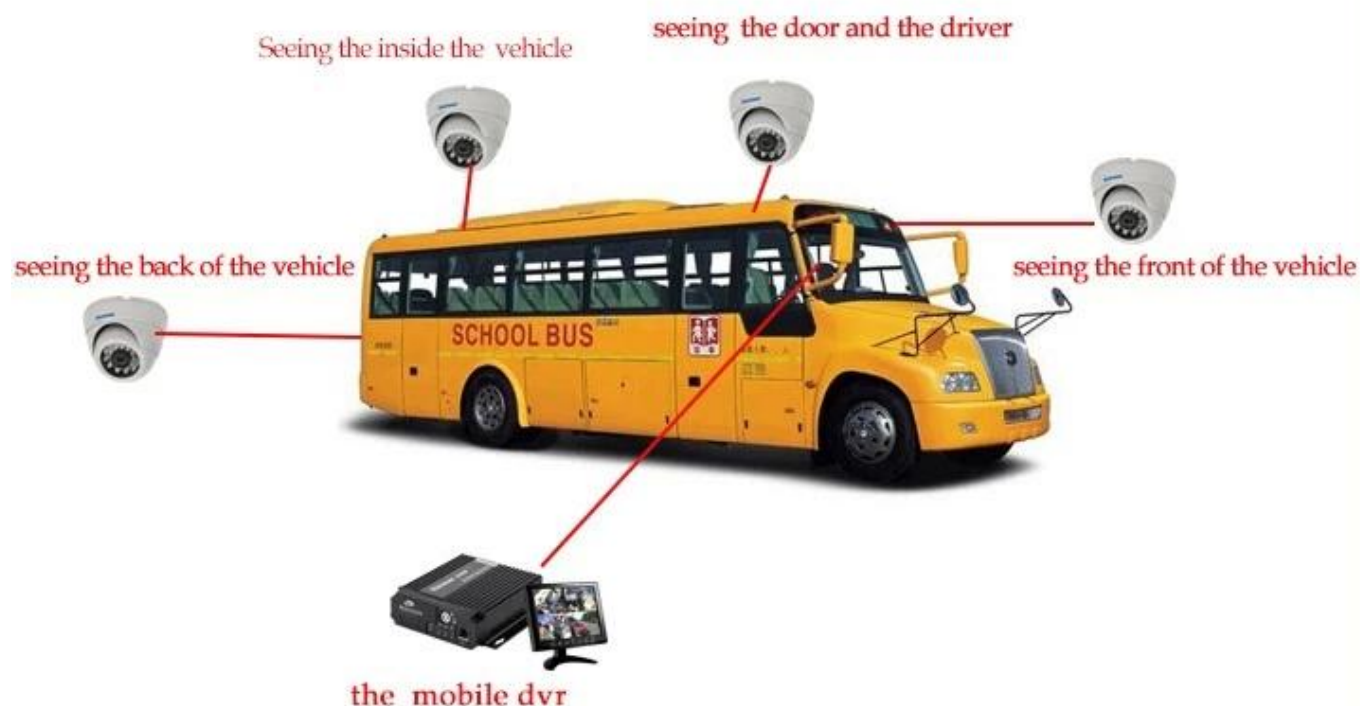

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

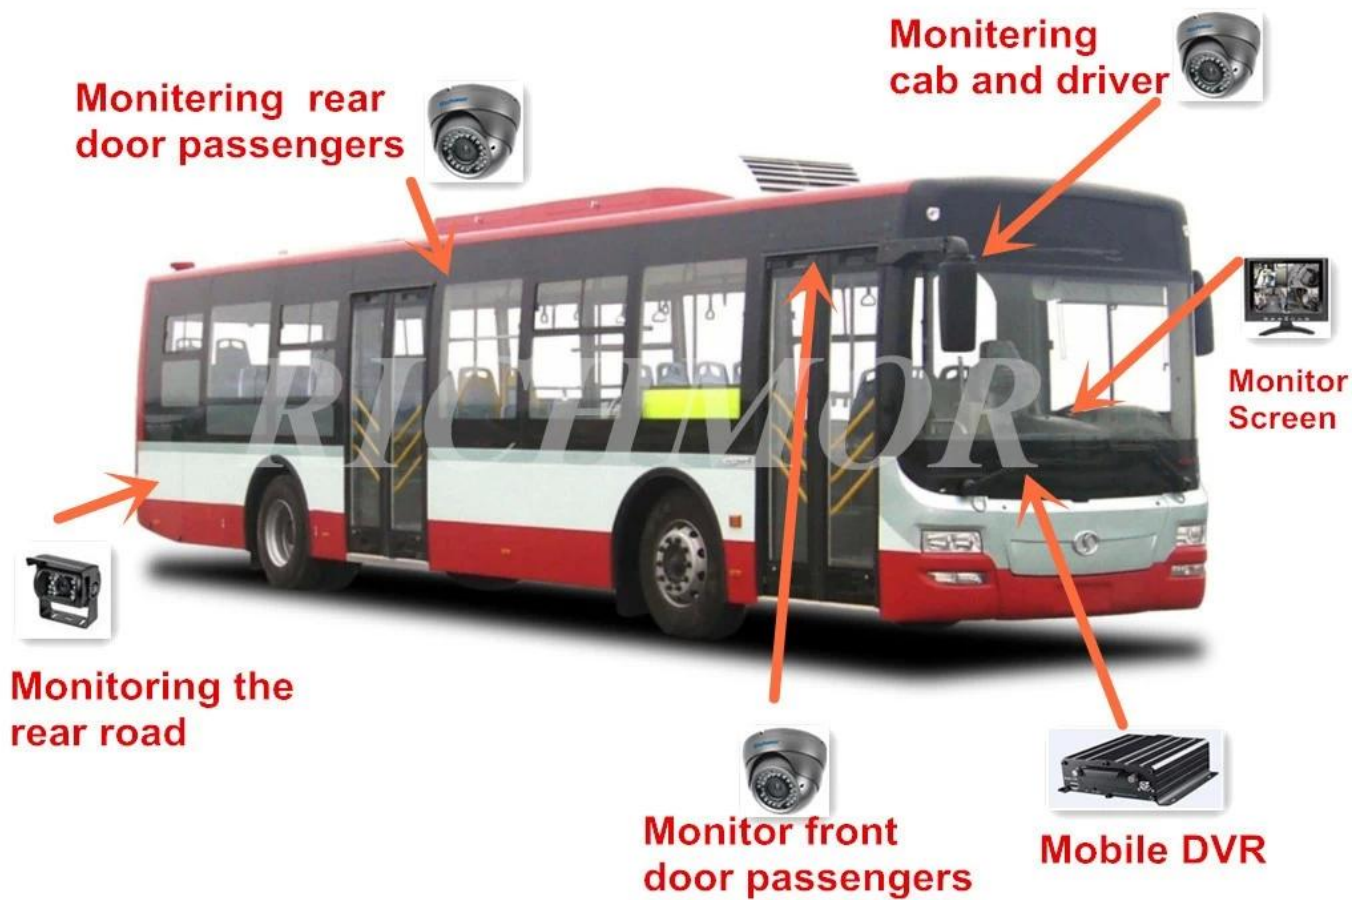





Solicitud

Ampliamente utilizado en automóviles y autobuses, taxis, autobuses escolares, camiones, vehículos peligrosos, vehículos de pasajeros y barcos, etc.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

compra GRAMGuides

embalaje

1 unidad con todos los accesorios estándar como cables AV / Cable / potencia IO / etc Key



Richmor Brand Package

Standard Package

Proceso de dar un título



Exposición

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Sobre Nosotros & clientes:



Contacta con la empresa JENNIFER Si necesita obtener más información:

ID de correo electrónico: Overseasales-5@rcmcctv.com

SKYPE: rcmcctvsales5

MÓVIL / CUÁLPP: + 86-18126263838