4 canales SD tarjeta H264 DVR vehículo móvil dispositivo

(serie RCM-Mdr210)

Características del producto

4CH $ número p 3 g 4 g DVR móvil

1. el modo de compresión de h. 264, ayuda para el pixel y la entrada reales del número de 4ch $ p Mega y estándar análogo para definir la entrada de la cámara;

2. la asignación exclusiva de las soluciones de la tecnología dedicadas del sistema de archivo de DVR limpia repetidamente la fragmentación del archivo de la causa, resuelve el desplome del archivo de la tarjeta del SD, pérdida de datos, incapaz de encontrar la tarjeta del SD, y el daño del archivo

3.10-36V entrada de voltaje amplio, diseño de energía ultra-bajo adaptante;

4. el almacenaje de la tarjeta del SD (tarjeta de 2SD, cada soporte máximo $ Number GB) puede soportar la vibración del coche totalmente. Polvo y otras causas de daños a los datos;

5. sensor del GPS BD de la ayuda; Conectores de aire de alta fiabilidad.

6. el coste tiene estabilidad de dos caras, control confiable, simple, intuitivo del menú.

Serie RCM-MDR 210	
Modelo no.	función
RCM-MDR 210	Registros básicos, g sensores, una tarjeta SD
RCM	GPS, g-sensor, tarjeta del SD
RCM-MDR 210wgs	3 g, GPS, sensor de g, ranuras para tarjeta duales del SD
RCM-MDR 210fg	3 g, 4 g, GPS, sensor de g, ranuras para tarjeta duales del SD
RCM-MDR 210wg	3 gramos, WiFi, GPS, sensor de g, ranuras para tarjeta duales del SD
RCM-MDR 210fg	3 gramos, 4 gramos, WiFi, GPS, sensor de g, ranuras para tarjeta duales del SD

Fotos detalladas

4CH $ número p 3 g 4 g DVR móvil

Device back view

4CH $ número p 3 g 4 g DVR móvil

Device front view

4CH $ número p 3 g 4 g DVR móvil

LED Indicators

4CH $ número p 3 g 4 g DVR móvil

Back Panel

Tabla de parámetros RCM-Mdr210

Proyecto		Parámetros
Operativo		Linux
La lengua		Chino/Inglés/personalizado
Compresión de vídeo		H. 264
OSD		Información cubierta, como la fecha y la hora de la identificación del vehículo
GUI	Interfaz gráfica de usuario	Defina los parámetros del sistema mediante el control remoto.

Sistema de video	Entrada de vídeo	4CH y $ número p entrada SD entrada/mezcla de entrada de vídeo, Enchufe de aire, 1,0 Vice President p, 75
	Salida de vídeo	CVBS 1CH + 1ch salida VGA, 1,0 Vice President, 75, ayuda del aire, pantalla completa 1ch, pantalla 4CH
	Vista previa	Admite previsualizaciones de 1 canal y 4 canales. Preview de la pantalla completa, ayuda manual/del disparador de alarma
	de la resolución	$ número p D1 HD1 CIF, máx: canal 4, $ número p
	Calidad de vídeo	0-7, el nivel 0 es el nivel más alto.
	Estándar de vídeo	PAL: $ número f sec, línea CCIR625, 50field; NTSC: 120 m/s, línea CCIR525, 60field; CIF: $ Number/sec ~ 1,5 Mbps nivel de calidad de vídeo 8, opcional; HD1: $ número/segundos ~ 2,5 Mbps, nivel de calidad de vídeo opcional 8; D1:/Sham MB, 8 nivel de calidad de vídeo opcional; $ número p: 4 Mbps-6 Mbps, calidad de video seleccionable multinivel
	modo de registro	De forma predeterminada, la grabación automática se produce después de la apertura. Registro de temporizador, registro de activación de alarma y Soporta grabación manual.
voz de	Entrada de audio	4ch, enchufe de aire
	Salida de audio	1ch, enchufe de aire
	Compresión	G. 726, comprimiendo la velocidad de 8/seconds
Entrada de alarma		4CH alarma de entrada, soporte de alarma tipo de vínculo
Salida de alarma		salida de la alarma 1CH
Interfaz de comunicación		1CH RS232 o RS485 1CH opcional
La ubicación de		Módulo incorporado de la ayuda del g-sensor GPS BOD, Usted puede jugar y analizar la ruta del vehículo.
Transmisión inalámbrica		Apoya la transmisión sin hilos incorporada de 3 g 4 g, WCDMA, CDMA2000, TDD LTE ...
Detección de movimiento		Alarma de la detección del movimiento de la ayuda. (puede ajustar la duración de la alerta en la plataforma después de la grabación de vídeo.)

Sensor de tipo g		Sensores de la ayuda g
Almacenamiento	SD	Tarjeta dual del SD, cada máximo $ número GB expediente del lazo de la tarjeta del SD
	Innovación	Apoye la actualización alejada de la tarjeta del SD
	Formato de archivo	H. 264
	El sistema de archivos	Sistema de archivos FAT32 especial
Reproducción de vídeo	Buscar vídeo	Registro de tiempo de búsqueda/tipo de registro
	Jugar	Mientras que promueve el máximo 4CH repetición/parada/rápido/lento
		Soporta velocidades hacia delante y hacia atrás: x 2, x 4, x 8, x 16.
Voltaje y energía	Administración de energía	Soporte de gran voltaje temporizado/parada retrasada
	Entrada de voltaje	C.c.: + IVE 36V
	Energía	NALT de trabajo normal; 14W, estado espera NALT; 0,5 w
	La temperatura	20 a + 70
Entorno de trabajo	Humedad del aire	20% a 80%
	Contraseña	Contraseña de nivel de usuario/admin 2
Seguridad	Del tamaño de	$ número (w) x (h) x138 (d) milímetro
Otros	Red	360

Richmor monitorización GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

En Interfaz de software

Vista de pista remota 3 g 4 g móvil DVR School bus soluciones

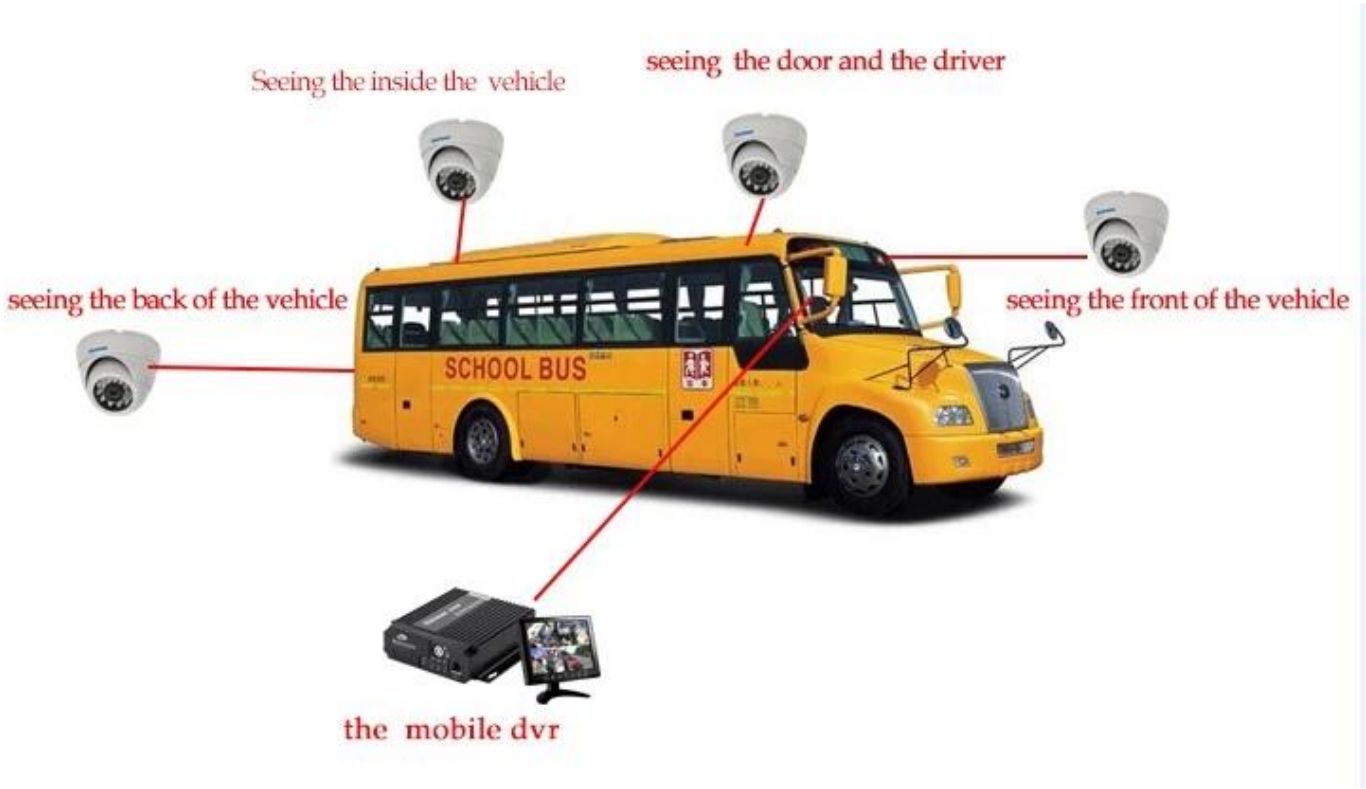

The Professional Mobile DVR Solution For Truck

Professional Mobile DVR Solution for Bus

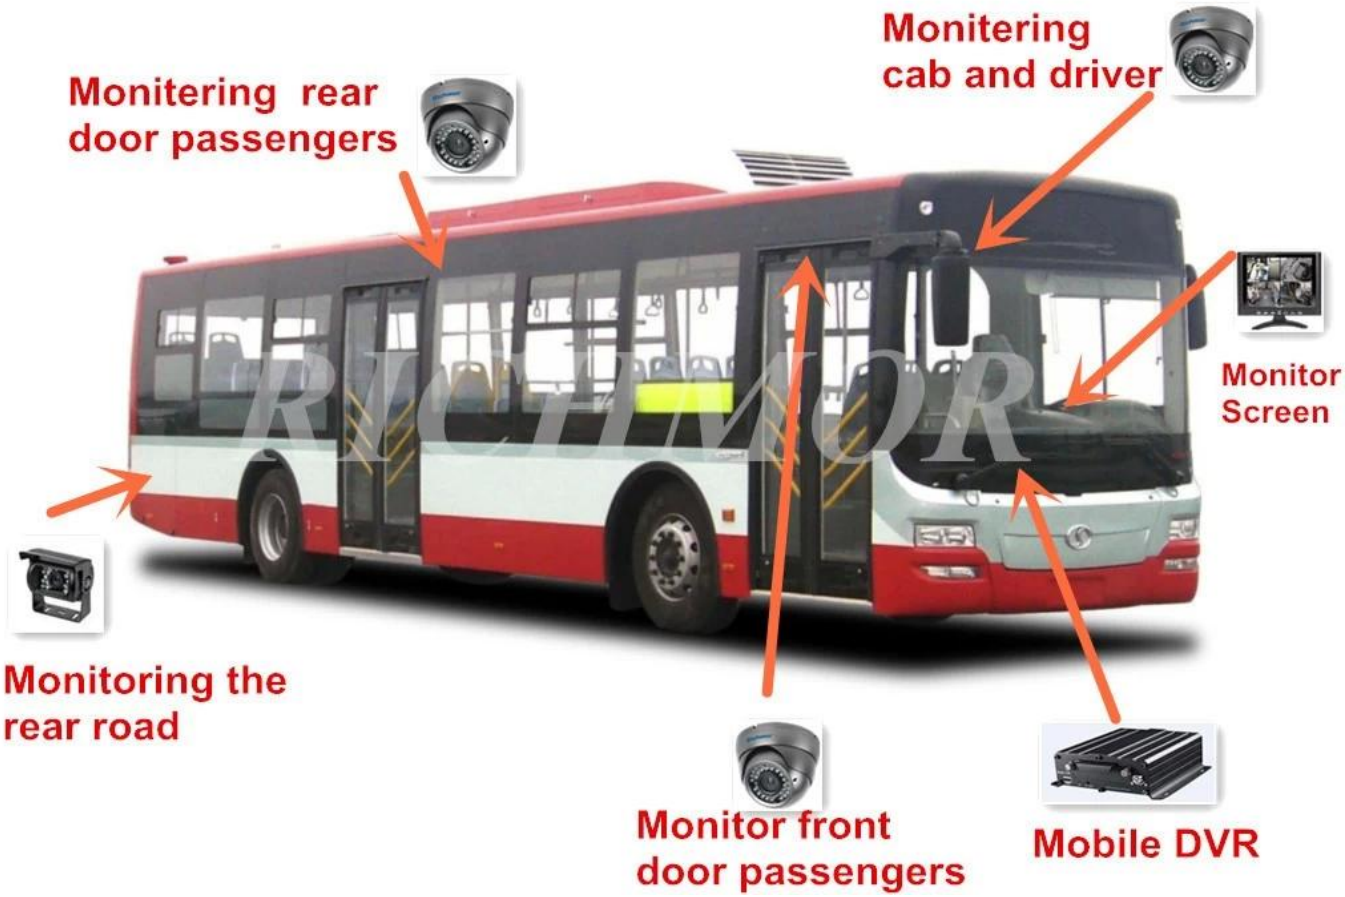

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威盾

Aplicación

Ampliamente utilizado en autobuses, autobuses, taxis, autobuses escolares, camiones, automóviles, autobuses y otras mercancías peligrosas y barcos.

Comprar G)Uides

Embalaje

1 equipo, todos los accesorios estándar, tales como cable AV Jio cable/cable de alimentación/clave, etc

Richmor Brand Package

Standard Package

Certificación

Exposición

Acerca de US$ xmlesc;

Recepción para entrar en contacto con Jenny Si usted necesita más detalles:

ID de correo electrónico: LoveRseasales. com rseasales
SkypePara: rcmcctvsales5
Kwhatsa móvilPP: + 86-18126263838