

Solución de bus profesional 4CH 3G móvil dvr con software gratuito RMVS y aplicación IOS

Las características sobresalientes de este dvr:

¡Versión económica con función completa, características fuertes y alta calidad!





ít.		Parámetro
OS		Linux
Idioma		Inglés / Chino / Personalizado
Compresión de video		Compresión H.264
OSD		Superpone información como la fecha y la identificación del vehículo
GUI	Interfaz gráfica del usuario	Configure los parámetros del sistema con el control remoto.

Sistema de grabación de video	Entrada de video	Entrada 4CH 720P AHD / entrada SD / entrada mezclada, conector de aviación, 1.0Vp-p, 75Ω
	Salida de video	2CH CVBS + salida VGA para opcional, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviación, Soporte 1CH Pantalla Completa, Vista de pantalla 4CH
	Avance	Admite la vista previa de 1 canal y 4 canales. Manual de ayuda / Despertador de alarma vista previa en pantalla completa
	Resolución	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales 720P y 4 canales D1
	Calidad de la imagen	0-7 niveles, 0 es el nivel más alto.
	Video estándar	PAL: 100 f / s, línea CCIR625, campo 50; NTSC: 120 f / s, línea CCIR525, campo 60; CIF: 256 Kbps ~ 1.5 Mbps, Calidad de video de 8 niveles opcional; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, Calidad de video de 8 niveles opcional; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, Calidad de video de 8 niveles opcional; 720P: 4Mbps-6Mbps, calidad de video multinivel opcional
	Modo de grabación	La configuración predeterminada es la grabación automática después del encendido. Grabación programada, grabación de disparo de alarma y grabación manual son compatibles.
Audio	Entrada de audio	Entrada del enchufe de la aviación 4CH
	Salida de audio	2CH, conexión de auriculares en el panel frontal, BNC Connect en el panel posterior
	Compresión	Compresión G.726, velocidad 8KB / s
Entrada de alarma		Entrada de alarma 7CH, entrada AD 1CH, entrada de velocidad de impulso, enlace de alarma
Salida de alarma		Salida de alarma 2CH, Luz de apoyo / Sonido sensor de alarma, aceite / corte de alimentación
Interfaz		3CH RS232, POS / Sensor de combustible / Conexión de publicidad LED
		Interfaz 2CH 485, conectar cámara PTZ
		Interfaz CAN 2CH
Transmisión inalámbrica		Soporte construido en transmisión 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Módulo 4G incorporado opcional, TDD-LTE, FDD-LTE
Posición del GPS		Soporte Construido Módulo GPS / BD

	HDD	Max 2.5 "2TB HDD
Almacenamiento	Tarjeta SD	Grabación de espejo con tarjeta SD máxima de 128GB Mantenga la seguridad de los datos
	Actualizar	Soporte de actualización USB, actualización de la tarjeta SD, Actualización remota OTA
	Formato de archivo	H.264
	Sistema de archivos	Sistema especial de archivos FAT32
	USB	Interfaz USB en el panel frontal para copia de seguridad de datos por U Disk, disco duro
Reproducción de grabación	Búsqueda de videos	Búsqueda por tiempo de grabación / tipo de registro, etc.
	Reproducción	Compatibilidad máxima 4CH Repetición / Detener / Rápido / Lento al mismo tiempo
		Soporte hacia adelante y hacia atrás juega a la velocidad de: x 2, x4, x8, x16.
Seguridad		Usuario / Administrador 2 Nivel Contraseña diferente
Funciones opcionales	Llamada de voz	Apoyar la llamada de voz entre sí
	Serial Expand	Panel de anuncios LED de soporte, Sensor de aceite, POS, emisora de la estación de autobuses, coche OBD, ect.external dispositivo
Voltaje y & Poder	Administración de energía	Wide Voltage.Support Timed / Delay off
	Voltaje de entrada	DC: + 6V - + 36V
	Poder	Trabajando <5W
	Temperatura	-20 °C - + 70 °C
Ambiente de trabajo	Humedad	20% - 80%
	tamaño	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Otros	Peso	1.90 Kg

Principales características

1. SU solución, compresión H.264, admite entrada AHD 4CH 720P / definición estándar analógica 4CH Entrada de cámara / entrada mezclada de 2CH HD + 2CH SD;
2. Salida de video 3CH (video 2CH CVBS, soporte frontal y amplificador, salida del panel posterior, salida VGA para opcional).
3. El exclusivo sistema de archivos preasignado protege la integridad de los datos, evita el fragmento de la tarjeta SD y asegura la fecha de forma estable y completa.

4. Voltaje amplio de 8-36V con bajo consumo de energía.
 5. La tecnología única de UPS garantiza la integralidad del registro cuando se produce un corte de energía, incluso puede hacerlo entre 8 y 10 s.
 6. Almacenamiento de la tarjeta HDD + SD (Soporte HDD de 2.5 ", tarjeta SD 128G máxima) proteger de Shock & Daño por polvo, soporte de la copia de seguridad de datos del puerto USB y actualización del dispositivo;
 7. Admite 2 interfaces USB, copia de seguridad de datos y actualización del dispositivo.
 8. Soporta entrada de alarma 9CH (entrada analógica 1CH + entrada de alarma 8CH IO), salida de alarma independiente 2CH.
 9. Admite 2 interfaces CAN.
 10. Apoye las funciones de la calefacción de HDD, puede trabajar en el ambiente áspero.
 11. Apoye el módulo de la extensión de GPS / BD / G-Sensor;
 12. Realice un monitor en tiempo real a través de 3G / 4G;
 13. Soporte módulo WIFI, puede descargar datos automáticamente.
 - 14 Soporte Broadcast / Intercom / Text enviado, etc., puede agregar sensor de aceite / sensor de temperatura / POS / LED Panel publicitario;15. Dispositivo de control / configuración remota de SMS compatible;
 16. Dispositivo de OTA (en el aire) la función de actualización automática, puede actualizar a la versión actualizada, el mantenimiento es más conveniente.
 17. Soporte de la función de llamada de voz.
 18. Soporte Monitor remoto del teléfono IOS / Android
- Interfaz de software para PC para el seguimiento de gps

Android / IOS APP Monitor

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST
System

Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- ☒ 桂KY7586
- ☒ 贵C87762
- ☒ 贵D82868
- ☒ 贵C 26562
- ☒ 贵C A6446
- ☒ 80119
- ☒ 子NP5001
- ☒ 桂KY7507
- ☒ 桂KY7569
- ☒ 桂KY7599
- ☒ 湘80024
- ☒ 贵B93017

Status	PTZ	Color	VOIP
Device type MDVR			
Vehicle Name 贵C 26562			
Vehicle ID 80088			
Company 遵义县万发出租运输有限公			
Their Group Monitor Center			
Status Online			
Positioning Time 2015-08-11 10:10:22			
Location 贵州省遵义市红花岗区春天			
Speed 13.70 km/h(South)			
Costs Normal			

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarms:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Device Positioning Time Position Speed Alarm Sta

贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On
---------	---------------------	----------------------	----------------------	--	-----

Address

Search

地图 卫星

贵C87762

Time:2015-08-11 10:10:19

Speed:0.00 km/h(Northwest)

Company:遵义集团《省际

Position:福建省漳州市龙文区

Status:(Online)ACC ON,SI

Network signal Normal

Network:3G

100 米


© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道

Running: 00:02:02 Monitor: 2 Alarm: 0 Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12 Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%

Interfaz de software del servidor

Buena relación con nuestros clientes

Professional Mobile DVR Solution for Bus

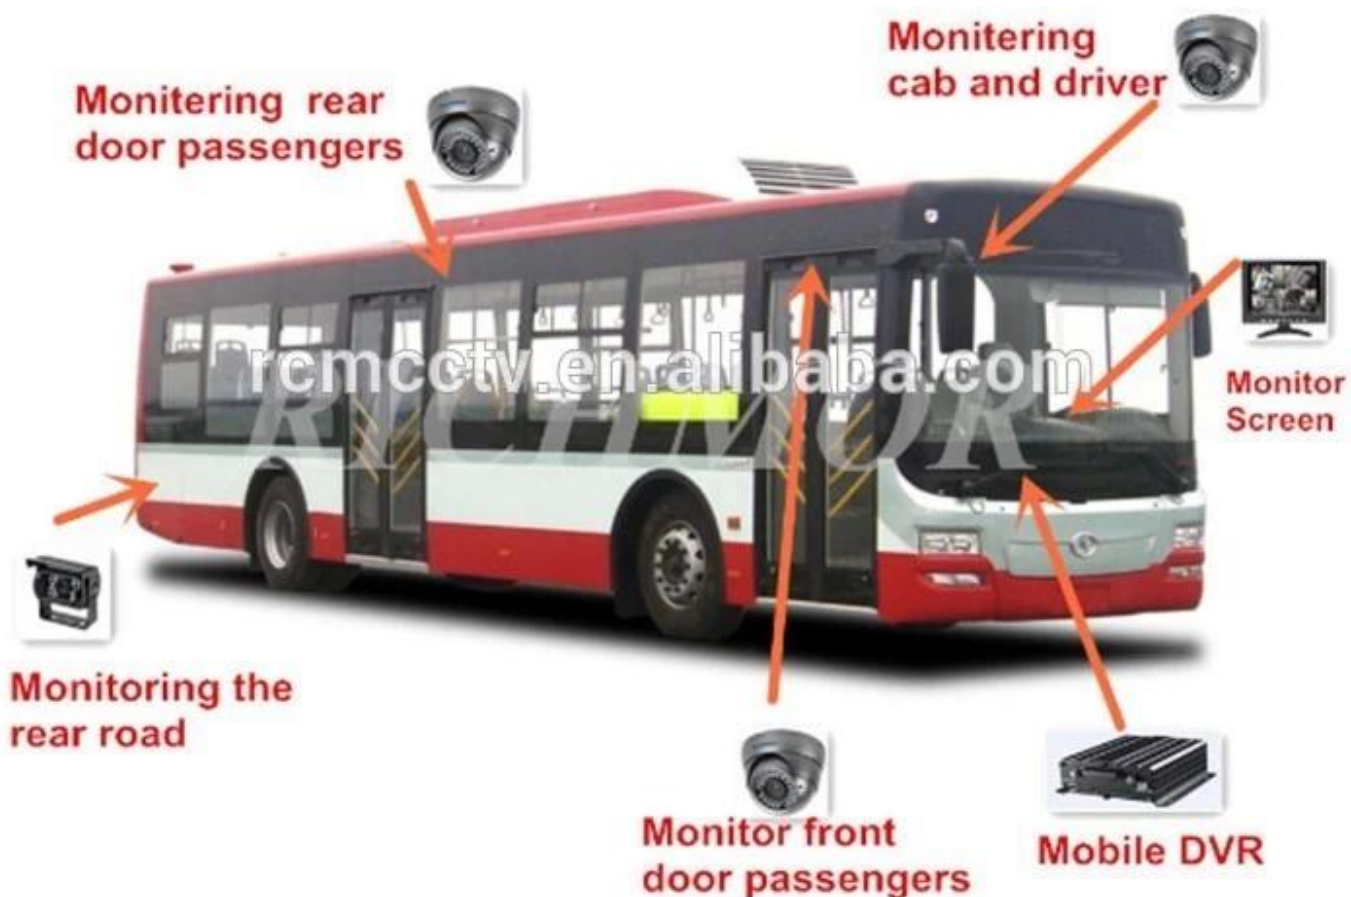

Para obtener más información, por favor no dude en ponerse en contacto con Amily:



Correo electrónico: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/en/contacts/overseasales2)

QQ:

2355778097

MB / whatsapp: +86 18929314790