



NEW



Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD



The image shows a black, rectangular electronic device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports and connectors: a 3G antenna, a WFI antenna, a GPS antenna, a DC 6-36V input, a NET (Ethernet) port, an I/O port, and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN, 1, 2, 3, and 4.





SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





welcome to log in, rctest | religin | Video | Map | playback | System Set | Log Query

Dev List | Polling | My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵C82868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 基8Y8156
- 湘80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵C82868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵C82868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 | number of device: 12 | Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12 | line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



DVR 5CH 720P HD + 1080P voiture HDD mobile

HDD MDVR

Caractéristiques principales

- * Sa solution, compression H.264, support 5ch millions de pixels de surveillance vidéo, enregistrement vidéo et la lecture (4CH temps réel 720p millions analogique HD définition d'entrée et le niveau de caméra analogique + 1CH 1080P entrée caméra réseau);
- * Sortie vidéo 3CH (sortie vidéo 2CH CVBS, Soutien sortie avant et arrière; sortie VGA 1CH en option)
- * Exclusif de pré-allouer DVR fichier spécial System Technology, Résolution essayez à plusieurs reprises la fragmentation des fichiers de la cause, la résolution de panne du système de fichiers de stockage, la perte de données et ne peut pas trouver des supports de stockage et le fichier tronqué,

assurer l'intégrité des données.

* 6-36V tension large avec une faible consommation d'énergie. Appui Protection contre les inversions, surtension / surintensité protection. Output max de courant 10 ampères, soutenir 12V & 5V équipement périphérique alimentation. conception de faible puissance Ultra;

* Technologie UPS unique assure l'intégrité de l'enregistrement lorsque la panne de courant se produit, même peut durer 8-10s.

* HDD + Carte SD de stockage (Support disque dur 2.5 ", max 128G SD Card) protéger des chocs & dommages à la poussière; soutenir USB sauvegarde des données du port et de la mise à jour de l'appareil;

* Support 2 ports USD, sauvegarde de données et de l'équipement des mises à niveau.

* Entrée d'alarme Support 9CH (entrée analogique 1CH + 8CH IO entrée d'alarme), sortie d'alarme indépendant 2CH.

* Les fonctions de chauffage Support disque dur, peuvent travailler dans un environnement hostile.

Module * Support GPS / BD / G-Sensor Extension;

* Réaliser moniteur en temps réel grâce à la 3G / 4G;

* Support Broadcast / Intercom / texte envoyé etc; peut ajouter capteur d'huile / capteur de température / POS / LED Panel Publicité;

* Dispositif de OTG Support de mise à niveau automatique, appareil peut automatiquement mettre à jour la version mise à jour, la maintenance est plus commode

* Support IOS / Android Phone surveillance à distance

* Connecteurs d'aviation de haute fiabilité, haute performance des coûts, stables et fiables.

Caractéristiques

Article	Paramètre	
OS	Linux	
La langue	Anglais / Chinois / Customized	
Compression vidéo	H.264 Compression	
OSD	Superpositions informations telles que le temps de la date et identification du véhicule	
GUI	Interface utilisateur graphique	les paramètres du système d'installation avec la télécommande.

Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	Vidéo haute définition 4CH 720P Analog + 1CH 1080P entrée vidéo numérique, connecteur de l'aviation, 1.0Vp-p, 75Ω
	Sortie vidéo	sortie CVBS 2CH + sortie VGA 1CH en option, 1.0Vp-p, 75Ω, Soutien 1CH Plein écran, vue de l'écran 4CH
	Aperçu	Support 1 canal et 4 canaux aperçu, 5 canaux épissure aperçu Soutien Manuel / Alarme Trigger aperçu plein écran
	Résolution	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux de 720P + 1080P / 4 canaux de D1
	Qualité d'image	1-4 niveaux, 1 est le plus haut niveau. PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, la qualité vidéo 8 niveaux en option;
	standard vidéo	HD1: 600kbps ~ 2.5Mbps, la qualité vidéo 8 niveaux en option; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, la qualité vidéo 8 niveaux en option; 720P: 4Mbps-6Mbps, la qualité vidéo multi-niveaux en option
	Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après mise sous tension. enregistrement programmé, l'enregistrement de déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris en charge.
	Entrée audio	4CH Aviation Input Plug
	Sortie audio	2CH, casque connecter au panneau avant, BNC Connect sur le panneau arrière
	Compression	compression G.726, la vitesse s 8KB /
Audio		
entrée d'alarme		7CH Entrée d'alarme, 1CH AD Input, entrée de vitesse d'impulsion, alarme Linkage
sortie d'alarme		2CH Sortie d'alarme, capteur d'alarme de soutien léger / Sound, Huile / Puissance coupée
Interface		3CH RS232, POS / carburant Capteur / LED Publicité Connexion 2CH Interface 485, Caméra PTZ Connect
Transmission sans fil		Soutien intégré dans la transmission 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Construit dans le module 4G en option, TDD-LTE, FDD-LTE
Position GPS		Soutien GPS intégré / Module BD
Stockage	HDD	Max 2.5 "HDD
	Carte SD	Max 128GB SD Card Mirror Enregistrement Gardez la sécurité des données
	Mettre à jour	Support USB mise à jour, carte SD mise à jour, mise à jour OTA à distance
	Format de fichier	H.264 Système de fichiers FAT32 spécial
	USB	Interface USB sur le panneau avant pour la sauvegarde de données par U disque, disque dur

enregistrement Replay	Recherche vidéo	Recherche par temps record / Type d'enregistrement, etc.
	Lecture	Max support 4CH Replay / Stop / rapide / lent en même temps Soutien en avant et en arrière jeu à la vitesse de: x 2, x4, x8, x16.
la sécurité	Utilisateur / Administrateur 2 Niveau différent	Mot de passe
Fonctions optionnelles	Appel vocal	Soutien appel vocal les uns des autres
	TTS Voix Diffusion	Soutien TTS fonction vocale diffusée.
	erial Expand	Soutien LED Panel Publicité, capteur d'huile, POS, Bus station Broadcaster, Voiture OBD, dispositif ect.external
Tension & Puissance	Gestion de l'alimentation	Large Voltage.Support Timed / Delay off / surcharge / connexion inversion / tension pénurie / court-circuit, etc.
	Tension d'entrée	DC: + 6V - + 36V
	Tension de sortie	+ 12V, 1,5A, + 5V, 1.5A
	Puissance	Travail & It; 5W
Environnement de travail	Température	-20 °C - + 70 °C
	Humidité	20% - 80%
Dimensions	Taille	200 (D) 187 * (W) * 62 (H) mm
	Poids	1,90 kg

Nos services





Avantages

Caractéristiques du produit:

Sa solution, compression H.264, record Multiple Streams, entrée 5CH AHD vidéo, 4CH temps réel 720p millions analogique HD définition d'entrée et le niveau de caméra analogique + caméra réseau 1CH 1080P entrée,

Haute qualité d'enregistrement en temps réel, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 en option, de la qualité réglable;

Professional Car Design Power, 6-36V tension large, fournir une tension inverse / plus-charge / protection de court-circuit, pour rencontrer les types d'application de la voiture;

Soutien 12VDC tension de sortie, alimentation pour caméra / écran etc;
2TB HDD Max + 128Go SD Card Mirror Recording, protéger contre les chocs DVR & dommages à la poussière;
Watchdog fonction de redémarrage anormale, protéger la carte SD et enregistrement;

Exclusif Préaffectés Véhicule File System protéger l'intégralité des données ;

ACC Retard off, peut fixer 24 heures;

Technologie UPS unique assure l'intégrité de l'enregistrement quand une panne de courant se produit, même peut dernier pour dix-15s.

Auto Record / Enregistrement manuel / enregistrement d'alarme etc mode de travail pour répondre à des exigences différentes;

Afficher l'état du véhicule / Plate / routes Route / Low Speed / Plus de vitesse pour la gestion pratique;

Soutien GPS / BD, 3G / 4G Module en option, WIFI étendre;

Forte réseau, configuration de l'appareil via IE Web, support SMS Obtenir des informations de périphérique et configurer;
Surveillance de soutien, Dans les deux sens Intercom, PTZ, Alarme, Plus-vitesse, Geo Fence etc par télécommande plate-forme de contrôle;

8CH IO Entrée d'alarme (porte ouverte, Lumière, Tourner direction, frein, inverser etc), peuvent Linkage types d'alarmes;

2CH Sortie d'alarme, soutien léger et capteur d'alarme sonore, Huile / Puissance coupée;

Interface de l'aviation de haut niveau, facilement l'installation et mieux antichoc, plus stable;

Soutien local Auto-photo lorsque l'alarme input.

Haute fiabilité connecteurs de l'aviation entrée / sortie, installatio facilen, anti-vibration plus forte.

Facilement interface graphique intelligente, un gain de temps dans le réglage de l'appareil;

Demande Stable Strong, soutien 3G / 4G ReaL-moniteur de temps, parler-retour, lecture, enregistrement, image accrochage etc;

Mis à jour via OTA SD ou la mise à jour automatique à distance, plus stable et pratique;Support téléphonique Remote Monitor, Appel de téléphone etc;

Soutien PTZ / POS / Oil Sensor / LED Panel Publicité etc;

Soutien Ministère des Transports Accord standard

Être personnalisés selon votre demande;

PC & Surveillance de téléphone


Interface CMSV6

mobile CMSV6 Dans Téléphone votre main Avoir tous dans la paume de

mobile

Surveillance en temps réel via le téléphone

Soutien iPhone, Android, iPad système

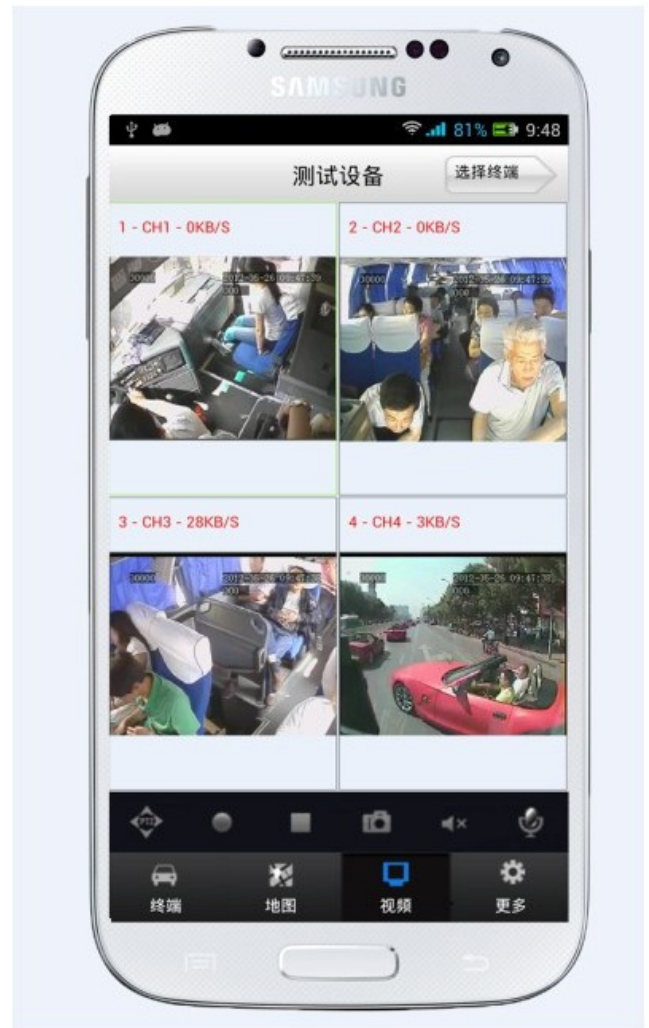

Video & Surveillance Audio GPS du véhicule en ligne

Carte satellite

Stockage vidéo

contrôle PTZ
voix

Suivi affichage de l'image intercom Snapshot

FQA

Q: Pendant la lecture, la carte ne montre pas?

A: Les raisons possibles sont les suivantes;

câble 1.Net ne se connecte pas au PC;

2.Net fonctionne, mais l'ordinateur ne peut pas accéder à Internet;

Q: Lorsque la carte SD et enregistre le disque dur, Comment est la couverture d'enregistrement?

A: carte SD et HDD enregistrera circulairement les uns des autres. Quand ils sont pleins, ils va supprimer les enregistrements vidéo originaux, respectivement.

Q: Le dispositif a été ouvert, le disque dur a été installé, mais l'appareil ne peut pas enregistrer avec succès.

A: 1.Vérifiez la carte SD / HDD a été formaté ou non, le unformatted HH / SD Card

Ne peut pas être utilisé. Entrez dans le menu principal - Configuration du système - formatage de la nouvelle

installée HDD Card / SD.

2. Si le canal d'enregistrement est fermé, si elle est définie l'enregistrement de synchronisation, il ne peut pas l'enregistrement

quand il au-delà de la période d'enregistrement de synchronisation.

3. Si le disque dur est bien connecter, si le / SD témoin du disque dur est allumé.



Richmor Brand Package



Standard Package



livraison

Forte coopéré avec DHL / UPS Etc pour une livraison rapide et de sécurité.

une. 2-5 jours après le paiement autorisé pour l'ordre d'échantillon.

b. 5-10 jours après le paiement dégagé dépend de la quantité de commande pour la commande en gros.



Exposition

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Certifications

