

[4CH SD Card DVR mobile fournisseur,DVR mobile avec wifi 3G](#)





| Article              |                                 | Paramètre                                                         |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| OS                   |                                 | Linux                                                             |
| La langue            |                                 | Anglais / Chinois / Personnalisé                                  |
| Compression de vidéo |                                 | Compression H.264                                                 |
| OSD                  |                                 | Superpose des informations telles que l'heure et l'ID du véhicule |
| GUI                  | Interface utilisateur graphique | Configurez les paramètres du système avec la télécommande.        |

|                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Système d'enregistrement vidéo | Entrée vidéo          | Entrée 4CH 720P AHD / entrée SD / entrée mixte, connecteur aviation, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                | Sortie vidéo          | Sortie 2CH CVBS + VGA pour option, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviation, Soutien 1CH Plein écran, 4CH Vue d'écran                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | Aperçu                | Prend en charge l'aperçu 1 canal et 4 canaux. Support Manual / Alarm Trigger Aperçu en plein écran                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | Résolution            | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux 720P et 4 canaux D1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Qualité d'image       | 0-7 niveaux, 0 est le plus haut niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Standard vidéo        | PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field;<br>NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field;<br>CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option;<br>D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, qualité vidéo multi-niveau en option |
|                                | Mode d'enregistrement | Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. Enregistrement temporisé, enregistrement de déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel est pris en charge.                                                                                                                                         |
| l'audio                        | Entrée audio          | Entrée 4CH Aviation Plug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                | Sortie audio          | 2CH, connecter le casque au panneau avant, BNC Connect sur le panneau arrière                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Compression           | Compression G.726, vitesse de 8 Ko / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrée d'alarme                |                       | Entrée d'alarme 7CH, entrée 1CH AD, entrée de vitesse d'impulsion, Lien d'alarme                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sortie d'alarme                |                       | Sortie d'alarme 2CH, lumière de soutien / Capteur d'alarme sonore, huile / alimentation coupée                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interface                      |                       | 3CH RS232, POS / Capteur de carburant / Connexion d'annonce LED                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                |                       | Interface 2CH 485, Connect PTZ Camera                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                |                       | Interface CAN 2CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transmission sans fil          |                       | Support intégré dans la transmission 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Module 4G intégré en option, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                                          |
| Position GPS                   |                       | Soutenir le module GPS / BD intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | HDD                   | Max 2,5 "2 To HDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                           |                                                                                                                              |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espace de rangement            | Carte SD                  | L'enregistrement de miroir de carte d'écart-type maximum de 128GB garde la sécurité de données                               |
|                                | Mettre à jour             | Support USB mise à jour, SD carte Updatin, Mise à jour à distance OTA                                                        |
|                                | Format de fichier         | H.264                                                                                                                        |
|                                | Système de fichiers       | Système de fichiers FAT32 spécial                                                                                            |
|                                | USB                       | Interface USB sur le panneau avant pour sauvegarde de données par disque U, disque dur                                       |
| Record Replay                  | Recherche vidéo           | Recherche par heure d'enregistrement / type d'enregistrement, etc.                                                           |
|                                | Lecture                   | Max support 4CH Replay / Stop / Rapide / Lent en même temps                                                                  |
|                                |                           | Soutien avant et arrière jouer à la vitesse de: x 2, x4, x8, x16.                                                            |
| Sécurité                       |                           | Utilisateur / Admin 2 Niveau Mot de passe différent                                                                          |
| Fonctions optionnelles         | Appel vocal               | Soutenez l'appel vocal l'un l'autre                                                                                          |
|                                | Série Agrandir            | Panneau de publicité de soutien de LED, sonde d'huile, POS, station de bus Broadcaster, voiture OBD, dispositif ect.external |
| Tension et ampère<br>Puissance | Gestion de l'alimentation | Wide Voltage.Support Timed / Delay off                                                                                       |
|                                | Tension d'entrée          | DC: + 6V - + 36V                                                                                                             |
|                                | Puissance                 | Travailler <5W                                                                                                               |
|                                | Température               | -20 °C - + 70 °C                                                                                                             |
| Environnement de travail       | Humidité                  | 20% - 80%                                                                                                                    |
|                                | Taille                    | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                |
| Autres                         | Poids                     | 1,90 kg                                                                                                                      |



## Caractéristiques principales

1. Sa solution, Compression H.264, prise en charge de l'entrée 4CH 720P AHD / définition standard analogique 4CH Entrée caméra / 2CH HD + entrée mixte 2CH SD;
2. Sortie vidéo 3CH (vidéo CVBS 2CH, sortie avant et arrière du panneau arrière, sortie VGA en option)
3. Le système exclusif de pré-allocation de dossier protègent l'exhaustivité des données, empêchent le fragment de carte d'écart-type, assurent la date stablely et complètement.
4. 8-36V tension large avec une faible consommation d'énergie.
5. La technologie unique d'UPS assure l'intégralité de l'enregistrement quand la panne de courant se produit, même peut pour 8-10s.
6. HDD + SD Card Storage (Support HDD 2,5 ", carte SD 128G max) protéger de Shock & Dommages causés par la poussière, prise en charge de la sauvegarde des données du port USB et mise à jour du périphérique;

7. Support 2 interfaces USB, sauvegarde de données et mise à niveau de l'appareil.
8. Soutenez l'entrée d'alarme de 9CH (entrée analogique de 1CH + entrée d'alarme d'IO de 8CH), sortie d'alarme indépendante de 2CH.
9. Soutenir 2 interfaces CAN.
10. soutenir les fonctions de chauffage du disque dur, peut travailler dans un environnement difficile.
11. Soutenez le module d'extension de GPS / BD / G-Sensor;
12. Réalisez le moniteur en temps réel par 3G / 4G;
13. Support WIFI module, peut télécharger des données automatiquement.
- 14 support de diffusion / interphone / texte envoyé etc; peut ajouter le capteur d'huile / capteur de température / POS / LED Panneau de publicité;
15. Soutenez le dispositif de configuration / commande à distance de SMS;
16. OTA (On-The-Air) Dispositif de mise à jour automatiquement la fonction, peut mettre à niveau vers la version mise à jour, la maintenance est plus pratique.
17. Soutenir la fonction d'appel vocal.
18. Soutien IOS / Android Phone moniteur à distance

Interface PC pour le suivi des GPS

## Android / IOS APP Monitor

**Mobile monitoring and management platform**

Welcome to log in, RCMTEST System

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7586
- 贵C87762
- 贵D82868
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80119
- 子NP5001
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7599
- 湘80024
- 贵B93017

Status PTZ Color VOIP

Device type MDVR

Vehicle Name 贵C 26562

Vehicle ID 80088

Company 遵义县万发出租运输有限公

Their Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-08-11 10:10:22

Location 贵州省遵义市红花岗区春天

Speed 13.70 km/h(South)

Costs Normal

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarms:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Export Auto Sort

| Device  | Positioning Time    | Position             | Speed                | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|-----|
| 贵C87762 | 2015-08-11 10:10:19 | 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路) | 0.00 km/h(Northwest) |       | (On |


Monitoring Alarm System Event

Running: 00:02:02 Online:5 / Number of set loss:5 / Arrears:0 / Total:12 Line Rate:41.67% / Lost Rate:41.67%

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通



## Interface du logiciel serveur

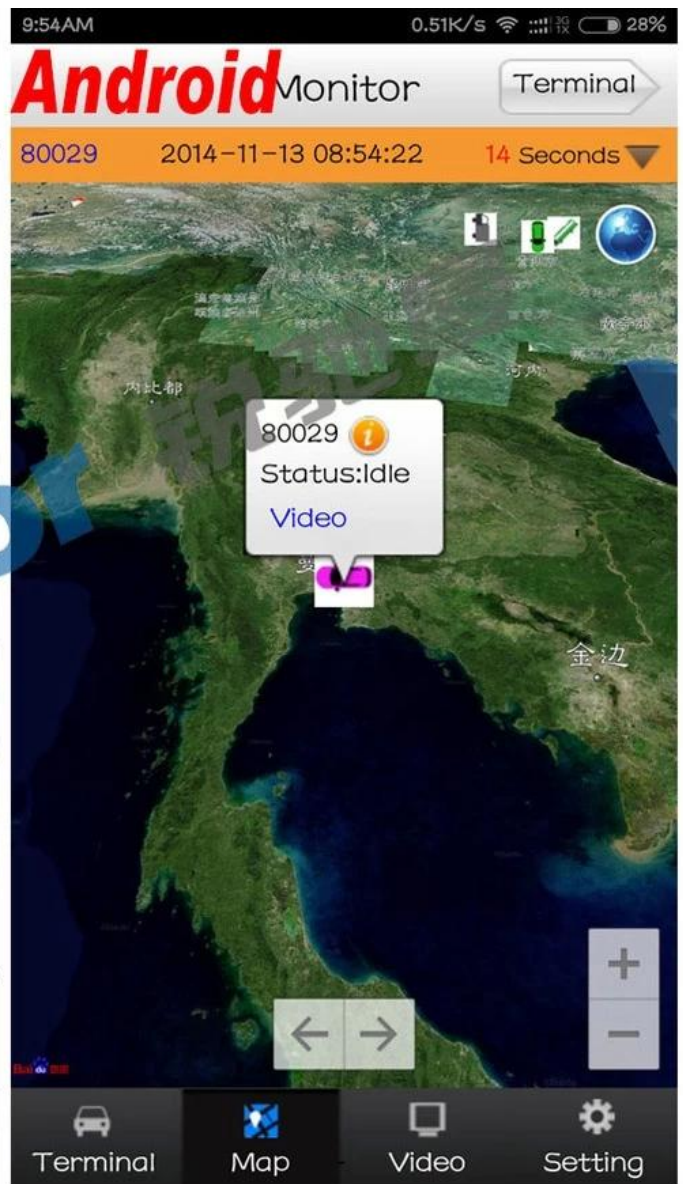

## Application

Vehicle Management System

Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

Report

Device

User

Report

Quick Report

Mileage Summary

Mileage Daily

Track Detail

Speed Report

Online Summary

IO Alarm Report

Alarm Report

Storage Report

Upgrade Report

Fuel Report

Park Report

Geo Fencing Report

3G Flow Report

Extend Report

Dispatch Report


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf

| Index | Vehicle | Total Mileage (KM) | Begin Time          | Start Mileage (KM) | Start Position        | End Time            | End Mileage (KM) |
|-------|---------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 1     | 粤EX3114 | 174.88             | 2016-01-08 09:03:32 | 22.95              | 22.534264, 114.006444 | 2016-01-08 16:25:41 | 157.83           |
| 2     | 粤EX3130 | 202.07             | 2016-01-08 07:33:17 | 18.1               | 22.884299, 112.892602 | 2016-01-08 16:25:28 | 171.57           |
| 3     | 24012   | 277.42             | 2016-01-08 07:09:55 | 23.41              | 23.369582, 116.675227 | 2016-01-08 14:57:24 | 300.83           |
| 4     | 冀A76248 | 97.4               | 2016-01-08 00:00:25 | 299.97             | 41.572489, 118.786245 | 2016-01-08 09:42:39 | 41.09            |
| 5     | 24023   | 0                  | 2016-01-08 00:00:07 | 16.26              | 37.758759, 120.731127 | 2016-01-08 16:19:07 | 16.26            |
| 6     | 鲁QW5387 | 416.36             | 2016-01-08 06:09:54 | 96.66              | 35.461432, 117.643793 | 2016-01-08 16:20:11 | 92.83            |
| 7     | 鲁JB1712 | 120.98             | 2016-01-08 04:48:40 | 26.51              | 35.876478, 117.681941 | 2016-01-08 14:25:07 | 144.92           |
| 8     | 粤HG5250 | 45.81              | 2016-01-08 00:00:03 | 139.13             | 22.654394, 112.498593 | 2016-01-08 16:15:15 | 115.82           |
| 9     | 粤HG5153 | 40.61              | 2016-01-08 00:00:27 | 92                 | 22.654197, 112.497665 | 2016-01-08 16:11:28 | 73.72            |
| 10    | 粤HG5368 | 111.72             | 2016-01-08 00:00:15 | 145.61             | 22.654321, 112.498645 | 2016-01-08 16:24:48 | 93.9             |
| 11    | 粤HG5010 | 52.02              | 2016-01-08 00:00:10 | 93.24              | 22.654234, 112.497795 | 2016-01-08 16:15:55 | 57.92            |
| 12    | 鲁AA3683 | 655.08             | 2016-01-08 00:00:29 | 354.36             | 35.950643, 117.659700 | 2016-01-08 16:24:44 | 1009.74          |
| 13    | 24058   | 224.42             | 2016-01-08 07:00:58 | 44.57              | 37.949788, 118.844070 | 2016-01-08 16:17:34 | 60.4             |
| 14    | 28999   | 2.36               | 2016-01-08 13:13:09 | 17.6               | 28.734420, 121.235847 | 2016-01-08 13:57:27 | 19.81            |
| 15    | 01568   | 369.29             | 2016-01-08 00:00:54 | 51.04              | 33.733305, 115.866921 | 2016-01-08 16:03:58 | 420.33           |

## D'autres types connexes de DVR mobile

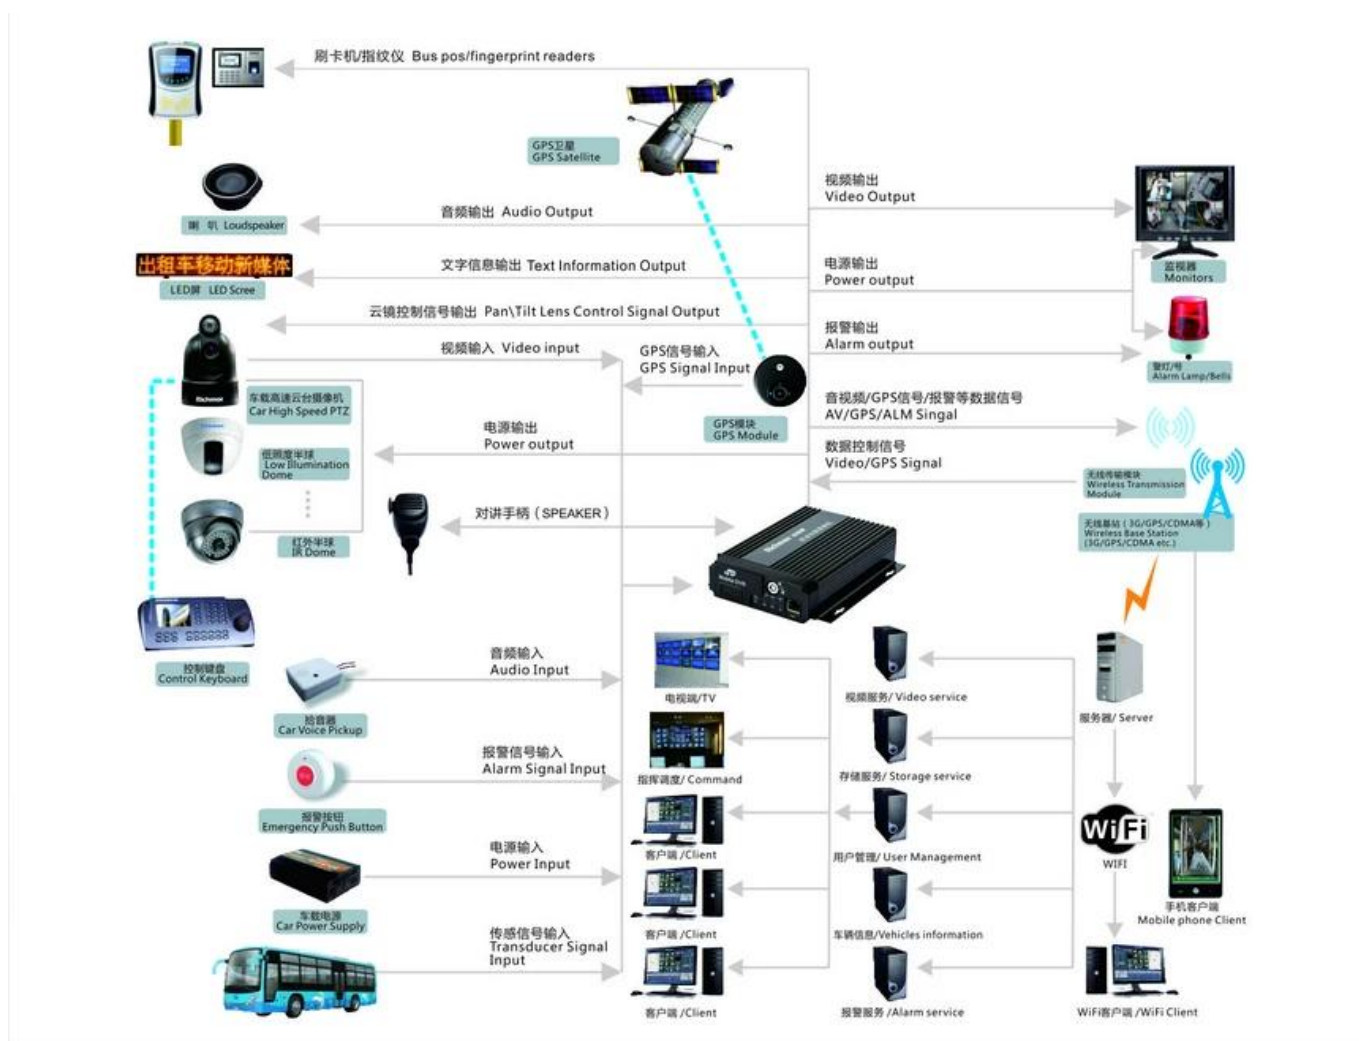

Bonne relation avec nos clients



## Product Introduction



7104/7204  
720P/1080P  
Series-AHD  
4CH (Top Sale)



9108 Series-  
8ch NVR  
/9204 Series-  
4ch NVR



7105 Series-  
AHD 5CH



8114 Series-  
AHD 4CH



7008 Series-  
D1/720P 8CH

HDD Mobile DVR Series

# Product Introduction



210 Series-  
AHD 4CH  
(Top Sale)



210 Series

## Product Introduction



**PTZ  
HD Camera  
Series**

Vehicle Camera



**Car Camera  
Series**

**Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Amily:**



Email: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)

Skype: [rcmcctvsales2](#)

QQ:

2355778097

**MB / WhatsApp: +86 18929314790**