carte SD de canaux de véhicule H264 DVR Mobile Device

(série RCM-Mdr210)

Caractéristiques du produit

4 canaux $ numéro p 3 g 2 g DVR Mobile

1. h. 264 mode de compression, prise en charge de vrais canaux de 3 m $ p Mega pixel et d'entrée et de norme analogique pour définir l'entrée de la caméra;

2. l'allocation exclusive des solutions de technologie de système de fichiers dévouées de DVR essuient à plusieurs reprises la fragmentation de cause de dossier, résolvent le crash de dossier de carte de SD, perte de données, incapable de trouver la carte d'écart-type, et les dommages de dossier

3.10-36V entrée de tension large, conception adaptative Ultra-Low Power;

4. le stockage de carte de SD (carte de 2SD, chaque nombre maximum de soutien $ GB) peut résister à la vibration de la voiture complètement. Poussière et autres causes de dommages aux données;

5. support GPS BD Sensor; Connecteurs d'air haute fiabilité.

6. le coût a la stabilité à deux côtés, fiable, simple, commande de menu intuitive.

Série RCM-MDR 210	
Modèle No.	fonction
RCM-MDR x	Disques de base, capteurs g, carte SD
MRC	GPS, capteur g, carte SD
RCM-MDR 210wgs	3 g, GPS, capteur g, double fentes pour carte SD
RCM-MDR 210fg	3 g, 4 g, GPS, capteur g, double fentes pour carte SD
RCM-MDR 210wg	3 grammes, WiFi, GPS, capteur de g, fentes doubles de carte d'écart-type
RCM-MDR 210fg	3 grammes, 4 grammes, WiFi, GPS, capteur de g, fentes doubles de carte d'écart-type

Photos détaillées

4 canaux $ numéro p 3 g 2 g DVR Mobile

Device back view

4 canaux $ numéro p 3 g 2 g DVR Mobile

Device front view

4 canaux $ numéro p 3 g 2 g DVR Mobile

LED Indicators

4 canaux $ numéro p 3 g 2 g DVR Mobile

Back Panel

RCM-Mdr210 table des paramètres

Projet		Paramètres
D'		Linux
La langue		Chinois/anglais/coutume
Compression vidéo		H. 264
OSD		Informations couvertes, telles que la date et l'heure de l'identification du véhicule
Gui	Interface utilisateur graphique	Réglez les paramètres système à l'aide de la télécommande.

Système vidéo	Entrée vidéo	entrée SD d'entrée de canaux et de numéro de $ p/entrée vidéo mélangée, Prise d'air, 1,0 Vice President p, 75
	Sortie vidéo	CVBS 1CH + 1CH VGA output, 1,0 Vice-Président, 75, appui aérien, 1CH plein écran, écran de canaux
	Aperçu	Prend en charge les aperçus 1 canal et 4 canaux. Aperçu plein écran, manuel/déclenchement d'alarme de soutien
	de la résolution	$ Number p D1 HD1 CAF, Max: Channel 4, $ Number p
	Qualité vidéo	0-7, le niveau 0 est le niveau le plus élevé.
	Vidéo standard	PAL: $ Number f sec, CCIR625 ligne, 50Field; NTSC: 120 m/s, ligne CCIR525, 60Field; CIF: $ Number/sec ~ 1,5 Mbps qualité vidéo niveau 8, optionnel; HD1: $ Number/seconds ~ 2,5 Mbps, qualité vidéo en option niveau 8; D1:/Sham MB, 8 niveau de qualité vidéo optionnel; $ p: 4 Mbps-6 Mbps, qualité vidéo sélectionnable à plusieurs niveaux
	mode de journalisation	Par défaut, l'enregistrement automatique se produit après l'ouverture. Enregistrement de minuterie, enregistrement d'activation d'alarme et Supporte l'enregistrement manuel.
la voix	Entrée audio	canaux, prise d'air
	Sortie audio	1CH, prise d'air
	Compression	G. 726, compression de la vitesse de 8/s
Entrée d'alarme		entrée d'alarme de canaux, type de lien de soutien d'alarme
Sortie d'alarme		sortie d'alarme 1CH
Interface de communication		1CH RS232 ou RS485 1CH optionnel
L'emplacement de		Module de support de DBO GPS intégré de g-Sensor, Vous pouvez jouer et analyser l'itinéraire du véhicule.
Transmission sans fil		Supporte 3 g 4 g de transmission sans fil, WCDMA, CDMA2000, TDD LTE ...
Détection de mouvement		Soutien alarme de détection de mouvement. (vous pouvez définir la durée d'alerte sur la plate-forme après l'enregistrement vidéo.)
Capteur de type g		Capteurs de support g

Stockage	SD	Double carte SD, chaque nombre maximum de $ GB carte SD record Loop
	Innovation	Prise en charge de la carte SD à distance
	Format de fichier	H. 264
	Le système de fichiers	Système de fichiers FAT32 spécial
Lecture vidéo	Recherche vidéo	Enregistrement de temps de recherche/type d'enregistrement
	Jouer	Tout en promouvant un maximum de canaux de relecture/arrêt/jeûne/lent
		Supporte les vitesses en avant et en arrière: x 2, x 4, x 8, x 16.
Tension et puissance	Gestion de l'alimentation	Prise de tension large temporisée/temporisée d'arrêt
	Entrée de tension	DC: + ive 36V
	Énergie	NALT de travail normal; 14W, NALT d'état de secours; 0,5 w
	La température	20 à + 70
Environnement de travail	Humidité de l'air	20% à 80%
	Passe	User/Admin niveau 2 mot de passe
Sécurité	La taille de	$ Number (w) x (h) x138 (d) mm
Autres	NET	360

Richmor Monitoring GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

Ligne Interface logicielle

Vue de la piste à distance 3 g 4 g Mobile DVR School solutions bus

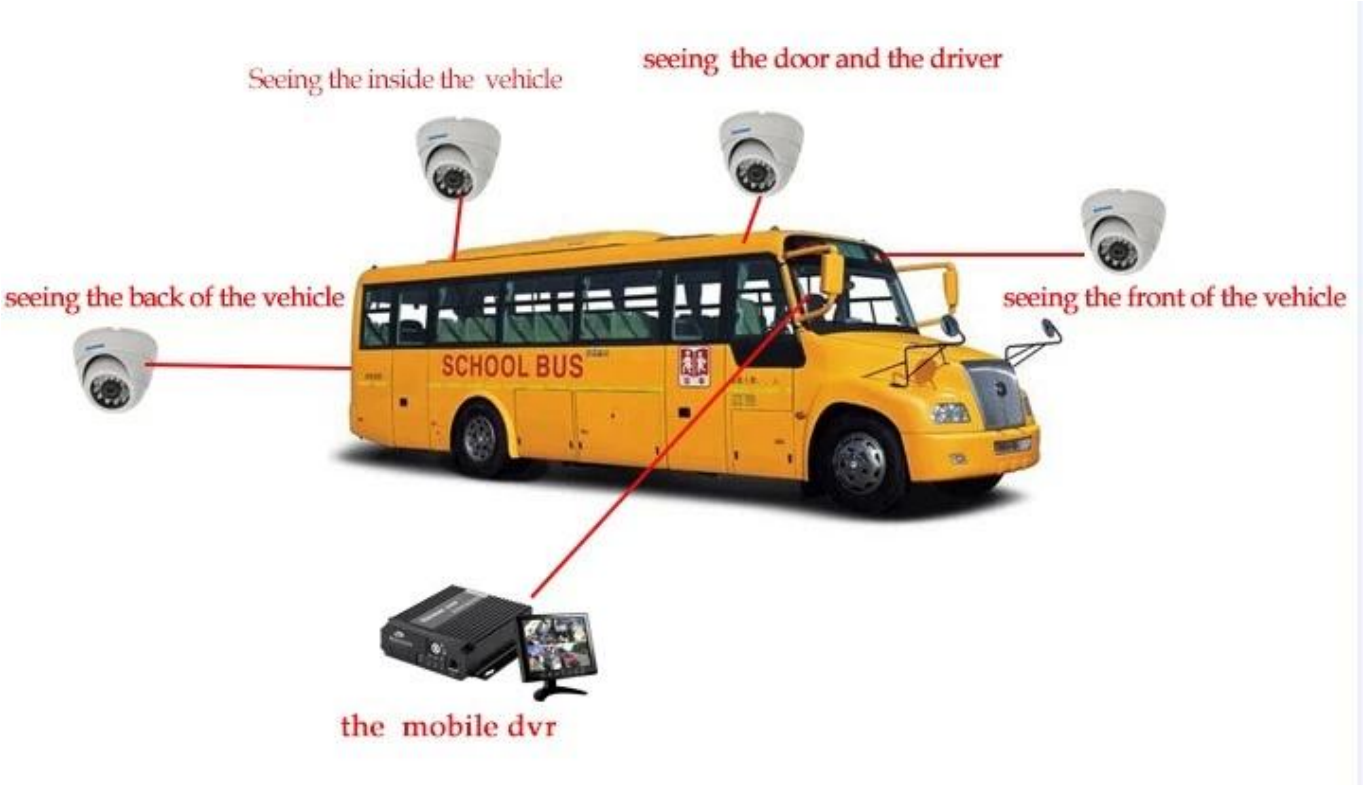

Professional Mobile DVR Solution for Bus

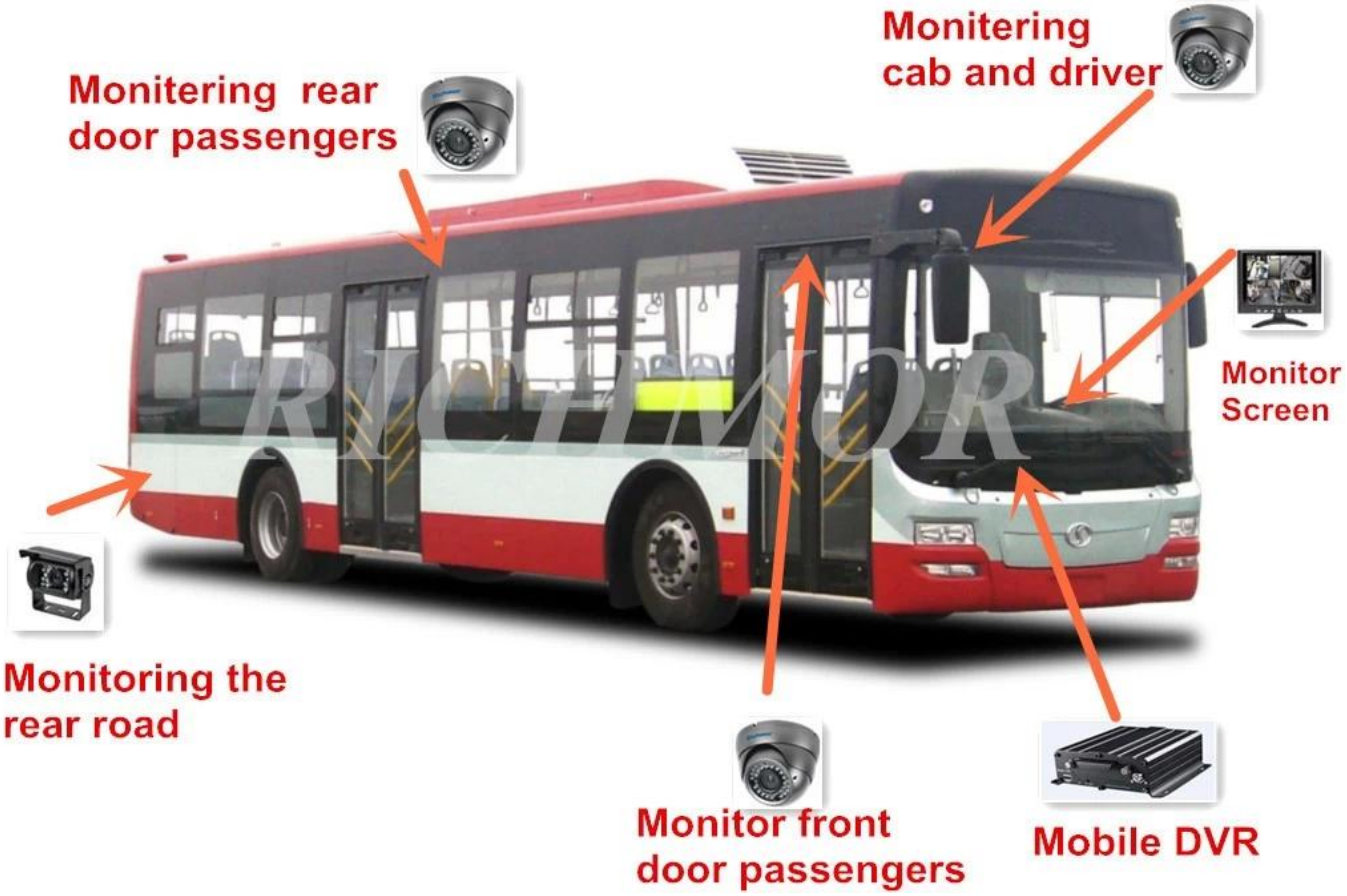

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威
GUAR

Application

Employé couramment dans les autobus, les autobus, les taxis, les autobus scolaires, les camions, les automobiles, les autobus et d'autres marchandises et navires dangereux.

Acheter G)Uides

Emballage

1 équipement, tous les accessoires standard, tels que le câble AV Câble Jio/cordon d'alimentation/clé, etc.

Richmor Brand Package

Standard Package

Certification

Exposition

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

À propos de US $ xmlesc;

Bienvenue à contact Jenny Si vous avez besoin de plus de détails:

ID e-mail: LoveRseasales. com rseasales
SkypeÀ: rcmcctvsales5
Kwhatsa mobilePp: + 86-18126263838