


Description du produit

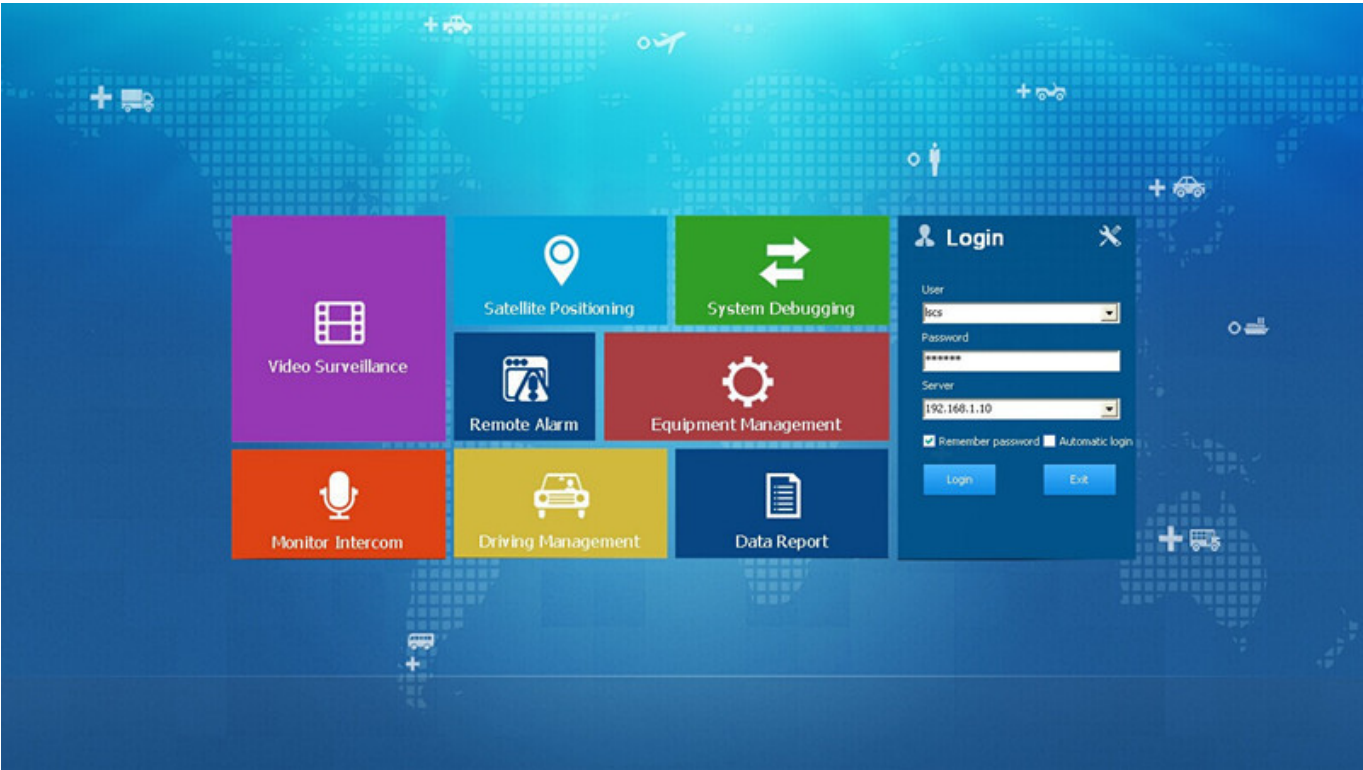

welcome to log in, rntest relogin Video Map playback System Set Log Query

Dev List Polling My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D62868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 贵BY8156
- 贵80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status PTZ Color VOIP

Device Type MDVR

Vehicle Name 贵D62868

Vehicle ID 99057

Company

Their group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2014-12-19 11:16:24

Vehicle Location

Speed 82.40 km/h(North)

Costs Normal

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县茶店高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县茶店高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 Number of alarm through network Online:3 / Number of set loss:6 / Arrivals:0 / Total:12 Line rate:25.00% / Lost rate:50.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, rntest System Video Map playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7569
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 桂KY7586
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 桂KY7599
- 贵D62868
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80119
- 贵P5001
- 桂KY7507
- 桂80024

Status PTZ Color VOIP

Device type MDVR

Vehicle Name 桂KY7586

Vehicle ID 20041

Company

Their Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-07-23 11:53:57

Location 广西壮族自治区玉林市博白县

Speed 0.00 km/h(Northeast)

Costs Normal

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)	(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)	(On)

Running: 00:02:05 Number of alarm through network Online:6 / Number of set loss:4 / Arrivals:0 / Total:12 Line Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%

GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door openning and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



8 CANAUX 4G FULL D1 2 TB + 128 GB DVR mobile HDD

Caractéristiques principales

Solution HIS, compression H.264, support 8CH D1 enregistrement vidéo en temps réel;

Sortie vidéo 3CH (vidéo CVBS 2CH, prise en charge avant et arrière, sortie VGA en option).

Le système exclusif de pré-allocation de fichiers protège l'intégralité des données, empêche le fragment de la carte SD, garantit une date stable et complète.

8-36V tension large avec une faible consommation d'énergie.

La technologie UPS unique assure l'intégrationjety d'enregistrement en cas de panne de courant, même pendant 8-10 s.

HDD + SD Card Storage (Support HDD 2,5 ", carte SD 128G max) protéger contre les chocs & Dommages causés par la poussière, prise en charge de la sauvegarde des données du port USB et mise à jour du

périphérique;

Prise en charge de 2 ports USB, sauvegarde de données et mise à niveau de périphérique.

Prise en charge de l'entrée d'alarme 9CH (entrée analogique 1CH + entrée d'alarme IO 8CH), sortie d'alarme indépendante 2CH.

Soutenir l'interface CAN 2CH.

Soutenir les fonctions de chauffage du disque dur, peut travailler dans un environnement hostile.

Prend en charge le module d'extension GPS / BD / G-Sensore;

Réaliser réel-moniteur de temps à travers 3G / 4G;

Module WIFI de soutien, peut télécharger des données automatiquement.

Support SMS configurer à distance / contrôler le périphérique;

Support de diffusion / interphone / texte envoyé etc; peut ajouter le capteur d'huile / capteur de température / POS / LED Panneau de publicité;

Soutenir la fonction d'appel vocal.

Fonction OTA (On-The-Air) de soutien, le dispositif peut automatiquement mettre à jour la nouvelle version, plus pratique à maintenir.

Soutien IOS / Android Phone Moniteur à distance.

Caractéristiques

Article		Paramètre
OS		Linux embarqué
Langue du système		Anglais / Chinois / Personnalisé
Compression de vidéo		Compression vidéo H.264
OSD		Superpose des informations telles que l'heure et l'ID du véhicule
GUI	Interface utilisateur graphique	Support externe connecter l'écran du moniteur. Configurez les paramètres du système avec la télécommande.

Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	Entrée de définition standard 8CH, connecteur aviation, 1.0Vp-p, 75Ω
	Sortie vidéo	2 sorties CVBS + sortie VGA (en option), 1.0Vp-p, 75Ω, aviation, support 1CH plein écran, écran 4CH, écran 9CH.
	Aperçu	Prend en charge l'aperçu 1 canal, 4 canaux et 9 canaux., Manuel de support / déclencheur d'alarme Aperçu plein écran
	Résolution	D1 / HD1 / CIF, MAX: 8 canaux D1.
	Qualité vidéo	0 -7 niveaux, 0 est le niveau le plus élevé. PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field;
	Standard vidéo	CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 qualité vidéo en option; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 qualité vidéo de niveau en option; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 qualité vidéo en option;
	Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. L'enregistrement programmé, l'enregistrement par déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris en charge.
l'audio	Entrée audio	8CH Aviation Connector
	Sortie audio	2CH, connexion casque sur le panneau avant, BNC Connect sur le panneau arrière
	Compression Audion	Format de compression G.726, 8ko / s
Entrée d'alarme		Entrée d'alarme 7CH, entrée AD 1CH, entrée de vitesse d'impulsion, liaison d'alarme
Sortie d'alarme		Sortie d'alarme 2CH, capteur de lumière de soutien / alarme sonore, huile / coupe de puissance
Interface		3CH RS232, POS / Capteur de carburant / LED Annonce Connexion Interface 1CH 485, Connect PTZ Camera
Sans fil		Support intégré dans la transmission 3G , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;
GPS		Module 4G intégré en option, TDD-LTE, FDD-LTE
Espace de rangement	HDD	GPS de soutien Max 2,5 "2 To HDD
	Dakota du Sud	L'enregistrement de miroir de carte d'écart-type maximum de 128GB garde la sécurité de données
	Mise à jour	Prend en charge la mise à jour USB, la mise à jour de carte SD, la mise à jour à distance OTA
	Format de fichier	0.264
	Système de fichiers	Système de fichiers FAT32 spécial
Replay vidéo	USB	Interface USB sur le panneau avant pour la sauvegarde de données par disque U, disque dur
	Recherche vidéo	Recherche par heure d'enregistrement / type d'enregistrement, etc.
	Lecture	Max support 4CH Replay / Stop / Rapide / Lent en même temps Soutenir jouer en avant et en arrière à la vitesse de: x 2, x4, x8, x16
Consommation d'énergie	Gestion de l'alimentation	Wide Voltage.Support Timed / Delay off
	Entrée de tension	DC: + 6 V ~ + 36 V
	Sortie de tension	+ 12V-2.5A, + 5V-2.5A
	Puissance	Travailler & It; 5W
Environnement de travail	Température	-20 °C à +70 °C
	Humidité	20% à 80%
Sécurité	Mot de passe	Utilisateur / Admin 2 Niveau Mot de passe différent
Autre	Taille	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Poids net	1,90 kg
Fonctions optionnelles	Appel vocal	Soutenez l'appel vocal l'un l'autre
	Diffusion vocale TTS	Soutenir la fonction de diffusion vocale TTS.
Option	Série Agrandir	Panneau de publicité de soutien de LED, sonde d'huile, position, station de bus Broadcaster, voiture OBD, ect. dispositif externeNos services

Interface CMSV6


CMSV6 dans le téléphone portable

Avoir tous dans la
paume de votre main
Surveillance en temps réel
via téléphone portable

Support iPhone, Android, système iPad

Vidéo & Système de surveillance audio GPS

en ligne

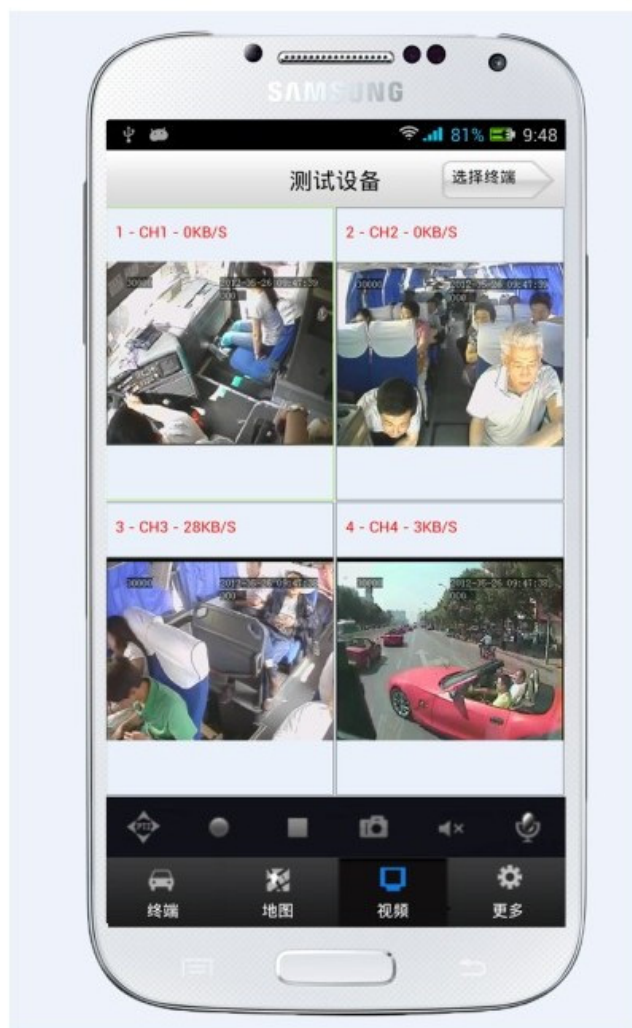

Stockage vidéo par carte satellite

Contrôle PTZ Suivi Affichage Image Snapshot Interphone vocal

FQA

Q: Pendant la lecture, la carte n'apparaît pas?

A: Les raisons possibles sont les suivantes:

Le câble 1.Net ne s'est pas connecté au PC;

2.Net fonctionne, mais l'ordinateur ne peut pas accéder à Internet;

Q: Lorsque la carte SD et le disque dur enregistrent, Quelle est la couverture de l'enregistrement?

A: La carte SD et le disque dur enregistrent circulairement l'un pour l'autre. Quand ils sont pleins, ils

va supprimer les enregistrements vidéo d'origine respectivement.

Q: L'appareil a été ouvert, le disque dur a été installé, mais l'appareil ne peut pas enregistrer correctement.

A: 1. Vérifiez que la carte HDD / SD a été formatée ou non, la carte HH / SD non formatée

Ne peut pas être utilisé. Entrez dans le menu principal - Configuration du système - Formatage du nouveau

disque dur / carte SD installé.

2. Si le canal d'enregistrement est fermé, si vous réglez l'enregistrement de minutage, il ne peut pas enregistrer

quand il est au-delà de la période de chronométrage.

3. Si le disque dur est bien connecté, si le voyant HDD / SD est allumé.

APPAREIL PHOTO



Richmor Brand Package



Standard Package



livraison



Fort a coopéré avec DHL / UPS Etc pour la livraison rapide et de sécurité.

une. 2-5 jours après le paiement autorisé pour l'ordre d'échantillon.

b. 5-10 jours après le paiement compensé dépend de la quantité de commande

pour la commande en gros.

Exposition



Certifications

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales5

