

Capteur de sécurité mobile pour la protection du véhicule avec entrée caméra 4ch

(Série RCM-MDR210)

[Mur mobile avec wifi](#)

Nous avons aussi plus de types de DVR, cliquez sur les liens ci-dessous pour en savoir plus sur vos différents besoins

[1. Réinitialisation matérielle dvr H.264](#)

[2. Télécommande H.264](#)

[3. 1channel dvr supplie](#)

Propriétés du produit

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

Premier mode de compression H.264, prend en charge en temps réel 4CH 720P mégapixels entrée AHD et une caméra analogique standard;

Exclusive seconde pré-allouer la technologie System de fichier spécial DVR pour résoudre de façon répétée clairement la cause de la fragmentation des fichiers, carte effondrement de la solution de système de fichiers SD, la perte de données et la carte SD ne peut pas trouver un fichier corrompu, assurer l'intégrité des données.

3. entrée large bande adaptative 10-36 V, construction à très faible puissance;

4ème carte mémoire SD (cartes 2SD, supportant chacun un 128 Go maximum) peut être assez résistant aux vibrations de la voiture. La poussière et d'autres causent la corruption de données;

5. Soutien pour GPS / BD / G-Sensor; Connecteurs pour une fiabilité élevée de l'aviation.

6. Haute performance de fonctionnement avec une stabilité fiable, menu de fonctionnement simple et clair.

RCM-MDR Série 210	
Numéro de modèle	Fonctions

RCM-MDR210XXXI	Enregistrement de base, capteur G, fente pour carte SD
RCM-MDR210XGXX	GPS, G-Sensor, Un emplacement pour carte SD
RCM-MDR210WGSX	3G, GPS, G-Sensor, double slot SD
RCM-MDR210FGSX	3G, 4G, GPS, capteur G, slot SD double
RCM-MDR210WGDX	3G, WIFI, GPS, capteur G, double slot SD
RCM-MDR210FGDX	3G, 4G, WIFI, GPS, G-capteur, double slot SD

Images détaillées

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G



Device back view

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G



Device front view

4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

LED Indicators



4ch mobile DVR 4G 720P 3G 4G

Back Panel



Liste des paramètres RCM-MDR210

Objet		Parameter
OS		Linux
Langue		Chinois / Anglais / adapté
Compression vidéo		H.264
OSD		Chevauche l'information telle que la date et l'identification du véhicule
GUI	Expérience utilisateur graphique	Définissez les paramètres du système à l'aide de la télécommande.

Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	Entrée 4CH 720P AHD / entrée SD / entrée vidéo mixte, connecteur d'air, 1.0Vp-p, 75Ω
	Sortie vidéo	Sortie 1CH CVBS + 1CH VGA, 1.0Vp-p, 75 Ω, Aviation, Support 1CH Plein écran, Écran 4CH
	Aperçu	Prise en charge de l'aperçu 1 canal et 4 canaux. Soutien / Plein écran Alarme Manuel
	Résolution	720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 4CH 720P
	Qualité vidéo	0-7 niveaux, 0 est le plus haut niveau.
	Vidéo standard	PAL: 100f / s, série CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, série CCIR525, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option; HD1: 600 kbps ~ 2,5 Mbps, qualité optionnelle à 8 niveaux; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option; 720P: 4Mbps-6Mbps, la qualité vidéo sélectionnable sur plusieurs niveaux
Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. Enregistrement temporisé, enregistrement de l'alarme de déclenchement et l'enregistrement manuel est pris en charge.	
Son	Entrée audio	4CH, prise d'antenne
	Sortie audio	1CH, prise d'air
	Compression	Compression G.726, 8 kB / s
Entrée d'alarme		Alarme entrée 4Ch, types de support d'alarme
Sortie d'alarme		Sortie d'alarme 1CH
Interface de communication		1CH RS232 ou 1CH RS485 pour accessoires optionnels
Position		Support intégré GPS / module BD intégré dans le G-capteur, peut jouer et analyser un itinéraire conduit par un véhicule.
transmission sans fil		Soutien intégré sans fil 3G / 4G, WCDMA, CDMA2000, TD-LTE, FDD-LTE
Détection de mouvement		Support d'alarme de détection de mouvement. (Vous pouvez définir la durée de l'enregistrement vidéo après l'alarme sur la plate-forme.)
G-Sensor		Soutien le G-Sensor
Espace de stockage	SD	Double carte SD, chaque carte mémoire SD de 128 Go
	Améliorer	Support de mise à niveau de carte SD
	Format de fichier	H.264
	Système de fichiers	Système de fichiers spécial FAT32

Lire la vidéo	Recherche vidéo	Recherche par heure d'enregistrement / type d'enregistrement, etc.
	Lecture	Support maximum 4CH Replay / Stop / Fast / Slow en même temps Prend en charge la lecture avant et arrière à des vitesses de: x 2, x4, x8, x16.
		Tension et ampère Alimentation
Gestion de l'alimentation	Wide Voltage.Support Timed / Delay	Entrée de tension
	DC: + 8 V ~ + 36 V	La consommation d'énergie
	Travail normal & lt; 14 W, Standby & 0.5W	Température
	-20 ° C à + 70 ° C	Environnement de travail
Humidité de l'air	20% à 80%	Password
	Utilisateur / Admin 2 niveaux d'un autre mot de passe	Sécurité
Taille	112 (W) x 36 (H) x 138 (P) mm	autres
Poids net	360g	Suivi de l'interface graphique Richmor

Ric

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



hmouFoule ileDVR Mileag e SdifficultéPla

Vehicle Management System Welcome! 销售经理 | Manager | Exit

Report Device User


Mileage Summary

Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices

Index	Vehicle	Total Mileage(KM)	Begin Time	Start Mileage(KM)	Start Position	End Time	End Mileage(KM)
1	鄂D3114	174.86	2016-01-08 09:00:32	22.95	22.53426, 114.00844	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	鄂D3130	202.07	2016-01-08 07:30:17	18.1	22.69429, 112.88282	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.38982, 116.67327	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	鄂A78268	97.4	2016-01-08 08:00:25	296.97	41.57049, 116.78826	2016-01-08 08:42:38	41.08
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.15879, 120.73117	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	鄂Q5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.44142, 117.64378	2016-01-08 16:28:11	92.63
7	鄂B1712	120.98	2016-01-08 04:48:40	28.51	36.67847, 117.68194	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	鄂B2250	45.81	2016-01-08 00:00:03	138.13	22.65839, 112.48958	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	鄂B153	48.61	2016-01-08 00:00:27	82	22.65187, 112.48765	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	鄂B368	111.72	2016-01-08 00:00:15	146.61	22.65421, 112.48845	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	鄂B210	52.02	2016-01-08 00:00:10	83.24	22.65424, 112.48785	2016-01-08 16:15:55	57.82
12	鄂A3883	895.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	36.69264, 117.68781	2016-01-08 16:24:44	1089.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.94978, 116.64473	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:11:08	17.6	28.73442, 121.23847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	00568	368.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.73305, 115.66381	2016-01-08 16:00:58	420.33

SoftwareLe cas réel de Richmorapplications

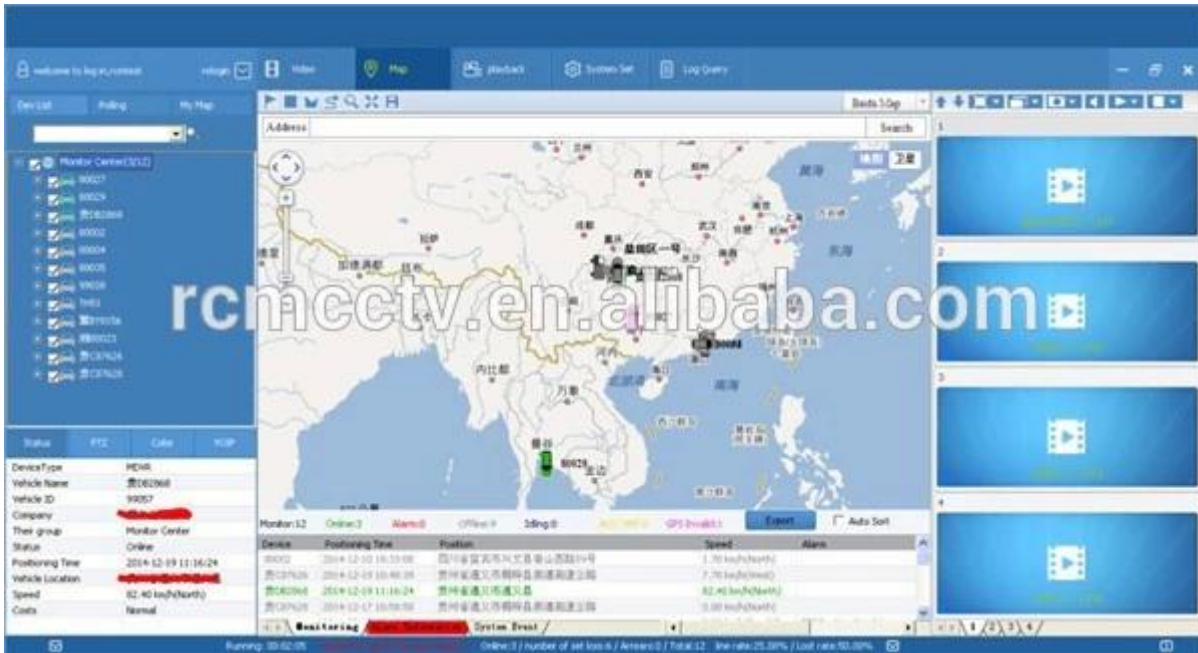

Il est employé couramment dans le passager et l'autobus, le taxi, l'autobus scolaire, le camion, le véhicule dangereux, la voiture de passager et le bateau etc.



Acheter

G



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

vides Emballage 1 unité avec tous les accessoires standard tels que les câbles AV / câble IO / cordon d'alimentation / clé, etc.

Des boîtes de papier neutre ou des boîtes de papier de couleur avec le logo Richmor imprimé, nous accueillons également notre propre paquet.

Conditions de coopération

Information de transport



Richmor Brand Package

Standard Package

Délai d'expédition estimé

A. 3-5 jours ouvrables après le paiement pour le paiement de la commande standard.

b) 5-10 jours ouvrables après le règlement du paiement dépend de la quantité de la commande pour la commande en gros.

Notes:

1. Order sera expédié dans les 2 jours ouvrables après le paiement, 48 heures de vieillissement;

2. Des documents d'ordre seront envoyés après l'envoi de la commande, s'il vous plaît vérifier votre courrier;

3. Tous les paquets seront livrés par DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air etc. Au choix;

Information de paiement

1. T / T, Western Union, Paypal facultatif;

2.30% dépôt, le solde est payé avant la livraison

Notes:

Après avoir effectué le paiement, s'il vous plaît envoyer un relevé bancaire pour assurer la production

Informations de garantie

Remboursement gratuit:

Le DVR Mobile Recorder peut être remplacé gratuitement dans les conditions jusqu'à 15 jours après la vente, dans les conditions de notre problème de qualité, dommages non-artificiels

Garantie du fournisseur:

Nous vous offrons une garantie d'un an sur l'équipement d'enregistrement DVR embarqué, si vous avez des garanties, veuillez nous contacter pour une solution satisfaisante

Note:

Tout retour / échange qualifié doit être effectué par nous, nous n'avons pas besoin d'accepter votre retour sans préavis

Service

1. Une équipe de vente bien formée et de solides ingénieurs pour un support rapide et professionnel.

2. OEM / ODM service

Certification

Exposition



CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

A propos de nous & Clients:



Skype: rcmcctvsales2

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



systeme de camera dvd voiture hd





EXCELLENT SUPPORT

