

5CH 3G / 4G GPS WIFI h.264 4CH 720p AHD + 1CH 1080p HD 4ch HDD mobile dvr pour taxi / autobus scolaire, RCM-MDR7105series

RCM-MDR7105



5CH MEGA PIXELS HD HDD MOBILE DVR
五路百万高清车载硬盘录像机

宽电源	无风机电	PTZ	报警	VGA	多码流	减震	CAN	ACC	OTA
车辆信息	录像	GPS/BD	3G/4G	拨打电话	语音对讲	WIFI	定时控制	手机监控	MSG

模拟 数字



PC CLIENT LOGICIEL CLIENT

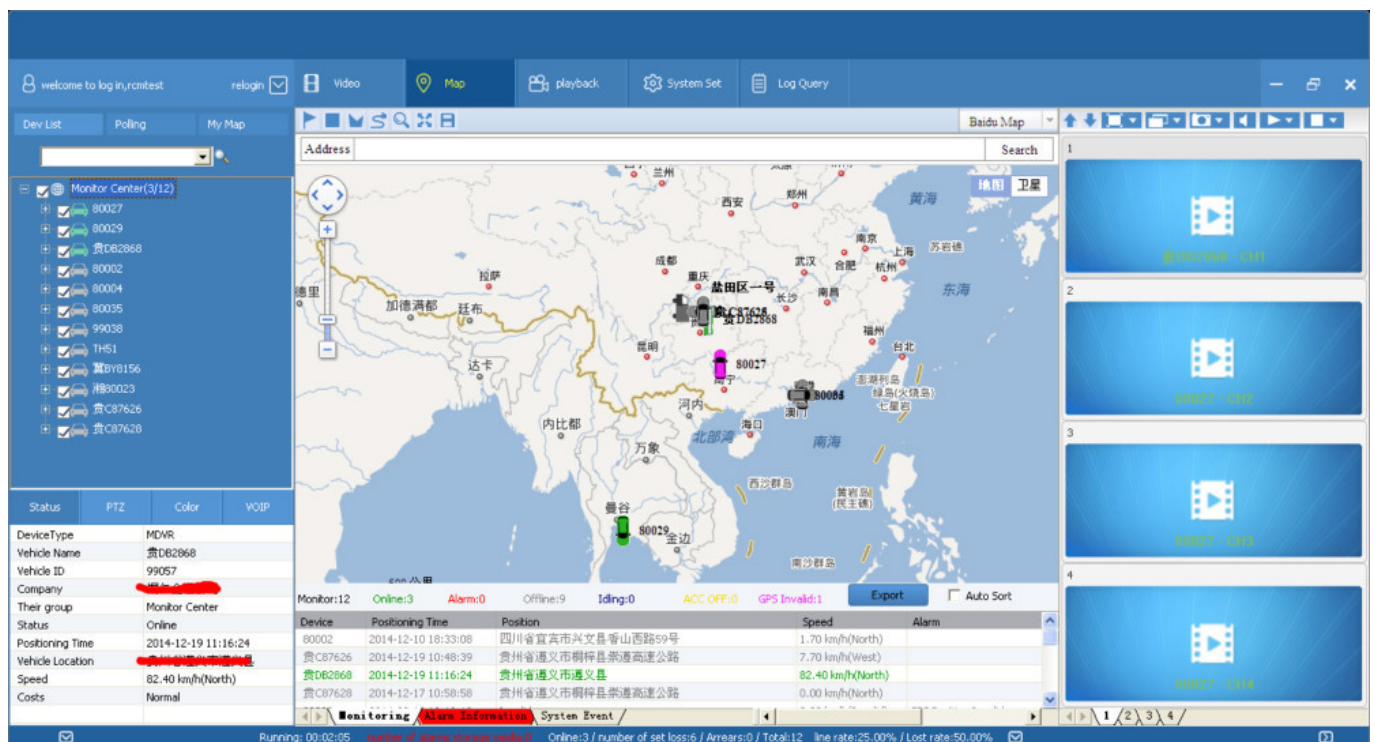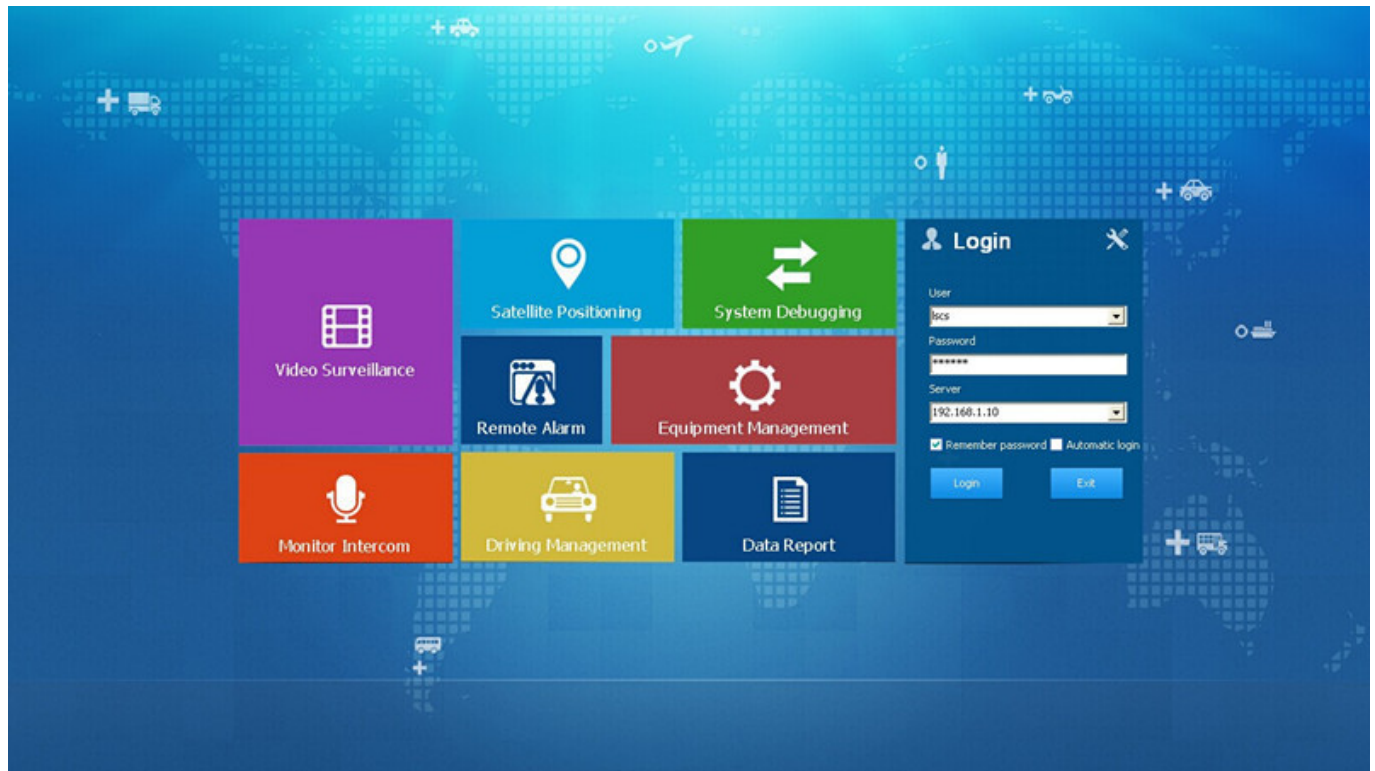

FONCTIONS EXCEPTIONNELLES



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



Caractéristiques principales

- * Sa solution, la compression H.264, la surveillance vidéo de 5ch Million Pixels, l'enregistrement vidéo et la lecture (4CH temps réel 720p millions d'entrée analogique HD et caméra analogique définition standard + 1CH 1080P caméra réseau entrée);
- * Sortie vidéo 3CH (sortie vidéo 2CH CVBS, sortie avant et arrière de soutien, sortie 1CH VGA pour en option)
- * Exclusif pré-allouer la technologie de système de fichiers spécial DVR, Résoudre à plusieurs reprises essayer causer la fragmentation des fichiers, résoudre le crash du système de fichiers de stockage, perte de données et ne peut pas trouver le support de stockage et le fichier brouillé, assurer l'intégrité des données.
- * Tension large 6-36V avec une faible consommation d'énergie. Soutenez la protection renversée, protection de surtension / de surintensité. Maximum de sortie au courant 10Amps, support 12V & Alimentation d'équipement périphérique 5V. Conception ultra basse puissance;

- * La technologie UPS unique garantit l'intégrité de l'enregistrement en cas de coupure de courant, même pendant 8 à 10 secondes.
- * HDD + SD Card Storage (Support HDD 2,5 ", carte SD 128G max) protéger de Shock & Dommages causés par la poussière, prise en charge de la sauvegarde des données du port USB et mise à jour du périphérique;
- * Prise en charge 2 ports USD, sauvegarde des données et mises à niveau de l'équipement.
- * Entrée d'alarme de soutien 9CH (entrée analogique 1CH + entrée d'alarme IO 8CH), sortie d'alarme 2CH indépendante.
- * Soutenir les fonctions de chauffage du disque dur, peut travailler dans un environnement difficile.
- * Module d'extension de support GPS / BD / G-Sensor;
- * Réaliser un moniteur en temps réel via 3G / 4G;
- * Support de diffusion / interphone / texte envoyé etc; peut ajouter un capteur d'huile / capteur de température / POS / LED Panneau de publicité;
- * Support de mise à niveau de périphérique OTG automatiquement, le périphérique peut mettre à jour automatiquement la mise à jour de version, la maintenance est plus pratique
- * Soutien IOS / Android Phone moniteur à distance
- * Connecteurs d'aviation haute fiabilité, performance à coût élevé, stable et fiable.

Caractéristiques

Article	Paramètre	
OS	Linux	
La langue	Anglais / Chinois / Personnalisé	
Compression de vidéo	Compression H.264	
OSD	Superpose des informations telles que l'heure et l'ID du véhicule	
GUI	Interface utilisateur graphique	Configurez les paramètres du système avec la télécommande.

Système d'enregistrement vidéo	Entrée vidéo	Vidéo analogique haute définition 4CH 720P + entrée vidéo numérique 1CH 1080P, connecteur aviation, 1.0Vp-p, 75Ω
	Sortie vidéo	Sortie CVCH 2CH + sortie VGA 1CH pour affichage optionnel, 1.0Vp-p, 75Ω, support 1CH plein écran, 4CH
	Aperçu	Prend en charge la prévisualisation 1 canal et 4 canaux, l'aperçu de l'épissure 5 canaux. Manuel de support / déclenchement d'alarme Aperçu en plein écran
	Résolution	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux de 720P + 1080P / 4 canaux de D1
	Qualité d'image	1-4 niveaux, 1 est le plus haut niveau. PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field; NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 qualité vidéo en option;
	Standard vidéo	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 qualité vidéo de niveau en option; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 qualité vidéo en option; 720P: 4Mbps-6Mbps, qualité vidéo multi-niveau en option
	Mode d'enregistrement	Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après la mise sous tension. L'enregistrement programmé, l'enregistrement par déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris en charge.
l'audio	Entrée audio	Entrée 4CH Aviation Plug
	Sortie audio	2CH, connexion casque sur le panneau avant, BNC Connect sur le panneau arrière
	Compression	Compression G.726, vitesse de 8 Ko / s
Entrée d'alarme	Entrée d'alarme 7CH, entrée AD 1CH, entrée de vitesse d'impulsion, liaison d'alarme	
Sortie d'alarme	Sortie d'alarme 2CH, capteur de lumière de soutien / alarme sonore, huile / coupure d'alimentation	
Interface	3CH RS232, POS / Capteur de carburant / LED Annonce Connexion Interface 2CH 485, Connect PTZ Camera	
Transmission sans fil	Support intégré dans la transmission 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;	
Position GPS	Module 4G intégré en option, TDD-LTE, FDD-LTE	
	HDD	Soutenir le module GPS / BD intégré Max 2,5 "HDD

	Carte SD	L'enregistrement de miroir de carte d'écart-type maximum de 128GB garde la sécurité de données
Espace de rangement	Mettre à jour	Prend en charge la mise à jour USB, la mise à jour de carte SD, la mise à jour à distance OTA
	Format de fichier	H.264 Système de fichiers FAT32 spécial
	USB	Interface USB sur le panneau avant pour la sauvegarde de données par disque U, disque dur
	Recherche vidéo	Recherche par heure d'enregistrement / type d'enregistrement, etc.
Record Replay	Lecture	Max support 4CH Replay / Stop / Rapide / Lent en même temps Soutenir jouer en avant et en arrière à la vitesse de: x 2, x4, x8, x16.
Utilisateur / Admin 2 Niveau Mot de passe différent	Fonctions optionnelles	Sécurité
	Soutenez l'appel vocal l'un l'autre	Diffusion vocale TTS
Appel vocal	Soutenir la fonction de diffusion vocale TTS. Panneau de publicité de soutien de LED, sonde d'huile, position, station de bus Broadcaster, voiture OBD, ect.external	Élargir Expand Tension et ampère Puissance
Gestion de l'alimentation	Large Tension.Support Temporisé / Retarder / surcharger / Inverser la connexion / manque de tension / court-circuit etc. DC: + 6V - + 36V + 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A Travailler & It; 5W	Tension d'entrée Tension de sortie Puissance Environnement de travail
Température	-20 °C - + 70 °C 20% - 80%	Humidité Ohters
Taille	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm 1,90 kg	Poids Avantages

Caractéristiques du produit:

Solution HIS, compression H.264, enregistrement de plusieurs flux, entrée vidéo AHD 5CH, entrée HD analogique 720p en temps réel 4 canaux 720p et caméra de définition standard analogique + entrée de caméra réseau 1080CH 1CH,

Enregistrement en temps réel de haute qualité, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 En option, qualité réglable;

Conception professionnelle de puissance de voiture, tension large de 6-36V, fournissent la tension inverse / au-dessus

-protection de charge / court-circuit, pour rencontrer des genres d'application de voiture;Soutien

12 VDCtension de sortie, alimentation d'énergie pour la caméra / écran etc. Max 2To HDD + 128 Go d'enregistrement miroir de carte SD, protéger DVR contre les chocs et & Dégâts de poussière;

Fonction de redémarrage anormale de chien de garde, protéger la carte SD et enregistrer;

Exclusif

P réallouéVéhicule Le système de fichiers protège l'exhaustivité des données ; ACC Delay off, peut régler 24 heures;

La technologie UPS unique assure l'intégration

ily d'enregistrement lorsque la panne de courant se produit, même peutdernier pour dix -15s.Enregistrement automatique / enregistrement manuel / enregistrement d'alarme etc mode de fonctionnement pour répondre aux différentes exigences;

Afficher l'état de la voiture / Plaque / Itinéraire de conduite / Faible vitesse / Vitesse excessive pour une gestion pratique;

Support GPS / BD, module 3G / 4G en option, extension WIFI;

Réseau robuste, configuration de l'appareil via IE Web, SMS de support Obtenir des informations sur l'appareil et configurer;

Suivi du support

, BidirectionnelInterphone, PTZ, Alarme, Plus -vitesse, Geo Fence etc à travers la plate-forme de contrôle à distance;8CH

IO L'entrée d'alarme (porte ouverte, lumière, direction de tour, frein, inverse etc.), peut linkage sortes d'alarme; Sortie d'alarme 2CH, capteur de lumière de soutien et d'alarme sonore, huile / coupure d'alimentation;

Interface d'aviation de haut niveau, installation facile et meilleure antichoc, plus stable;

Soutenir Auto-photo locale lorsque l'alarme inpu

t.Haute fiabilité

connecteurs d'aviation entrée / sortie, installation facile n, plus fort anti-vibration.Interface GUI facilement intelligente, gain de temps dans le paramétrage de l'appareil;

Application stable forte, soutien 3G / 4G Rea

l-moniteur de temps, parler-retour, lecture, enregistrement, capture d'image, etc .;Mise à jour par mise à jour automatique à distance SD ou OTA, plus stable et pratique;

Moniteur à distance de téléphone de soutien, appel téléphonique etc.Soutien PTZ / POS / Capteur d'huile / LED panneau de publicité etc;

Soutien

Ministère des Transports Accord standard Être personnalisé selon votre demande;

Interface CMSV6


CMSV6 dans le téléphone portable

**Avoir tous dans la
paume de votre main
Surveillance en temps réel
via téléphone portable**

Support iPhone, Android, système iPad

Vidéo & Système de surveillance audio GPS

en ligne

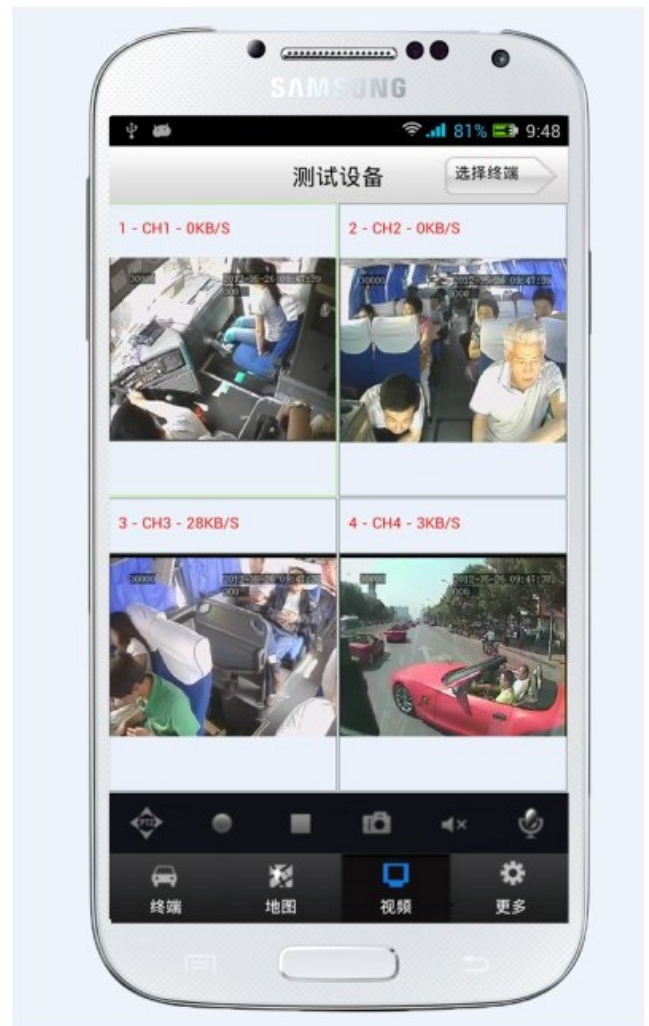

Carte satellite

Stockage vidéo

Contrôle PTZ

Suivi Affichage Image Instantané Intercom Voix

FQA

Q: Pendant la lecture, la carte n'apparaît pas?

A: Les raisons possibles sont les suivantes:

Le câble 1.Net ne s'est pas connecté au PC;

2.Net fonctionne, mais l'ordinateur ne peut pas accéder à Internet;

Q: Lorsque la carte SD et les disques durs, Comment est la couverture d'enregistrement?

A: La carte SD et le disque dur enregistrent circulairement l'un pour l'autre. Quand ils sont pleins, ils va supprimer les enregistrements vidéo d'origine respectivement.

Q: L'appareil a été ouvert, le disque dur a été installé, mais l'appareil ne peut pas enregistrer correctement.

A: 1. Vérifiez que la carte HDD / SD a été formatée ou non, la carte HH / SD non formatée ne peut pas être utilisée. Entrez dans le menu principal - Configuration du système - Formatage du nouveau disque dur / carte SD installé.

2. Si le canal d'enregistrement est fermé, si vous réglez l'enregistrement de minutage, il ne peut pas enregistrer quand il est au-delà de la période de chronométrage.

3. Si le disque dur est bien connecté, si le voyant HDD / SD est allumé.

Exposition



Richmor Brand Package



Standard Package



MoneyGram

PayPal


HSBC



Certifications

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

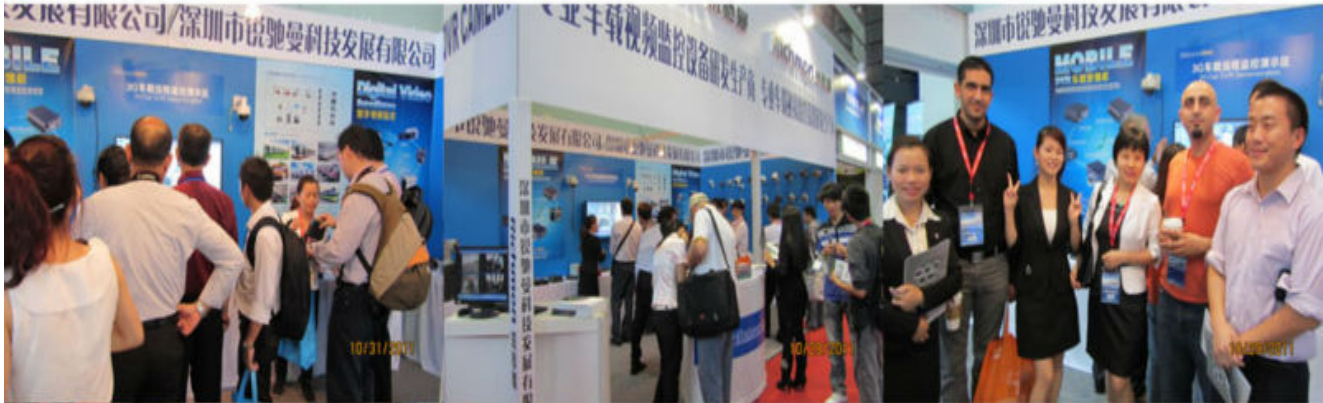

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales2

VERIFICATION OF CONFORMITY

Verification of Conformity

Reference No.: LCC0100000102

Responsible Party:	Shenzhen Richsun Technology Development Co., LTD.
Address:	3F No.88 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product:	Cables
Model No.:	RSCM-IP2CM, RSCM-IP2CM, RSCM-LP2CM, RSCM-IP2CM, RSCM-IMP2CM, RSCM-IMP2CM, RSCM-2CM, RSCM-4CM, RSCM-6CM, RSCM-10CM, RSCM-15CM, RSCM-20CM, RSCM-25CM, RSCM-30CM, RSCM-35CM, RSCM-40CM, RSCM-45CM, RSCM-50CM, RSCM-60CM
Trade Mark:	Richsun
Standards:	FICC-CISPR 47 PART 1B Subpart B: 2011, ANSI/CISPR 35

Important notes:

This device is in conformance with Part 1B of the FCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Description of the product is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference encountered, including interference that may cause undesired operation.

This notice is conform to the appropriate FCC Rules and Regulations. The method of testing was in accordance to the most accurate measurement standards possible, and that all necessary steps have been followed to assure that all producer units of the same equipment are continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

April 10, 2012

Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd.
#1, Anqianxin Industrial Park, Tanggou East, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen,
Guangdong, China
Tel: +86-(0)755-42521011
http://www.LCC-test.com

Fax: +86-(0)755-42521011
Email: shenzhen@lcc-test.com

VERIFICATION OF CONFORMITY  Verification of Conformity Reference No. : CCC-034-000719	
Responsible Party	Shenzhen Xingchen Technology Development Co., LTD.
Address	3F No.38 West Longgong Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Product	Mobile Charger
Model No.	XCM-B0000A, XCM-B0000B, XCM-B0000C, XCM-B0000D, XCM-B0000E, XCM-B0000F, XCM-B0000G, XCM-B0000H, XCM-B0000I, XCM-B0000J
Trade Mark	Xingchen
Standards	CCC CNEC 47 PART 5: 2014, GB4943.1-2011
Important note: This certificate is in accordance with Part 10 of the CCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Operation of the product is subject to the following two conditions: (1) the device may not receive functional interference, and (2) the device must accept any interference received, including interference that may cause abnormal operation. This notice is conform to the applicable CCC Rules and Regulations. The applicant warrants that in accordance to this most accurate measurement standards possible, and that all relevant values have been achieved to ensure that all production units of the same equipment will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.	
 Manager April 10, 2014	
Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd. 3F, Xingchen Industrial Park, Tonghe Road, Baoan Dist., Baoan District, Shenzhen, Guangdong Tel: 0875-8208-1200 Fax: 0875-8208-1201 http://www.lcc-lab.com	

CERTIFICATE OF CONFORMITY	 CERTIFICATE of Conformity Reference No.: CCC-0300229475	
	Applicant	Shenzhen Rixiner Technology Development Co., LTD.
	Address	2/F No.44 West Longgong Road, Longhua New District, Shenzhen, China
	Product	Mobile DVR
	Model(s)	RCM-000005, RCM-000006, RCM-000007, RCM-000008, RCM-000009, RCM-000010, RCM-000011, RCM-000012, RCM-000013
	Trade Mark	Rixiner
	The submitted products have been tested in accordance with the following European Directives: The EMC Directive 2004/108/EC EN 55022: 2010, EN 55024: 2010 The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific test method used. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE marking as shown below can be affixed to the product after presentation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.	
		
	 Approved by: Manager April 10, 2011	
	Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd. 2/F, Bingshan Industrial Park, Tonghe Road, Ren-shi Road, Nianhe District, Shenzhen, Guangdong, China Telephone: 86-755-8367-5200 Fax: 86-755-8367-5201 Web: http://www.lcc.com.cn Email: service@lcc.com.cn	

CERTIFICATE OF CONFORMITY	
 CERTIFICATE of Conformity Reference No.: CCB-004-00000171	
Purchaser	> Shenzhen Winmax Technology Development Co., LTD.
Address	> 2F No.44 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product	> Camera
Model(s)	> NON-IPCCV1, NON-IPCCV1S, NON-LPCCV1S, NON-RPCCV1S, NON-WPCCV1S, NON-APCCV1S, NON-JAL, NON-HAL, NON-DAL, NON-JDAL, NON-AHAL, NON-SAL, NON-SJAL, NON-SHAL, NON-IPCCV1S, NON-APCCV1S, NON-CGASDVR
Trade Mark	> Winmax
The submitted products have been tested by us with the listed standards and found to conform with the following European Directives:	
The EMC Directive 2004/108/EC	
EN 60950, EN 60958, EN 60959, EN 60960, EN 60961	
The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number 010.	
The CE-markings on above tables can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.	
(Other relevant Directives have to be observed)	
	
 April 10, 2013	
Shenzhen CCC Conformance Testing Laboratory Ltd. 3/F, Kingway Industrial Park, Tonghe Road, Baoyan Subd., Shekou District, Shenzhen Tel: +86-(755)-26291-2200 Fax: +86-(755)-26291-2201 http://www.ccc-cert.com	
Tel: +86-(755)-42501-0210 Email: sales@ccc-cert.com	

RoHS	
 CERTIFICATE of Conformity 2015/REACH Restriction of Hazardous Substance	
Reference No.: C-EN-MP-000016	
When tested as specified, the submitted sample complies with the requirements of Commission Decision of 21 July 2015 amending Directive 2011/65/EU.	
Applicant:	Suzhou Rixin Technology Development Co., LTD.
Addressee:	JF WuJi West Longyuan Road, Lianhua New District, Suzhou,
	China.
Type Mark:	Rixinxin
Product:	Dipenser
Models:	RCM-AFFICAL, RCM-APICOL, RCM-LAFIPIA, RCM-RPICIN, RCM-BPMVAL, RCM-NBPSIS, RCM-JGSL, RCM-HAL, RCM-KHL, RCM-DSSR, RCM-SHDS, RCM-EGRIL, RCM-GSDR, RCM-ZDSE, RCM-DEZDR, RCM-MSOISS, RCM-DOSSAR
This test report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overprint. Attention is drawn to the limitations of liability, identification and jurisdictional issues outlined therein. This result shown in this test report valid only for the samples listed unless otherwise stated. This Test Report cannot be reproduced except in full without prior written permission of the Company.	
Other relevant directions have to be observed:	
RoHS	
April 16, 2015	
Shenzhen SGS Compliance Testing Laboratory Ltd. No. 10 Jiahegu Industrial Park, Yongda Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel: +86-755-83089000 http://www.sgs.com.cn/enr/china	
Fax: +86(755) 83091133 Email: szlab@sgs-lab.com.cn	

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE

of Conformity

(EUTIMED) Association of RoHS-Free Products

Reference No.: **UL2019-00874**

(When listed as specified, the certified sample complies with the requirements of Commission Decision of 21 July 2011 amending Directive 2002/95/EC)

Applicant	Shenzhen Redstar Technology Development Co., Ltd.
Address	3F No.24 West Longgang Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Trade Mark	Redstar
Product	Monitor (EMC)
Model(s)	RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L, RCM-M2000L

The test report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed hereafter. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues mentioned therein. The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. This Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

Other relevant conditions have to be observed.

RoHS

Shenzhen UL20 Compliance Testing Laboratory Ltd.
 17, Tonggang Industrial Zone, Tonggang Road, Baoan Dist., Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel: +86-755-8259-1122
<http://www.ul20.com.cn>




 Manager
 April 16, 2019

Fax: +86-755-8259-1122
 Email: admin@ul20.com.cn