

Dual SD Card DVR mobile con funzione completa per il veicolo (RCM-MDR300)

Scheda dual SD DVR Mobile'S Specifica:

- 1.H.264 bozzettorESSIONE , supporto 4 Video 2 Audio ingresso;
- 2.LaDopt ADI Professionale 10bit chip di il video recorder processore;
- 3.Support CIF, HD1 D1 registrazione;
4. Real tempo registrazione : 100fp; supporto cellulare remoto monitoring;
- 5.Support 2CH D1 + 2CH CIF reale tempo riproduzione;
- 6.High compressione rapporto con chiara immagine;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support GPS, G-Sensor, Gyro-Sensor modulo;
- 11.Support 3G trasmissione; WiFi wireless trasmissione;
- 12.Support 3G remoto oil cut-off e spagnimento; supporto locale e remoto PTZ control;
- 13.Record file di formato: ASF;
- 14.Industrial design,Aluminium materials,heat-proof ,water -proof dustproof;
- 15.SD carta stoccaggio, possono supprot 2pcs SD carta;



Scheda dual SD DVR Mobile'S Parametro:

| | |
|----------------------------------|---|
| Sistema | |
| Processore / Sistema | Hisilicon Hi3512 H.264 profilo principale Linux (2.6) |
| Sicurezza | Due protezioni di password di livello per amministratori e utenti |
| Video/ Audio Allarme | |
| Video Input / Output | Ingresso: 4 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω; Uscita: 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω |
| Video Stream standard | ISO14496-10 standard |
| Revi Funzione | 1 canale o 4 canali in modalità Revi |
| Audio Input / Output | Ingresso: 4 canali in uscita: 1 canale |
| Registrazione Audio | Sincronizzato con il video |
| Compressione Audio | G.726 5KB / s |

| | |
|------------------------------|---|
| Allarme Input / Output | 6 canali di ingresso, di uscita 1 canale |
| Video Recording | |
| Risoluzione di registrazione | D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 canali di D1 e 2 canali di CIF |
| Qualità di registrazione | 1-4 livelli, 1 è il livello più alto e 4 è il livello più basso. |
| Modalità di registrazione | Predefinito: Auto Record. Altre modalità: Timed e allarme Record (Opzionale) |
| Record di archiviazione | Massimo supporto una scheda SD da 32 GB e un hard disk da 2.5 pollici. |
| Record Search | Ricerca Video Record in base al tempo di record, modalità di registrazione e dispositivo di archiviazione di registrazione, ecc |
| Registrazione Riproduzione | Supporto 4 canali sincrono Max riproduzione. |
| Altri | |
| Interfaccia di comunicazione | Interfaccia RS232 per il controllo remoto; RJ45 10M / 100M porta Ethernet. |
| Trasferimento wireless | Built-in 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) o GPRS opzionali, Wi-Fi e EDGE |
| Modulo | GPS e G-Sensor built-in |
| Temperatura / umidità | Normale Temperatura: 0 ° C ~ + 50 ° C di riscaldamento: -25 ° C ~ + 50 ° C Umidità: 20% al 80% |



AV Cables



Power Cables



IO Cables



Remote Control




WIFI Antenna



3G Antenna




GPS Antenna

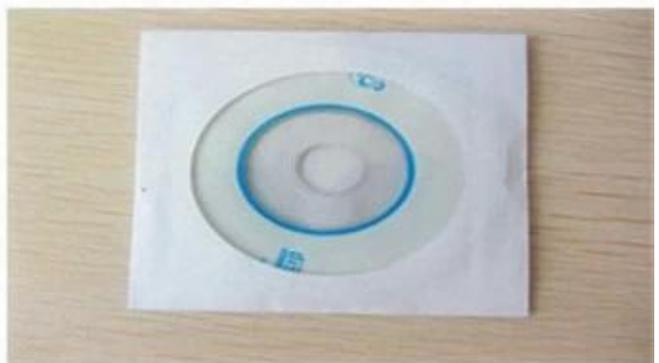

CD (Manual & Software Inside)

Software potente e Cases:

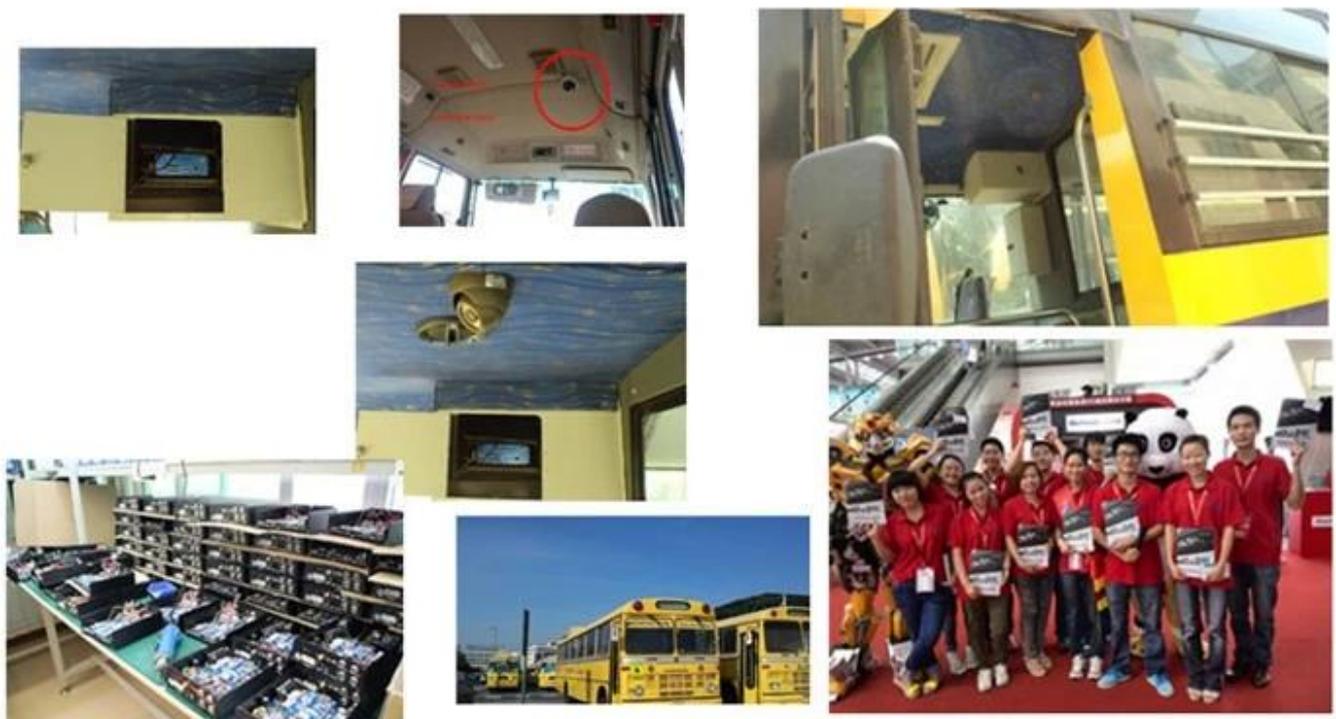

Scheda dual SD DVR Mobile'S Certificazione:



Professionale **DVR mobile** Fabbricazione:



Richmor

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier