



Factory Audit

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

NEW



3G WFI GPS
DC 6-36 NET IO
AV IN
2 1
4 3
PANEL





SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





The detailed monitoring interface provides a comprehensive view of the system. It includes a top navigation bar with options like 'welcome to log in, rntest', 'relogin', 'Video', 'Map', 'Playback', 'System Set', and 'Log Query'. The left sidebar shows a 'Dev List' with a search bar and a list of devices. The main area features a map of China with vehicle locations marked by icons. Below the map, there is a table of vehicle data.

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

At the bottom, there is a status bar showing 'Running: 00:02:05', 'number of device: 12', 'Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12', 'line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%'.



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door openning and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



5CH 720p HD + 1080p auto HDD DVR mobile

HDD MDVR

Caratteristiche principali

- * la sua soluzione, compressione h. 264, supporto 5CH milioni di pixel di video sorveglianza, registrazione video e la riproduzione (teleobiettivo in tempo reale 720p milioni di input analogico HD e analogico standard definition camera + 1ch 1080p ingresso telecamera di rete);
- * uscita video 3ch (uscita video 2ch CVBS, supporto uscita anteriore e posteriore; 1ch uscita VGA per optional)
- * esclusivo pre-allocare DVR speciale tecnologia di file System, risolvendo ripetutamente Wipe causa frammentazione del file, risolvere crash del file di archiviazione del sistema, perdita di dati e non riesce a trovare supporti di archiviazione e file incomprensibili, garantire l'integrità dei dati.

- * 6-36V larga tensione con basso consumo energetico. Supporto protezione inversa, sovratensione/sovracorrente. Uscita max a 10Amps corrente, supporto di alimentazione periferiche 12V & 5V. Disegno ultra basso di alimentazione;
- * la tecnologia dell'UPS unica assicura l'integrità del record quando il guasto di alimentazione accade, persino può durare per 8-10s.
- * HDD + SD Card Storage (supporto 2,5 "HDD, Max 128g SD card) proteggere da urti e polvere danni; supporto porta USB dati di backup e aggiornamento del dispositivo;
- * supporto 2 porte USB, backup dei dati e aggiornamenti delle attrezzature.
- * supporto 9ch ingresso allarme (1CH ingresso analogico + 8CH io allarme ingresso), 2ch uscita di allarme indipendente.
- * supporto HDD funzioni di riscaldamento, può lavorare in ambiente duro.
- * supporto GPS/BD/g-modulo di estensione del sensore;
- * realizzare monitor in tempo reale attraverso 3G/4G;
- * supporto broadcast/interfono/testo inviato ecc; può aggiungere sensore olio/sensore di temperatura/POS/pannello di pubblicità LED;
- * il dispositivo di aggiornamento di OTG di sostegno automaticamente,, dispositivo può aggiornare automaticamente l'aggiornamento di versione, la manutenzione è più conveniente
- * supporto iOS/Android telefono Remote Monitor
- * High affidabilità connettori Aviation, prestazioni ad alto costo, stabile e affidabile.

Specifiche

Elemento	Parametro	
OS	Linux	
Lingua	Inglese/cinese/su misura	
Compressione video	Compressione h. 264	
OSD	Sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID	
GUI	Interfaccia utente grafica	Impostare i parametri del sistema con il telecomando.

Sistema di registrazione video	Ingresso video	canalizzazione analogica 720p ad alta definizione video + 1ch 1080p Digital video input, Aviation Connector, 1,0 Vp-p, 75 ω
	Uscita video	uscita 2ch CVBS + uscita VGA 1CH per optional, 1.0 Vp-p, 75 ω , supporto 1ch a schermo intero, visualizzazione a canali teleschermo
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali di anteprima, 5 canali di anteprima Splice supporto manuale/Alarm trigger anteprima schermo intero
	Risoluzione	1080p/720p/D1/HD1/CIF, max: 4 canali di 720p + 1080p/4 canali di D1
	Qualità dell'immagine	1-4 livelli, 1 è il livello più alto. PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field; CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo;
	Video standard	HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo; 720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione temporizzata, registrazione allarme trigger e registrazione manuale sono supportate.
Audio	Ingresso audio	ingresso per l'aviazione a canali
	Uscita audio	2ch, cuffia collegare al pannello frontale, BNC collegare sul pannello posteriore
	Compressione	G. 726 compressione, 8KB/s velocità
Ingresso allarme	7CH ingresso allarme, 1CH ad ingresso, ingresso velocità impulsi, collegamento allarme	
Uscita allarme	uscita di allarme 2ch, sensore di allarme luce/suono di sostegno, olio/potere tagliato	
Interfaccia	3CH RS232, pos/sensore carburante/collegamento annuncio LED interfaccia 2ch 485, collegare telecamera PTZ	
Trasmissione senza fili	Supporto costruito in trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posizione GPS	Supporto costruito GPS/BD modulo	
Archiviazione	HDD	Max 2,5 "HDD
	Scheda SD	Max 128GB SD card mirror registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	Aggiornamento	Supporto aggiornamento USB, aggiornamento scheda SD, aggiornamento OTA remoto
	Formato file	H. 264 File system FAT32 speciale
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per i dati di backup da u disco, disco rigido

Riproduzione di record	Ricerca video	Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc
	Riproduzione	Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo Supporto avanti e indietro giocare alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.
Sicurezza	Utente/admin 2 password di livello diverso	
Funzioni opzionali	Chiamata vocale	Supporto voce chiamata reciprocamente
	Voce vocale broadcast	Supporto vocale funzione di trasmissione TTS.
	Erial espandere	Pannello di pubblicità del LED di sostegno, sensore dell'olio, POS, broadcaster della stazione di bus, OBD dell'automobile, ect. dispositivo esterno
Tensione e potenza	Power Management	Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori/sopra-carico/inversione connessione/tensione cortocircuito/cortocircuito ecc.
	Tensione in ingresso	DC: + 6V-+ 36V
	Tensione di uscita	+ 12V, 1.5 a, + 5V, 1.5 a
	Potere	Lavoro < 5W
Ambiente di lavoro	Temperatura	-20 °C-+ 70 °C
	Umidità	20%-80%
Ohters	Dimensione	200 (d) * 187 (w) * 62 (h) millimetro
	Peso	1,90 kg

I nostri servizi





Vantaggi

Caratteristiche del prodotto:

La sua soluzione, compressione h. 264, record di flussi multipli, 5CH AHD video input, canali in tempo reale di 720p milioni di ingresso HD analogico e analogico standard definition camera + 1ch 1080p telecamera di rete di ingresso,

Registrazione in tempo reale di alta qualità, 1080p/720p/CIF/hd1/d1 facoltativo, qualità registrabile;

Disegno professionale di potere dell'automobile, tensione larga 6-36V, fornisca la tensione d'inversione/sopra-carico/protezione di cortocircuito, per incontrare i generi di applicazione dell'automobile;

Supporto 12VDC tensione di uscita, alimentazione per la macchina fotografica/schermo ecc;

Max 2 TB HDD + 128GB SD card mirror registrazione, proteggere il DVR da urti e polvere danni;
Watchdog funzione di riavvio anormale, proteggere la scheda SD e record;

Esclusivo Pre-allocato Veicolo File System proteggere la completezza dei dati ;

ACC delay off, può impostare 24 ore;

La tecnologia UPS unica garantisce la integrità di record quando si verifica l'interruzione di corrente, anche può Ultima per 10-5s.

Registrazione automatica/registrazione manuale/registrazione allarme ecc modalità di lavoro per soddisfare le diverse esigenze;

Mostra stato auto/piastra/percorso di guida/bassa velocità/informazioni sulla velocità per una gestione conveniente;

Supporto GPS/BD, 3G/4G modulo facoltativo, WiFi estendere;

Forte rete, dispositivo di configurazione tramite IE Web, supporto SMS ottenere informazioni sul dispositivo e configurare;
Monitoraggio del supporto, a due vie Citofono, PTZ, allarme, oltre-velocità, geo recinzione ecc attraverso la piattaforma di controllo remoto;

8CH Io Input di allarme (portello aperto, luce, senso di girata, freno, Reverse ecc), può collegamento generi di allarme;

uscita di allarme 2ch, sensore di allarme luce e suono di sostegno, olio/potere tagliato;

Interfaccia di alto livello di aeronautica, facilmente installazione e migliore antiurto, più stabile;

Supporto auto locale-foto quando inpu allarmet.

Elevata affidabilità connettori Aviation ingresso/uscita, facile installation, più forte anti-vibrazione.

Interfaccia GUI facilmente intelligente, risparmio di tempo nell'impostazione del dispositivo;

Forte applicazione stabile, supporto 3G/4G Real-tempo di monitoraggio, parlare-indietro, playback, annotazione, scatto dell'immagine ecc;

Aggiornato tramite SD o OTA aggiornamento automatico remoto, più stabile e conveniente;Supporto del telefono Remote Monitor, chiamata telefonica ecc;

Supporto PTZ/POS/sensore olio/pannello pubblicità LED ecc;

Supporto Ministero dei trasporti Accordo standard

Essere personalizzato secondo la vostra richiesta;

Monitoraggio PC e telefono

Interfaccia CMSV6

mobile tua mano


CMSV6 nel telefono

Avere tutto nel palmo della

cellulare

Monitoraggio in tempo reale tramite

Supporto iPhone, Android, sistema iPad

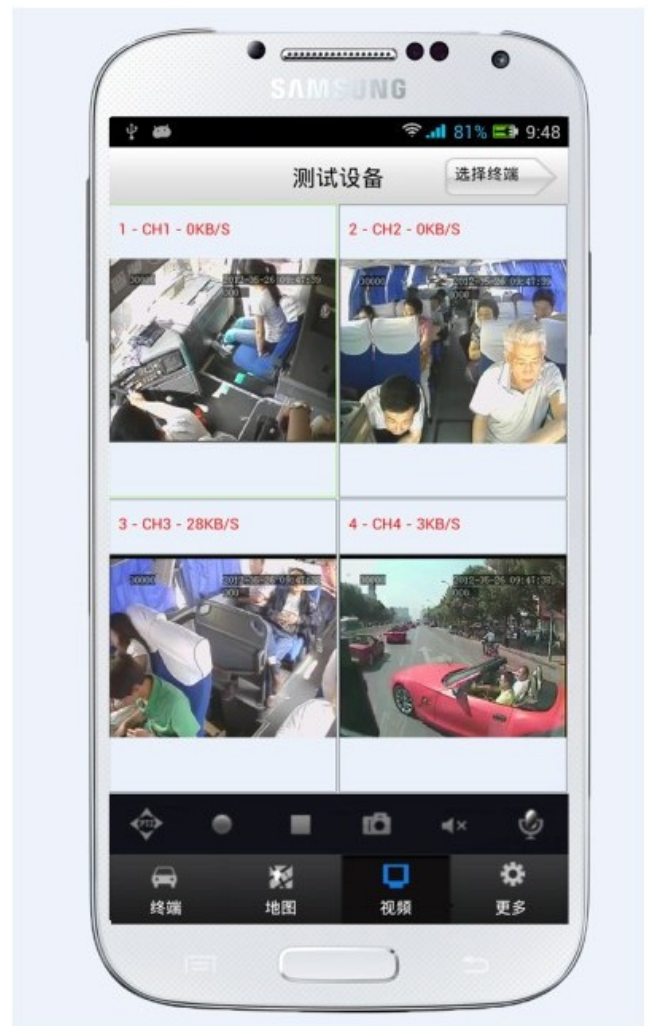

Video & audio monitoraggio GPS del veicolo online
Mappa satellitare **Video storage**
Controllo PTZ **Tracking display snapshot Voice intercom**

FQA

D: durante la riproduzione, la mappa non viene mostrata?

A: i motivi possibili sono come segue;

1.NET cavo non si è collegato al PC;

2.NET funziona, ma il computer non può arrivare a Internet;

D: quando la scheda SD e dischi HDD, come è la copertura record?

A: scheda SD e HDD registreranno circolare l'uno per l'altro. Quando sono piene, eliminerà i record video originali rispettivamente.

D: il dispositivo è stato aperto, HDD è stato installato, ma il dispositivo non può registrare successo.

A: 1. controllare la scheda HDD/SD è stata formattata o meno, la scheda non formattata HH/SD non può essere utilizzato. Entrare nel menu principale - configurazione del sistema - formattare il nuovo

scheda HDD/SD installata.

2. se il canale di registrazione è chiuso, se si imposta la registrazione temporizzata, non è possibile Quando oltre il periodo di registrazione dei tempi.

3. se l'HDD è collegato bene, se la luce HDD/SD è accesa.



Richmor Brand Package



Standard Package



Spedizione

Forte ha cooperato con DHL/UPS ecc per la consegna veloce e di sicurezza.

a. 2-5 giorni dopo il pagamento cancellato per l'ordine del campione.

b. 5-10 giorni dopo il pagamento cancellato dipende dalla quantità di ordine per ordine di massa.



Mostra

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Certificazioni

	
Verification of Conformity Reference No.: L2015040000000000	
Responsible Party	Shenzhen Richour Technology Development Co., LTD.
Address	3F No. 88 West Longgang Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Product	Camera
Model No.	RCM-PC20H, RCM-PC20H, RCM-PC20H, RCM-PC20H, RCM-8070H, RCM-8070H, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300, RCM-300-100, RCM-300-100, RCM-300-100
Trade Mark	Richour
Standards	ECC-CEN 47 PART 18 Subpart B, EN14-0001, EN14-0002
Reported notes: This device is in accordance with Part 18 of the FCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Description of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device is conform to the applicable FCC Rules and Regulations. The method of testing was in accordance to the most accurate measurement standards possible, and that all necessary steps have been followed to ensure that all production units of the same equipment are continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.	
	
Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd 3F, Kinglong Industrial Park, Tingshi Road, West Hill, Shenan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel: 0086-755-2601-0000 http://www.lcs.com.cn  Manager April 15, 2015	

VERIFICATION OF CONFORMITY

Verification of Conformity

Reference No.: LCC180400219

Responsible Party	Shenzhen Weimot Technology Development Co., LTD.
Address	GP No. 64 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product	Mobile Phone
Model No.	NFC-MEDICAL, NFC-BEHAIR, NFC-SECURITY, NFC-SECURITY, NFC-SECURITY, NFC-SPEAK, NFC-SPEAK
Trade Mark	Waimot
Standards	FCC EMC PART II SUBPART B, FCC, ANSI C63A-2008

Important notes

This device is in-conformance with Part 15 of the FCC Rules and Regulations for radio frequency devices. Operation of the product is subject to the following two conditions:

- (I) This device may not cause harmful interference; and
- (II) This device must accept any interference received, including interference from man-made unlicensed operation.

We warrant to customer if the applicable FCC Rules and Regulations. The material appearing was in accordance to its made according measurement standards available, and that all necessary steps have-been performed to assure that all production units of the same equipment will continue to comply with the Federal Communications Commission's requirements.

April 16, 2019

Shenzhen LCC Compliance Testing Laboratory Ltd.

No. 400000 Industrial Park, Tongye Road, Bao'an Dist., She-an (District), Shenzhen,
Guangdong, China
Tel: +86(755)-2628-1100
<http://www.lcc-lab.com>

Fax: +86(755)-2628-1101
Email: info@lcc-lab.com

CERTIFICATE OF CONFORMITY		
	CERTIFICATE of Conformity Reference No. LC23/001029/15	
	Applicant	Shenzhen Electronic Technology Development Co., LTD.
	Address	2/F No.4 Road Longgang Road Longgang New District, Shenzhen, China
	Product	Mouse DVE
Model(s)	PC/M-0000000, PC/M-0000001, PC/M-0000002, PC/M-0000003, PC/M-0000004, PC/M-0000005, PC/M-0000006, PC/M-0000007	
Trade Mark	Electronic	
The submitted products have been tested by us with the tested standards and found in compliance with the following European Directive:		
The EMC Directive 2014/53/EU EN 55032: 2015, EN 55035: 2015		
The tests were performed in compliance with the standard operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific table cannot set. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.		
The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.		
Other relevant Directives have to be observed.		
  Manager April 15, 2015		
Shenzhen L23 Compliance Testing Laboratory Ltd. 1/F, Kingstar Industrial Park, Tongde Road, Nan Shan Road, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 518109 Tel: +86-755-82694110 Fax: +86-755-82694112 Http://www.l23-test.com Email: szl23@l23-test.com		

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE of Conformity

Reference No.: LC8154-008870

Applicant	Shenzhen Minomax Technology Development Co., LTD.
Address	3F South West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Product	Camera
Model(s)	NON-IP3015, NON-IP3015, NON-LP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015, NON-IP3015
Trade Mark	Minomax

The submitted products have been tested by us with the latest standards and found in compliance with the following European Directives:

The EMC Directive 2004/108/EC
 EN 55022, EN 55024, EN 55024-2/EN 55024-3/EN 55024-4/EN 55024-5/EN 55024-6/EN 55024-7/EN 55024-8/EN 55024-9/EN 55024-10/EN 55024-11/EN 55024-12/EN 55024-13/EN 55024-14/EN 55024-15/EN 55024-16/EN 55024-17/EN 55024-18/EN 55024-19/EN 55024-20/EN 55024-21/EN 55024-22/EN 55024-23/EN 55024-24/EN 55024-25/EN 55024-26/EN 55024-27/EN 55024-28/EN 55024-29/EN 55024-30/EN 55024-31/EN 55024-32/EN 55024-33/EN 55024-34/EN 55024-35/EN 55024-36/EN 55024-37/EN 55024-38/EN 55024-39/EN 55024-40/EN 55024-41/EN 55024-42/EN 55024-43/EN 55024-44/EN 55024-45/EN 55024-46/EN 55024-47/EN 55024-48/EN 55024-49/EN 55024-50/EN 55024-51/EN 55024-52/EN 55024-53/EN 55024-54/EN 55024-55/EN 55024-56/EN 55024-57/EN 55024-58/EN 55024-59/EN 55024-60/EN 55024-61/EN 55024-62/EN 55024-63/EN 55024-64/EN 55024-65/EN 55024-66/EN 55024-67/EN 55024-68/EN 55024-69/EN 55024-70/EN 55024-71/EN 55024-72/EN 55024-73/EN 55024-74/EN 55024-75/EN 55024-76/EN 55024-77/EN 55024-78/EN 55024-79/EN 55024-80/EN 55024-81/EN 55024-82/EN 55024-83/EN 55024-84/EN 55024-85/EN 55024-86/EN 55024-87/EN 55024-88/EN 55024-89/EN 55024-90/EN 55024-91/EN 55024-92/EN 55024-93/EN 55024-94/EN 55024-95/EN 55024-96/EN 55024-97/EN 55024-98/EN 55024-99/EN 55024-100/EN 55024-101/EN 55024-102/EN 55024-103/EN 55024-104/EN 55024-105/EN 55024-106/EN 55024-107/EN 55024-108/EN 55024-109/EN 55024-110/EN 55024-111/EN 55024-112/EN 55024-113/EN 55024-114/EN 55024-115/EN 55024-116/EN 55024-117/EN 55024-118/EN 55024-119/EN 55024-120/EN 55024-121/EN 55024-122/EN 55024-123/EN 55024-124/EN 55024-125/EN 55024-126/EN 55024-127/EN 55024-128/EN 55024-129/EN 55024-130/EN 55024-131/EN 55024-132/EN 55024-133/EN 55024-134/EN 55024-135/EN 55024-136/EN 55024-137/EN 55024-138/EN 55024-139/EN 55024-140/EN 55024-141/EN 55024-142/EN 55024-143/EN 55024-144/EN 55024-145/EN 55024-146/EN 55024-147/EN 55024-148/EN 55024-149/EN 55024-150/EN 55024-151/EN 55024-152/EN 55024-153/EN 55024-154/EN 55024-155/EN 55024-156/EN 55024-157/EN 55024-158/EN 55024-159/EN 55024-160/EN 55024-161/EN 55024-162/EN 55024-163/EN 55024-164/EN 55024-165/EN 55024-166/EN 55024-167/EN 55024-168/EN 55024-169/EN 55024-170/EN 55024-171/EN 55024-172/EN 55024-173/EN 55024-174/EN 55024-175/EN 55024-176/EN 55024-177/EN 55024-178/EN 55024-179/EN 55024-180/EN 55024-181/EN 55024-182/EN 55024-183/EN 55024-184/EN 55024-185/EN 55024-186/EN 55024-187/EN 55024-188/EN 55024-189/EN 55024-190/EN 55024-191/EN 55024-192/EN 55024-193/EN 55024-194/EN 55024-195/EN 55024-196/EN 55024-197/EN 55024-198/EN 55024-199/EN 55024-200/EN 55024-201/EN 55024-202/EN 55024-203/EN 55024-204/EN 55024-205/EN 55024-206/EN 55024-207/EN 55024-208/EN 55024-209/EN 55024-210/EN 55024-211/EN 55024-212/EN 55024-213/EN 55024-214/EN 55024-215/EN 55024-216/EN 55024-217/EN 55024-218/EN 55024-219/EN 55024-220/EN 55024-221/EN 55024-222/EN 55024-223/EN 55024-224/EN 55024-225/EN 55024-226/EN 55024-227/EN 55024-228/EN 55024-229/EN 55024-230/EN 55024-231/EN 55024-232/EN 55024-233/EN 55024-234/EN 55024-235/EN 55024-236/EN 55024-237/EN 55024-238/EN 55024-239/EN 55024-240/EN 55024-241/EN 55024-242/EN 55024-243/EN 55024-244/EN 55024-245/EN 55024-246/EN 55024-247/EN 55024-248/EN 55024-249/EN 55024-250/EN 55024-251/EN 55024-252/EN 55024-253/EN 55024-254/EN 55024-255/EN 55024-256/EN 55024-257/EN 55024-258/EN 55024-259/EN 55024-260/EN 55024-261/EN 55024-262/EN 55024-263/EN 55024-264/EN 55024-265/EN 55024-266/EN 55024-267/EN 55024-268/EN 55024-269/EN 55024-270/EN 55024-271/EN 55024-272/EN 55024-273/EN 55024-274/EN 55024-275/EN 55024-276/EN 55024-277/EN 55024-278/EN 55024-279/EN 55024-280/EN 55024-281/EN 55024-282/EN 55024-283/EN 55024-284/EN 55024-285/EN 55024-286/EN 55024-287/EN 55024-288/EN 55024-289/EN 55024-290/EN 55024-291/EN 55024-292/EN 55024-293/EN 55024-294/EN 55024-295/EN 55024-296/EN 55024-297/EN 55024-298/EN 55024-299/EN 550

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE of Conformity

2017/0020 Restriction of Hazardous Substances

Reference No.: **LC01801000078**

When tested as specified, the submitted sample complies with the requirements of Commission Decision of 21 July 2007 amending Directive (2011/65/EU)

Applicant	Shenzhen Richman Technology Development Co., Ltd.
Address	19 Youfa West Longgang Road, Longhua New District, Shenzhen, China
Trade Mark	Richman
Product	Speakers
Materials	RCM-AP020, RCM-AP025, RCM-AP030, RCM-AP035, RCM-AP040, RCM-AP045, RCM-AP050, RCM-AP055, RCM-AP060, RCM-AP065, RCM-AP070, RCM-AP075, RCM-AP080, RCM-AP085, RCM-AP090, RCM-AP095, RCM-AP100, RCM-AP105, RCM-AP110, RCM-AP115, RCM-AP120, RCM-AP125, RCM-AP130, RCM-AP135

This test report is issued by the Company subject to the General Conditions of Service printed hereon. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. The results shown in this test report apply only to the samples tested unless otherwise stated. This test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company.

Other relevant documents have to be attached:

RoHS



April 16, 2017

Shenzhen SGS Compliance Testing Laboratory Ltd
 17, Jingyuan Industrial Park, Yongda Road, Bao'an Shi, Bao'an District, Shenzhen,
 Guangdong, China
 Tel: 86(755) 8259-0100
 Fax: 86(755) 8259-0101
 Email: szs@sgs.com.cn
 Web: www.sgs.com.cn

CERTIFICATE OF CONFORMITY



CERTIFICATE

of Conformity

BY UL10000 Recognition of Technical Solution

Reference No.: ULS004100810

When tested as specified, the submitted sample complies with the requirements of Commission Decision of 21 July 2011 amending Directive 2011/65/EU:

Applicant:	Shenzhen Richison Technology Development Co., Ltd.
Address:	3F No. 84 West Longgang Road, Longgang New District, Shenzhen, China
Trade Mark:	Richison
Product:	Memory Stick
Model(s):	RCM-MC0000, RCM-MC0001, RCM-MC0002, RCM-MC0003, RCM-MC0004, RCM-MC0005, RCM-MC0006, RCM-MC0007

The test report is issued to the Company subject to its General Conditions of Service printed on each test report. Subject to the limitations of liability, indemnification and arbitration clause without waiver. The results shown in this test report refer only to the submitted tested unique reference model. This Test Report cannot be reproduced except in full without prior written permission of the Company.

Other relevant documents have to be obtained.

RoHS





Manager

April 18, 2013

Shenzhen UL3 Compliance Testing Laboratory, Ltd.
 1/F, Honggang Industrial Park, Honggang Road, Honggang District, Shenzhen,
 Guangdong, China
 Tel: +86-755-83291451
<http://www.ul3.com.cn>

Fax: +86-755-83291132
 Email: cert@www.ul3.com.cn

Skype: rcmcctvsales5