

**gps supporto dvr mobile libero software server di schede 4 canali  
SD CMS AHD tassì con 3g 4g**



### **Caratteristica principale:**

1. 4 carta di canale di deviazione standard DVR mobile
2. Supporto 3G, GPS, WIFI, G-sensore, la funzione UPS
3. Supporto telecomando PTZ
4. Supporto la sorveglianza in tempo reale
5. Supporta SD sovrascritto da giorni
6. sostiene di backup e aggiornamento con scheda SD
7. Auto recorvery dopo potere ricollegato
8. Struttura in lega di alluminio stabile con ammortizzatore

### **Immagini:**






## Specifica:


| Elementi                   | parametri dello strumento    | indice di prestazione                                                                       |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome</b>                | nome del prodotto            | 4 DVR mobile Channel (SD Storage)                                                           |
| <b>Sistema</b>             | Sistema operativo            | Linux                                                                                       |
|                            | Interfaccia di funzionamento | Interfacce grafiche, cinese / inglese opzionale                                             |
|                            | File System                  | formato proprietario                                                                        |
|                            | privilegi di sistema         | Password utente                                                                             |
| <b>Video</b>               | ingresso video               | 4 canali SDI ingresso indipendente: 1,0 Vp-p, 75Ω.Both B & W e Colore Macchine fotografiche |
|                            | Video Produzione             | 1 Canale PAL / NTSC di uscita, 1,0 Vp-p, 75Ω, del segnale video composito                   |
|                            | Video display                | 1 o 4 Screen Display                                                                        |
|                            | Video standard               | PAL: 25frames / Sec; NTSC: 30frames / Sec                                                   |
|                            | Risorse di sistema           | PAL: 100 fotogrammi; NTSC: 120 fotogrammi                                                   |
| <b>Audio</b>               | Ingresso audio               | Quattro canali di ingresso indipendente 500Ω                                                |
|                            | Uscita audio                 | 1 canale (4 canali possono essere liberamente Convert)                                      |
|                            | Livello di base di uscita    | 1.0-2.2V                                                                                    |
|                            | Distorsione più rumore       | ≤-30dB                                                                                      |
|                            | Modalità di registrazione    | Suono e l'immagine di sincronizzazione                                                      |
|                            | Compressione Audio           | ADPCM                                                                                       |
| <b>Allarme</b>             | allarme in                   | 4 canali di ingresso indipendenti. Trigger High Voltage                                     |
|                            | allarme fuori                | 2 canali di uscita indipendente                                                             |
|                            | Sposta Detect                | a disposizione                                                                              |
| <b>Rete Interfaccia</b>    | linea filo Accesso           | Può espandere una porta Ethernet RJ45                                                       |
|                            | Wi-Fi                        | Può espandere un modulo WiFi Dentro                                                         |
|                            | 3G                           | Può espandere un WCDMA o CDMA2000 modulo interno                                            |
| <b>Interfaccia GPS</b>     | GPS                          | Può essere anche ampliata Modulo GPS interno                                                |
| <b>estendere Interface</b> | Citofono                     | Può essere anche ampliata Intercom modulo interno                                           |
|                            | G-Sensor                     | Possono espandere G-Sensor Module interno                                                   |

|             |                         |                                  |
|-------------|-------------------------|----------------------------------|
| Altri       | Consumo di energia      | DC8-36V 5% ≤ 10W                 |
|             | Temperatura di lavoro   | -20 °C ~ + 85 °C ≤80%            |
|             | Orologio                | Orologio incorporato, calendario |
| Imballaggio | Taglia del prodotto     | 138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm    |
|             | Peso netto del prodotto | 360g                             |


## Il nostro software CMS Per Windows PC in tempo reale di sorveglianza

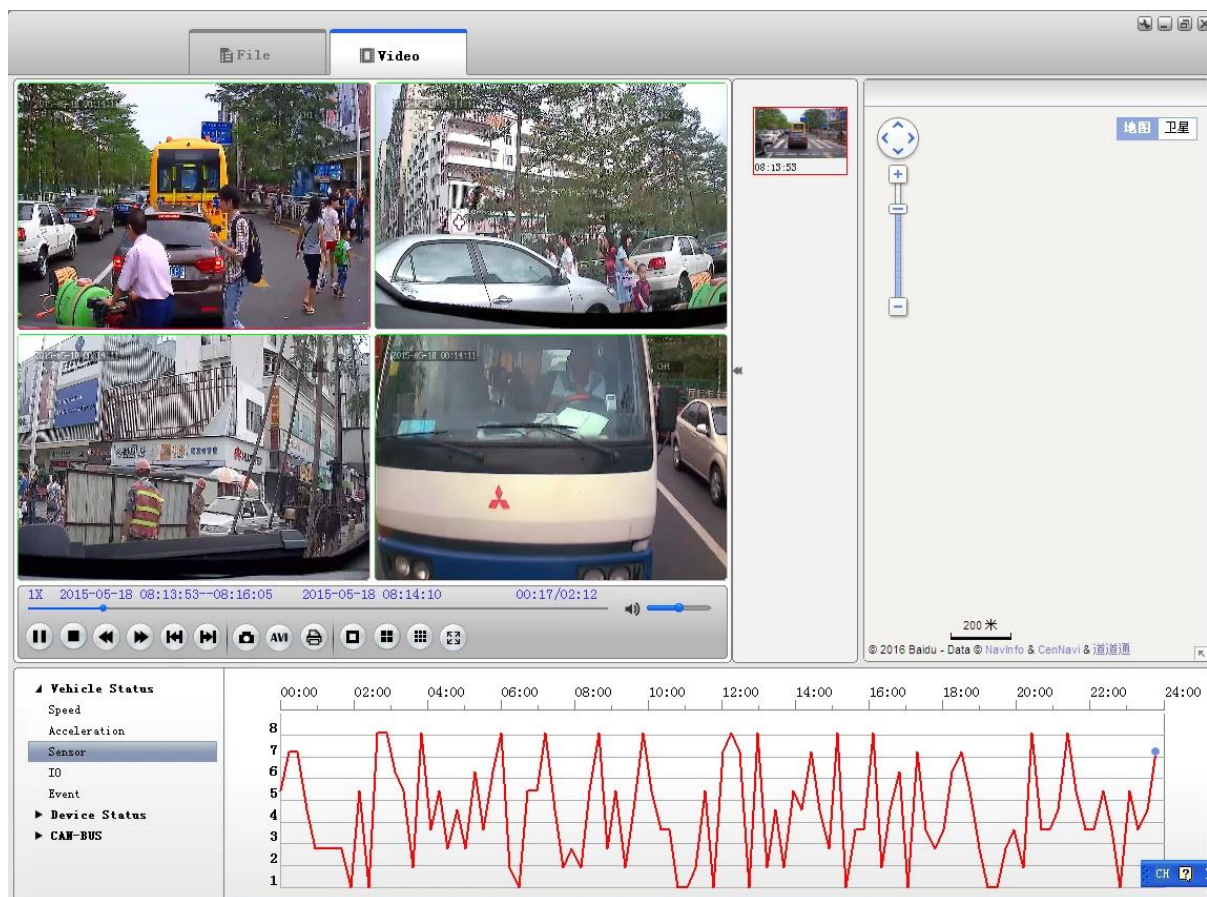


## Vehicle with device for test in AC Coach Lahore to Sadiq Abad near motorway @ 86Km/h

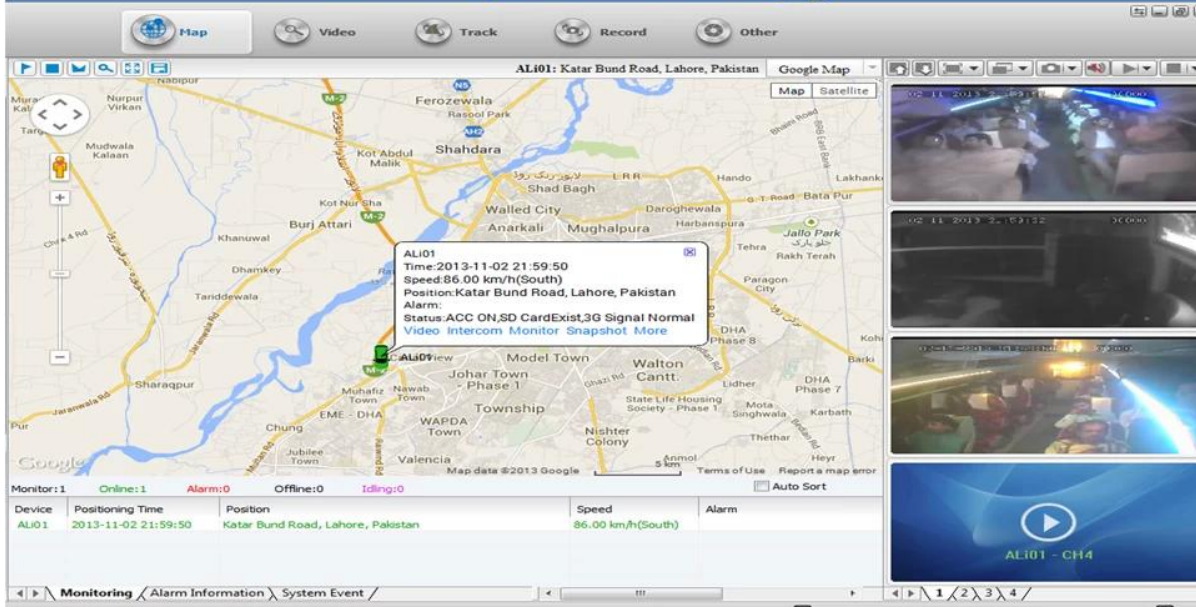

## Per IOS & Android OS del telefono mobile di sorveglianza

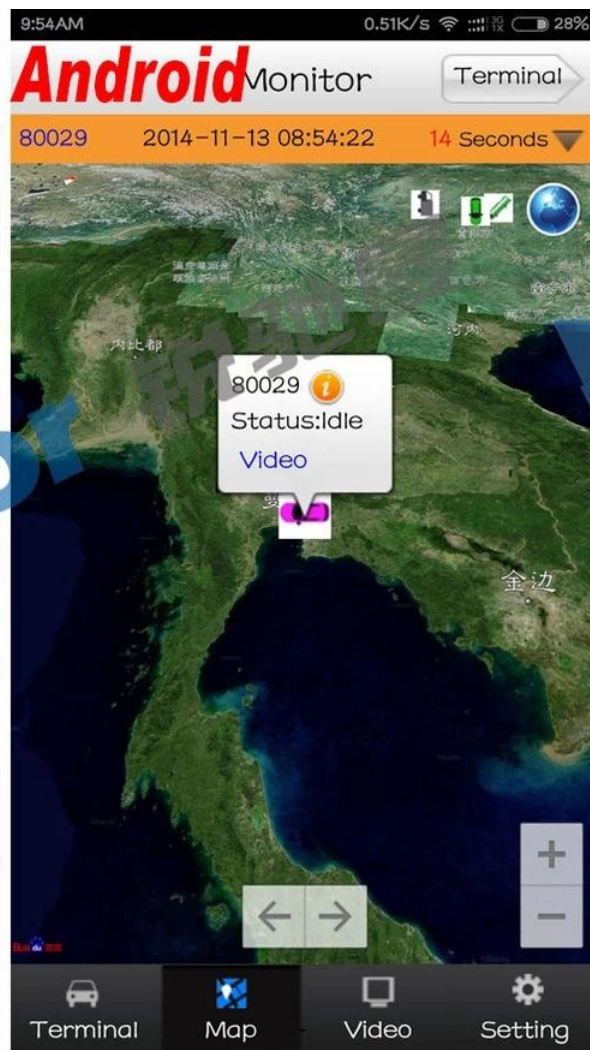

## Il nostro progetto DVR mobile per i veicoli

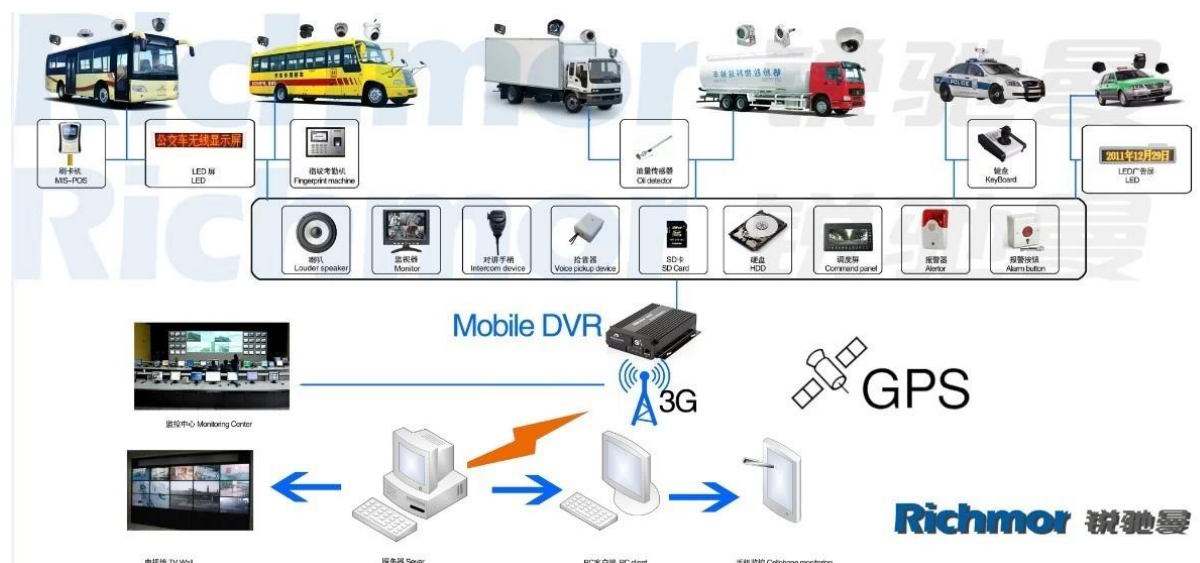

## Certificazione:



## L'acquisto di dettagli:

**Termini di pagamento:** T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal

**Tempo di consegna:** Entro 5 giorni lavorativi dopo confermare il pagamento.

**Garanzia:** 12 mesi

**senso di trasporto:** DHL, UPS, Fedex, SME, TNT ecc

## Imballaggio modo:



remcctv.en.alibaba.com  
brand Packing & Blister Packing



### **Assistenza post-vendita:**

1. Dopo si ricevono i nostri prodotti, vi assisteremo a realizzare come usarlo.
2. Offerta la software se si utilizza il nostro DVR mobile.
3. Dodici mesi di garanzia
4. Durante La nostra garanzia, se avete qualche problema, siamo in grado di aiutare a risolverlo.
5. Durante La nostra garanzia, si può tornare a noi per ripararlo.



# Richmor

**OEM & ODM Service**  
**Brasil World Cup Supplier**



**Inner Training after study from Alibaba in July**



**Technical Training For Fast Response to Customer** **Richmor 锐驰曼**



**lecturer for Execution**

**E-mail: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)**

**Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/name/rcmcctvsales2)**

**QQ: [2355778097](https://www.qq.com/number/2355778097)**

**MB / Whatsapp: +86 18929314790**

**Sito web: <http://www.richmor.net/>**

**ADD: 6 ° piano, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,  
Bantian, Longgang, Shenzhen**