

Soluzione professionale per autobus 4CH 3G dvr mobile con software gratuito RMVS e app IOS

Le eccezionali caratteristiche di questo dvr:

Versione economica con piena funzionalità, caratteristiche forti e alta qualità!





Articolo		Parametro
OS		Linux
linguaggio		Inglese / cinese / Personalizzato
Compressione video		Compressione H.264
OSD		Sovrappone informazioni come data e ID veicolo
GUI	Interfaccia grafica utente	Imposta i parametri del sistema con il telecomando.

Sistema di registrazione video	Ingresso video	4CH 720P Ingresso AHD / Ingresso SD / ingresso misto, connettore aviazione, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Uscita video	2CH CVBS + uscita VGA per facoltativo, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviation, supporto 1CH Schermo intero, Vista sullo schermo 4CH
	Anteprima	Supporta l'anteprima di 1 canale e 4 canali., Support Manual / Alarm Trigger preview a schermo intero
	Risoluzione	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canali 720P e 4 canali D1
	Qualità dell'immagine	0-7 livelli, 0 è il livello più alto.
	Standard video	PAL: 100f / s, CCIR625 line, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 line, 60field; CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, Qualità video a 8 livelli opzionale; HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, Qualità video a 8 livelli opzionale; D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, Qualità video a 8 livelli opzionale; 720P: 4 Mbps-6 Mbps, qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. Registrazione programmata, registrazione trigger allarme e sono supportate le registrazioni manuali.
Audio	Ingresso audio	Ingresso spina aeronautica 4CH
	Uscita audio	2CH, collegamento cuffie sul pannello frontale, Connessione BNC sul pannello posteriore
	Compressione	Compressione G.726, velocità 8KB / s
Ingresso allarme		Ingresso allarme 7CH, ingresso AD 1CH, ingresso velocità impulso, collegamento allarme
Uscita allarme		Uscita allarme 2CH, luce di supporto / Sensore di allarme sonoro, interruzione olio / alimentazione
Interfaccia		3CH RS232, POS / Sensore carburante / Collegamento per pubblicità LED
		2CH 485 Interface, Connect PTZ Camera
		Interfaccia CAN 2CH
Trasmissione wireless		Supporto integrato nella trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Modulo 4G integrato opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE
Posizione GPS		Supporto del modulo GPS / BD integrato
	HDD	Disco fisso da 2,5 "2 TB massimo

Conservazione	Scheda SD	Registrazione speculare della scheda SD Max da 128 GB per la sicurezza dei dati
	Aggiornare	Supporta aggiornamento USB, aggiornamento scheda SD, Aggiornamento remoto OTA
	Formato del file	H.264
	File System	Speciale file system FAT32
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per dati di backup da U Disk, Hard Disk
Registra Replay	Ricerca video	Ricerca per tempo di registrazione / tipo di registrazione ecc
	riproduzione	Supporto massimo 4CH Replay / Stop / Fast / Slow allo stesso tempo
		Supporto avanti e indietro gioca alla velocità di: x 2, x4, x8, x16.
Sicurezza		Utente / amministratore 2 Livello Password diversa
Funzioni opzionali	Chiamata vocale	Supporta le chiamate vocali l'un l'altro
	Espansione seriale	Pannello pubblicitario LED di supporto, sensore olio, POS, stazione di autobus, emittente, auto OBD, dispositivo ect.external
Tensione e & Energia	Gestione energetica	Wide Voltage.Support Timed / Delay off
	Tensione di ingresso	DC: + 6V - + 36V
	Energia	Funzionando <5W
	Temperatura	-20 °C - + 70 °C
Ambiente di lavoro	Umidità	20% - 80%
	Dimensione	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Altri	Peso	1,90 kg

Caratteristiche principali

1. Soluzione HIS, compressione H.264, supporto 4CH 720P ingresso AHD / 4CH standard definizione standard Ingresso telecamera / 2CH HD + 2CH SD ingresso misto;
2. Uscita video 3CH (video CVBS 2CH, supporto anteriore e uscita pannello posteriore, uscita VGA opzionale).
3. File system pre-allocazione esclusivo per proteggere la completezza dei dati, prevenire il frammento della scheda SD, garantire la data in modo stabile e completo.
4. Tensione larga 8-36 V con basso consumo energetico.

5. La tecnologia UPS unica garantisce l'integrità dei record in caso di interruzione di corrente, anche per 8-10 secondi.
 6. Memoria HDD + scheda SD (supporto HDD da 2,5 ", scheda SD max 128 G) protetta da Shock & Dust Dust; supporta il backup dei dati della porta USB e l'aggiornamento del dispositivo;
 7. Supporto 2 interfacce USB, backup dei dati e aggiornamento del dispositivo.
 8. Supporto ingresso allarme 9CH (ingresso analogico 1CH + ingresso allarme 8CH IO), uscita allarme indipendente 2CH.
 9. Supporto 2 interfacce CAN.
 10. Supporta le funzioni di riscaldamento HDD, può funzionare in ambienti difficili.
 11. Supporta il modulo GPS / BD / G-Sensor Extension;
 12. Realizza il monitoraggio in tempo reale tramite 3G / 4G;
 13. Supporto modulo WIFI, può scaricare i dati automaticamente.
 - 14 Supporto Broadcast / Intercom / Testo inviato ecc., Possibile aggiungere pannello sensore olio / sensore di temperatura / POS / LED;15. Supporto dispositivo di configurazione / controllo remoto di SMS;
 16. Il dispositivo OTA (On-The-Air) aggiorna automaticamente la funzione, può eseguire l'aggiornamento alla versione aggiornata, la manutenzione è più conveniente.
 17. Supporta la funzione di chiamata vocale.
 18. Supporto Monitor remoto IOS / Telefono Android
- Interfaccia software per PC per il tracciamento gps

Monitor APP Android / IOS

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST System

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7586
- 贵C87762
- 贵D82868
- 贵C 26562
- 贵C A6446
- 80119
- 子NP5001
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7599
- 湘80024
- 贵B93017

Status	PTZ	Color	VOIP
Device type	MDVR		
Vehicle Name	贵C 26562		
Vehicle ID	80088		
Company	遵义县万发出租运输有限公		
Their Group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2015-08-11 10:10:22		
Location	贵州省遵义市红花岗区春天		
Speed	13.70 km/h(South)		
Costs	Normal		

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarms:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On

Monitoring Alarm Inform System Event

Running: 00:02:02 Monitor: 2 Alarm: 0 Alarm: 0 Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12 Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%

Address Search

地图 卫星

贵C87762

Time: 2015-08-11 10:10:19

Speed: 0.00 km/h(Northwest)

Company: 遵义县万发出租运输有限公

Position: 福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)

Status: (Online) ACC ON, SI


Network signal Normal

Network: 3G

100 米

© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道

Interfaccia software server

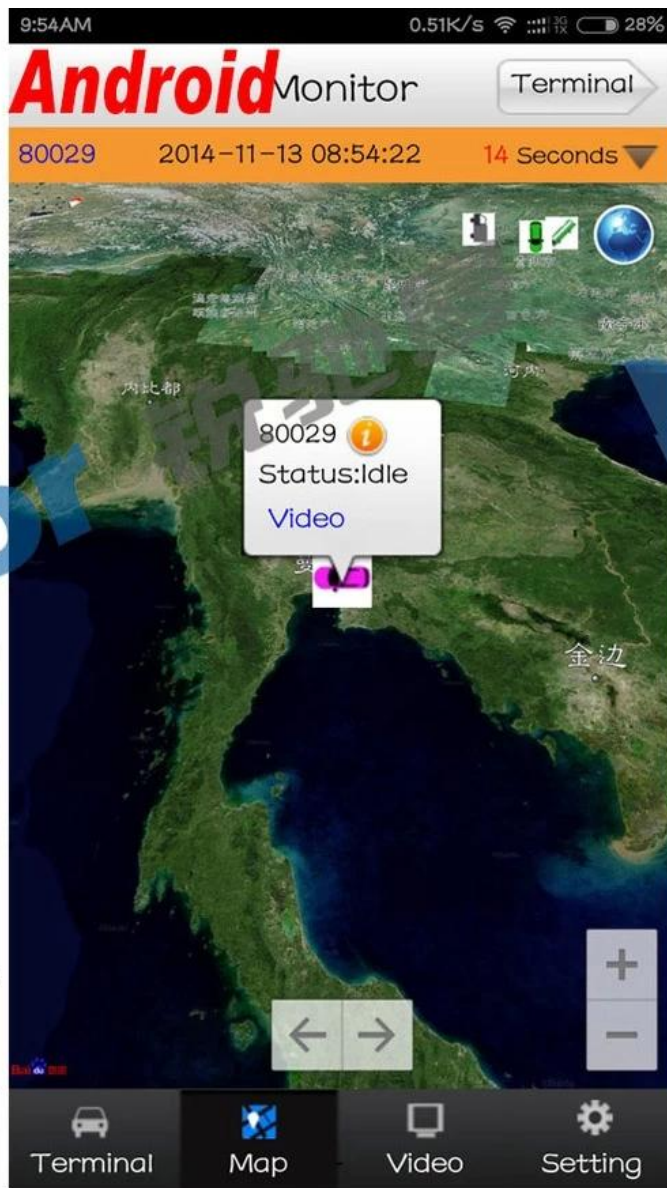

Applicazione

Vehicle Management System

Welcome! 销售客户 | Manager | Exit

Report

Device

User

Report

Quick Report

Mileage Summary

Mileage Daily

Track Detail

Speed Report

Online Summary

IO Alarm Report

Alarm Report

Storage Report

Upgrade Report

Fuel Report

Park Report

Geo Fencing Report

3G Flow Report

Extend Report

Dispatch Report

Mileage Summary


Begin Time: 2016-01-08 00:00:00 To: 2016-01-08 16:27:09

Device: All Devices Select Device Query Export To Excel Export To Csv Export To Pdf

Mileage Summary							
Index	Vehicle	Total Mileage (KM)	Begin Time	Start Mileage (KM)	Start Position	End Time	End Mileage (KM)
1	粤EX3114	174.88	2016-01-08 09:03:32	22.95	22.534264, 114.006444	2016-01-08 16:25:41	157.83
2	粤EX3130	202.07	2016-01-08 07:33:17	18.1	22.884299, 112.692602	2016-01-08 16:25:28	171.57
3	24012	277.42	2016-01-08 07:09:55	23.41	23.369562, 116.675227	2016-01-08 14:57:24	300.83
4	冀A76248	97.4	2016-01-08 00:00:25	299.97	41.572469, 118.786245	2016-01-08 09:42:39	41.09
5	24023	0	2016-01-08 00:00:07	16.26	37.758759, 120.731127	2016-01-08 16:19:07	16.26
6	晋QW5387	416.36	2016-01-08 06:09:54	96.66	35.461432, 117.643793	2016-01-08 16:20:11	92.83
7	鲁J81712	120.98	2016-01-08 04:48:40	26.51	35.876478, 117.681941	2016-01-08 14:25:07	144.92
8	粤H65250	45.81	2016-01-08 00:00:03	139.13	22.654394, 112.498593	2016-01-08 16:15:15	115.82
9	粤H65153	40.61	2016-01-08 00:00:27	92	22.654197, 112.497665	2016-01-08 16:11:28	73.72
10	粤H65368	111.72	2016-01-08 00:00:15	145.61	22.654321, 112.498645	2016-01-08 16:24:48	93.9
11	粤H65010	52.02	2016-01-08 00:00:10	93.24	22.654234, 112.497795	2016-01-08 16:15:55	57.92
12	晋AA3683	655.08	2016-01-08 00:00:29	354.36	35.950643, 117.659700	2016-01-08 16:24:44	1009.74
13	24058	224.42	2016-01-08 07:00:58	44.57	37.949788, 118.844070	2016-01-08 16:17:34	60.4
14	28999	2.36	2016-01-08 13:13:09	17.6	28.734420, 121.235847	2016-01-08 13:57:27	19.81
15	01568	369.29	2016-01-08 00:00:54	51.04	33.733305, 115.866921	2016-01-08 16:03:58	420.33

Buon rapporto con i nostri clienti

Professional Mobile DVR Solution for Bus

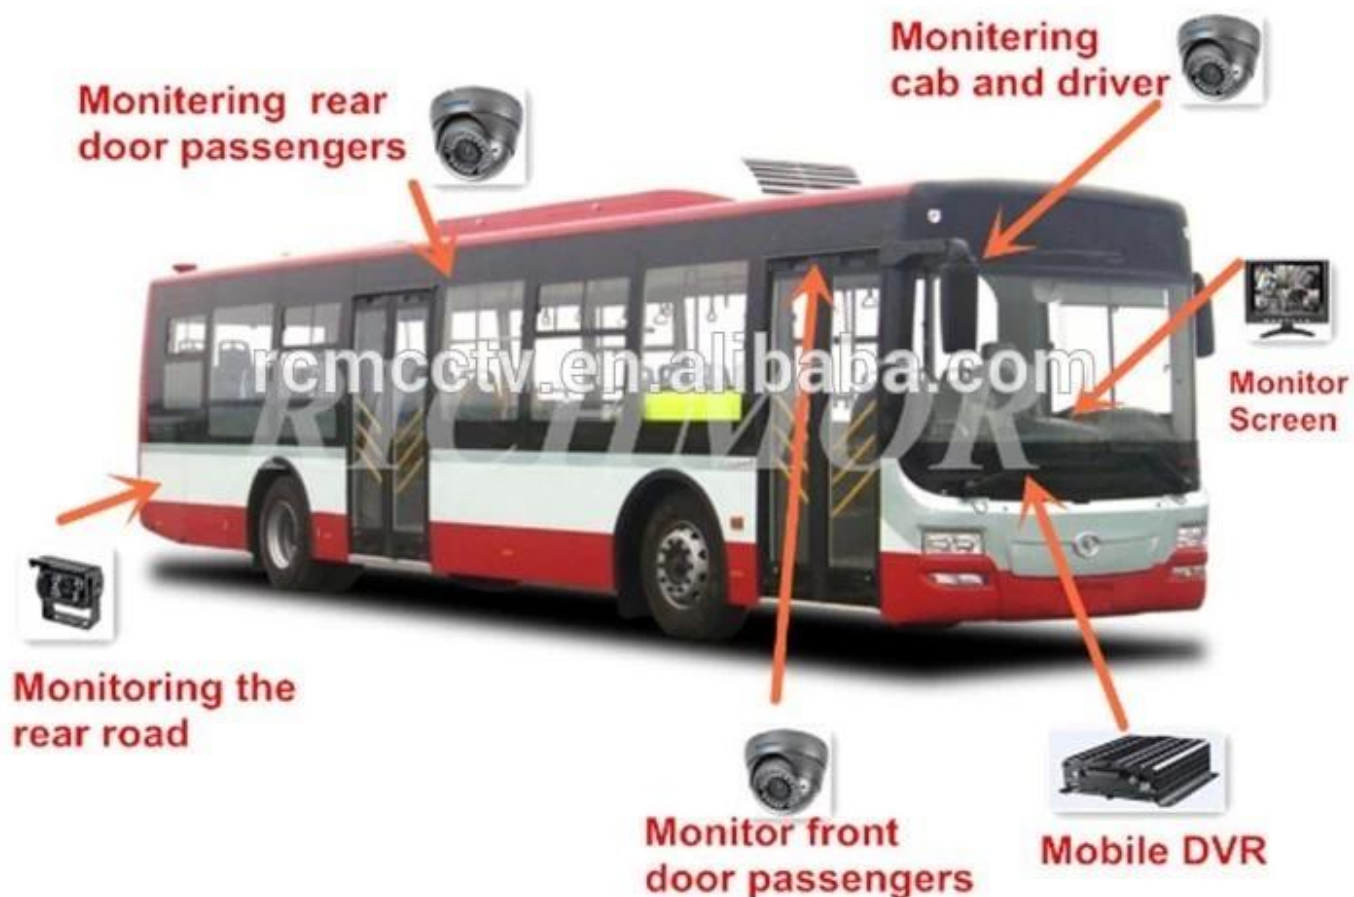

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Amily:



Email: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ:

2355778097

MB / whatsapp: +86 18929314790