



**Macchina fotografica impermeabile** Carattere:

- 1.1/3 sensore CCD Sony
2. cassa del metallo, IP66 impermeabile e vandalo-prova
3. telecamera a infrarossi con audio
4. Factory vendita diretta, prezzo competitivo
- 5.0 Lux quando l'infrarosso ha
6. la posizione dell'obiettivo può essere regolata
- 7.420TVL/480TVL/600TVL può essere facoltativo
8. CE FCC approvazione Rosh



**Macchina fotografica impermeabile** Parametro:

| Elemento                                | Parametro                             |
|---|---------------------------------------|
| Sensore                                 | CCD a colori 1/3 "Sony                |
| Sistema TV                              | PAL/NTSC                              |
| Elementi dell'immagine                  | PAL: 500Hx582V      NTSC: 500Hx494V   |
| Risoluzione orizzontale                 | 420TVL/480TVL/600TVL                  |
| Sensibilità                             | 0 Lux a f 1.2 (LED infrarossi acceso) |
| Sistema di scansione                    | 625TVL, 2:1 interlacciamento          |
| Sincronizzazione                        | Interno                               |
| Spettro infrarosso                      | 850nm                                 |
| Rapporto S/N                            | Più di 50 dB, (AGC OFF)               |
| Controllo automatico del guadagno (AGC) | Automatico                            |
| Bilanciamento del bianco                | Automatico                            |
| Otturatore elettronico                  | Automatico                            |
| Indietro Compensazione della luce       | Automatico                            |
| LED infrarossi                          | 12pcs                                 |
| Gamma LED infrarossi                    | 10m                                   |
| Uscita video                            | 1 Vp-p, 75 $\omega$ composite, BNC x1 |
| Uscita audio                            | per le opzioni                        |
| Specchio                                | per le opzioni                        |
| Gamma ratio                             | 0,45                                  |
| Obiettivo                               | f 3.6 mm lente standard               |
| Regolazione messa a fuoco esterna       | N/A                                   |
| Baionetta                               | M12xp 0.5 mm filetto                  |
| Regolazione della vaschetta             | N/A                                   |
| Regolazione dell'inclinazione           | 0-60 °                                |
| Alimentatore                            | 12V CC $\pm$ 10%                      |
| Consumo energetico                      | 190mA                                 |
| Dimensioni (L x W x H)                  | 48,5 L x 87w x 61,2 h mm              |
| Peso netto                              | 242g                                  |
| Impermeabile/prova dell'acqua           | N/A                                   |
| Temperatura di funzionamento            | -10 ° c a + 50 ° c                    |

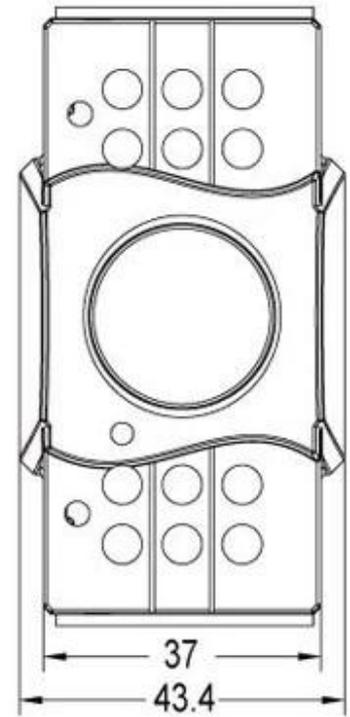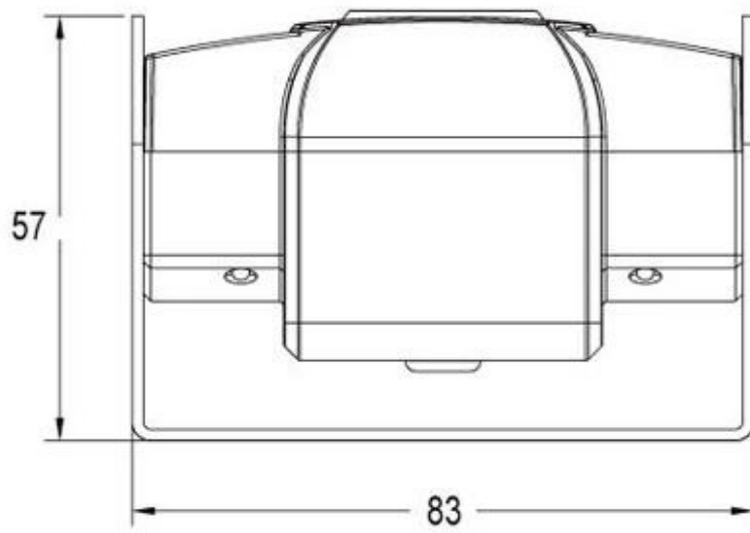

**Macchina fotografica impermeabile**certificazione:





**Macchina fotografica impermeabile** articolo di spedizione:

1. FedEx/DHL/UPS/TNT per i campioni, portello-portello;
2. Delivery tempo: 3-7 giorni per i campioni; negoniation per le merci in lotti.

Termini di pagamento:

1. Payment: t/t, Unione occidentale, PayPal; 30% depositi; 70% saldo prima della consegna.
2. MOQ: 1pcs
3. garanzia: 1years
4. informazioni del pacchetto: 1 PC per scatola, imballaggio di marca, imballaggio netural e su misura imballaggio

Perché scegliere noi?

1. We sono alibaba valutato 3 anni fornitore dell'oro.
2. We sono una fabbricazione della fabbrica, migliore capacità di produzione, migliore controllo di qualità, migliore servizio
3. ispezionato dall'Istituto di controllo della certificazione Bureau Veritas.
- 4,100% controllo QC prima dello shipment.
5. CE/RoHS/FCC elencato, prezzo competitivo.