

**Factory Audit**

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





A black, rectangular electronic device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports: three gold-colored connectors labeled 3G, WFI, and GPS; a DC 6-36V input; a NET (Ethernet) port; an I/O port; and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN, 1, 2, 3, and 4.





SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





welcome to log in, rctest religin Video Map playback System Set Log Query

Dev List Polling My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D62868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 基8Y8156
- 湘80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵D62868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 Number of device that was online:0 Online:3 / number of set loss:6 / Areas:0 / Total:12 line rate:25.00% / Lost rate:50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



DVR 5CH 720P HD + 1080P HDD mobile

HDD MDVR

Caratteristiche principali

- * La sua soluzione, compressione H.264, supporto 5CH milioni di pixel di sorveglianza video, registrazione e riproduzione video (4CH tempo reale 720p milioni analogico HD definizione di ingresso e lo standard analogico camera + ingresso telecamera di rete 1CH 1080P);
- * Uscita video 3CH (uscita video 2CH CVBS, uscita di sostegno anteriore e posteriore; uscita VGA 1CH per facoltativo)
- * Esclusivo pre-allocare DVR File Special Technology System, Risoluzione dei ripetutamente pulire causa la frammentazione dei file, risolvere crash del file di archiviazione del sistema, perdita di dati e non riesce a trovare supporti di memorizzazione e file danneggiato, ad assicurare l'integrità dei

dati.

* 6-36V tensione larga con basso consumo energetico. Supporto inversione di protezione, sovratensione / sovracorrente protection. Output max di corrente 10Amps, sostenere 12V & 5V periferiche alimentazione. Design ultra bassa potenza;

* Unico Tecnologia UPS garantisce l'integrità dei record quando si verifica un'interruzione di corrente, anche in grado di durare per 8-10s.

* HDD + SD Scheda di memoria (supporto "HDD, scheda SD 2.5 max 128G) proteggere da urti & danni polvere; supportare il backup dei dati porta USB e di aggiornamento del dispositivo;

* Supporto 2 porte USD, backup e attrezzature dati aggiornamenti.

* Ingresso allarme Supporto 9CH (ingresso analogico 1CH + ingresso allarme 8CH IO), 2CH uscita di allarme indipendente.

* Funzioni di riscaldamento di sostegno HDD, possono lavorare in ambienti ostili.

Modulo * Supporto GPS / BD / G-Sensor Extension;

* Realizzare monitor in tempo reale tramite 3G / 4G;

* Supporto Broadcast / Intercom / Testo inviato ecc; può aggiungere sensore olio / sensore di temperatura / POS / LED Pubblicità pannello;

* Supporto dispositivo OTG aggiornamento automatico, dispositivo può aggiornare automaticamente l'aggiornamento di versione, la manutenzione è più conveniente

* Supporto IOS / Android Phone Monitor remoto

* Connettori aviazione Alta affidabilità, alta prestazione di costo, stabile e affidabile.

specificazioni

Articolo	Parametro	
OS	Linux	
Lingua	Inglese / cinese / Personalizzato	
La compressione video	compressione H.264	
OSD	Sovrapposizioni informazioni come ora la data e l'ID del veicolo	
GUI	Interfaccia grafica utente	i parametri di sistema di installazione con il telecomando.

Sistema Video Record	ingresso video	4CH 720P analogico video ad alta definizione + ingresso video digitale 1CH 1080P, connettore di aviazione, 1,0 Vp-p, 75Ω
	Uscita video	2CH CVBS uscita + uscita VGA 1CH per facoltativo, 1,0 Vp-p, 75Ω, di sostegno 1CH schermo intero, vista 4CH schermo
	Anteprima	Supporto 1 canale e 4 canali in anteprima, 5 canali Manuale di giunzione anteprima Supporto / avviso a schermo intero anteprima
	Risoluzione	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canali di 720P + 1080P / 4 canali di D1
	Qualità dell'immagine	1-4 livelli, 1 è il livello più alto. PAL: 100F / s, la linea CCIR625, 50Field; NTSC: 120F / s, la linea CCIR525, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, la qualità video 8 livello facoltativo;
	Video standard	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, la qualità video 8 livello facoltativo; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualità video 8 livello facoltativo; 720P: 4Mbps-6 Mbps, la qualità video multi livello opzionale
	Modalità di registrazione	L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo l'accensione. registrazione programmata, la registrazione di innesco di allarme e la registrazione manuale sono supportati.
Audio	Ingresso audio	Ingresso 4CH Aviation Plug
	Uscita audio	2CH, cuffie collegare al pannello frontale, BNC Connetti sul pannello posteriore
	Compressione	compressione G.726, velocità di 8KB / s
ingresso allarme	7CH Ingresso allarme, 1CH AD Input, ingresso velocità impulso, collegamento di allarme	
uscita allarme	2CH Uscita allarme, sensore di allarme di sostegno Luce / Suono, Olio / Potenza tagliata	
Interfaccia	3CH RS232, POS / combustibile sensore / LED Pubblicità Connection 2CH 485, telecamera PTZ Collegare	
La trasmissione senza fili	Supporto incorporato nella trasmissione 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE	
Posizione GPS	Supporto GPS incorporato / BD Modulo	
Conservazione	HDD	Max 2.5 "HDD
	Scheda SD	Max 128 GB Scheda SD Specchio di registrazione mantenere la sicurezza dei dati
	Aggiornare	Supporto Aggiornamento USB, scheda di aggiornamento SD, OTA aggiornamento remoto
	Formato del file	H.264 FAT32 Special File System
	USB	Interfaccia USB sul pannello frontale per il back up dei dati da U Disk, Hard Disk

	Video Search	Ricerca per tempo di record / Record Type etc
Record Replay	riproduzione	Max sostegno 4CH Replay / Stop / veloce / lento allo stesso tempo Supporto in avanti e all'indietro il gioco alla velocità di: x 2, x4, x8, x16.
Sicurezza	Utente / Amministratore	2 livello diverso password
	Chiamata vocale	Supporto chiamata vocale a vicenda
Funzioni opzionali	TTS Voice Broadcast	Supporto vocale TTS funzione di broadcast.
	erial Expand	Supporto pannello Pubblicità LED, sensore olio, POS, Bus Station Broadcaster, auto OBD, dispositivo ect.external
	Gestione energetica	Ampia Voltage.Support temporizzato / Delay off / sovraccarico / collegamento di inversione / tensione carenza / corto circuito, ecc
Tensione & Energia	Tensione di ingresso	DC: + 6V - + 36V
	Tensione d'uscita	+ 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A
	Energia	Lavoro & It; 5W
Ambiente di lavoro	Temperatura	-20 °C - + 70 °C
	Umidità	20% - 80%
Ohters	Dimensione	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
	Peso	1.90 Kg

I nostri servizi





vantaggi

Caratteristiche del prodotto:

La sua soluzione, compressione H.264, multipla registrare flussi, ingresso 5CH AHD Video, 4CH tempo reale 720p milioni ingresso definizione di ingresso e lo standard analogico fotocamera + videocamera di rete 1CH 1080P analogico HD,

registrazione in tempo reale di alta qualità, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 opzionale, qualità regolabile;

Professional Car Power Design, 6-36V tensione larga, Fornire tensione inversa / over-carico / protezione di cortocircuito, per soddisfare i tipi di applicazione auto;

Supporto 12VDC tensione di uscita, l'alimentazione elettrica per la macchina fotografica / schermo ecc;

Max 2TB HDD + 128 GB Scheda SD Specchio di registrazione, proteggere DVR di shock & danni di polvere;
Watchdog funzione di riavvio anomalo, proteggere SD Card e registrazione;

Esclusivo Pri-assegnati Veicolo File System proteggere la completezza dei dati ;

ACC Delay off, è possibile impostare 24 ore;

Unico Tecnologia UPS garantisce la integressoy di record quando si verifica un'interruzione di corrente, può anche ultimo per 10-15S.

Auto Record / Registrazione Manuale / Allarme di registrazione ecc modalità di lavoro per soddisfare le diverse esigenze;
Mostra stato Auto / piastra / stradali Percorso / Bassa velocità / Over Speed per la gestione conveniente;

Supporto GPS / BD, 3G / 4G modulo opzionale, Wi-Fi estendere;

Forte di rete, configurare dispositivo tramite IE Web, supporto SMS Ottenere informazioni sul dispositivo e configurare;
Supporto di monitoraggio, A due vie Intercom, PTZ, allarme, Over-velocità, Geo recinto ecc attraverso la piattaforma di controllo remoto;

8CH IO Ingresso allarme (porta aperta, luce, girare a, freno, retromarcia, ecc), in grado di linkage tipi di allarme;

2CH Uscita allarme, Supporto Luce e sensore di allarme sonoro, Olio / Power tagliate;

Interfaccia aviazione di alto livello, facilmente installazione e meglio agli urti, più stabile;

Supporto locale Auto-foto quando inpu allarmet.

alta affidabilità connettori aviazione input / output, Montaggio facilen, forte anti-vibrazioni.

Facilmente intelligente interfaccia GUI, il tempo in ambiente dispositivo di risparmio;

Forte domanda stabile, supporto 3G / 4G Real-Monitor tempo, parlare-indietro, riproduzione, registrazione, immagine a scatto, ecc;

Aggiornata da SD o OTA remoto l'aggiornamento automatico, più stabile e conveniente;Assistenza telefonica monitor remoto, Telefono Calling ecc;

Supporto PTZ / POS / Olio sensore / LED Pubblicità pannello ecc;

Supporto Ministero dei Trasporti Convenzione Unica

Essere adattate secondo la vostra richiesta;


PC & controllo del telefono

CMSV6 Interface

CMSV6 nel telefono

cellulare vostra mano **Avere tutto nel palmo della**

Monitoraggio in tempo reale via cellulare
Supporto iPhone, Android, il sistema iPad

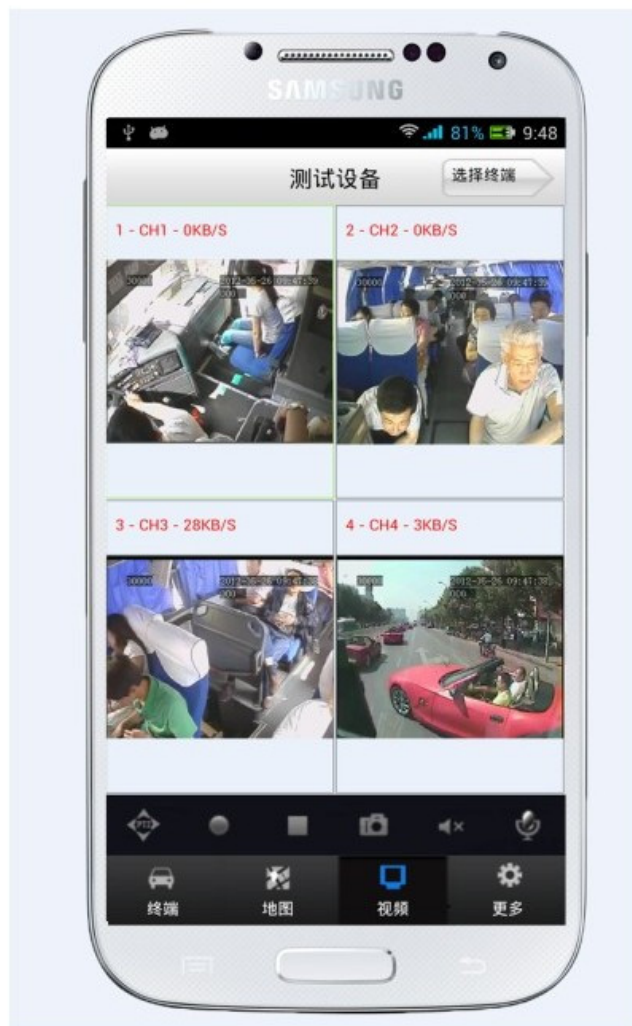

Video & Monitoraggio Audio GPS delle vetture in linea
Mappa Satellite **Video di archiviazione**
controllo PTZ **Traccia del Picture istantanea vocale citofono**

D: Durante la riproduzione, la mappa non mostra?

A: Le possibili ragioni sono le seguenti;

Cavo 1.Net non ha la connessione a PC;

2.Net funziona, ma il computer non può arrivare a Internet;

D: Quando la scheda SD e dischi HDD, Come è la copertura disco?

A: scheda SD e HDD registreranno circolarmente per l'altro. Quando sono pieni, essi eliminerà le registrazioni video originali, rispettivamente.

D: Il dispositivo è stato aperto, HDD è stato installato, ma il dispositivo non è in grado di registrare con successo.

A: 1. Controllare la carta / SD HDD è stato formattato o meno, la non formattato HH / SD Card non può essere usato. Entra nella Menu principale - Configurazione del sistema - Formattare il nuovo

installata la scheda / SD HDD.

2. Se il canale di registrazione è chiusa, se impostare la registrazione di temporizzazione, non può registrare

quando oltre il periodo di registrazione di temporizzazione.

3. Se il disco rigido è collegare bene, se la luce / SD HDD è acceso.



Richmor Brand Package



Standard Package



spedizione

Forte cooperato con DHL / UPS ecc per la consegna veloce e la sicurezza.

un. 2-5 giorni dopo il pagamento eliminato per ordine del campione.


b. 5-10 giorni dopo il pagamento eliminato dipende dalla quantità di ordine per ordine all'ingrosso.



Esposizione

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

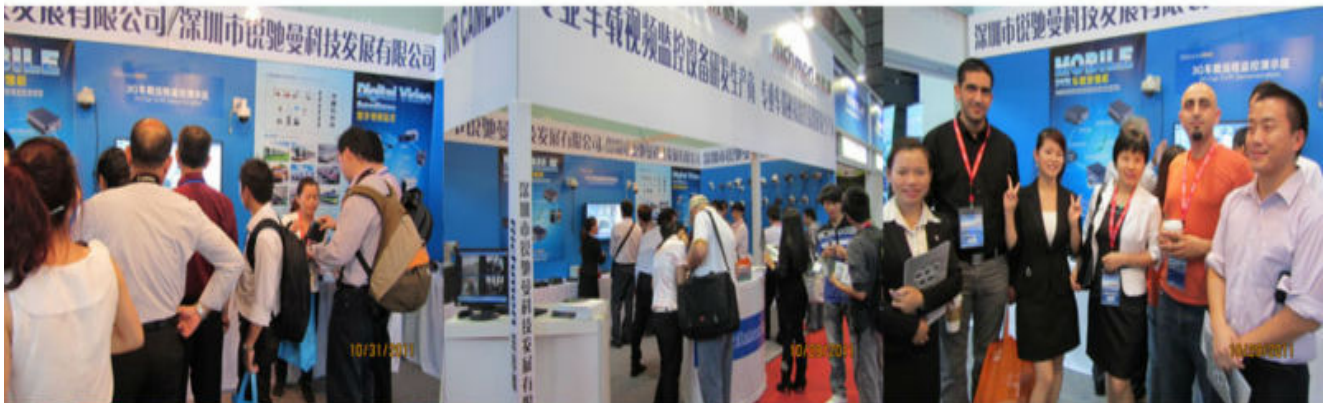

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



certificazioni

