

## **Dupla cartões SD DVR móvel com função completa para o veículo** (RCM-MDR300)

### **Card Dual SD DVR móvel'S Especificação:**

- 1.H.264 &nbsp; compressão &nbsp;, apoio &nbsp;; 4 &nbsp; Vídeo &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2 &nbsp; Audio &nbsp; entrada;
- 2.Adopt ADI &nbsp; Professional &nbsp; 10bits &nbsp; Chip &nbsp; video recorder processador;
- 3.Support &nbsp; CIF, HD1 &nbsp; &nbsp; D1 &nbsp; gravação;
4. Real &nbsp; tempo &nbsp; gravação &nbsp;; 100FP; &nbsp; apoio &nbsp; Celular &nbsp; remoto monitoring;
- 5.Support &nbsp; 2CH &nbsp; D1 + 2CH &nbsp; CIF &nbsp; vez &nbsp;; verdadeiro &nbsp; reprodução;
- 6.High &nbsp; compressão &nbsp; relação &nbsp; com &nbsp; clara &nbsp; imagem;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support &nbsp; GPS, &nbsp; G-Sensor, &nbsp; Gyro-Sensor &nbsp; módulo;
- 11.Support &nbsp; 3G &nbsp; transmissão; &nbsp; WiFi &nbsp; wireless &nbsp; transmissão;
- 12.Support &nbsp; 3G &nbsp; remoto oil cut-off &nbsp; e &nbsp; poder-off; &nbsp; apoio &nbsp; locais &nbsp; e &nbsp; remoto &nbsp; PTZ &nbsp; control;
- 13.Record &nbsp; arquivo &nbsp; formato: &nbsp; ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof &nbsp; dustproof;
- 15.sd &nbsp; cartão &nbsp; armazenamento, pode &nbsp; supprot &nbsp; 2pcs &nbsp; SD &nbsp; cartão;



### **Card Dual SD DVR móvel'S Parâmetro:**

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                    |                                                                                         |
| Processador / sistema      | Hisilicon Hi3512 &nbsp; &nbsp; Perfil &nbsp; principal H.264; &nbsp; &nbsp; Linux (2.6) |
| Segurança                  | Duas proteções de senha de nível para administradores e usuários                        |
| Vídeo/ Audio &nbsp; Alarme |                                                                                         |
| Entrada / Saída de Vídeo   | Entrada: 4 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω; Saída: 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω                            |
| Video Stream Padrão        | ISO14496-10 Padrão                                                                      |
| Função Revi                | 1 Modo de revi 4 canal canal ou                                                         |
| Entrada / Saída de Áudio   | Saída de 4 canais:: Entrada 1 canal                                                     |
| Gravação de Áudio          | Sincronizada com o vídeo                                                                |
| Compressão de áudio        | G.726 5 KB / s                                                                          |
| Alarme Entrada / Saída     | 6 canais de entrada; saída de um canal                                                  |

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravação de Vídeo         |                                                                                                                |
| Resolução de gravação     | D1 / HD1 / CIF, MAX: 2 canais de D1 e 2 canais de CIF                                                          |
| Qualidade de gravação     | 1-4 níveis, 1 é o nível mais alto e 4 é o nível mais baixo.                                                    |
| Modo de Gravação          | Padrão: Auto Record. Outros modos: Temporário e Alarm Record (Opcional)                                        |
| Registro de armazenamento | Apoio máximo de um cartão SD de 32 GB e um de 2,5 polegadas disco rígido.                                      |
| Record Search             | Pesquisar Video Record segundo tempo recorde, modo de gravação e dispositivo de armazenamento de registro, etc |
| Reprodução Gravar         | Max suporte 4 canais síncrona reprodução.                                                                      |
| Outros                    |                                                                                                                |
| Interface de comunicação  | Interface RS232 para controle remoto; RJ45 10M / 100M porta Ethernet.                                          |
| Transferência sem fio     | Built-in 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) ou GPRS opcionais, Wi-Fi e EDGE                                         |
| Módulo                    | GPS e G-sensor embutido                                                                                        |
| Temperatura / Umidade     | Normal Temperatura: 0 ° C ~ 50 ° C Aquecimento: -25 ° C ~ 50 ° C<br>Umidade: 20% a 80%                         |



AV Cables



Power Cables



IO Cables



Remote Control



WIFI Antenna



3G Antenna




GPS Antenna



CD ( Manual & Software Inside )

## Poderoso Software e iPad:

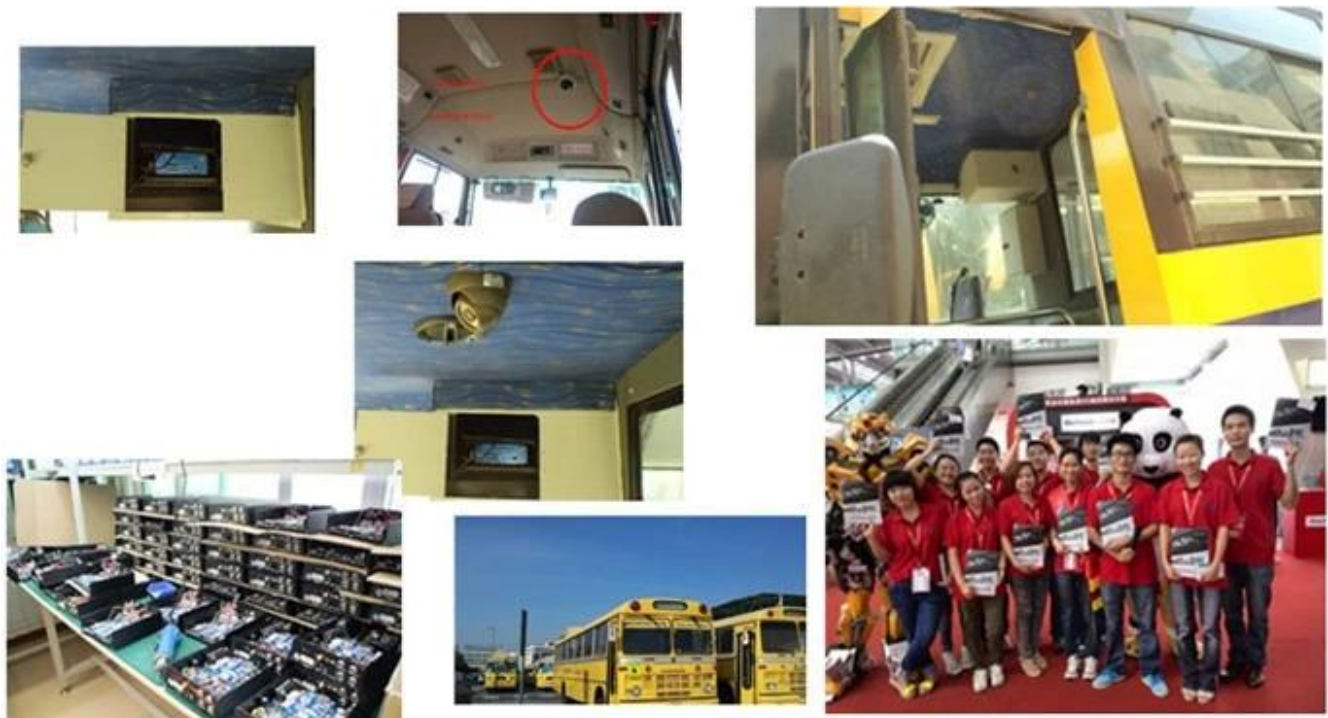

## Card Dual SD DVR móvel'S Certificação:

Produtos relacionados: [Câmera PTZ](#)  
**Card Dual SD DVR móvel'S** embalagem:



Profissional **DVR móvel** Fabricação:



**Richmor**

**OEM & ODM Service**

**Brasil World Cup Supplier**