

# 4CH SD Card H264 CCTV DVR móvel para todos os tipos de veículos

(RCM-série MDR210)

## Características do produto

### 4CH 720p 3G 4G DVR móvel

1. h. 264 modo de compressão, suporte 4CH em tempo real 720p mega pixel e entrada padrão analógico definição da câmera;
2. exclusivo pre-alocar DVR especial ficheiro system tecnologia, resolvendo repetidamente limpar causa fragmentação arquivo, resolvendo SD cartão sistema ficheiro recolher, perda de dados e não pode encontrar SD cartão e ficheiro truncado, assegurar a integridade dos dados.
3. 10-36V de entrada de tensão de largura adaptável, super baixo consumo de energia design;
4. SD cartão de armazenamento (2SD cartões, cada 128GB suporte máximo) pode ser completamente resistir a vibração do carro. Poeira e outros causam corrupção de dados;
5. sustentação GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta confiabilidade da aviação.
6. desempenho de custo elevado com estabilidade de confiança, menu simples e desobstruído da operação.

| RCM-MDR 210 Series |  |
|--------------------|--|
| Modelo no.         | Função   |
| RCM-mdr210xxxi     | Gravação básica, g-sensor, único entalhe do cartão do SD   |
| RCM-mdr210xgxx     | GPS, g-sensor, único entalhe do cartão do SD               |
| RCM-mdr210wgsx     | 3G, GPS, g-sensor, entalhe duplo do cartão do SD           |
| RCM-mdr210fgsx     | 3G, 4G, GPS, g-sensor, entalhe duplo do cartão do SD       |
| RCM-mdr210wgdx     | 3G, WiFi, GPS, g-sensor, entalhe duplo do cartão do SD     |
| RCM-mdr210fgdx     | 3G, 4G, WiFi, GPS, g-sensor, entalhe do cartão do SD duplo |

## Retratos do detalhe

4CH 720p 3G 4G DVR móvel



Device back view

4CH 720p 3G 4G DVR móvel



Device front view

4CH 720p 3G 4G DVR móvel

### LED Indicators



4CH 720p 3G 4G DVR móvel

## Back Panel



## RCM-MDR210 folha de parâmetro

| Item                | Parâmetro   |
|---------------------|---|
| Os                  | Linux   |
| Língua              | Chinês/Inglês/personalizado   |
| Compressão de vídeo | H. 264  |
| OSD                 | Sobreposições informações como data hora e identificação do veículo |
| GUI                 | Interface gráfica do usuário  |
|                     | Parâmetros do sistema de instalação com o telecomando.              |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Sistema de gravação de vídeo | Entrada de vídeo   | entrada de entrada/entrada do SD de 4CH 720p/misturado do vídeo, conector da aviação, 1.0 Vp-p, 75   |
|                              | Saída de vídeo   | saída VGA de 1CH CVBS + 1CH, 1.0 Vp-p, 75, aviação, sustentação 1CH tela cheia, tela de 4CH  |
|                              | Visualizar   | Suporte 1 canal e 4 canais Preview. Suporte manual/disparador de alarme tela cheia Preview   |
|                              | Resolução  | 720p/D1/HD1/CIF, máximo: 4 canaletas 720p  |
|                              | Qualidade de vídeo   | 0-7 níveis, 0 é o mais alto nível.   |
|                              | Padrão de vídeo  | PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field;<br>NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field;<br>CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional;<br>HD1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional;<br>D1:800kbps ~ 3Mbps, 8 nível de qualidade de vídeo opcional;<br>720p: 4Mbps-6MBPS, multi nível de qualidade de vídeo opcional |
| Modo de gravação             | A configuração padrão é gravação automática após a alimentação. Gravação cronometrada, gravação de alarme e a gravação manual é suportada. |  |
| Áudio                        | Entrada de áudio   | 4CH, plugue da aviação   |
|                              | Saída de áudio   | 1CH, plugue da aviação   |
|                              | Compressão   | G. 726 compressão, 8KB/s de velocidade   |
| Entrada de alarme            | entrada de alarme 4ch, tipos de suporte de ligação de alarme   |  |
| Saída de alarme              | 1ch saída de alarme  |  |
| Interface de comunicação     | 1CH RS232 ou 1CH RS485 para opcional   |  |
| Posição                      | Suporte construído GPS/BD módulo, construído em g-sensor, pode reproduzir e analisar a rota dirigida por veículos.                         |  |
| transmissão sem fio          | Sustentação built-in 3G/4G função de transmissão sem fio, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE....  |  |
| Detecção de movimento        | Suporte de alarme de detecção de movimento. (pode definir o tempo de duração da gravação de vídeo após o alarme na plataforma.)            |  |
| G-sensor                     | Suporte g-sensor   |  |

|                      |                          |   |
|----------------------|--------------------------|---|
| Armazenamento        | SD                       | Dual SD Card, cada Max 128GB SD cartão loop gravação                        |
|                      | Atualização              | Suporte a atualização remota do cartão SD                                   |
|                      | Formato de arquivo       | H. 264  |
|                      | Sistema de arquivos      | Sistema de arquivos FAT32 especial  |
| Reprodução de vídeo  | Pesquisa de vídeo        | Pesquisa por tempo recorde/tipo de registro etc                             |
|                      | Reprodução               | Suporte de Max 4CH Replay/Stop/Fast/Slow ao mesmo tempo                     |
|                      |                          | Suporte para a frente e para trás jogar na velocidade de: x 2, x4, x8, x16. |
| Tensão & poder       | Gerenciamento de energia | Tensão larga. sustentação cronometrada/atraso fora                          |
|                      | Tensão de entrada        | DC: + 8V ~ + 36V  |
|                      | Consumo de energia       | Funcionamento normal < 14W, stand-by status < 0.5 w                         |
|                      | Temperatura              | -20 °C a + 70 °C  |
| Ambiente de trabalho | Umidade                  | 20% a 80%   |
|                      | Senha                    | Usuário/admin nível 2 senha diferente                                       |
| Segurança            | Tamanho                  | 112 (w) x36 (h) x138 (d) milímetro  |
| outros               | Peso líquido             | 360g  |

## Richmor vigilância GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



## Online interface de software

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in! FCHTEST System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Mac

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7586
  - CH1
  - CH2
  - CH3
  - CH4
- 桂KY7599
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 桂KY7507
- 贵B0024

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR  
 Vehicle Name 桂KY7586  
 Vehicle ID 20041  
 Company  
 Their Group Monitor Center  
 Status Online  
 Positioning Time 2015-07-23 11:53:57  
 Location 广西壮族自治区玉林市博白  
 Speed 0.00 km/h(Northeast)  
 Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S  
 2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S  
 3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S  
 4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Inval:0

| Device  | Positioning Time    | Position             | Speed                | Alarm | Sta  |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 桂KY7569 | 2015-07-23 11:53:47 | 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号 | 0.00 km/h(West)      |       | (On) |
| 桂KY7586 | 2015-07-23 11:53:57 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216    | 0.00 km/h(Northeast) |       | (On) |

Address Search


桂KY7586  
 Time:2015-07-23 11:53:57  
 Mileage:8.92 km  
 Speed:0.00 km/h(Northeast)  
 Position:广西壮族自治区玉林市博白县  
 Status:(Online)ACC ON:SD Card:Error,Network up  
 Network:3G

200米

Running: 00:02:05 Online:6 / Number of set loss:4 / Arrives:0 / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:33.33%



## Romote visualização de vigilância 3G 4G Mobile DVR escola Bus solução

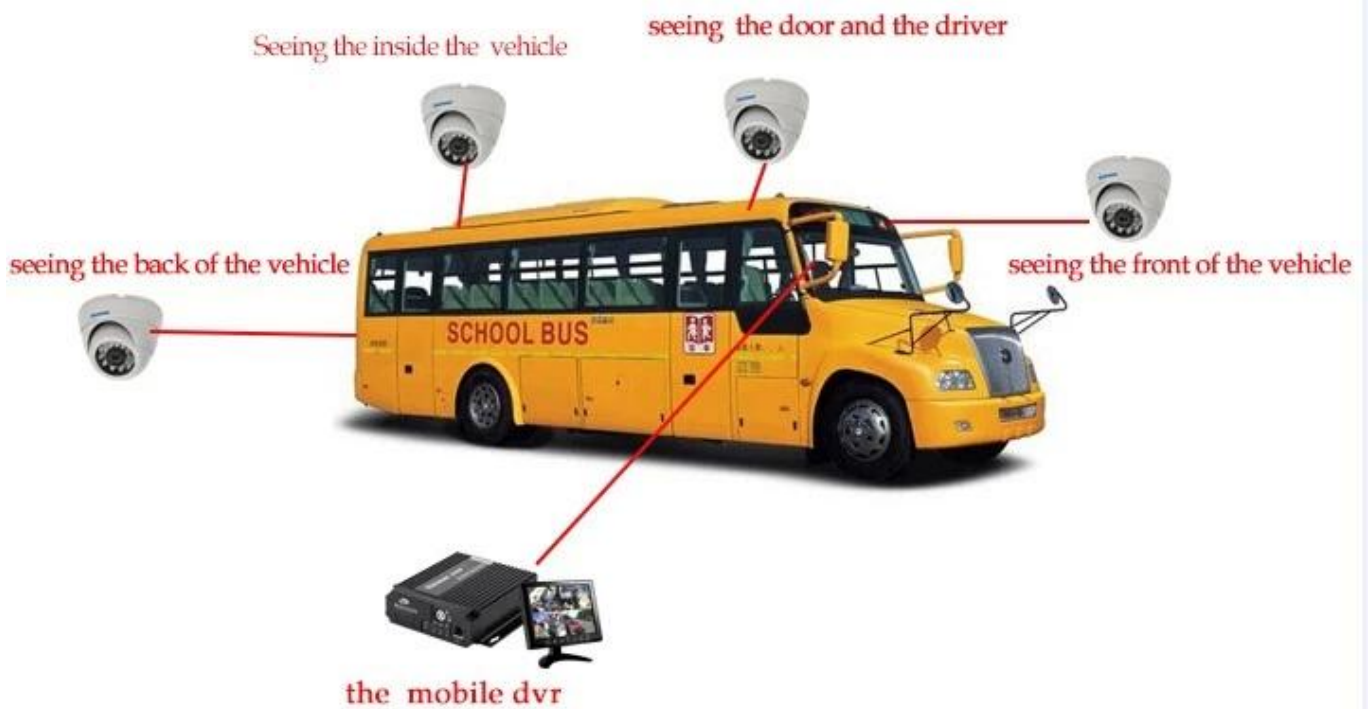


## The Professional Mobile DVR Solution For Truck





# Professional Mobile DVR Solution for Bus

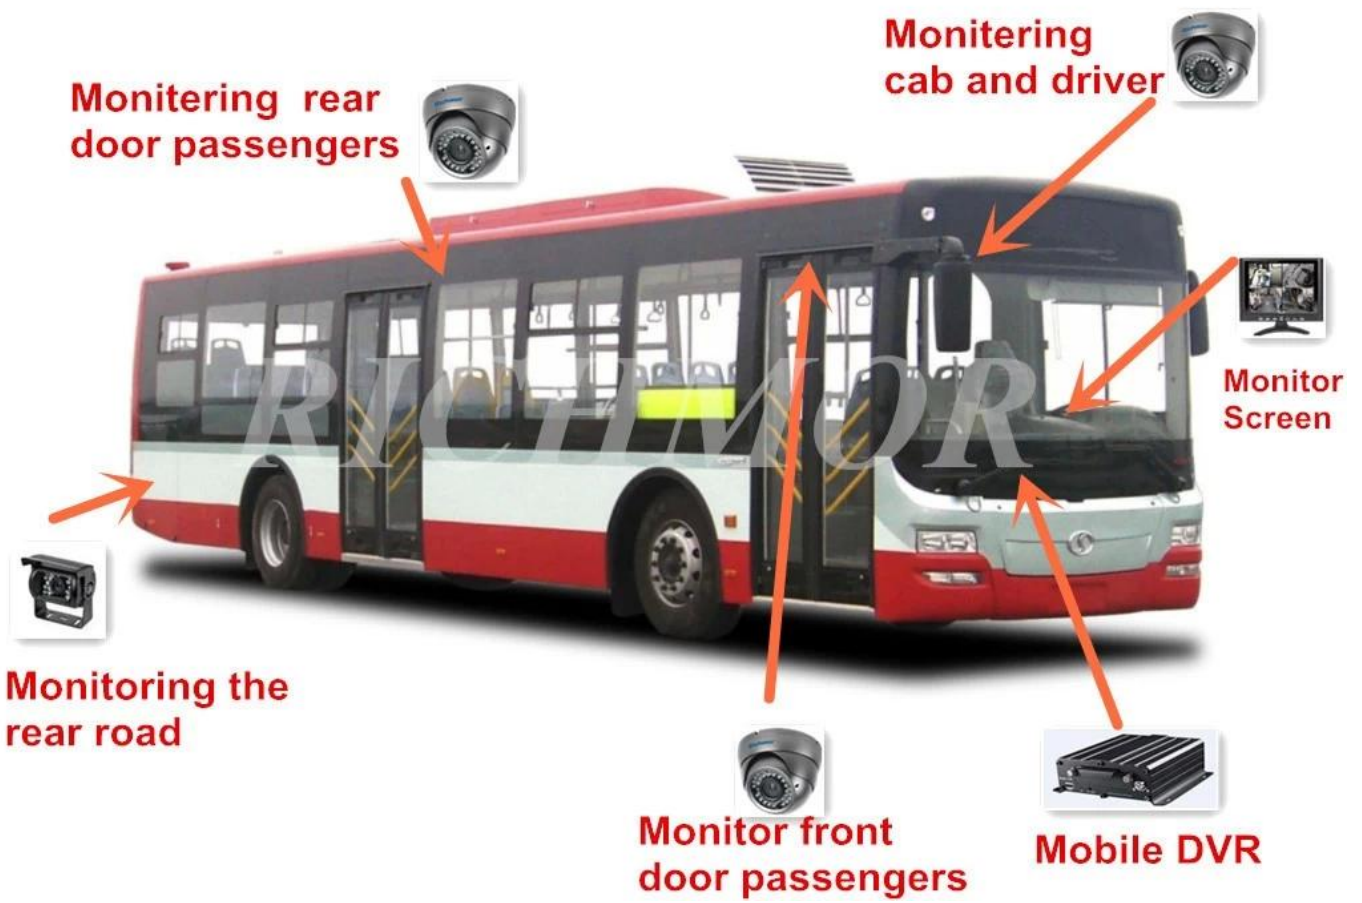





## Aplicativo

Amplamente utilizado no carro de passageiro, ônibus, táxi, ônibus da escola, caminhão, veículo perigoso, carro pessoal e navio etc.





Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

## Comprar Guides

Embalagem

1 unidade com todos os acessórios padrão tais como cabos de AV/cabo de lo/cabo de poder/chave etc.



Richmor Brand Package



Standard Package


## Certificações

# Certification

## Exposição

# Richmor

## CPSE2012 in Shenzhen

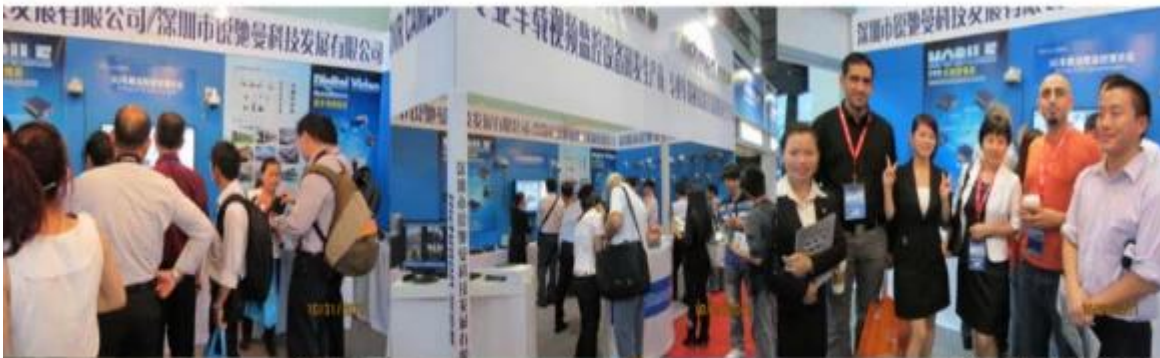

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



## CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



## Sobre nós e clientes:





**Bem-vindo ao contato Jennifer Se você precisa saber mais detalhes:**

**E-mail ID: Overseasales-5@rcmctv.com**

**Skype: rcmctvsales5**

**Mobile/oPP: + 86-18126263838**