4CH SD Card H264 DVR CCTV Mobile para todos os tipos de veículos

(RCM-série MDR210)

Características do produto

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

1. h. 264 modo de compressão, suporte 4CH em tempo real 720 p entrada de pixel mega-entrada de definição analógica padrão;

Exclusivo segundo prealocar DVR especial arquivo systerm tecnologia resolve repetidamente limpar causa a fragmentação de arquivos, solução de sistema de arquivos para o colapso do cartão SD, perda de dados e não pode encontrar o cartão SD, eo arquivo está danificado, garantir a integridade dos dados.

3 10-36V de tensão de entrada de largura adaptável, super baixo consumo de energia design;

4. cartão de memória SD (cartão 2SD, cada um com suporte para o máximo de 128 gigabytes) pode ser completamente automaticamente resistir à vibração. Poeira e outros dados de dano;

5. support para o GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta confiabilidade para aviação.

6. o desempenho de custo elevado, estabilidade, controle de menu de confiança, simples e direto.

RCM-MDR 210 Series	
O número do modelo.	Função
RCM-mdr210xxxi	Gravação básica, g-sensor, um entalhe do cartão de SD para um único
RCM-mdr210xgxx	GPS, g-sensor, um slot para cartão SD para um único
RCM-mdr210wgsx	3 g, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo
RCM-mdr210fgsx	3 g, 4 g, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo
RCM-mdr210wgdx	3 g, WiFi, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo
RCM-mdr210fgdx	3 g, 4 g, WiFi, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo

Fotos detalhadas

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

Device back view

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

Device front view

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

LED Indicators

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

Back Panel

RCM-MDR210 de parâmetros

Item		Parâmetro
Os		Linux
A linguagem do		Chinês/Inglês/alfaiate
compressão de vídeo		H. 264
OSD		Informações sobrepostas, como a data e a hora da identificação do veículo
GUI	A interface gráfica do usuário	Instalação dos parâmetros do sistema com o telecomando.

Sistema de gravação de vídeo	entrada de vídeo	4CH 720 p entrada/entrada SD/entradas de vídeo mistas, Plugue da aviação, 1,0 Vp-p, 75
	saída de vídeo	Saída do VGA, 1CH + CVBS 1CH, 1,0 Vp-p, 75, suporte da aviação 1CH tela cheia, 4CH
	Visualizar	Suporte um canal e quatro canais de visualização. Suporte manual/disparador de alarme tela cheia Preview
	A diferença	720 p/D1/HD1/Max: 4 canaletas CIF, 720 p
	qualidade de vídeo	0-7 nível 0 é o nível mais alto.
	Padrão de vídeo	PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1,5 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; HD1:600 kb/s ~ 2,5 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; D1:800 KB/s ~ 3 MB, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; 720 p: 4Mbps-6 MB, qualidade de vídeo multi-nível opcional
	modo de gravação	Por padrão, a gravação automática após a alternância. Gravação do temporizador, gravação e ativação do alarme a gravação manual é suportada.
o som do	entrada de áudio	4CH, plugue de ar
	saída de áudio	1CH, plugue de ar
	Compressão	G. 726, compressão 8 KB/s de velocidade
Entrada de alarme		4CH entrada de alarme, tipos de alarme suporte
saída de alarme		1ch saída de alarme
interface de comunicação		1CH 1CH RS232 ou RS485 para opcional
A posição do		Built-in suporte para GPS/BD módulo, built-in g-sensor, Você pode jogar e analisar veículo viajou a rota.
transmissão sem fio		Suporta uma transmissão de rádio embutida, 3 g/4 g WCDMA, CDMA2000, LTE, TDD, FDD-LTE...
detecção de movimento		Suporta alarme de detecção de movimento. (você pode definir a duração da gravação de vídeo após um alarme na plataforma).
G-sensor		Suporte g-sensor

Espaço de armazenamento	SD	Cartão duplo SD, cada loop de gravação SD Card até 128 GB
	Inovação	Suporte a atualizações remotas do SD Card
	formato de arquivo	H. 264
	o sistema de arquivos	FAT32 especial
reprodução de vídeo	Procurar vídeos	Busca por registro de tempo/tipo de registro etc
	reprodução	Suporte máximo 4CH reproduzir/parar/rápido/lento ao mesmo tempo
		Sustentação para a velocidade para diante e para trás do jogo: x 2, x 4, x 8, x 16.
Stress e urina	gerenciamento de energia	Sustentação larga da tensão cronometrada/fechamento do atraso
	tensão de entrada	DC: + 8V ~ + 36V
	Consumo de energia	Funcionamento normal & lt; 14W stand-by estado & lt; 0,5 w
	A temperatura do	-20 ° c a + 70 ° c
Ambiente de trabalho	Umidade do ar	20% a 80%
	Senha	Senha do nível 2 do usuário/administrador
Segurança	O tamanho do	112 (w) x 36 (h) x138 (d) milímetro
outros	Peso líquido	360 g

Richmor monitoramento GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

Online interface de software

Monitoramento Romo display Solução 3 g 4 g Mobile DVR escola Bus

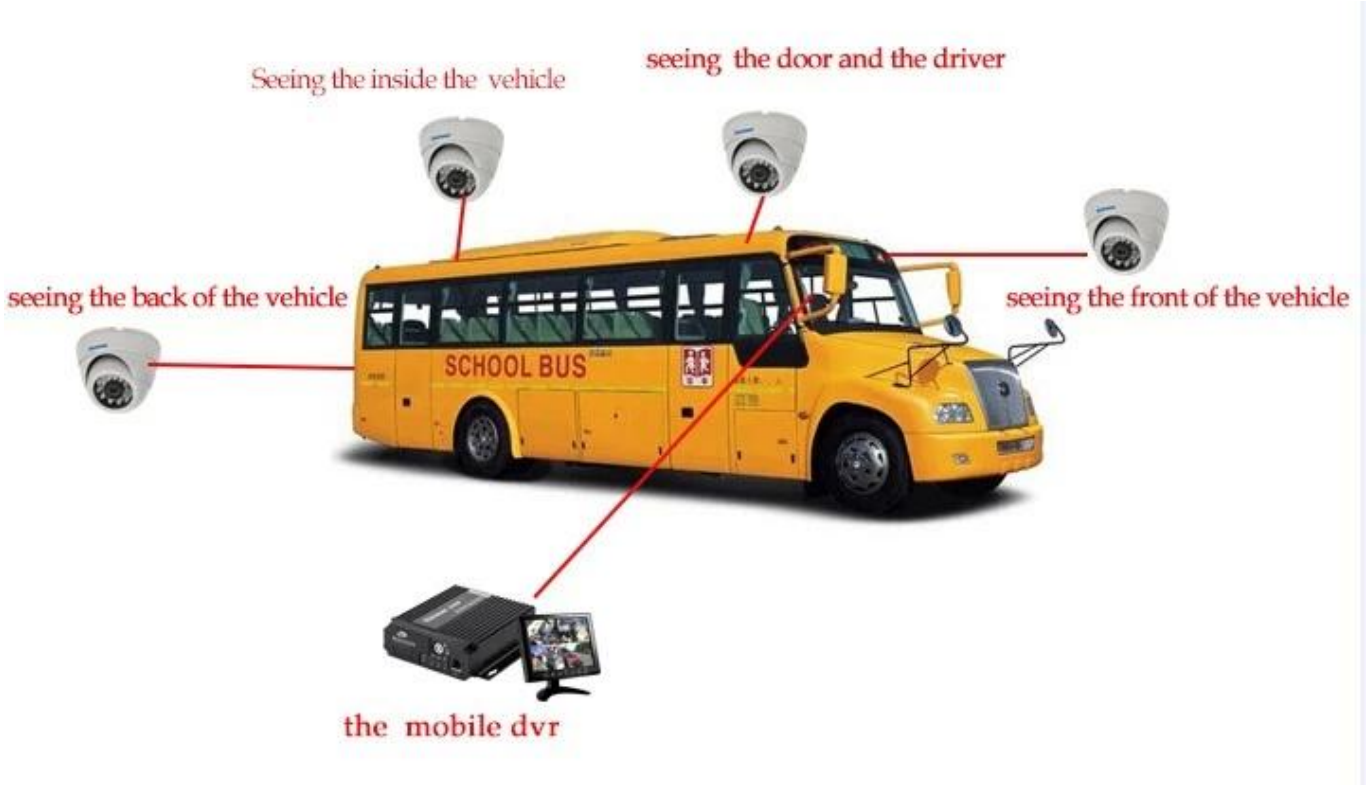

Professional Mobile DVR Solution for Bus

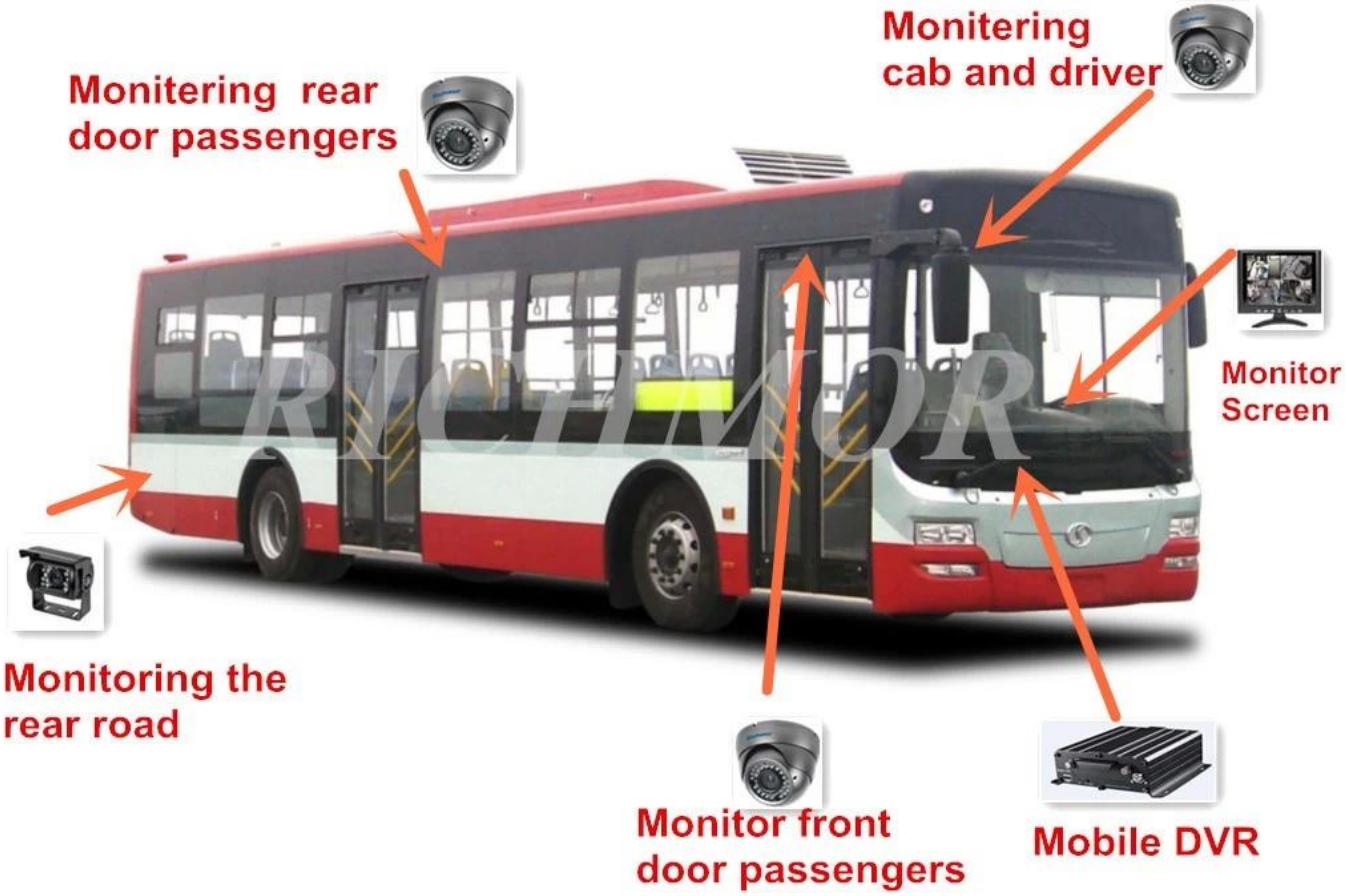

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威
GUAR

Aplicativo

Amplamente utilizado em carros e ônibus, táxis, ônibus escolar, caminhão, veículos perigosos, carros de passageiros e barcos, etc.

compra g)uides

Embalagem

1 unidade com acessórios padrão, tais como cabos de AV/cabo de Io/cabo de poder/chave etc.

Richmor Brand Package

Standard Package

Certificação

Exposição

CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

Sobre nós e clientes:

Contate a empresa Jennifer Se você precisar de mais informações:

E-mail ID: Overseasales-5@rcmcctv.com
Skypepara: rcmcctvsales5
Mobile/o quePP: + 86-18126263838