

4CH SD Card H264 DVR CCTV Mobile para todos os tipos de veículos

(RCM-série MDR210)

Características do produto

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

1. h. 264 modo de compressão, suporte 4CH em tempo real 720 p entrada de pixel mega-entrada de definição analógica padrão;

Exclusivo segundo prealocar DVR especial arquivo system tecnologia resolve repetidamente limpar causa a fragmentação de arquivos, solução de sistema de arquivos para o colapso do cartão SD, perda de dados e não pode encontrar o cartão SD, eo arquivo está danificado, garantir a integridade dos dados.

3 10-36V de tensão de entrada de largura adaptável, super baixo consumo de energia design;

4. cartão de memória SD (cartão 2SD, cada um com suporte para o máximo de 128 gigabytes) pode ser completamente automaticamente resistir à vibração. Poeira e outros dados de dano;

5. support para o GPS/BD/g-sensor; Conectores de alta confiabilidade para aviação.

6. o desempenho de custo elevado, estabilidade, controle de menu de confiança, simples e direto.

| RCM-MDR 210 Series | |
|---------------------|--|
| O número do modelo. | Função |
| RCM-mdr210xxxi | Gravação básica, g-sensor, um entalhe do cartão de SD para um único |
| RCM-mdr210xgxx | GPS, g-sensor, um slot para cartão SD para um único |
| RCM-mdr210wgsx | 3 g, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo |
| RCM-mdr210fgsx | 3 g, 4 g, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo |
| RCM-mdr210wgdx | 3 g, WiFi, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo |
| RCM-mdr210fgdx | 3 g, 4 g, WiFi, GPS, g-sensor, um entalhe do cartão do SD para o duplo |

Fotos detalhadas

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel



Device back view

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel



Device front view

4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

LED Indicators



4CH 720 p 3 g 4 g DVR móvel

Back Panel



RCM-MDR210 de parâmetros

| Item | Parâmetro |
|---------------------------------------|---|
| Os | Linux |
| A linguagem do compressão de vídeo | Chinês/Inglês/alfaiate H. 264 |
| OSD | Informações sobrepostas, como a data e a hora da identificação do veículo |
| GUI | A interface gráfica do usuário Instalação dos parâmetros do sistema com o telecomando. |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| Sistema de gravação de vídeo | entrada de vídeo | 4CH 720 p entrada/entrada SD/entradas de vídeo mistas, Plugue da aviação, 1,0 Vp-p, 75 |
| | saída de vídeo | Saída do VGA, 1CH + CVBS 1CH, 1,0 Vp-p, 75, suporte da aviação 1CH tela cheia, 4CH |
| | Visualizar | Suporte um canal e quatro canais de visualização. Suporte manual/disparador de alarme tela cheia Preview |
| | A diferença | 720 p/D1/HD1/Max: 4 canaletas CIF, 720 p |
| | qualidade de vídeo | 0-7 nível 0 é o nível mais alto. |
| | Padrão de vídeo | PAL: 100F/s, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120F/s, linha CCIR525, 60field; CIF: 256 KB/s ~ 1,5 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; HD1:600 kb/s ~ 2,5 Mbps, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; D1:800 KB/s ~ 3 MB, 8 níveis de qualidade de vídeo, opcional; 720 p: 4Mbps-6 MB, qualidade de vídeo multi-nível opcional |
| | modo de gravação | Por padrão, a gravação automática após a alternância. Gravação do temporizador, gravação e ativação do alarme a gravação manual é suportada. |
| o som do | entrada de áudio | 4CH, plugue de ar |
| | saída de áudio | 1CH, plugue de ar |
| | Compressão | G. 726, compressão 8 KB/s de velocidade |
| Entrada de alarme | 4CH entrada de alarme, tipos de alarme suporte | |
| saída de alarme | 1ch saída de alarme | |
| interface de comunicação | 1CH 1CH RS232 ou RS485 para opcional | |
| A posição do | Built-in suporte para GPS/BD módulo, built-in g-sensor, Você pode jogar e analisar veículo viajou a rota. | |
| transmissão sem fio | Suporta uma transmissão de rádio embutida, 3 g/4 g WCDMA, CDMA2000, LTE, TDD, FDD-LTE... | |
| detecção de movimento | Suporta alarme de detecção de movimento. (você pode definir a duração da gravação de vídeo após um alarme na plataforma). | |
| G-sensor | Suporte g-sensor | |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Espaço de armazenamento | SD | Cartão duplo SD, cada loop de gravação SD Card até 128 GB |
| | Inovação | Suporte a atualizações remotas do SD Card |
| | formato de arquivo | H. 264 |
| | o sistema de arquivos | FAT32 especial |
| reprodução de vídeo | Procurar vídeos | Busca por registro de tempo/tipo de registro etc |
| | reprodução | Suporte máximo 4CH reproduzir/parar/rápido/lento ao mesmo tempo |
| | | Sustentação para a velocidade para diante e para trás do jogo: x 2, x 4, x 8, x 16. |
| Stress e urina | gerenciamento de energia | Sustentação larga da tensão cronometrada/fechamento do atraso |
| | tensão de entrada | DC: + 8V ~ + 36V |
| | Consumo de energia | Funcionamento normal & lt; 14W stand-by estado & lt; 0,5 w |
| | A temperatura do | -20 ° c a + 70 ° c |
| Ambiente de trabalho | Umidade do ar | 20% a 80% |
| | Senha | Senha do nível 2 do usuário/administrador |
| Segurança | O tamanho do | 112 (w) x 36 (h) x138 (d) milímetro |
| outros | Peso líquido | 360 g |

Richmor monitoramento GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Online interface de software

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in! FCHTEST System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F95001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR
 Vehicle Name 桂KY7586
 Vehicle ID 20041
 Company
 Their Group Monitor Center
 Status Online
 Positioning Time 2015-07-23 11:53:57
 Location 广西壮族自治区玉林市博白
 Speed 0.00 km/h(Northeast)
 Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S
 2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S
 3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S
 4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Inval:0

| Device | Positioning Time | Position | Speed | Alarm | Sta |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 桂KY7569 | 2015-07-23 11:53:47 | 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号 | 0.00 km/h(West) | | (On) |
| 桂KY7586 | 2015-07-23 11:53:57 | 广西壮族自治区玉林市博白县S216 | 0.00 km/h(Northeast) | | (On) |


Address Search

桂KY7586
 Time:2015-07-23 11:53:57
 Mileage:8.92 km
 Speed:0.00 km/h(Northeast)
 Position:广西壮族自治区玉林市博白县
 Status:(Online)ACC ON:SD Card:Error,Network up
 Network:3G

200米

Running: 00:02:05 Online:6 / Number of set loss:4 / Alarms:0 / Total:12 Live Rate:50.00% / Lost Rate:30.33%

Monitoramento Romo display Solução 3 g 4 g Mobile DVR escola Bus

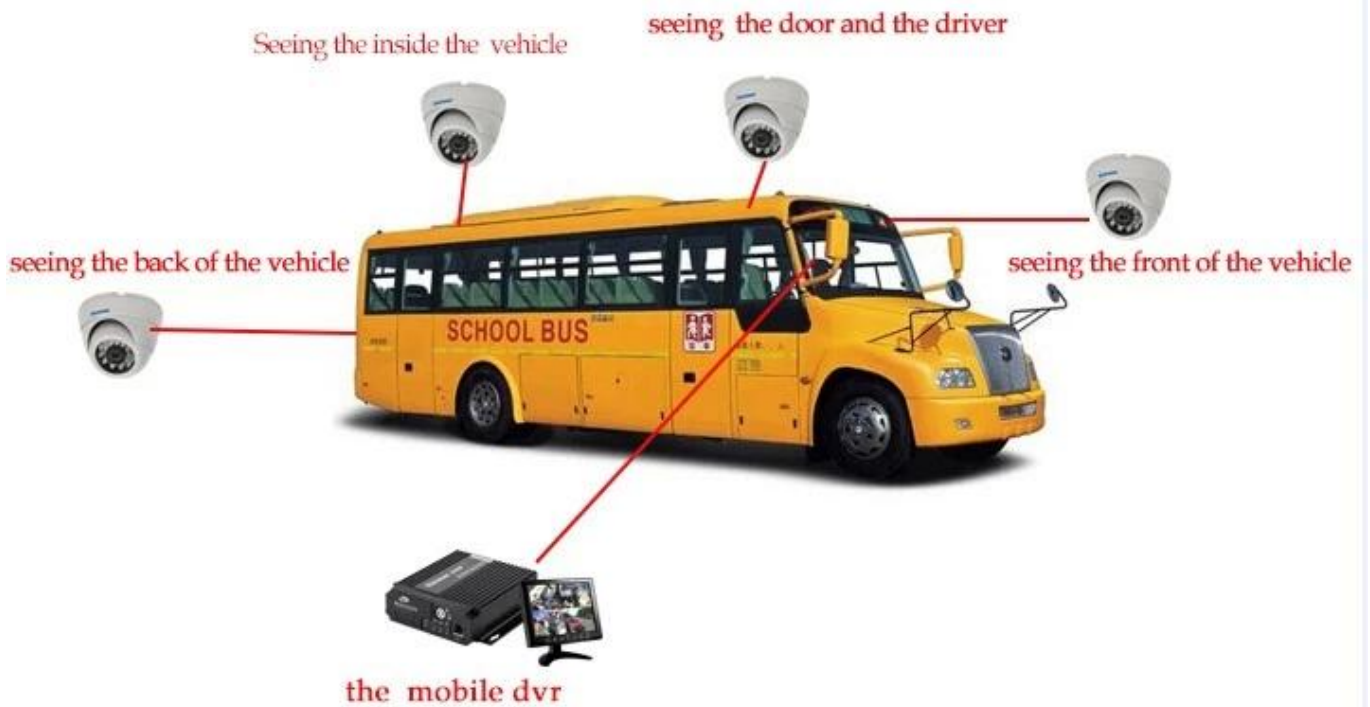

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus







Aplicativo

Amplamente utilizado em carros e ônibus, táxis, ônibus escolar, caminhão, veículos perigosos, carros de passageiros e barcos, etc.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

compra g)uides

Embalagem

1 unidade com acessórios padrão, tais como cabos de AV/cabo de lo/cabo de poder/chave etc.



Richmor Brand Package



Standard Package

Certificação

Certification

国家高新技术企业
HIGH-TECH

诚信合作单位

广东电信设备著名企业

高新技术企业
高新技术企业
高新技术企业
高新技术企业
高新技术企业

VERIFICATION OF CONFORMITY
VERIFICATION OF CONFORMITY
CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICATE OF CONFORMITY

RoHS
RoHS

CE

Exposição

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Sobre nós e clientes:



Contate a empresa Jennifer Se você precisar de mais informações:

E-mail ID: Overseasales-5@rcmccctv.com

Skypepara: rcmccctvsales5

Mobile/o quePP: + 86-18126263838