

4CH SD Card H264 DVR dispositivo móvel do veículo

(RCM-série Mdr210)

Características do produto

4CH \$ Number p 3 g 4 g DVR móvel

1. h. 264 modo de compressão, suporte para o real 4CH \$ número p mega pixel e entrada e padrão analógico para definir a entrada da câmera;
2. alocação exclusiva de DVR dedicado sistema de arquivos de soluções de tecnologia repetidamente limpar causa fragmentação de arquivo, resolver cartão SD Crash arquivo, perda de dados, incapaz de encontrar cartão SD, e danos arquivo, garantir a integridade dos dados.
3. 10-36V entrada larga da tensão, projeto ultra-baixo adaptável da potência;
4. armazenamento do cartão do SD (cartão de 2SD, cada sustentação máxima \$ GB do número) pode suportar a vibração do carro completamente. Poeira e outras causas de dano de dados;
5. suporte GPS BD sensor; Conectores de ar de alta confiabilidade.
6. o custo tem a estabilidade Two-Faced, o controle de menu confiável, simples, intuitivo.

RCM-MDR 210 Series	
Modelo no.	função
RCM-MDR 210x	Registros básicos, sensores g, um cartão SD
RCM	GPS, sensor de g, cartão do SD
RCM-MDR 210wgs	3 g, GPS, sensor de g, entalhes de cartão duplos do SD
RCM-MDR 210fg	3 g, 4 g, GPS, sensor de g, entalhes de cartão duplos do SD
RCM-MDR 210wg	3 gramas, WiFi, GPS, sensor de g, entalhes de cartão duplos do SD
RCM-MDR 210fg	3 gramas, 4 gramas, WiFi, GPS, sensor de g, entalhes de cartão duplos do SD

Fotos detalhadas

4CH \$ Number p 3 g 4 g DVR móvel



Device back view

4CH \$ Number p 3 g 4 g DVR móvel



Device front view

4CH \$ Number p 3 g 4 g DVR móvel

LED Indicators



4CH \$ Number p 3 g 4 g DVR móvel

Back Panel



RCM-Mdr210 tabela de parâmetros

Projeto		Parâmetros
Operacional		Linux
O idioma		Chinês/Inglês/Custom
Compressão de vídeo		H. 264
OSD		Informações cobertas, como a data e a hora da identificação do veículo
GUI	Interface gráfica do usuário	Definir parâmetros do sistema usando o controle remoto.

Sistema de vídeo	Entrada de vídeo	4CH e entrada de entrada do SD do número de \$ p/Mixed Video, Plugue de ar, 1,0 vice-presidente p, 75
	Saída de vídeo	Saída do VGA de CVBS 1CH + 1CH, vice-presidente 1,0, 75, sustentação de ar, tela cheia de 1CH, tela de 4CH
	Visualizar	Suporta previews de 1 canal e 4 canais. Visualização de tela cheia, suporte de gatilho manual/alarme
	da resolução	\$ Number p D1 HD1 CIF, máx: Channel 4, \$ Number p
	Qualidade de vídeo	0-7, nível 0 é o nível mais alto.
	Padrão de vídeo	PAL: \$ número f SEC, linha CCIR625, 50field; NTSC: 120 m/s, linha CCIR525, 60field; CIF: \$ Number/SEC ~ 1,5 Mbps nível de qualidade de vídeo 8, opcional; HD1: \$ Number/Seconds ~ 2,5 Mbps, qualidade de vídeo opcional nível 8; D1:/Sham MB, 8 nível de qualidade de vídeo opcional; \$ Number p: 4 Mbps-6 Mbps, qualidade de vídeo selecionável multinível
	modo de registo	Por padrão, a gravação automática ocorre após a abertura. Registro do temporizador, registro da ativação do alarme e Suporta a gravação manual.
a voz do	Entrada de áudio	4CH, plugue de ar
	Saída de áudio	1CH, plugue de ar
	Compressão	G. 726, comprimindo a velocidade de 8/Seconds
Entrada de alarme		entrada de alarme 4ch, tipo de link de suporte de alarme
Saída de alarme		1ch saída de alarme
Interface de comunicação		1CH RS232 ou RS485 1CH opcional
A localização do		Built-in g-sensor GPS Bod módulo de apoio, Você pode jogar e analisar a rota do veículo.
Transmissão sem fio		Suporta built-in 3 g 4 g de transmissão sem fio, WCDMA, CDMA2000, TDD LTE...
Detecção de movimento		Suporte de alarme de detecção de movimento. (você pode definir a duração do alerta na plataforma após a gravação de vídeo.)
Sensor do tipo g		Suporte g sensores

Armazenamento	SD	Cartão duplo SD, cada número máximo de dólares de cartão SD loop Record GB
	Inovação	Suporte a atualização remota do cartão SD
	Formato de arquivo	H. 264
	O sistema de arquivos	Sistema de arquivos FAT32 especial
Reprodução de vídeo	Pesquisa de vídeo	Registro de tempo de pesquisa/tipo de registro
	Jogar	Ao promover o máximo 4CH repetição/parada/jeua/lento
		Suporta velocidades para a frente e para trás: x 2, x 4, x 8, x 16.
Tensão e potência	Gerenciamento de energia	Sustentação larga da tensão cronometrada/desligamento atrasado
	Tensão de entrada	DC: + lve 36V
	Energia	NAT de trabalho normal; 14W, estado de espera NAT; 0,5 w
	A temperatura	20 a + 70
Ambiente de trabalho	Umidade do ar	20% a 80%
	Senha	Usuário/admin nível 2 senha
Segurança	O tamanho de	\$ Number (w) x (h) x138 (d) mm
Outros	NET	360g

Richmor monitoramento GUI

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:



Online Interface de software

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in! RCHTEST

System

Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(112)

- 桂KY7569
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7586
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 桂KY7599
 - CH1
 - CH2
 - CH3
 - CH4
- 贵C26562
- 贵C A6446
- 80319
- 贵F5001
- 桂KY7507
- 贵B0024

Status PTZ Color VOP

Device type MDVR

Vehicle Name 桂KY7586

Vehicle ID 20041

Company

Tree Group Monitor Center

Status Online

Positioning Time 2015-07-23 11:53:57

Location 广西壮族自治区玉林市博白

Speed 0.00 km/h(Northeast)

Costs Normal

1 桂KY7586 - CH1 - 10 KB/S

2 桂KY7586 - CH2 - 4 KB/S

3 桂KY7586 - CH3 - 29 KB/S

4 桂KY7586 - CH4 - 0 KB/S

2015-07-23 11:53:57

2015-07-23 11:53:57

2015-07-23 11:53:57

2015-07-23 11:53:57

Address Search

200米

桂KY7586

Time: 2015-07-23 11:53:57

Mileage: 8.92 km

Speed: 0.00 km/h(Northeast)

Position: 广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号

Status: Online ACC ON SD Card: 256MB Network: 3G

桂KY7586

5 玉柴配套产业园

200米

Monitoring Alarm Information System Event


Running: 00:02:05

Online: 6 / Number of set loss: 4 / Arrives: 0 / Total: 12

Line Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
桂KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
桂KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)


Visão de faixa remota 3 g 4 g Mobile DVR escola Bus Solutions

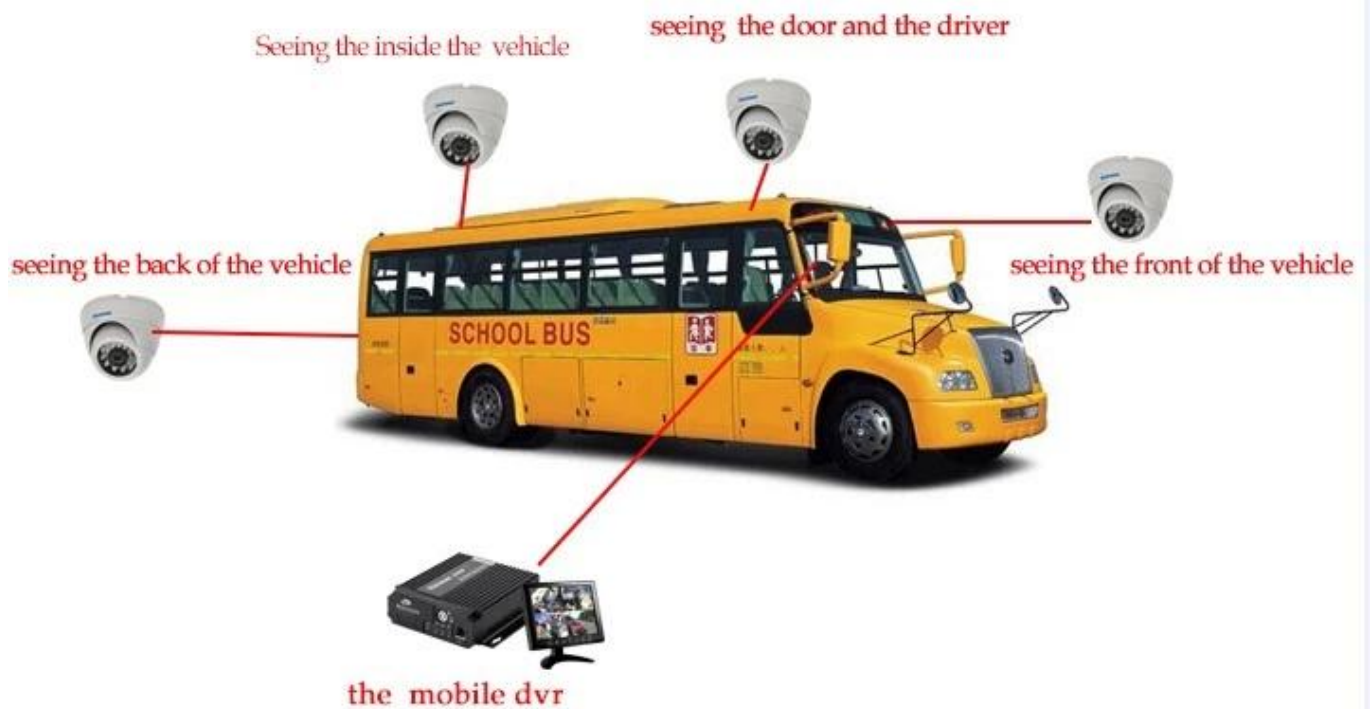

The Professional Mobile DVR Solution For Truck



Professional Mobile DVR Solution for Bus

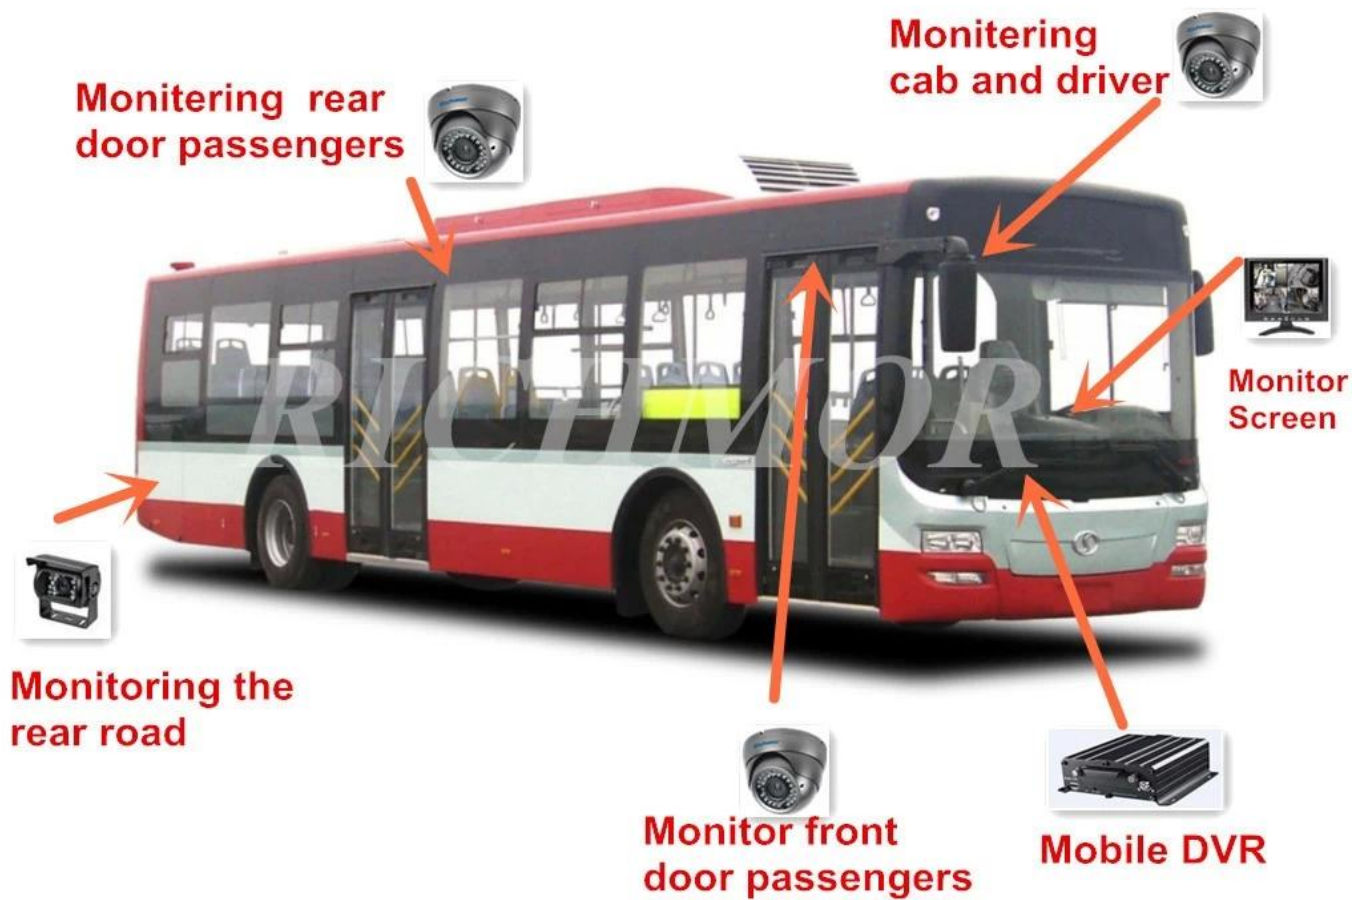





Aplicativo

Amplamente utilizado em autocarros, autocarros, táxis, autocarros escolares, camiões, automóveis, autocarros e outros produtos perigosos e navios.



Travelling Bus



Public Bus



Dangerous chemical car



Tobacco Logistics



Taxi



Truck



School Bus



Express Logistics



Road Police Car



Border Car



Traffic Inspection Car



Civil Work Vehicle



Escort Vehicle



Ambulance



Fixed place monitor



Ship Monitor

Comprar G)Uides

Embalagem

1 equipamento, todos os acessórios padrão, tais como o cabo Jio do cabo do avoirdupois/poder/chave, etc.



Richmor Brand Package

Standard Package

Certificação



Exposição

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Sobre US \$ xmlesc;



Bem-vindo ao contato Jenny Se você precisar de mais detalhes:

e-mail ID: LoveRseasales. com rseasales

SkypePara: rcmccvsales5

Kwhatsa móvelPP: + 86-18126263838