

# **H.264 двойной карточки SD 3G мобильный видеорегистратор с WiFi G-Sensor GPS для автомобиля мобильного DVR**

**Модель: RCM-MDR301WDG**

## **Главная особенность:**

- 1 4 канал SD карты мобильного DVR
- 2 Поддержка 3G, GPS, Wi-Fi, G-сенсор, функция ИБП
- 3 Поддержка Пульт дистанционного управления PTZ
- 4 Поддержка в режиме реального времени наблюдения
- 5 Поддержка SD перезаписаны дней
- 6 Поддержка резервного копирования и обновить с SD карты
- 7 Самостоятельная recovery после сброса питания
- 8 Стабильный структура алюминиевого сплава с амортизатором

## **Фотографии:**






**Спецификация:**

Предметы	Параметры устройства	Индекс производительности
Имя	Наименование	4-канальный мобильный видеорегистратор (SD хранения)
	Операционная система	Linux
Система	Интерфейс деятельности	Графические интерфейсы, китайский / английский опционально
	Файловая система	Фирменная Формат
	Системные привилегии	Пользователь Пароль
Видео	Видео вход	4-канальный SDI Независимый вход: 1.0 В, 75Ω.Both В & ампер; W и цвет Камеры
	Видео Выход	1 канал PAL / NTSC Выходной, 1.0 В, 75Ω, композитный видеосигнал
	Video Display	1 Или 4-экран
	Видео стандарт	PAL: 25frames / сек; NTSC: 30frames / Sec
	Системные ресурсы	PAL: 100 кадров; NTSC: 120 кадров

<b>Аудио</b>	Аудио вход	Четыре канала Независимый Входные и NBSP; 500Ω
	Аудио выход	1 канал (4 канала можно конвертировать Свободно)
	Основные Выход & NBSP; Уровень	1.0-2.2V
	Искажения плюс шум	≤-30дБ
	Режим записи	Звука и изображения Синхронизация
	Сжатия звука	ADPCM
<b>Сигнализация</b>	Сигнализация в	4 канала Независимый вход. Trigger Высокое напряжение
	Сигнализация из	2 канала Независимый выход
	Move Detect	доступно
<b>Сеть Интерфейс</b>	Провода линии доступа	Может Развернуть Один RJ45 Ethernet порт
	Wi-Fi	Может Развернуть One Wifi модуль Inside
	3G	Может Развернуть One WCDMA или CDMA2000 Модуль Inside
<b>Интерфейс GPS</b>	GPS	Может Развернуть модуль GPS внутри
<b>Продлить интерфейса</b>	Интерком	Может Развернуть Intercom Модуль Inside
	G-Sensor	Может Развернуть G-Sensor Module Inside
<b>Другие</b>	Потребляемая мощность	DC8-36V & NBSP; 5% & NBSP; & NBSP; ≤10W
	Рабочая температура	-20 °C ~ +85 °C & NBSP; ≤80%
	Часы	Встроенные часы, календарь
<b>Упаковка</b>	Размер продукта	138 (L) * 112 (Ш) * 36 (H) мм
	Чистый вес изделия	360г

**Наше программное обеспечение приложение CMS:**


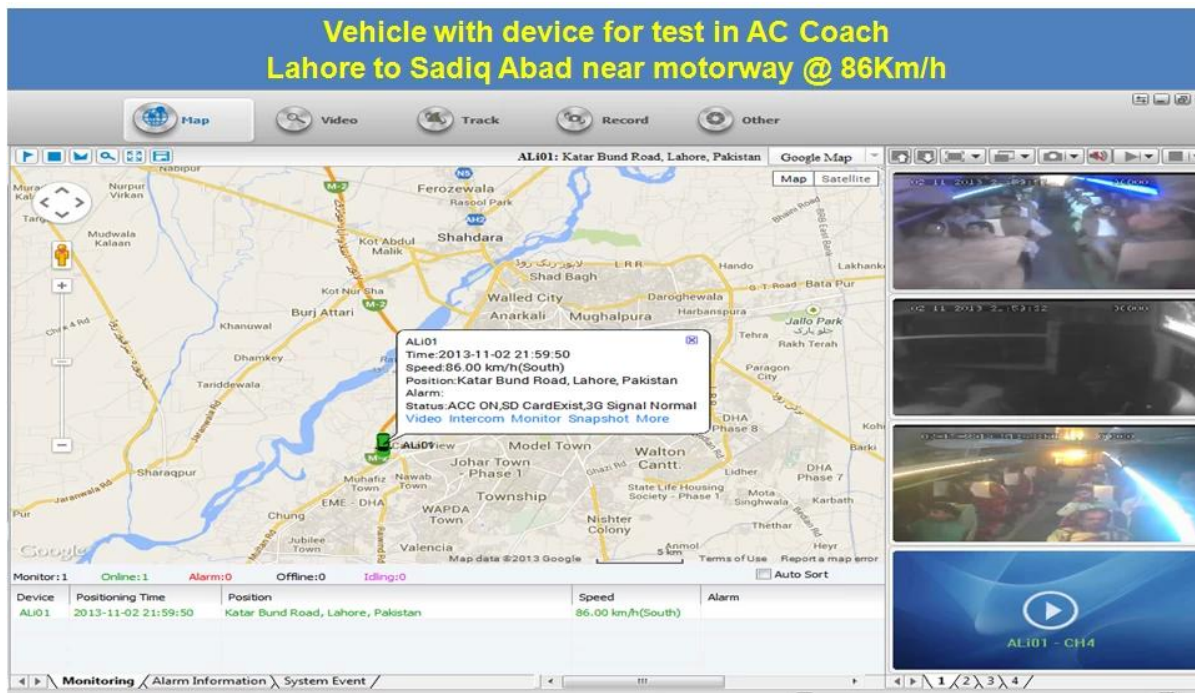


**Для Windows PC в режиме реального времени наблюдения**

**Для IOS & андр; Android OS Мобильный телефон видеонаблюдения**



**Наша Мобильный проект DVR для автомобилей**

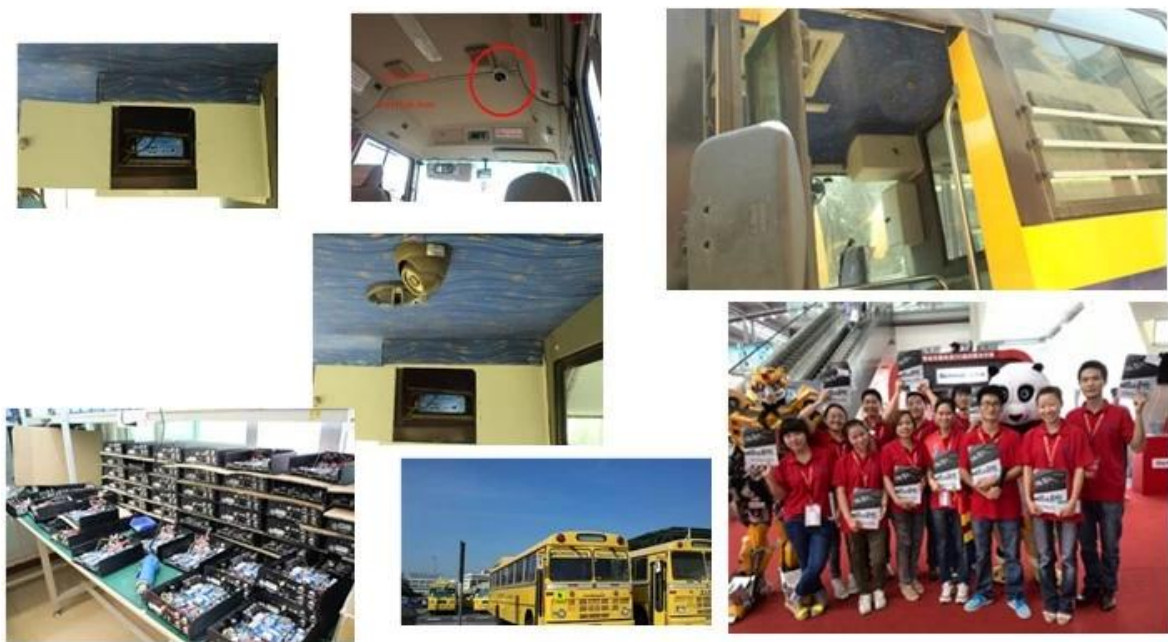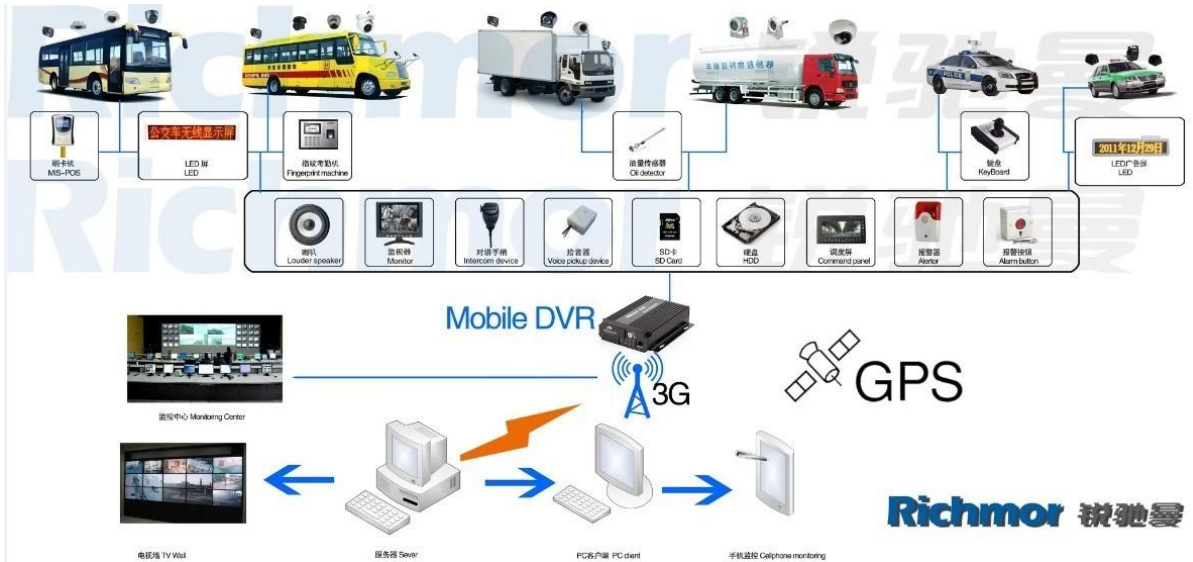

**Сертификация:**



**Срок поставки:** В течение 5 рабочих дней после подтвердить платеж.

**Гарантия:** 12 месяцев

**Доставка образом:** DHL, UPS, FedEx, EMS, TNT и т.д.

**Упаковка пути:**



Richmor Brand Package



Standard Package

### **Послепродажное обслуживание:**

- 1 После Вы получаете наши продукты, мы поможем вам понять, как его использовать.
- 2 предложение Вы программное обеспечение, если вы используете наш мобильный DVR.
- 3 Двенадцать месяцев гарантии
- 4 Во время Наша гарантия, если у вас возникли проблемы, мы можем помочь вам разрешить его.
- 5 В Наша гарантия, вы можете вернуться к нам, чтобы восстановить ее.

**Примечание: Все квалифицированные возвраты / замены должны руководиться нам, или не будем признавать ваше возвращение не сообщая нам заранее.**

**О нас:**



# Richmor

## OEM & ODM Service

### Brasil World Cup Supplier



Inner Training after study from Alibaba in July



Technical Training For Fast Response to Customer Richmor 锐驰曼



lecturer for Execution