Высококачественный мини-4ч SD-карта 4G 3G 4ч Эн Mobile видео, ркм210вгдкс

(PKM-мдр210 Series)

Характеристики продукции

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

1. режим сжатия h. 264, поддерживает 4ч ввод в реальном времени 720p мега-пиксельного значения Эн и аналоговое стандартное определение фотокамеры;

2. эксклюзивное предварительное распределение специальных файлов систерм Technology, решение многократной очистки приводит к фрагментации файлов, устранению краха файловой системы SD, потере данных и невозможности найти SD-карту и файл искаженным, обеспечить целостность данных.

3.10-36В для адаптивного широкого напряжения, с низким уровнем потребления энергии;

4. хранение карточек памяти SD (2сд Cards, максимальная поддержка 128 ГБ) может быть полностью противодействию вибрации автомобиля. Пыль и другие являются причиной повреждения данных;

5. Поддержка GPS/BD/g-датчик; Высоконадёжные авиационные разъемы.

6. Высокая производительность при надежной стабильности, простое и четкое меню операции.

Серия PKM-МДР 210	
Модель но.	Функции
PKM-мдр210кскскси	Базовая запись, g-датчик, одинарный разъем SD-карты
PKM-мдр210ксгкскс	GPS, g-датчик, одинарный разъем SD-карты
PKM-мдр210вгскс	3G, GPS, g-датчик, два разъема для карты SD
PKM-мдр210фгскс	3G, 4G, GPS, g-датчик, два разъема для карты SD
PKM-мдр210вгдкс	3G, WiFi, GPS, Джи-датчик, два разъема для карты памяти SD
PKM-мдр210фгдкс	3G, 4G, WiFi, GPS, g-датчик, два разъема для карты SD

Подробные рисунки

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Device back view

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Device front view

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Back Panel

РКМ-мдр210 лист параметров

Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Китайский/Английский/адаптированный
Сжатие видео		H. 264
OSD		Наложение таких сведений, как Дата и время и идентификатор транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Настройка системных параметров с помощью пульта дистанционного управления.

Система видеозаписи	Ввод видео	4ч 720p-Эн-input/SD/смешанный видеовход Авиационный соединитель, 1.0 VP-p, 75Ω
	Видеовыход	1ч квбс + 1ч выход VGA, 1.0 Vp-p, 75Ω, Авиация, поддержка 1ч в полноэкранном режиме, 4ч экран
	Предварительный просмотр	Поддержка одного канала и 4 каналов. Руководство по поддержке/аварийное оповещение в полноэкранном режиме
	Резолюции	720p/D1/хд1/CIF, Макс: 4 канала 720p
	Качество видео	0-7 уровни, 0 — наивысший уровень.
	Стандарт видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно; D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8-качество видео необязательно; 720p: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями необязательно
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после установки питания. Регистрация времени, запись срабатывания будильника и поддерживается запись вручную.
Аудио	Аудио вход	4ч, авиационная вилка
	Аудио выход	1ч, авиационная вилка
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s
Сигнал тревоги		4ч сигнализация, виды поддержки сигнализации
Вывод будильника		Выходная сигнализация 1ч
Интерфейс связи		1ч PC232 или 1ч PC485 для необязательного
Позиции		Поддержка встроенного модуля GPS/BD, встроенного в g-датчик, может воспроизводить и анализировать маршрут транспортного средства.
Беспроводная передача		Поддержка встроенной функции беспроводной передачи 3G/4G, Вкдма, кдма2000, TDD-ЛТЕ, ФЗД-ЛТЕ...
Обнаружение движения		Поддержка сигнала обнаружения движения. (может установить длительность видеозаписи с момента оповещения на платформе.)
G-датчик		G-датчик

Хранения	SD	Двойная карта памяти SD, каждый максимальный 128 ГБ, запись цикла карты SD
	Обновления	Поддержка удаленного обновления SD-карты
	Формат файла	H. 264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
Воспроизведение видео	Поиск видео	Поиск по записям времени/записей и т. д.
	Воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время
		Поддержка прямого и обратного воспроизведения на скорости: x 2, X4, x8, x16.
Напряжение и мощность	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
	Входное напряжение	DC: + 8В ~ + 36В
	Потребляемая мощность	Нормальный рабочий режим < 14В, резервный статус < 0, 5 Вт
	Температура	-20 ℃ до + 70 ℃
Рабочая среда	Влажн	от 20% до 80%
	Пароль	Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2
Безопасности	Размер	112 (w) кс36 (h) кс138 (d) мм
других	Вес нетто	360г

Графический интерфейс ричмор наблюдения

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

РикТМили толпамилеаге sУмма

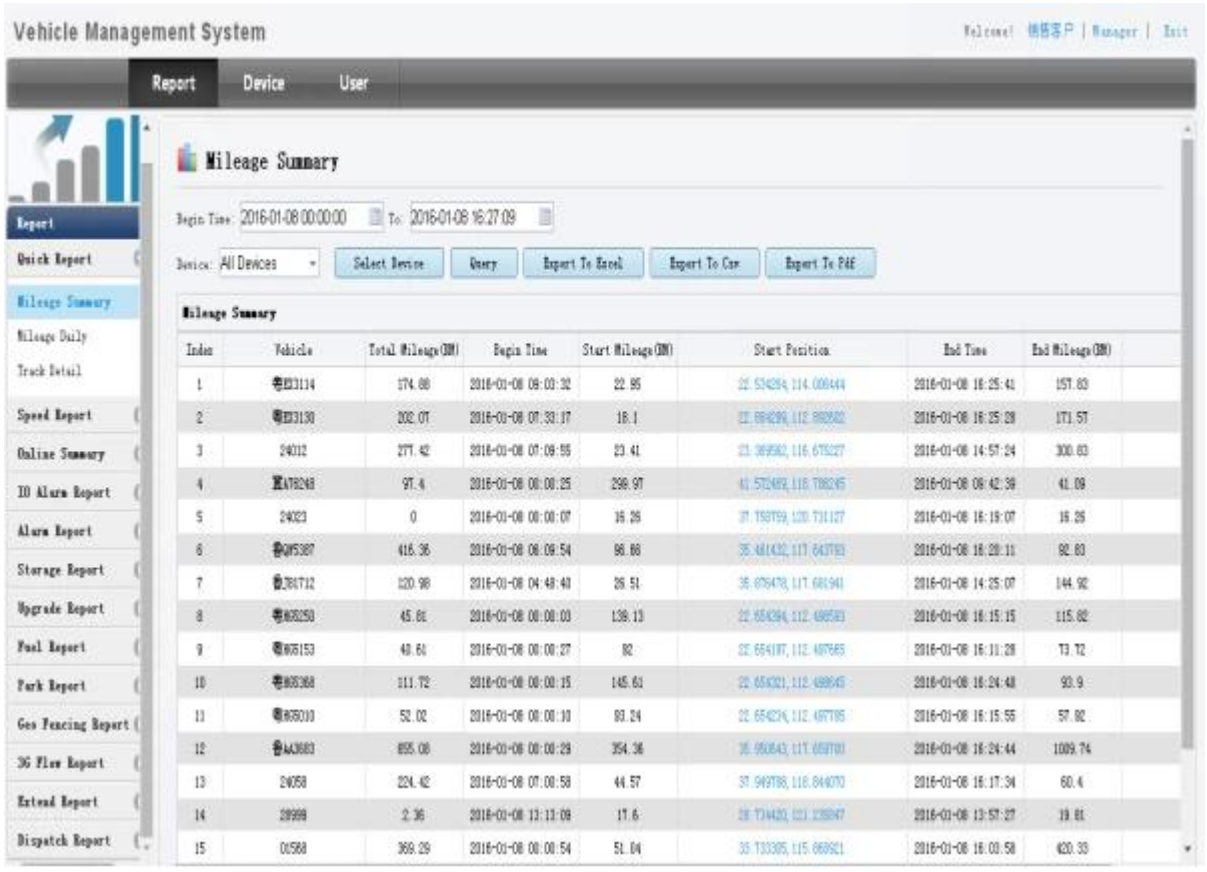

Ноапрограммный интерфейс

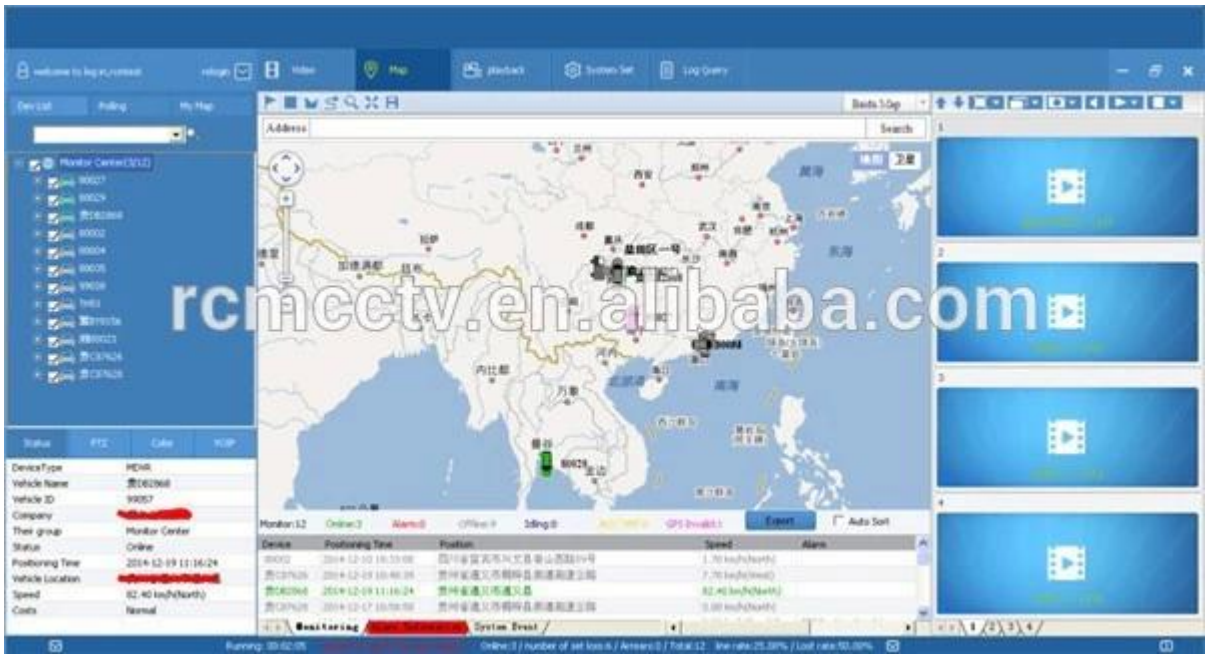

Ромоте Просмотр наблюдения решение

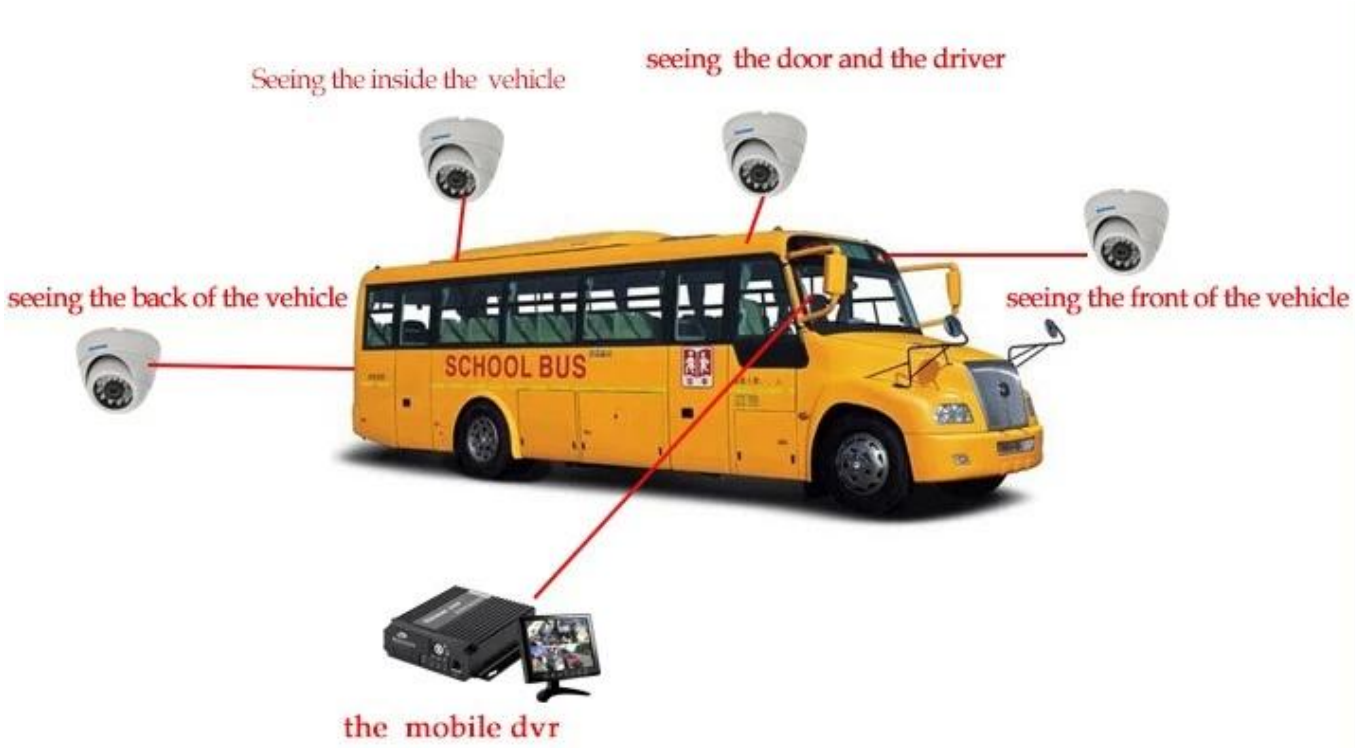
Seeing the inside the vehicle
seeing the door and the driver
seeing the back of the vehicle
seeing the front of the vehicle
SCHOOL BUS
the mobile dvr

Ричмор фактическое дело

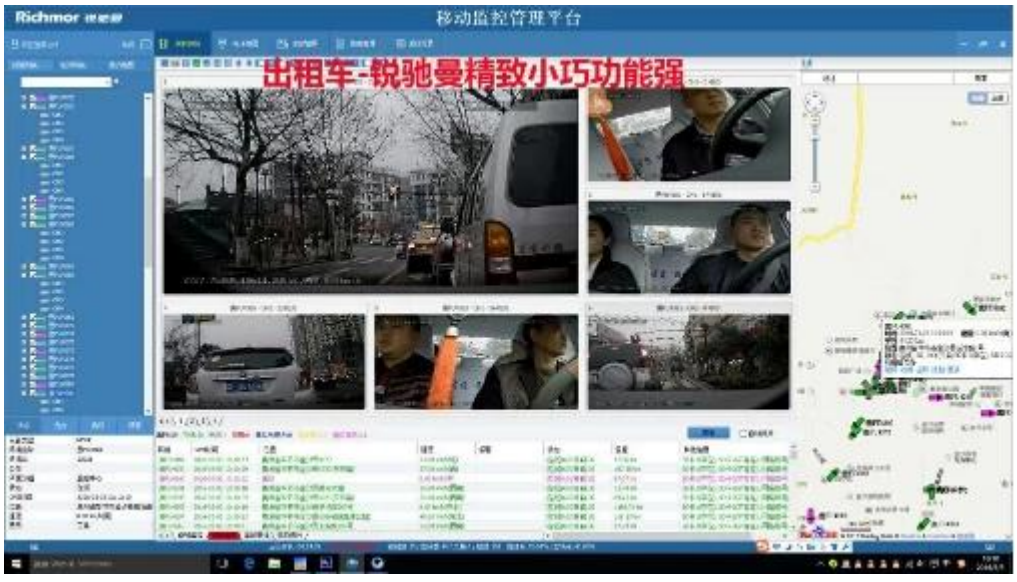

Приложения

Широко используется в легковых автомобилях, автобусах, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасном транспортном средстве, личном автомобиле и корабле и т. д.

Отправка сообщения электронной почты и отправленное сообщение на мобильный телефон при оповещении

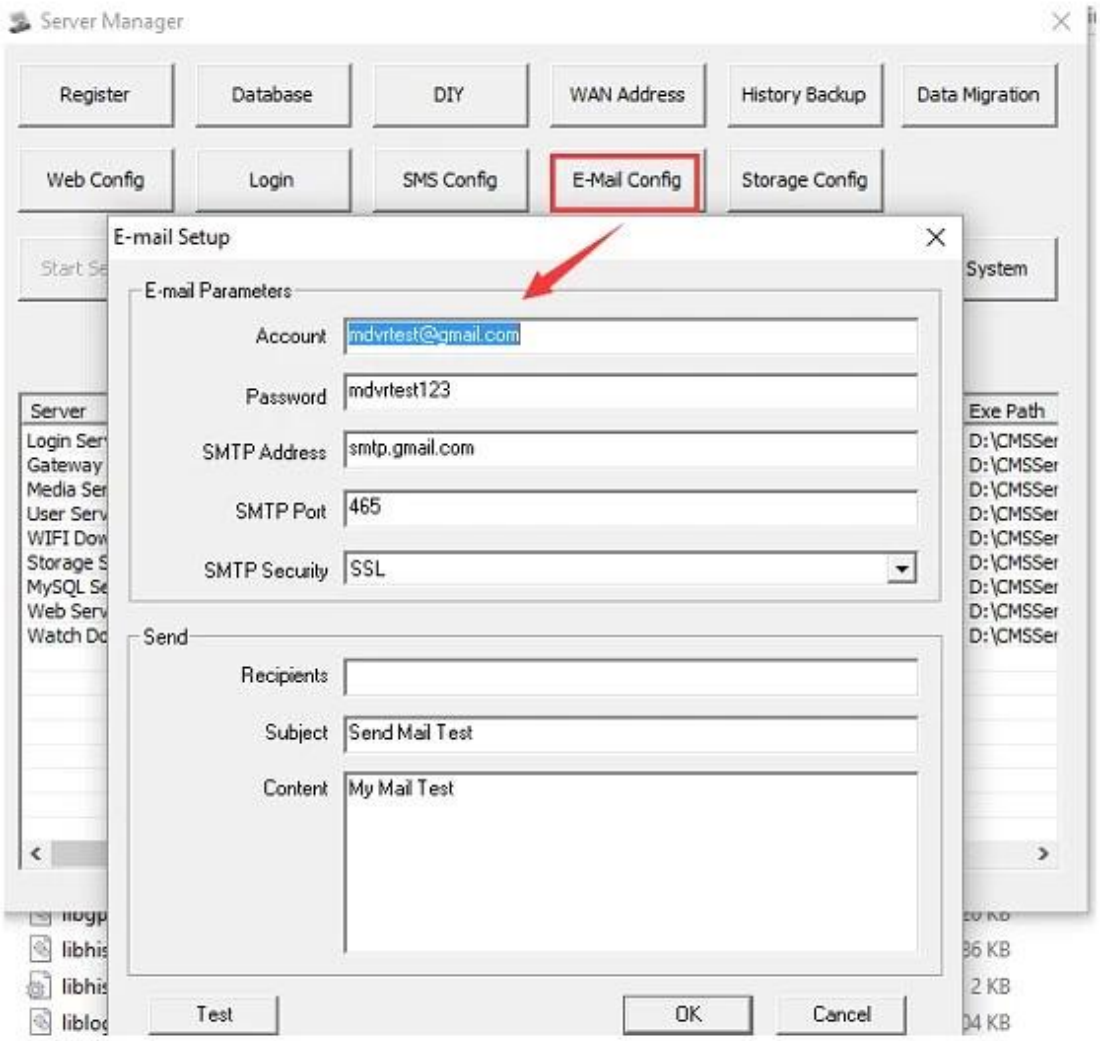
Server Manager
Register
Database
DIY
WAN Address
History Backup
Data Migration
Web Config
Login
SMS Config
E-Mail Config
Storage Config
E-mail Setup
E-mail Parameters
Account
mdvrtest@gmail.com
Password
mdvrtest123
SMTP Address
smtp.gmail.com
SMTP Port
465
SMTP Security
SSL
Send
Recipients
Subject
Send Mail Test
Content
My Mail Test
Test
OK
Cancel
System
Server
Exe Path

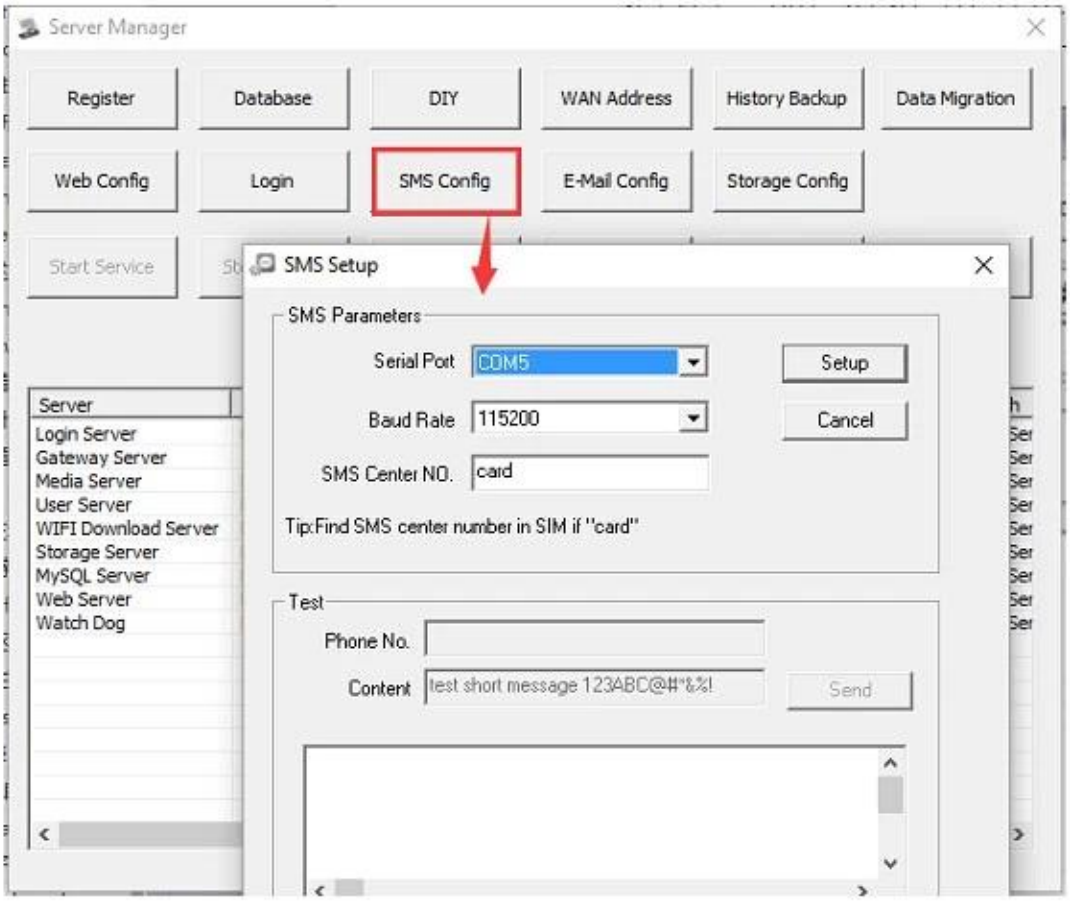

Покупка Guидес

Упаковки

1 единица со всеми стандартными аксессуарами, такими как AV-кабели/кабель ввода/вывода/кабель/ключ и т. д.

Нейтральная бумажная коробка или цветная бумага с логотипом ричмор, также приветствуется адаптированный пакет.

Richmor Brand Package

Standard Package

Условия сотрудничества

Информация о отгрузке

Оценочное время отгрузки

a. 3-5 рабочих дней после очистки платежа для заказа на выборку.

b. 5-10 рабочие дни после очистки платежа зависит от количества заказа для массового заказа.

Замечания:

1. постановление будет отправлено до следующего 2 рабочего дня после полной выплаты, 48 часов по срокам;

2. связанные документы будут отправлены после отправки заказа, пожалуйста, проверьте почту;

3. все участки будут отгружены компанией DHL/TNT/ИБП/суп/транспортной/воздушной почтой и т. д. в соответствии с вашим вариантом;

Платежная информация

1. t/t; Западный Союз; Необязательная PayPal;

2,30% депозит, остаток выплачивается до сдачи

Замечания:

Пожалуйста, отправили квитанцию на банковский счет после уплаты, в соответствии с этим мы будем организовывать производство

Гарантийная информация

Бесплатная замена:

Мобильный регистратор может заменить бесплатные в течение 15 дней после продажи в предварительном состоянии проблемы качества, неискусственный ущерб

Гарантия поставщика:

Мы предлагаем гарантию на один год на мобильном устройстве видеозаписи для мобильных устройств, если у вашего товара есть какие-либо гарантии, свяжитесь с нами для обеспечения удовлетворительного решения.

Замечани:

Все квалифицированные возвраты/замена должны руководствоваться нами, мы, возможно, не примем ваше возвращение без предварительного информирования.

Службы

1. хорошо подготовленная группа по продажам и сильные инженеры для быстрой и профессиональной поддержки.

2. Служба OEM/ODM

CUSTOMER SATISFACTION

- Excellent Aftersale service
- 12 months warranty
- 24 hours customer service
- We understand the importance of our customers

Сертификация

Выставка

О компании и заказчиках:

Чжан, Амили

Отдать нам свое доверие, предложить нам лучшее!!!

Шэньчжэнь ричмор по развитию технологии Co., Лтд.

Электронная почта: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: ркмккткалес2

Валов: 2355778097

МБ/вхатсапп: + 86 18929314790