

4ch hdd mdvr, SD-карта мобильного dvr, 1080p mdvr, 720p мобильных dvr с gps 3g / 4g / wifi

RCM-MDR7104

спецификации продукта:

| Пункт | параметр | |
|------------------------------------|--|---|
| Операционная система | Linux | |
| язык | Английский / китайский / настроить | |
| Сжатие видео | Сжатие H.264 | |
| OSD | оверлейная информация, такая как дата и идентификатор транспортного средства | |
| графический интерфейс пользователя | Графический пользовательский интерфейс | настройка параметров системы с помощью пульта дистанционного управления |
| Видеозапись | видеовход | 4CH 960P / 720P AHD вход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω |
| | видео выход | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Вид экрана |
| | предварительный просмотр | Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран |
| | разрешающая способность | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1 |
| | Качество изображения | 1-4 уровня, 1 - самый высокий уровень. |
| | видеостандарт | PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору |
| | режим записи | По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживаются временная запись, запись триггера тревоги и ручная запись. |
| аудио | аудио ввод | В .Цпарг. |
| | аудио выход | 2CH, подключение наушников на передней панели, BNC Подключение на задней панели |
| | компрессия | Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с |
| Тревожный вход | 7CH Тревожный вход, вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигнала тревоги | |
| Выход сигнализации | 2CH Тревожный выход, Датчик поддержки света / звука, Отключение масла / мощности | |
| Интерфейс | 3CH RS232, POS / датчик топлива / светодиодное соединение для рекламы | |
| | Интерфейс 1CH 485, Подключите PTZ-камеру | |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Беспроводная передача | | Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE |
| Позиция GPS | | Поддержка встроенного модуля GPS / BD |
| Место хранения | жесткий диск | Максимальный 2,5-дюймовый жесткий диск |
| | SD Card | Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных |
| | Обновить | Поддержка обновления USB, обновление SD-карты, удаленное обновление OTA |
| | формат файла | H.264 |
| | файловая система | Сильпарльси Нуль Нуль Нуль Нуль АПЕНЕНЦ БЕНЕН |
| | USB | Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью диска U, жесткий диск |
| Запись повтора | поиск видео | Поиск по типу записи / типу записи и т. Д. |
| | воспроизведение | Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16. |
| Безопасность | | Нульвабри фрельз Филиппиль ФилиплъЦЦ |
| Дополнительные функции | Голосовой вызов | Корпоративным клипардом ФЦЕНЦЕНЕНЦЕНЦ Филиплъ Нуль Нульль Нульль Нуль Нуль Нуль Ну |
| | Передача голоса TTS | Поддержка функции передачи голоса TTS. |
| | серийный развернуть | Светодиодная панель поддержки поддержки, датчик масла, POS, транслятор автобусной станции, OBD автомобиля, ect.external устройство |
| БЕНЦль клипаркльндль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нуль Нульи Нульвавторвлено тро Мощность | Управление энергопотреблением | Широкое напряжение. Время задержки / задержки |
| | Входное напряжение | DC: + 6V - + 36V |
| | Выходное напряжение | + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A |
| | Мощность | Рабочая & л; 5W |
| Рабочая обстановка | температура | -20 °C - + 70 °C |
| | влажность | 20% - 80% |
| другие | Размер | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм |
| | вес | 1.90Kg |

Продукт:





AV Input & Output Cables



Power Cable



IO Cables



Remote Control



3G Antenna



WiFi Antenna



CD (Manual & Software Inside)




7000 HDD Mobile DVR

Product Introduction

Device Series



Product Advantage

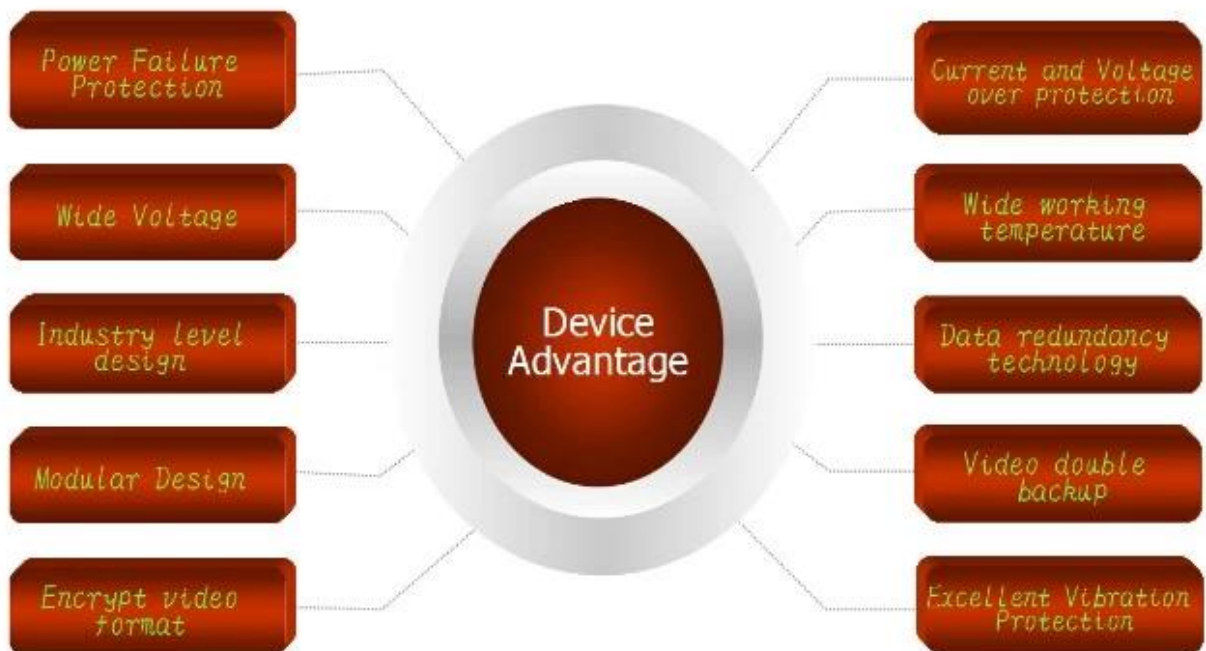

Интерфейс пользователя пользователя

移动视频监控平台

欢迎登录, RCMTEST 系统 实时预览 电子地图 回放管理 信息管理 系统设置

终端列表 轮询列表 我的地图

监控中心(3/11)
 贵州(1/1)
 贵C A6446
 CH1
 CH2
 CH3
 CH4
 桂KY7507
 桂KY7569
 80024
 80119
 D82868
 子NPS001
 桂KY7586
 桂KY7599
 贵B93017
 贵C87762

状态 云台 色彩 语音

| | |
|-------|---------------------|
| 设备类型 | MDVR |
| 终端名称 | 贵C A6446 |
| 终端ID | 80109 |
| 公司 | 通运集团金融公司 |
| 所属分组 | 贵州 |
| 状态 | 在线 |
| GPS时间 | 2016-03-14 09:50:09 |
| 位置 | 贵州省遵义市习水县G4215(|
| 速度 | 74.10 km/h(南) |
| 费用 | 正常 |

1 贵C A6446 - CH1 - 0 KB/S
 2 贵C A6446 - CH2 - 24 KB/S
 3 贵C A6446 - CH3 - 0 KB/S
 4 贵C A6446 - CH4 - 0 KB/S

地址 搜索
 马临镇政府
 贵C A6446
 时间: 2016-03-14 09:50:09 速度: 74.10
 公司: 通运集团金融公司 司机: 陈国忠
 13511881529)
 位置: 贵州省遵义市习水县G4215(普通高
 状态: 在线, 3G, ACC开启, SD卡(存在), 视
 视频 对讲 监听 抓拍 更多

石板田 转匠岩

200米

运行时长: 00:01:04 报警: 未报警 在线数: 3 / 定损数: 1 / 欠费: 0 / 总数: 11 在线率: 27.27% / 定损率: 9.09%

наш mdvr поддерживает мобильный мониторинг клиентов, как ПК, мобильный телефон и т. д.,

İstemci İndirme



Windows

İndir



Version: 7.4.0.15
Güncelle: 20151123



İndir



Version: 7.0.3
Güncelle: 20150523

Çince
İngilizce
Geleneksel
Türkiye
Taylandlı
Portugues
Arapça
İspanya
Bulgar
Russian

Uygun Program İndir

сертификат

CERTIFICATE QUALITY



3C



CE



FCC



ROHS



VERIFICATION OF CONFORMITY



TCB



TCB



PATENT CERTIFICATE

КОМПАНИЯ И ЗАВОД



Выставка:

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor

