


описание продукта

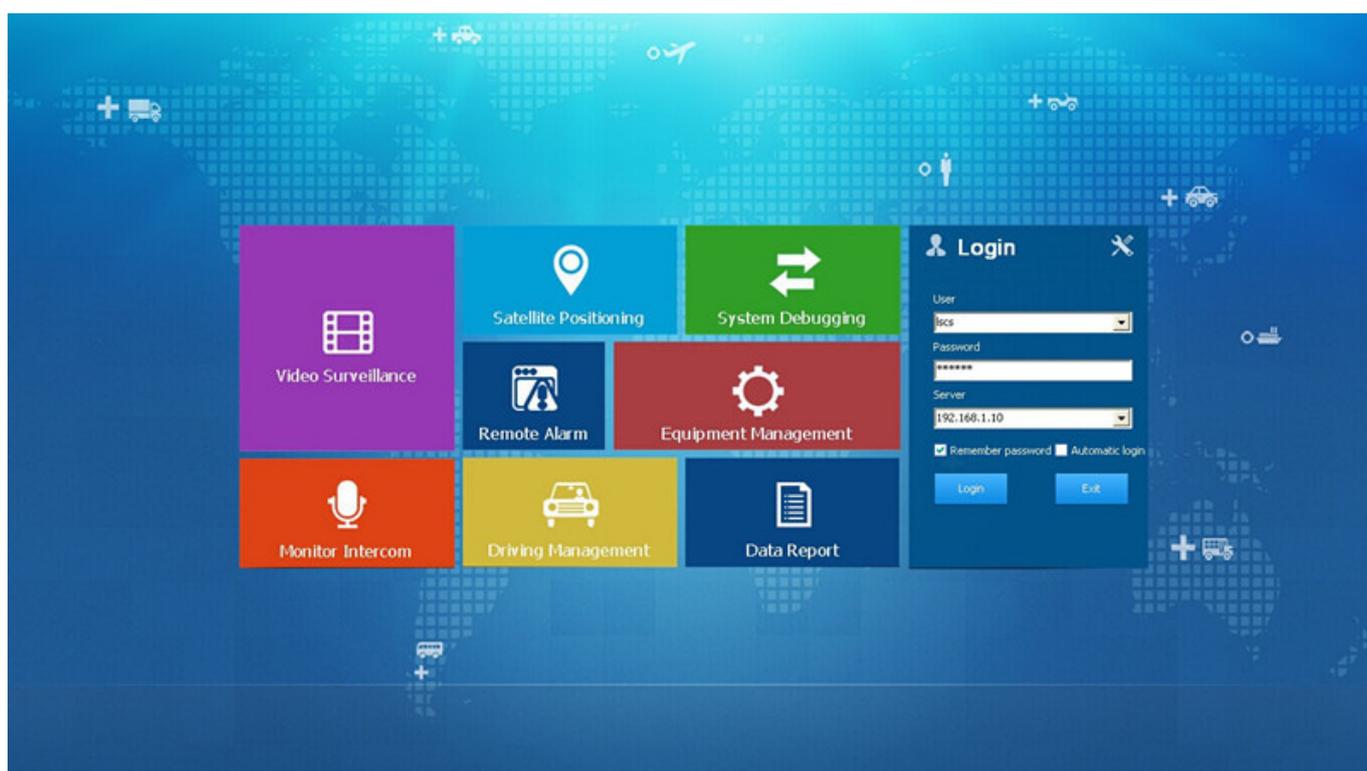

welcome to log in, rctest religin Video Map playback System Set Log Query

Dev List Polling My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D82868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 贵BY8156
- 贵80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status PTZ Color VOIP

Device Type: MDVR
 Vehicle Name: 贵D82868
 Vehicle ID: 99057
 Company: [Redacted]
 Their group: Monitor Center
 Status: Online
 Positioning Time: 2014-12-19 11:16:24
 Vehicle Location: [Redacted]
 Speed: 82.40 km/h(North)
 Costs: Normal

Map: Baidu Map

Address: [Search]

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D82868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市遵义县	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 Number of alarm: 0/total: 12 Online: 3 / number of set loss: 6 / Arrears: 0 / Total: 12 Line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in, rctest System Video Map Playback System Set Log Query Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(6/12)

- 贵KY7569
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 贵KY7586
- CH1
- CH2
- CH3
- CH4
- 贵KY7599
- 贵D82868
- 贵C26562
- 贵C46446
- 80119
- 贵P5001
- 贵KY7507
- 贵80024

Status PTZ Color VOIP

Device type: MDVR
 Vehicle Name: 贵KY7586
 Vehicle ID: 20041
 Company: [Redacted]
 Their Group: Monitor Center
 Status: Online
 Positioning Time: 2015-07-23 11:53:57
 Location: 广西壮族自治区玉林市博白县
 Speed: 0.00 km/h(Northeast)
 Costs: Normal

Map: Baidu Map

Address: [Search]

Monitor:2 Online:2 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵KY7569	2015-07-23 11:53:47	广西壮族自治区玉林市博白县兴隆中路10号	0.00 km/h(West)		(On)
贵KY7586	2015-07-23 11:53:57	广西壮族自治区玉林市博白县S216	0.00 km/h(Northeast)		(On)

Running: 00:02:05 Number of alarm: 0/total: 12 Online: 6 / Number of set loss: 4 / Arrears: 0 / Total: 12 Line Rate: 50.00% / Lost Rate: 33.33%

GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door opening and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



8 КАНАЛ 4G FULL D1 2TB + 128GB HDD Mobile DVR

Основные функции

Решение H.264, сжатие H.264, поддержка 8CH D1 видеозапись в реальном времени;

3CH видеовыход (2CH CVBS видео, поддержка Front & Rear output, выход VGA для опционального),

Эксклюзивная предустановленная файловая система защищает целостность данных, предотвращает фрагмент SD-карты, обеспечивает стабильную и полную дату.

8-36В с низким энергопотреблением.

Уникальная технология ИБП обеспечивает интеграцию когда происходит сбой питания, даже может за 8-10 секунд.

HDD + SD Card Storage (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная карта SD 128G) защищают от Shock & Повреждение пыли, поддержка резервного копирования данных порта USB и

обновление устройства;

Поддержка 2 USB-портов, резервное копирование данных и обновление устройства.

Поддержка сигнала тревоги 9CH (аналоговый вход 1CH + входной сигнал 8CH IO), 2-канальный независимый аварийный выход.

Поддержка интерфейса 2CH CAN.

Поддержка функций обогрева HDD, может работать в суровых условиях.

Поддержка модуля расширения GPS / BD / G-Sensore;

Реализовать реальную-контроль времени через 3G / 4G;

Модуль поддержки WIFI, может загружать данные автоматически.

Поддержка удаленного удаленного конфигурирования / управления устройством;

Поддержка Broadcast / Intercom / Text, отправленная и т. Д., Может добавить датчик масла / датчик температуры / панель управления POS / LED;

Поддержка функции голосового вызова.

Поддержка OTA (On-The-Air), устройство может автоматически обновлять новую версию, более удобную для обслуживания.

Поддержка удаленного монитора IOS / Android,

Характеристики

Пункт	параметр
Операционные системы	Встраиваемые Linux
Язык системы	Английский / китайский / Customized
Сжатие видео	Сжатие видео H.264
OSD	Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя
	Поддержка внешнего монитора монитора. Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

	Видеовход	8CH, стандартный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	2 выхода CVBS + выход VGA (опционально), 1.0Vp-p, 75Ω, авиация, поддержка 1CH Full Screen, экран 4CH, экран 9CH.
	предварительный просмотр	Поддержка 1-канального, 4-канального и 9-канального предварительного просмотра., Руководство по поддержке / Тревога в полноэкранном режиме
	разрешение	D1 / HD1 / CIF, MAX: 8 каналов D1.
	Качество видео	0 -7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
Видеозапись		PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей;
	Видеостандарт	CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, 8-канальное качество видео дополнительно;
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Поддерживаются временная запись, запись триггера тревоги и ручная запись.
аудио	Аудио ввод	8CH Авиационный соединитель
	Аудио выход	2CH, подключение наушников на передней панели, BNC Подключение на задней панели
	Сжатие Audion	Формат сжатия G.726, 8 Кбит / с
Тревожный вход		7CH Тревожный вход, вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигнала тревоги
Выход сигнализации		Выход сигнала тревоги 2CH, Датчик поддержки света / звука, Масляный / Power cut
Интерфейс		3CH RS232, POS / датчик топлива / светодиодное соединение для рекламы
беспроводной		Интерфейс 1CH 485, Подключите PTZ-камеру
		Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE
GPS		Поддержка GPS
Место хранения	жесткий диск	Макс 2,5 "2 ТБ HDD
	SD	Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных
	обновление	Поддержка обновления USB, обновление SD-карты, удаленное обновление OTA
	Формат файла	0,264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью диска U, жесткий диск
	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
Воспроизведение видео		Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно
	воспроизведение	Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16
Потребляемая мощность	Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки
	Вход напряжения	DC: + 6V ~ + 36V
	Выход напряжения	+ 12В-2.5А, + 5В-2.5А
	Мощность	Рабочая & It; 5W
Рабочая обстановка	температура	-20 °C до + 70 °C
	влажность	От 20% до 80%
Безопасность	пароль	Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля
Другие	Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
	Вес нетто	1,90 кг
Дополнительные функции	Голосовой вызов	Поддержка голосового вызова друг друга

Передача голоса TTS

Поддержка функции передачи голоса TTS.

вариант

Серийный развернуть

Светодиодная панель поддержки СИД, датчик масла, POS, передатчик автобусной станции, OBD автомобиля, ест. внешнее устройство Наши услуги

Мониторинг ПК и телефонов




Интерфейс CMSV6

CMSV6 в мобильном телефоне

**У всех на ладони
Мониторинг в реальном
времени через мобильный телефон**

Поддержка iPhone, Android, iPad
Видео & Аудио-мониторинг

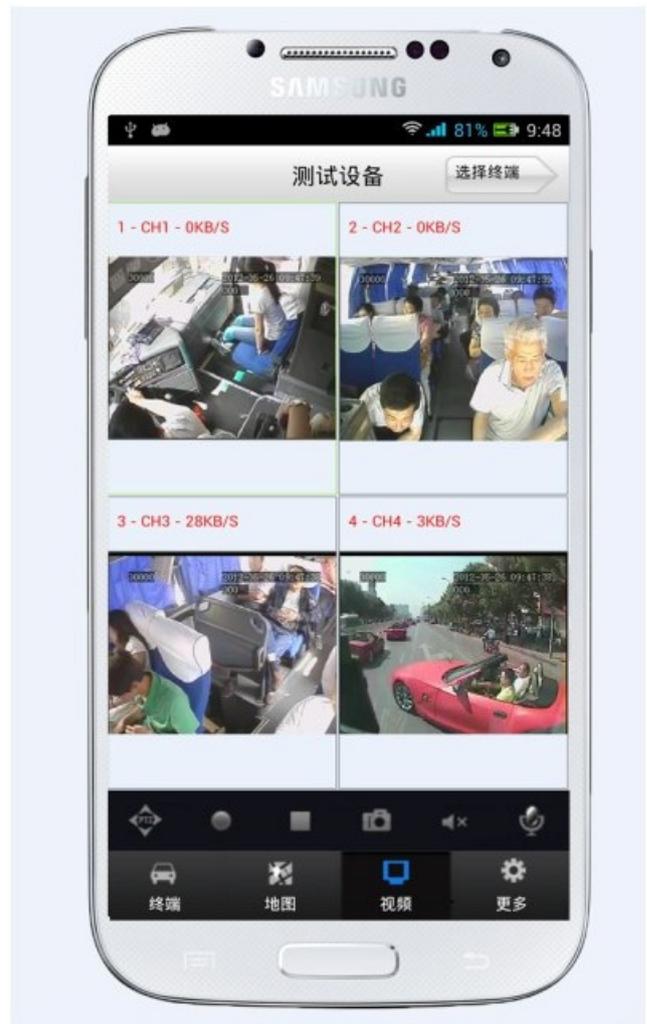

Спутниковая карта

Управление PTZ Отслеживание Отображение снимка снимка Голосовая связь

FQA

В: Во время воспроизведения карта не отображается?

А: Возможные причины:

Кабель 1.Net не подключался к ПК;

2.Net работает, но компьютер не может попасть в Интернет;

Q: Когда записываются SD-карты и записи на HDD, как записывается запись?

А: Карта SD и HDD будут записываться круговыми для друг друга. Когда они полны, они удалит исходные видеозаписи соответственно.

Q: Устройство было открыто, жесткий диск был установлен, но устройство не может успешно

выполнить запись.

A: 1. Проверьте, что карта HDD / SD была отформатирована или нет, неформатированная карта HH / SD

не может использоваться. Войдите в главное меню - Настройка системы - Форматирование нового

установленной HDD / SD-карты.

2. Если канал записи закрыт, если установлен режим записи по времени, он не может записывать

когда он выходит за рамки периода записи по времени.

3. Если жесткий диск подключен хорошо, если горит индикатор HDD / SD.

Аксессуары для КАМЕРЫ



Richmor Brand Package



Standard Package



Перевозка



Сильно сотрудничал с DHL / UPS Etc для быстрой доставки и обеспечения безопасности.

а. 2-5 дней после того как компенсация освобождена для заказа образца.

б. 5-10 дней после освобожденной компенсации зависит от количества заказа

для навального заказа.


Выставка



Сертификаты

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen

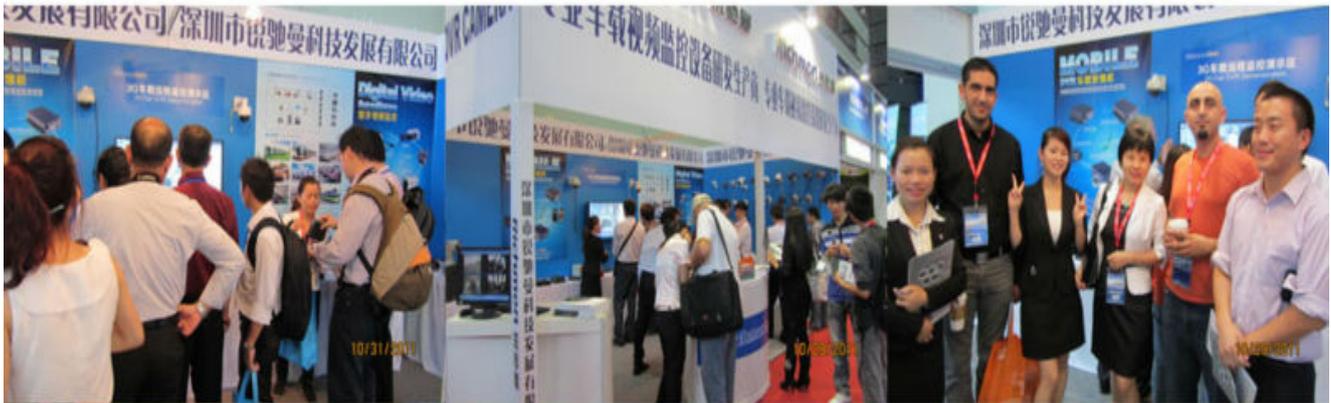

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Skype: rcmcctvsales5

