

Профессиональное решение для шины 4CH 3G mobile dvr с бесплатным программным обеспечением RMVS и приложение IOS

Выдающиеся особенности этого dvr:

Экономичная версия с полной функцией, сильными функциями и высоким качеством!





Пункт		параметр
Операционные системы		Linux
язык		Английский / китайский / Customized
Сжатие видео		Сжатие H.264
OSD		Информация о наложении, такая как дата и идентификатор автомобиля
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Задайте параметры системы с помощью пульта дистанционного управления.

Видеозапись	Видеовход	4CH 720P Вход AHD / вход SD / смешанный вход, авиационный разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	2CH CVBS + VGA выход для дополнительного, 1.0Vp-p, 75Ω, Авиация, Поддержка 1CH Full Screen, 4CH Вид экрана
	предварительный просмотр	Поддержка предварительного просмотра 1 канала и 4 каналов. Руководство по поддержке / Тревога триггера во весь экран
	разрешение	720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала D1
	Качество изображения	0-7 уровней, 0 - самый высокий уровень.
	Видеостандарт	PAL: 100f / s, линия CCIR625, 50 полей; NTSC: 120f / s, линия CCIR525, 60 полей; CIF: 256 Кбит / с ~ 1,5 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; HD1: 600 Кбит / с ~ 2,5 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; D1: 800 Кбит / с ~ 3 Мбит / с, Качество видео высокого уровня 8; 720P: 4Mbps-6Mbps, многоуровневое качество видео по выбору
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Запись по времени, запись триггера тревоги и поддерживаются ручная запись.
аудио	Аудио ввод	Входной разъем 4CH авиакомпания
	Аудио выход	2CH, подключение наушников на передней панели, BNC Подключение на задней панели
	компрессия	Сжатие G.726, скорость 8 КБ / с
Тревожный вход		7CH Тревожный вход, Вход 1CH AD, вход импульсной скорости, связь сигналов тревоги
Выход сигнализации		2CH Выход сигнала тревоги, свет поддержки / Датчик звуковой сигнализации, Отключение масла / мощности
Интерфейс		3CH RS232, POS / датчик топлива / Светодиодная реклама
		Интерфейс 2CH 485, Подключите PTZ-камеру
		2CH CAN-интерфейс
Беспроводная передача		Поддержка Встроенная передача 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE; Встроенный модуль 4G дополнительно, TDD-LTE, FDD-LTE
Позиция GPS		Поддержка встроенного модуля GPS / BD

	жесткий диск	Макс 2,5 "2 ТБ HDD
Место хранения	SD Card	Макс. 128 ГБ SD-карта Зеркальная запись Сохраняйте безопасность данных
	Обновить	Поддержка обновления USB, SD Card Updatin, Удаленное обновление OTA
	Формат файла	H.264
	Файловая система	Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервное копирование данных на диск U, жесткий диск
Запись повтора	Поиск видео	Поиск по типу записи / типу записи и т. Д.
	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Replay / Stop / Fast / Slow одновременно
		Поддержка вперед и назад играйте со скоростью: x 2, x 4, x 8, x 16.
Безопасность		Пользователь / Администратор 2 Уровень разного пароля
Дополнительные функции	Голосовой вызов	Поддержка голосового вызова друг друга
	Серийный развернуть	Светодиодная панель поддержки поддержки, датчик масла, POS, транслятор автобусной станции, OBD автомобиля, ect.external устройство
Напряжение & Мощность	Управление энергопотреблением	Широкое напряжение. Время задержки / задержки
	Входное напряжение	DC: + 6V - + 36V
	Мощность	Работа <5 Вт
	температура	-20 °C - + 70 °C
Рабочая обстановка	влажность	20% - 80%
	Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
другие	вес	1,90 кг

Основные функции

1. HIS-решение, сжатие H.264, поддержка 4CH 720P AHD-вход / 4CH аналоговое стандартное
определение Вход камеры / 2CH HD + 2CH SD смешанный вход;
2. 3-канальный видеовыход (2CH CVBS-видео, передний и задний выход для передней панели,
выход VGA для опционального).
3. Эксклюзивная предустановленная файловая система защищает целостность данных,
предотвращает фрагмент SD-карты, обеспечивает стабильную и полную дату.
4. Широкое напряжение 8-36 В с низким потреблением энергии.
5. Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи, когда происходит сбой

питания, даже может за 8-10 секунд.

6. Хранение HDD + SD-карты (поддержка 2,5-дюймового жесткого диска, максимальная карта памяти 128G SD) защищают от Shock & Повреждение пыли, поддержка резервного копирования данных порта USB и обновление устройства;

7. Поддержка 2 USB-интерфейсов, резервное копирование данных и обновление устройства.

8. Поддержка входного сигнала тревоги 9CH (аналоговый вход 1CH + входной сигнал 8CH IO), 2-канальный независимый выход тревоги.

9. Поддержка двух интерфейсов CAN.

10. Поддержка функций нагрева жесткого диска, может работать в суровых условиях.

11. Поддержка модуля расширения GPS / BD / G-Sensor;

12. Осуществлять мониторинг в реальном времени через 3G / 4G;

13. Поддержка модуля WIFI, может автоматически загружать данные.

14 Поддержка Broadcast / Intercom / Text, отправленная и т. Д., Может добавить датчик масла / датчик температуры / панель управления POS / LED; 15. Поддержка удаленного конфигурирования / управления устройством SMS;

16. OTA (On-The-Air) Устройство автоматически обновляет функцию, может обновлять до обновленной версии, обслуживание более удобно.

17. Поддержка функции голосового вызова.

18. Поддержка удаленного монитора IOS / Android Phone

Интерфейс программного обеспечения ПК для отслеживания gprs

Монитор Android / IOS APP

Mobile monitoring and management platform

Welcome to log in,RCMTEST
System

Video
Map
Playback
System Set
Log Query
Extend App

Dev List Polling My Map

Monitor Center(5/12)

- 桂KY7586
- 贵C87762
- 贵D82868
- 贵C 26562
- 贵C A6446
- 80119
- 子NP5001
- 桂KY7507
- 桂KY7569
- 桂KY7599
- 湘80024
- 贵B93017

1 贵C 26562 - CH1 - 4 KB/S

2 贵C 26562 - CH2 - 36 KB/S

3 贵C 26562 - CH3 - 0 KB/S

4 贵C 26562 - CH4 - 2 KB/S

Monitor:1 Online:1 Alarm:0 Offline:0 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:0

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm	Sta
贵C87762	2015-08-11 10:10:19	福建省漳州市龙文区G76(厦蓉高速公路)	0.00 km/h(Northwest)		(On

Address Search

地图 卫星

贵C87762

Time:2015-08-11 10:10:19

Speed:0.00 km/h(Northwest)

Company:通运集团(省际)

Position:福建省漳州市龙文区

Status:(Online)ACC ON,SI

Network signal Normal

Network:3G

100 米


© 2015 Baidu - Data © NavInfo & CenNavi & 道道通

Running: 00:02:02 Monitor: 2 Alarm: 0 Online: 5 / Number of set loss: 5 / Arrears: 0 / Total: 12 Line Rate: 41.67% / Lost Rate: 41.67%

Интерфейс программного обеспечения сервера

Хорошие отношения с нашими клиентами

Professional Mobile DVR Solution for Bus

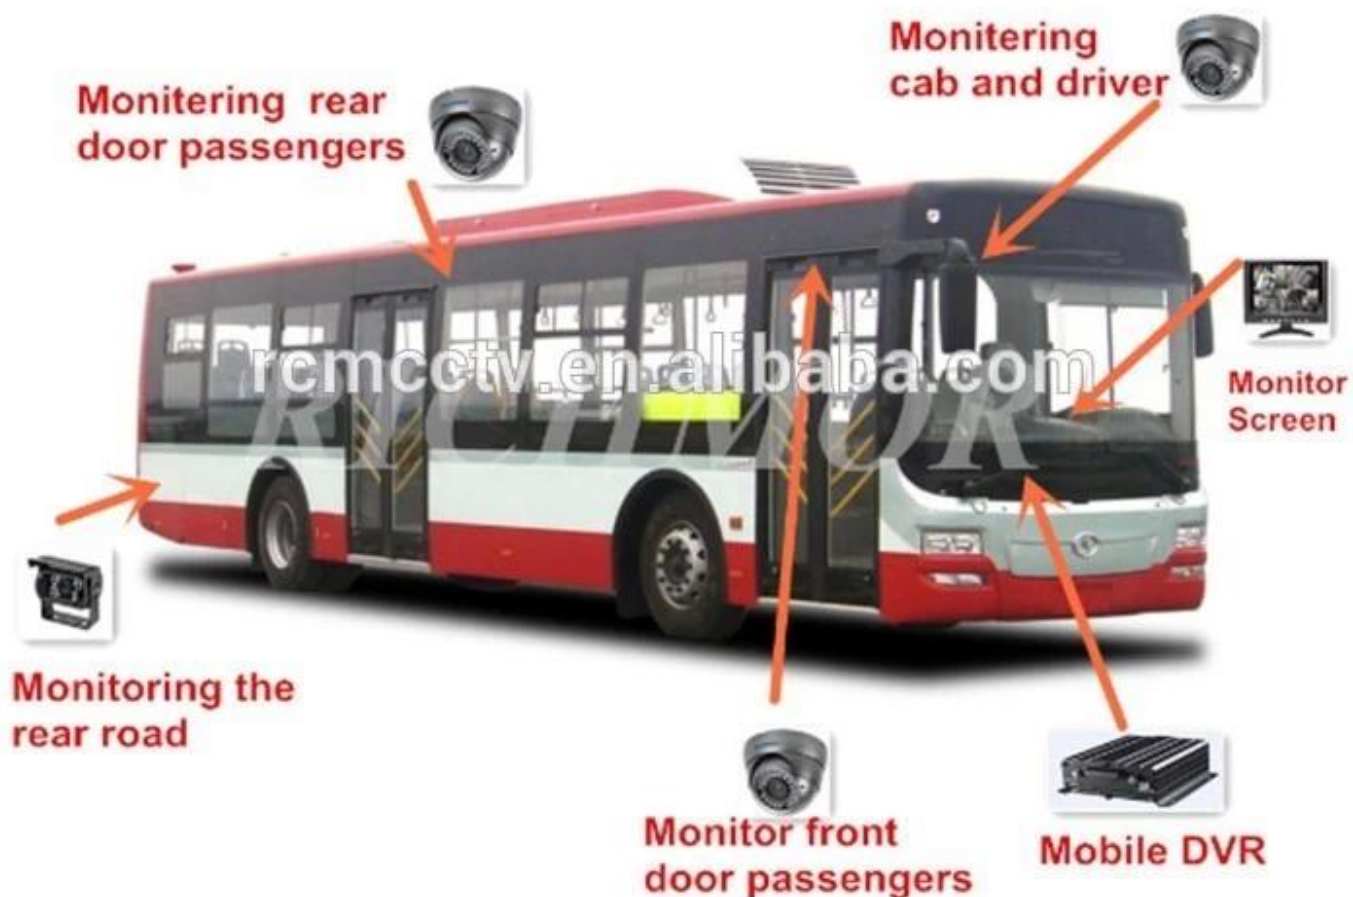

Для получения дополнительной информации pls не стесняйтесь обращаться к Amily:



Электронная почта: overseasales-2@rcmcctv.com

Skype: [rcmcctvsales2](https://www.skype.com/people/rcmcctvsales2)

QQ:

2355778097

MB / whatsapp: +86 18929314790