4ч SD-карта.

(PKM-мдр210 Series)

характеристики продукции

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

1. режим сжатия h. 264, поддержка 4ч в реальном времени с разрешением 720p мегапикселей, настольной и стандартной фотокамерой.

Эксклюзивный второй предварительный выделяющий файл DVR систерм технология позволяет многократно устранять фрагментацию файлов, решение файловой системы в случае краха SD-карты, потерю данных и не может найти SD-карту и файл с искаженным файлом, обеспечить целостность данных.

3-е 10-36В Адаптивное широкое входное напряжение, очень низкое энергопотребление;

4. карточка хранения SD (2сд карты, каждая из которых поддерживает максимум 128 гигабайт) может быть полностью автоматически выдерживать вибрацию. Данные о пыли и других повреждениях;

5. Поддержка GPS/BD/g-датчик; Разъемы высокой надежности авиации.

6. Высокая производительность при надежной стабильности, простое и четкое управление меню.

Серия PKM-МДР 210	
Номер модели.	Функции
PKM-мдр210кскскси	Базовая запись, g-датчик, разъем для карты SD
PKM-мдр210ксгкскс	GPS, g-датчик, гнездо SD-карты
PKM-мдр210вгскс	3G, GPS, g-датчик, гнездо для карт памяти SD
PKM-мдр210фгскс	3G, 4G, GPS, g-датчик, разъем для карт памяти SD
PKM-мдр210вгдкс	3G, WiFi, GPS, Джи-датчик, гнездо для карт памяти SD
PKM-мдр210фгдкс	3G, 4G, WiFi, GPS, g-датчик, разъем для карт памяти SD

Подробнее

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Device back view

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Device front view

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

видеоцифровой Видеорегистраторы 4ч 720p 3G

Back Panel

PKM-мдр210 лист параметров

Пункт		Параметр
ОС		Linux
Язык		Китайский/Английский/порт
Сжатие видео		H. 264
OSD		Перекрывающиеся данные, такие как Дата и время идентификации транспортного средства
Интерфейс	Графический интерфейс пользователя	Установка системных параметров с пультом дистанционного управления.

Система видеозаписи	Ввод видео	4ч 720p-Эн-input/SD/смешанный видеовход Авиационный соединитель, 1.0 VP-p, 75Ω
	видеовыход	Выход VGA 1ч 1ч + квбс, 1.0 Vp-p, 75Ω, авиационная поддержка 1ч полный экран, 4ч экран
	Предварительный просмотр	Поддержка одного канала и четырех каналов. Руководство по поддержке/аварийное оповещение в полноэкранном режиме
	Различие	720p/D1/хд1/CIF Макс: 4 канала 720p
	качество видео	0-7 уровень 0 является наивысшим уровнем.
	стандарт видео	PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд; NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд; CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8 уровней качества видео, факультативно; Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8 уровней качества видео, факультативно; D1:800кбпс ~ 3 мегабайта, 8 уровней качества видео, факультативно; 720p: 4мбпс-6 Мбит/с, многоуровневые качества видео необязательно
	режим записи	Значение по умолчанию — автоматическая запись после переключения. Запись таймера, запись будильника и запуск поддерживается запись вручную.
аудио	аудио вход	4ч, вентиляционная вилка
	аудио выход	1ч, вентиляционная вилка
	Сжатия	G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s
Будильник		4ч сигнализация, типы сигнализации, поддерживающие опеку
вывод будильника		Выходная сигнализация 1ч
интерфейс связи		1ч 1ч PC232 или PC485 для необязательного
Позиции		Встроенная поддержка модуля GPS/BD, встроенного датчика g, Можно воспроизвести и проанализировать маршрут, управляемый транспортным средством.
Беспроводная передача		Поддержка встроенной функции радиопередача 3G/4G Вкдма, кдма2000, ЛТЕ TDD, ФЗД-ЛТЕ....
обнаружение движения		Поддержка обнаружения движения сигнализации. (можно установить длительность записи видео после сигнала тревоги на платформе).
G-датчик		G-датчик
Место хранения	SD	Двойная карта SD, каждый цикл записывает SD-карту до 128 гигабайт
	Обновление	Поддержка удаленного обновления SD-карты
	формат файла	H. 264
	файловая система	Специальная FAT32

Воспроизведение видео	Поиск видео	Поиск по типу записи/записи времени и т. д.
	воспроизведения	Максимальная поддержка 4ч воспроизведение/остановка/быстрое/медленное в одно и то же время
		Поддержка для прямого и обратного воспроизведения скорости: x2, X4, x8, x16.
Напряжение и моча	Управление питанием	Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
	Входное напряжение	DC: + 8В ~ + 36В
	Потребляемая мощность	Нормальная работа & lt; 14В резервный статус & lt; 0, 5 Вт
	Температура	-20 ℃ до + 70 ℃
Рабочая среда	Влажн	от 20% до 80%
	Пароль	Другой пароль уровня 2 пользователя/администратора
Безопасности	Размер	112 (w) кс36 (h) кс138 (d) мм
других	Вес нетто	360 г.

Графический интерфейс ричмор

The main menu includes: Search, System setup, Rec setup, Network setup, Alarm setup, Peripheral setup, System Tools, System Information, as below:

Онлайн программный интерфейс

Наблюдение за Ромо дисплея решение

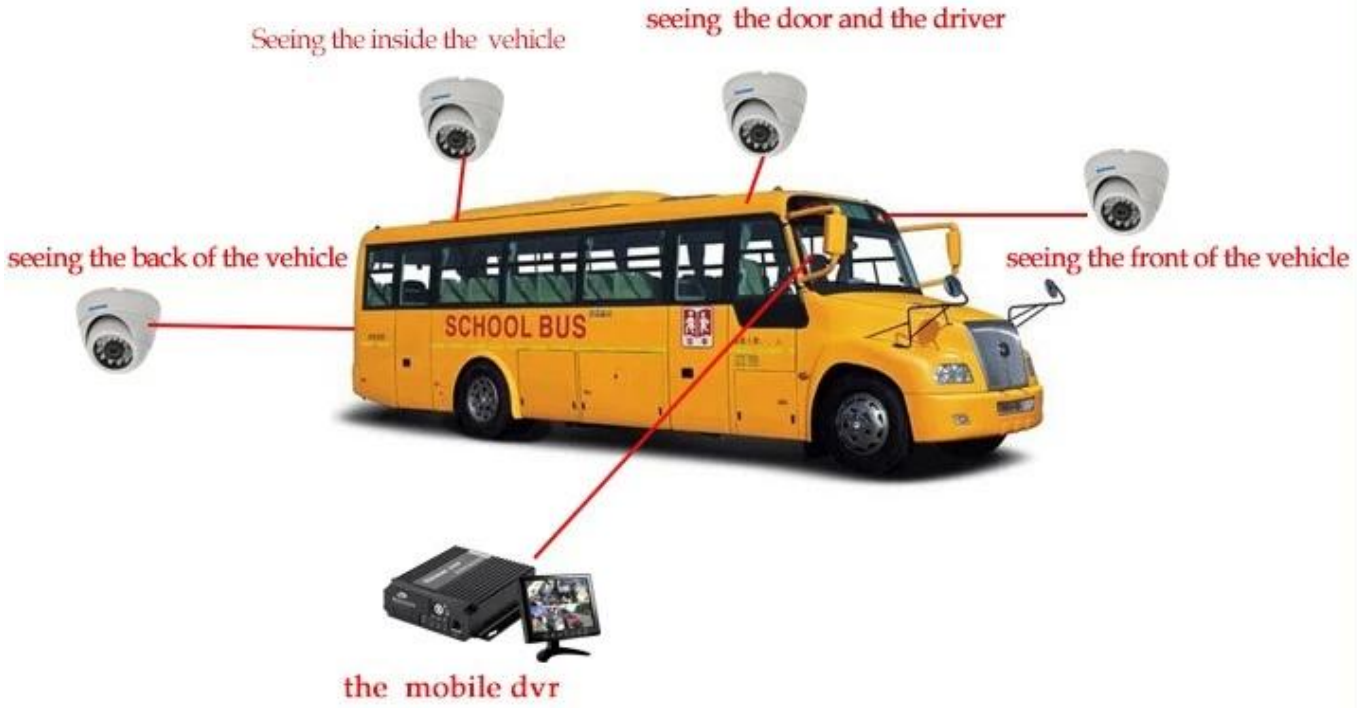

The Professional Mobile DVR Solution For Truck

Professional Mobile DVR Solution for Bus

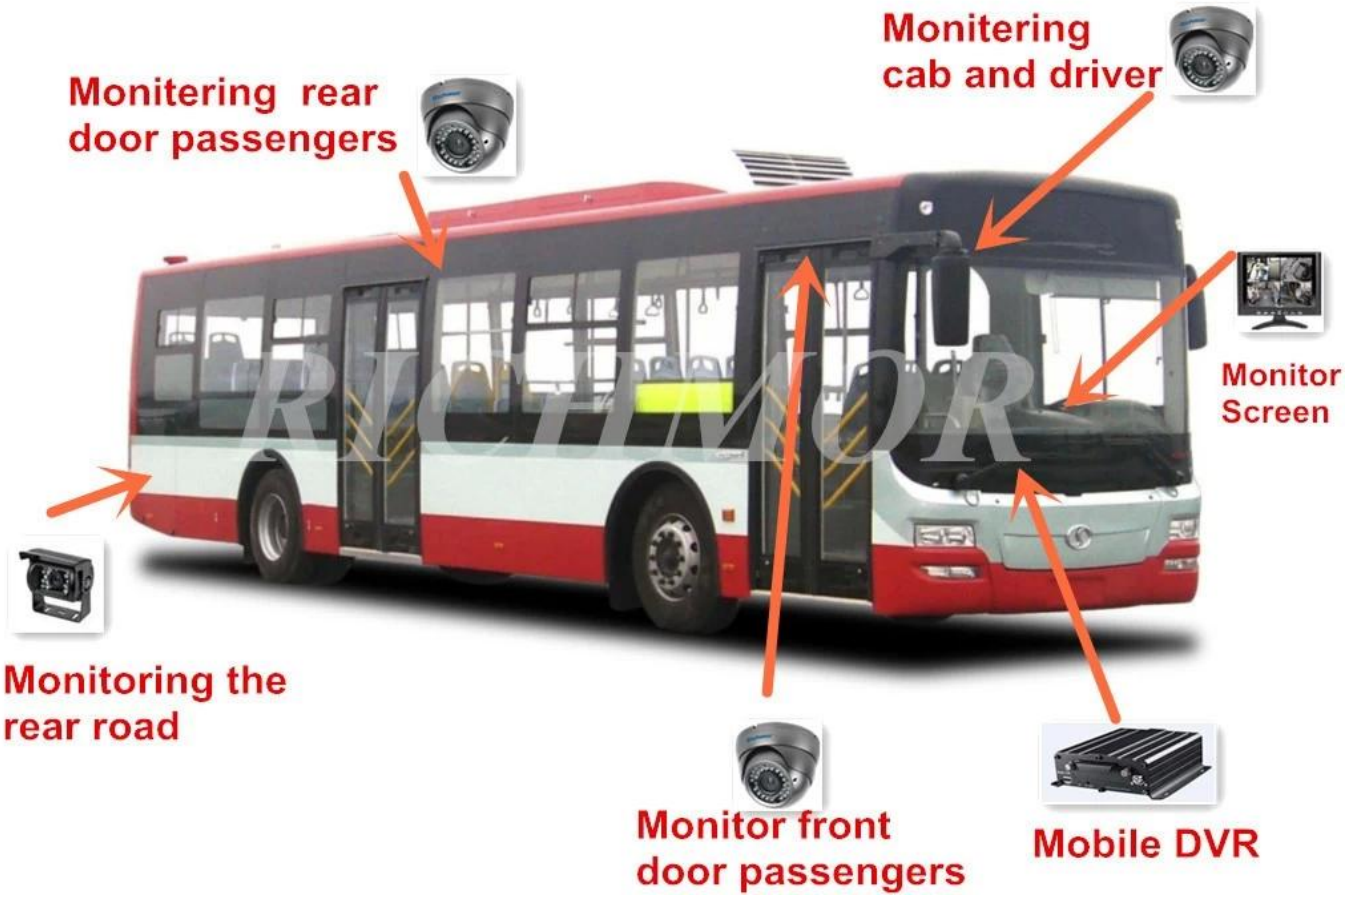

Richmor 锐驰曼
武装护卫
威盾

Приложения

Широко используется в автомобилях и автобусах, такси, школьных автобусах, грузовиках, опасных автомобилях, легковых автомобилях и лодках и т. д.

Покупка Guидес

Упаковки

1 единица со всеми стандартными аксессуарами, такими как AV-кабели/кабель ввода/вывода/кабель питания/т. д.

Richmor Brand Package

Standard Package

Сертификации

Выставка

О компании и заказчиках:

Свяжитесь с компанией Дженнифер Если вам нужно больше узнать:

Код электронной почты: докажитерseasales-5@rcmcctv.com
Skype: ркмкктвсалес5
Мобильные телефоныPP: + 86-18126263838