

Обзор

Новый Мобильный DVR 3G GPS слежения Wi-Fi система DVR безопасности

- 1.H.264 получения оценочногоЭссионе, поддержка 4 видео и 2 аудиовхода;
- 2.Dopt ADI Профессиональный 10 бит чипа видео recorder процессор;
- 3.Support CIF, HD1 и D1 записи;
4. REAL время записи: 100fр, поддержка мобильного телефона дистанционного МонитÖring;
- 5.Support 2CH D1 +2 CH CIF воспроизведения в реальном времени;
- 6.High сжатия с четким изображением;
- 7.Professional car power supply design, support 6-48V DC wide volitage input;
- 8.Unique UPS technology ensures the integrity of record when power failure occurs, even can work for 10-15sec;
- 9.Adopt professional car profile system,encrypt and protect the data;
- 10.Support GPS, G-сенсор, модуль Гиро-датчик;
- 11.Салименты 3G передачи; WiFi беспроводной передачи;
- 12.Support 3G дистанционного ойл отсечки и выключения питания, поддержка локального и удаленного контр PTZол;
- 13.Record формат файла: ASF;
- 14.Industrial design;Aluminium materials,heat-proof ,water -proof & dustproof;
- 15.Рабочая температура: -25C +70C;
16. Хранения SD-карта, может Supprot 2шт SD карту;
17. Demisions120mm * 112mm * 40 мм.





Технические условия

Система	
Процессор / Системная	Hisilicon Hi3512 H.264 Основной профиль Linux (2.6)
Безопасность	Два защиты паролей уровень для администраторов и пользователей
Видео/ Аудио & Тревога	
Видео вход / выход	Вход: 4 CVBS, 1.0 В, 75Ω; Выход: 1 CVBS, 1.0 В, 75Ω
Видео поток Стандартный	Стандартный ISO14496-10
Ревизия Функция	1 канал или 4 Режим Ревизия канал
Аудио вход / выход	Вход: 4 канала Выход: 1 канал
Аудиозапись	Синхронизация с видео
Сжатия звука	G.726 5KB / с
Тревожные входы / выходы	6 каналов ввода; 1 выходной канал
Запись видео	
Разрешение записи	D1/HD1/CIF, MAX: 2 канала D1 и 2 канала CIF
Качество записи	1-4 уровни, 1 является самым высоким уровнем и 4 является самым низким уровнем.
Режим записи	По умолчанию: Автоматическая запись. Другие режимы: Временный и Запись по тревоге (необязательно)
Запись хранения	Максимальная поддержка одного 32GB карта SD и один 2,5-дюймовый жесткий диск.
Запротоколированный обыск	Поиск Запись видео в соответствии с рекордно короткие сроки, режим записи и запись устройства хранения и т.д.
Воспроизведение записи	Макс поддержку 4 каналов воспроизведения синхронно.
Другие	
Интерфейс связи	Интерфейс RS232 для дистанционного управления; RJ45 10M/100M порт Ethernet.
Беспроводная передача	Встроенный 3G (WEVDO, CDMA200, TD-SCDMA) или опционально GPRS, Wi-Fi и EDGE
Модуль	GPS и G-сенсор встроенный
Температура / влажность	Нормальная температура: от 0 ° C ~ +50 ° C Нагреватель: -25 ° C ~ +50 ° C Влажность: 20% до 80%

Упаковка




Richmor Brand Package



Standard Package

CE FCC ROHS сертификации

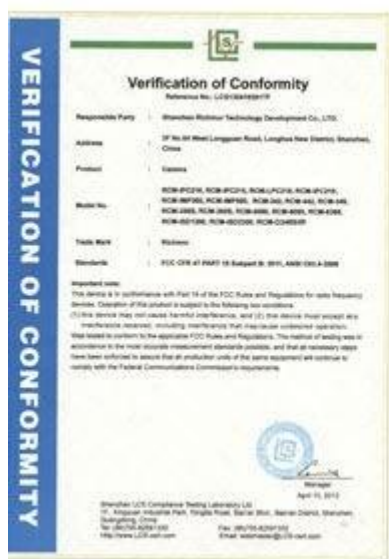

Мощный Скриншот программного обеспечения



Клиенты во всем мире



Добро пожаловать к Джени Подробнее