

**Factory Audit**

SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





The image shows a black, rectangular electronic device with a silver heat sink on top. The front panel features several ports and connectors: a 3G antenna, a WFI antenna, a GPS antenna, a DC 6-36V input, a NET (Ethernet) port, an I/O port, and a PANEL port. There are also four circular connectors labeled AV IN, 1, 2, 3, and 4.







SMS Device configure
OTA Remote Updating
5CHANNEL 1080P+720P HD
2TB HDD + 128GB SD

Richmor





welcome to log in, rctest religin Video Map playback System Set Log Query

Dev List Polling My Map

Monitor Center(3/12)

- 80027
- 80029
- 贵D62868
- 80002
- 80004
- 80035
- 99038
- TH51
- 基8Y8156
- 湘80023
- 贵C87626
- 贵C87628

Status	PTZ	Color	VOIP
DeviceType	MDVR		
Vehicle Name	贵D62868		
Vehicle ID	99057		
Company			
Their group	Monitor Center		
Status	Online		
Positioning Time	2014-12-19 11:16:24		
Vehicle Location	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路		
Speed	82.40 km/h(North)		
Costs	Normal		

Monitor:12 Online:3 Alarm:0 Offline:9 Idling:0 ACC OFF:0 GPS Invalid:1 Export Auto Sort

Device	Positioning Time	Position	Speed	Alarm
80002	2014-12-10 18:33:08	四川省宜宾市兴文县香山西路59号	1.70 km/h(North)	Alarm
贵C87626	2014-12-19 10:48:39	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	7.70 km/h(West)	
贵D62868	2014-12-19 11:16:24	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	82.40 km/h(North)	
贵C87628	2014-12-17 10:58:58	贵州省遵义市桐梓县崇遵高速公路	0.00 km/h(North)	

Running: 00:02:05 number of device: 12 Online: 3 / number of set loss: 6 / Areas: 0 / Total: 12 line rate: 25.00% / Lost rate: 50.00%



GPS Positioning & Overspeed Alarm

GPS data including Latitude, Longitude, and speed of vehicles will be saved along with video footages on to the SD card or hard disk, while playing the footages you can also check the the locations of your vehicles on map. Besides, alerts would be triggered while driving overspeed.



2TB + 128GB Large Capacity Storage

Up to 2TB hard disk & 128GB SD Card supported at the same time for saving video footages, once the disk is full, the DVR will overwrite the earlier files to make space for new files, which means you can have the DVR recording all the time to look after your vehicle.

Alarm I/O Alarm & Alarm Recording

The DVR supports 6 I/O inputs and 1 alarm output. You can set those Inputs to record vehicle bracking, turning left/ right, door openning and more. Also, they can be simply used as a Panic Button, or work with other external sensors to trigger recording or send message to the monitor center.



5CH 720P HD + 1080P Автомобильный HDD Мобильный DVR

HDD MDVR

Основные особенности

* HIS решение, сжатие H.264, поддержка 5ch миллиона пикселей видеонаблюдения, видеозаписи и воспроизведения (4CH в реальном времени 720p HD млн Аналоговый входной сигнал камеры и аналоговый стандартной четкости + 1CH 1080P сетевой вход камеры);

* 3CH видео выход (2CH CVBS видео выход, поддержка передний и задний выход; 1ch выход VGA для опционально)

* Эксклюзивный предварительно выделить DVR Специальный File System Technology, Решение

повторно вытирать фрагментации файлов причины, решения хранения файлов системы аварии, потери данных и не могут найти носители данных и файл искажен, обеспечения целостности данных.

* 6-36V широкое напряжение с низким энергопотреблением. Поддержка Защита от обратной, перенапряжения / перегрузки по току protection.Output макс до 10Amps тока, поддержка 12V & Amp; 5V периферийного оборудования питания. Ультра конструкция низкой мощности;

* Уникальная технология ИБП обеспечивает целостность записи при возникновении сбоя питания, даже может длиться 8-10s.

* HDD + SD Card Хранение (поддержка 2.5 "HDD, SD Card макс 128G) защищают от Shock & усилителя; повреждение пыли, поддержка USB резервное копирование данных порта и обновления устройства;

* Поддержка 2 USD портов, резервного копирования и оборудования данных обновления.

* Поддержка ввода 9CH тревоги (1CH Аналоговый вход + 8CH IO вход тревоги), 2CH Независимый выход тревоги.

* Поддержка HDD отопления функции, может работать в суровых условиях.

модуль * Поддержка GPS / BD / G-Sensor Extension;

* Реализовать в режиме реального времени монитор через 3G / 4G;

* Поддержка широковещательной / Внутренняя связь / Текст отправлен и т.д., можно добавить датчик масла / датчик температуры / POS / LED Panel Реклама;

* Обновить Поддержка OTG устройство автоматически, устройство может автоматически обновить версию обновления, обслуживание более удобным

* Поддержка IOS / Android телефон для дистанционного управления

* Высокая надежность авиационные разъемы, высокая производительность стоимости, стабильной и надежной.

Характеристики

Пункт	параметр	
Операционные системы	Linux	
язык	Английский / китайский / Customized	
Сжатие видео	сжатия H.264	
OSD	Накладки такую информацию, как время и дата автомобиля ID	
графический интерфейс пользователя	Графический интерфейс пользователя	Параметры системы Настройка с помощью пульта дистанционного управления.

Видеосистема Запись	Видеовход	4CH 720P аналогового видео высокого разрешения + 1CH 1080P вход цифрового видео, авиации разъем, 1.0Vp-p, 75Ω
	Видео выход	2CH выход CVBS + выход VGA 1CH для опционного, 1.0Vp-p, 75Ω, поддержка 1CH весь экран, вид экрана 4CH
	предварительный просмотр	Поддержка 1 канала и 4 канала предварительного просмотра, 5 каналов для сращивания предварительного просмотра Поддержка Руководство / Alarm Trigger полный экран предварительного просмотра
	разрешение	1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P + 1080P / 4 канала D1
	Качество изображения	1-4 уровней, 1 самый высокий уровень. PAL: 100F / сек, CCIR625 линия, 50field; NTSC: 120f / s, CCIR525 линия, 60field; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, качество видео 8 уровень опционально;
	Видео стандарт	HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, качество видео 8 уровень опционально; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, качество видео 8 уровень опционально; 720P: 4Mbps-6Mbps, качество видео многоуровневый опционально
	Режим записи	По умолчанию используется автоматическая запись после включения питания. Timed запись, запись сигнала тревоги и запись в ручном режиме поддерживаются.
	Аудио ввод	4CH авиации штепсельной вилки ввода
	Аудио выход	2CH, разъем для наушников подключить на передней панели, BNC Connect на задней панели
	компрессия	Сжатие G.726, 8KB / сек Скорость
Сигнал тревоги вход	7CH Alarm Input, 1CH AD вход, импульсный вход скорости, по тревоге	
Выход сигнала тревоги	2CH Выход сигнала тревоги, сигнал тревоги датчика поддержки Свет / Звук, масло / Мощность отрезан	
Интерфейс	3CH RS232, POS / Подключение топлива Датчик / LED Реклама 485 2CH, подключение PTZ камеры	
беспроводной передачи	Встроенная поддержка 3G в передаче, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;	
GPS-положение	Встроенный модуль 4G опционально, TDD-LTE, FDD-LTE	
	Поддержка Встроенный модуль GPS / BD жесткий диск	Max 2.5 "HDD

	SD Card	Макс 128GB SD Card Зеркало Запись Keep Безопасность данных
Место хранения	Обновить	Поддержка USB Обновление, карты Обновление SD, OTA Удаленное обновление
	Формат файла	H.264 Специальная файловая система FAT32
	USB	Интерфейс USB на передней панели для резервного копирования данных с помощью U диск, жесткий диск
Запись Replay	Поиск видео	Поиск по времени записи / Тип записи и т.д.
	воспроизведение	Максимальная поддержка 4CH Повтор / Стоп / Fast / Slow одновременно Поддержка вперед и назад игра со скоростью: X 2, x4, x8, x16.
Безопасность	Пользователь / Admin 2	Уровень другой пароль
	Голосовой вызов	Голос поддержки звонить друг другу
Дополнительные функции	TTS Voice Broadcast	Поддержка TTS голосовой трансляции функцию.
	Перс Expand	Поддержка LED Реклама панели, масла Датчик, POS, автовокзал Broadcaster, автомобилей OBD, ect.external устройство
Напряжение и усилителя; Мощность	Управление энергопотреблением	Широкий Voltage.Support Timed / Задержка выключения / над нагрузкой / реверса подключения / нехватки напряжения / короткого замыкания и т.д.
	Входное напряжение	DC: + 6V - + 36V
	Выходное напряжение	+ 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A
Рабочая обстановка	Мощность	Рабочая & л; 5W
	температура	-20 °C - + 70 °C
Others	влажность	20% - 80%
	Размер	200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
	вес	1,90 кг

Наши услуги





преимущества

Характеристики продукта:

Его решение, сжатие H.264, запись нескольких видеопотоков, 5CH AND Video вход, 4CH в реальном времени 720p HD млн Аналоговый входной сигнал камеры и аналоговый стандартной четкости + сетевая камера 1CH 1080P вход,

Высокое качество записи в реальном масштабе времени, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1
Дополнительно, качество регулируется;

Профессиональная мощность Car Design, 6-36V широкое напряжение, обеспечить обратное напряжение / более-/
Защита от короткого замыкания нагрузки, для удовлетворения видов применения автомобиля;

Поддержка 12В постоянного тока выходное напряжение, источник питания для камеры / экрана и т.д.;
Макс 2TB HDD + 128GB SD Card Зеркало записи, защитить DVR от ударов и усилителя; повреждение от пыли;
Watchdog функция ненормальным перезагрузка, защиты карты памяти SD и записи;

эксклюзивный пперераспределены Средство передвижения Файловая система защиты полноты данных ;

АСС Задержка выключения, может установить 24 часа;

Уникальная технология ИБП обеспечивает встрЭтоу записи при возникновении сбоя питания, даже
может последний для 10-15s.

Автоматическая запись / Ручная запись / Запись по тревоге и т.д. рабочий режим для удовлетворения различных
потребностей;
Показать состояние автомобиля / Тарелка / Вождение информацию о маршруте / низкой скорости / Over Speed для
удобного управления;
Поддержка GPS / BD, 3G / 4G модуля Дополнительно, WIFI продлить;
Сильная сеть, настроить устройство с помощью IE Web, поддержка SMS Получить информацию об устройстве и
настройке;
Мониторинг Поддержка, Двухсторонняя Внутренняя связь, PTZ, сигнал тревоги, Over-Скорость, Геозоны и т.д. с
помощью дистанционного управления платформы;
8CH IO Тревожный вход (дверь открыта, свет, Turn направление, тормоз, обратный и т.д.), могут LINKAGE виды
сигнализации;

2CH Выход сигнала тревоги, поддержка свет и сигнал тревоги датчика звука, масла / питания отрезан;
авиационный интерфейс высокого уровня, легко установка и лучше ударопрочность, более стабильным;

Поддержка Local Auto-фото, когда сигнал тревоги input,

Высокая надежность авиационные соединители вход / выход, легкий Монтаж, сильнее антивибрационные.
Легко смарт-интерфейс GUI, экономя время в настройки устройства;
Сильная Стабильная Применение, поддержка 3G / 4G Real-Контрольное время, разговоры-назад, воспроизведение,
запись, фотография и т.д. оснастки;
Обновление через SD или OTA дистанционного автоматического обновления более стабильной и удобной;Телефон
поддержки удаленного мониторинга, телефон вызова и т.д.;

Поддержка PTZ / POS / Нефть Sensor / LED Реклама панели и т.д.;

Поддержка Министерство транспорта Типовое соглашение

Быть настроены в соответствии ваш запрос;

PC & усилитель; Мониторинг телефона


CMSV6 Интерфейс

CMSV6 в мобильном телефоне

Все ли в вашей ладони

Мониторинг в реальном времени с помощью мобильного телефона

Поддержка iPhone, Android, система Ipad

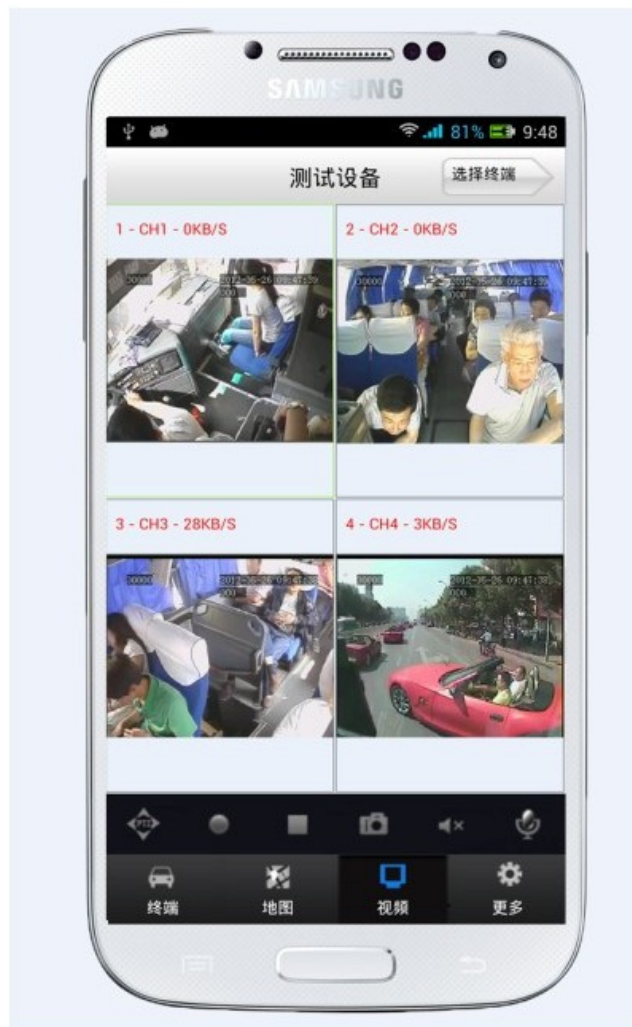

Видео & Аудио Мониторинг GPS Интернет Транспортное средство

Спутниковая карта

Видео хранения

управление PTZ
Снимок Voice селекторной

Отслеживание Дисплей Изображение

FQA

Вопрос: Во время воспроизведения, карта не показывает?

А: Возможные причины заключаются в следующем;

- 1.Net кабель не подключения к ПК;
- 2.Net работает, но компьютер не может попасть в Интернет;

Q: Когда SD-карты и записи на HDD, Как охват рекорд?

А: SD карта и жесткий диск будет записывать циркулярно друг для друга. Когда они полны, то они

удалит оригинальные видео записи соответственно.

Вопрос: Устройство было открыто, был установлен жесткий диск, но устройство не может записывать успешным.

А: 1.Check карта / SD HDD был отформатирован или нет, не форматированный / SD-карта НН не может быть использован. Введите в главное меню - Настройка системы - Форматирование нового

установленные жесткие диски / SD Card.

2. Если канал записи закрыт, если установлена запись таймера, она не может записывать когда его по истечении периода записи синхронизации.

3. Если жесткий диск подключить хорошо, если / SD свет к жесткому диску.



Richmor Brand Package



Standard Package



Перевозка

Сильное сотрудничество с DHL / UPS Etc для быстрой и безопасности доставки.

а. 2-5 дней после оплаты очищается для заказа образца.

б. Через 5-10 дней после оплаты очищается, зависит от количества заказа для навалального заказа.



Выставка

Richmor

CPSE2012 in Shenzhen



CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



Сертификаты

